
EJOT®

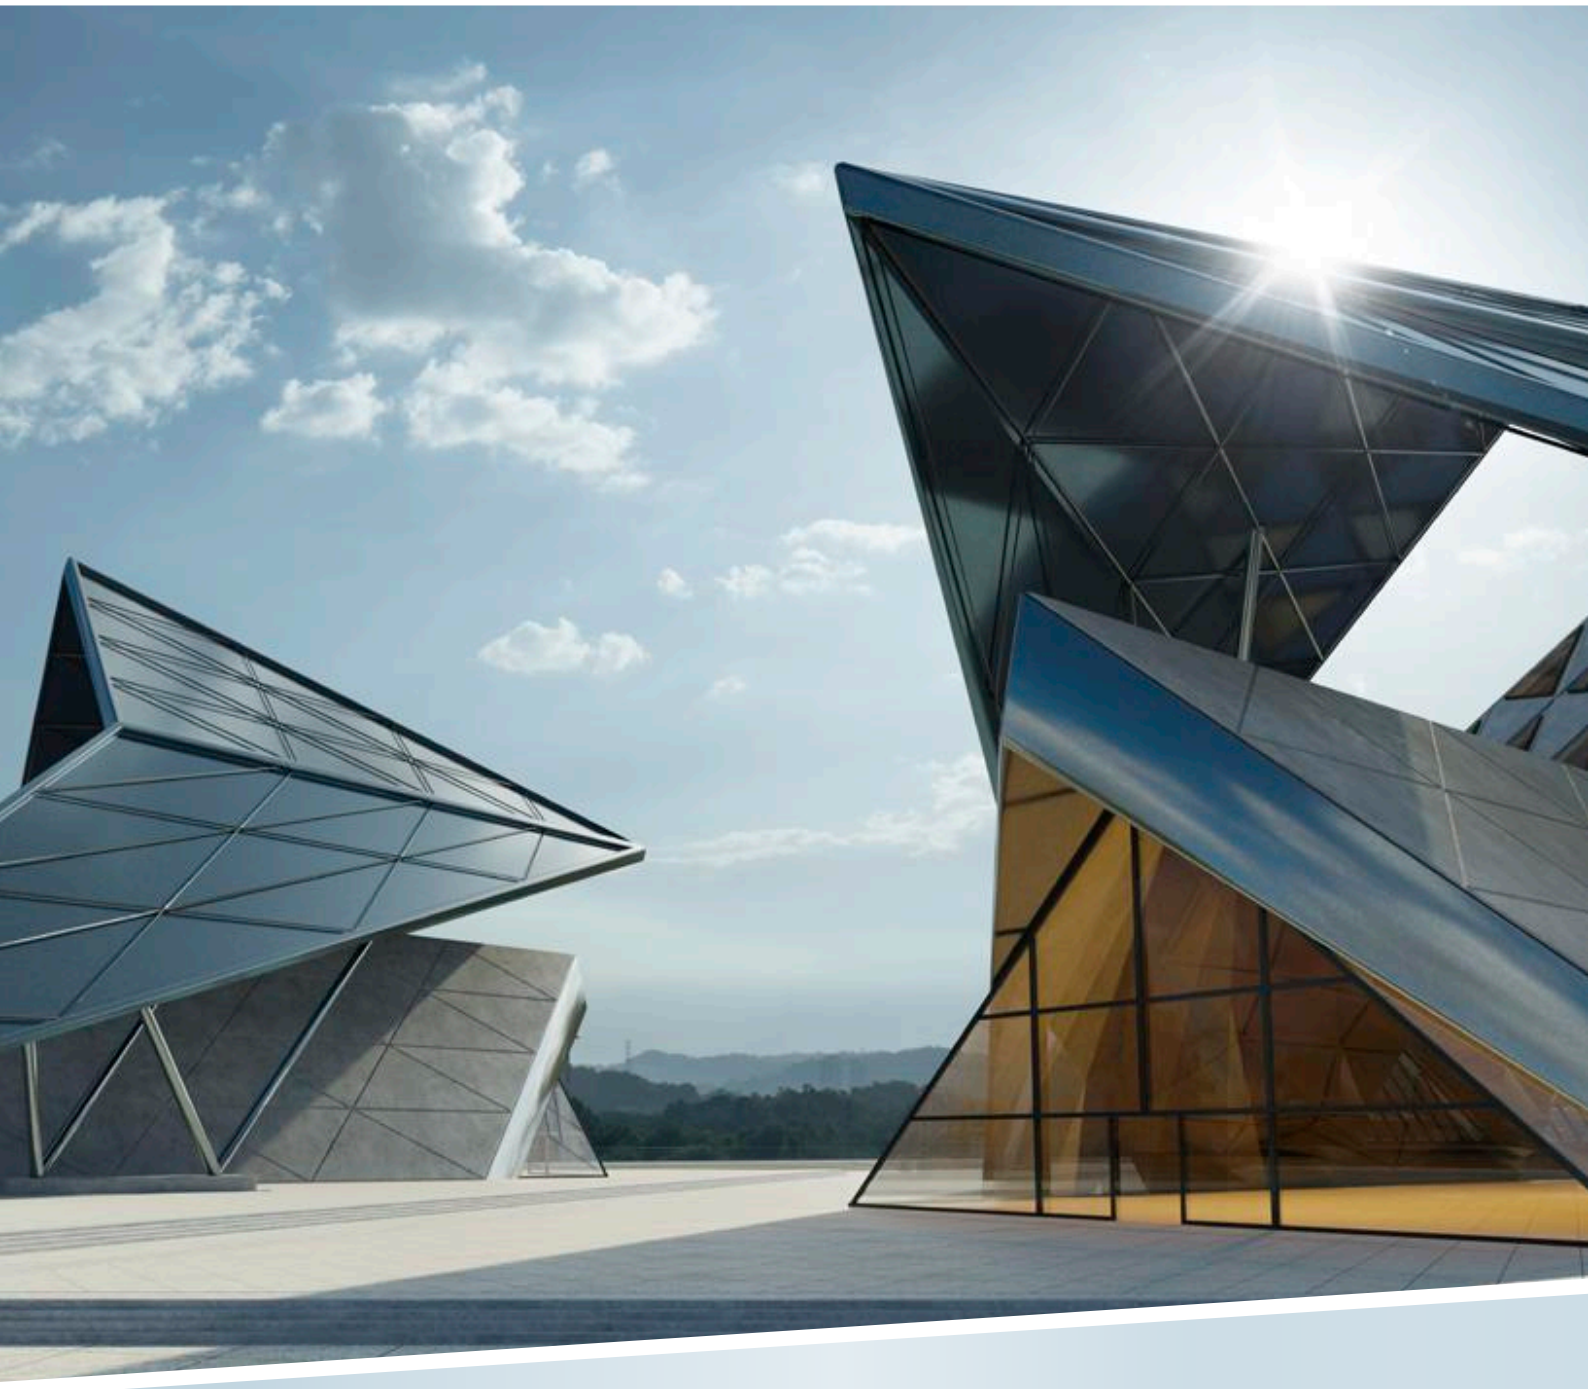

# A TARTÓS BIZTONSÁG ÁRA

## Rögzítéstechnika professzionális építőipari alkalmazásokhoz

Az EJOT Hungaria Kft. árjegyzéke 2026 november 1-jétől

Bringing it together.

# TARTALOMJEGYZÉK


## ÖNFÚRÓ CSAVAROK

**EJOT** önfúró csavarok, fúrási teljesítmény 5-13. oldal
**EJOT SAPHIR** JT2 Horganyzott önfúró csavar 14-21. oldal
**EJOT Opticore** önfúró csavar 22. oldal
**EJOT SUPHER-SAPHIR** JT3 rozsdamentes önfúró csavar 23-30. oldal
**EJOT Edelstahl-SAPHIR** JT4 rozsdamentes önfúró csavar 31-36. oldal
**EJOT Szolár** önmetsző csavar 37-39. oldal




## ÖNMETSZŐ CSAVAROK

**EJOT önmetsző csavarok** jelölései 40. oldal
**EJOT önmetsző csavarok**, előfúrási táblázat 41. oldal
**EJOT JA3-JZ3, JA1-JZ1** önmetsző csavar 42-44. oldal



## JAVÍTÓCSAVAROK, JAVÍTÓALÁTÉTEK, Master Plug

**EJOT JB3** javító csavarok 45. oldal
**Master Plug** 45. oldal




## BETONCSAVAROK - EJOT BS-R

**EJOT BS-R** Climadur betoncsavar 46. oldal
**EJOT JC6-D** nemesacél betoncsavar 47. oldal



## ORKAN-Kalotte GERINCMEREVÍTŐ

**ORKAN-Kalotte gerincmerevítő trapézprofilokhoz** 48-51. oldal
**ORKAN-Kalotte választék** 52. oldal




## SZEGECSEK

Zárt, nyitot, tömítőperemes vakszegecsek 53-54 oldal
**AL/V** Szegecs - Alu. fej / horg. acél elhúzó szár 55. oldal
**AL/E** Szegecs - Alu. fej / rozdamentes elhúzó szár 56. oldal
**AL 5,2** Víz- és légzáró alumínium szegecsek 54. oldal




## VÍZZÁRÓ CSŐÁTVEZETÉSEK - DEKTITE

**Dektite Square Base** vízzáró harangok 57. oldal
**Dektite EZI Seal és Soaker** vízzáró harangok 58. oldal
**DC** vízzáró harangok 59. oldal
**Dekstrip Flashing** vízzáró szegély 60. oldal
**Dektite PREMIUM** vízzáró harangok 60-61. oldal




## SZIGETELÉSRÖGZÍTÉS - EJOT Climadur-DABO LAPOSTETŐKRE


**EJOT lapostető rögzítés MÁTRIX** 62. oldal
**EJOT Climadur-DABO** és **HTK-2G** 63-65. oldal
**EJOT Dabo TKR, VHT-R** csavarok, és **HTV** tányéralátétek 66-68. oldal
**EJOT FDD-Plus-50** és **FDD-plus S** csavaros lapostetődübe 69-70. oldal
**EJOT EcoTek, JBS-R-7,5** szigetelésrögzítő szettek 71-72.oldaL
**EJOT EcoTek, FBS-R-6,3** szigetelésrögzítő szettek 73. oldal



## Lezuhanás elleni védelem, napelem rögzítések

**EJObar** rögzítősín 74-75. oldal
**Lezuhanás elleni védelmi rendszerek** 76-78. oldal





## MŰANYAG DÜBELEK CSAVARRAL - EJOT SDF- SDP, CROSSFIX TARTÓSZERKEZETI RENDSZER

**EJOT CROSSFIX** homlokzat tartószerkezeti rendszer 79-81. oldal
**EJOT SDF-S, SDF-KB** műanyag dübelek 82-84. oldal
**EJOT SDP-S, SDP-KB, SDF-8V** műanyag dübelek 85-86. oldal
**EJOT SDF-S-14A , SDK U, ND** műanyag dübelek 87-89. oldal
**EJOT DH** és **DMH** szigeteléstartó 90-91. oldal
**EJOT Iso-Team rendszer** 92-97. oldal



## FÉM DÜBELEK, VEGYI DÜBELEK, BETONCSAVAROK

**EJOT BA-Plus** alapcsavarok 98-100. oldal
**LIEBIG** biztonsági dübelek 101-104. oldal
**EJOT Multifix** kétkomponensű ragasztók 105-108. oldal
**EJOT JC2** betoncsavarok, horgonyok 109-111. oldal




## FÚRÓSZÁRAK

**SDS Plus**, fúrók betonra 112-113. oldal
**SDS-Karát** fúrók üreges téglára, SDS-plus Ecotek fúró 114. oldal
**HSS** fúrók acél tartószerkezetekhez 115. oldal



## BEHAJTÓKULCSOK, BITEK

**TX, PH, PZ** bitek, bit tartók 116. oldal
**K-SW; M-SW** csavarbehajtó kulcsok 117. oldal



## PROFILKITÖLTŐK, TÖMÍTŐ DAGADÓ SZALAGOK

**Profilkitöltők** 118. oldal
**Tömítő**, szalagok 119. oldal
**Dagadó** szalagok 119. oldal



## ÁLTALÁNOS SZÁLLÍTÁSI FELTÉTELEK

**Megrendelő** - nyomtatvány 120. oldal
**Általános szállítási feltételek** 121. oldal
**QR kódok - YouTube** 122. oldal

# Általános tájékoztatás:

**Általános tájékoztatás:**
2008. szeptember 1. napjával hatályba lépett a fogyasztókkal szemben alkalmazott tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmáról szóló 2008. évi XLVII. törvény.

A tisztességtelenség akkor állapítható meg, ha - a kereskedelmi tevékenységet folytató gazdasági társaság nem az ésszerűen elvárható szintű szakismerettel, illetve nem a jóhiszeműség és tisztesség alapelvének megfelelően elvárható gondossággal jár el, és - ezzel érzékelhetően **rontja a fogyasztó lehetőségét az áruval kapcsolatos tájékozott döntés meghozatalára**, ami által a fogyasztót olyan ügyleti döntés meghozatalára készteti, amelyet egyébként nem hozott volna meg, vagy minderre alkalmas.

Minden körülmények között tisztességtelennek minősül egy másik gyártó által gyártott termékhez hasonló termék ajánlása oly módon, hogy a fogyasztó azt gondolja, a termék ugyanazon műszaki jellemzőkkel rendelkezik.

Az EJOT Hungaria Kft. elkötelezett híve a tisztességes, teljes körű tájékoztatásnak, ezért ajánlatainkban olyan információkat is megtalálhat, amelyeket más gyártók, illetve kereskedők elhallgathatnak, vagy félreérthető módon közölhetnek Önnel.

| **Nemzeti műszaki értékelés:** | |
|---|---|
| **NMÉ A-32/2016** | Könnyűszerkezetes csarnoképítés területén használható önfúró és önmetsző csavarok, betoncsavarok, DH szigetelésrögzítő dübelek műszaki értékelése |
| **NMÉ A-264/2015** | IDK-T, IDK-N, TID-T,ejotherm STR H, műanyag tárcsás hőszigetelésrögzítő dübelek műszaki értékelése |


| **Európai műszaki engedélyek és műszaki értékelések:** | |
|---|---|
| **ETA-07/0013** | Lapostető hő- és vízszigetelés mechanikai rögzítőelemei |
| **ETA-10/0200** | JA, JB, JT, fém tartószerkezetek és lemezek rögzítőelemei |
| **ETA-13/0177** | JA, JZ, JT szendvicspanelek rögzítőelemei, fémre, fára |
| **ETA-10/0305** | SDF-10V és SDF-10H műanyag dübelek a nem teherhordó rendszerek többszörös rögzítésére |
| **ETA-12/0502** | SDP-10G műanyag dübelek a nem teherhordó rendszerek többszörös rögzítésére |
| **ETA-15/0387** | SDF-8V műanyag dübelek a nem teherhordó rendszerek többszörös rögzítésére |
| **ETA-15/0027** | SDP-14A műanyag dübelek a nem teherhordó rendszerek többszörös rögzítésére |
| **ETA-18/0219** | EJOT BA-plus alapcsavarok repdezetett és repedésmentes betonba |
| **ETA-16/0107** | EJOT Multifix USF kétkomponensű ragasztó betonba |
| **ETA-16/0089** | EJOT Multifix USF kétkomponensű ragasztó falazatokba |
| **ETA-17/0835** | EJOT JC2-KB betoncsavarok, repedezett és repedésmentes betonba |

**Jogi hivatkozások:**
Az EJOT termékei folyamatos fejlesztés alatt állnak. A műszaki változtatások, a kínálat- és az árváltozás jogát fenntartjuk. Termékeink betervezésénél és felhasználásánál kérjük betartani a hatályos építésjogi- és biztonsági előírásokat. Termékeink műszaki értékelését ingyenesen letöltheti a www.ejot.hu weboldalról.
Az EJOT®, ejotherm®, Delta PT® és PT®, mind az EJOT GmbH & Co. KG. bejegyzett márkajelzése.
A CORREMAKS®, CRONIMAKS®, CROSSFIX®, Dabo®, ECORIV®, EJOFAST®, ECOmate®, FR-variotool®, Solar Ready®, és T-FAST® az EJOT Baubefestigungen GmbH bejegyzett márkajelzése.
A TORX® a Acument Intellectual Properties LLC; DEKTITE® Deks Industries Pty. Ltd, SDS-plus® a Robert Bosch GmbH® bejegyzett márkajelzése.
Copyright EJOT Hungaria Kft., 2022 - Minden jog fenntartva

A kiadvány eredeti tartalma, illetve oldalainak bármilyen alkotóeleme (szöveg, kép, táblázat stb.) csak az EJOT Hungaria Kft. előzetes, írásbeli engedélyével használható fel. Az EJOT Hungaria Kft. engedélye nélkül az oldalak bármely alkotóeleme (együtt és külön-külön is) nyomtatott, vagy online reprodukálása nyilvános közzététel céljából tilos.
Előzetes írásos engedély nélkül a kiadvány tartalmi elemei nem helyezhetők el sem nyilvános, sem zárt adatbázisban. A kiadvány tartalmi és formai alkotórészei közlési engedély esetén sem változtathatók meg és nem használhatók fel a kiadvány tartalmától eltérő célra.
A kiadvány tartalmának szerzői joga (különös tekintettel a fényképekre) az EJOT Hungaria Kft.-t illeti meg.

**Áraink visszavonásig érvényesek.**

# Kapcsolatok:

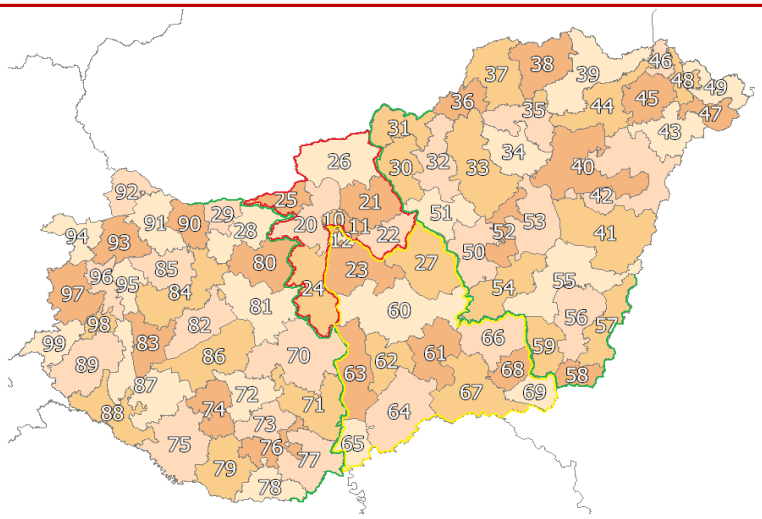

**KÖZPONT:**

Megrendelések feldolgozása
Készlet információ
Szállítási információ
Személyes áruátvétel

**Telefonszám:**
+36 24 519 360
**E-mail:**
megrendeles@ejot.com

## Nyugat-Magyarország

### Pálfy Péter

**Szakterület:**
könnyűszerkezetes építés,
tetőszigetelés-rögzítés

**Telefonszám:**
+36 20 264 3915
**E-mail:**
ppalfy@ejot.com

**Irányítószámok**

| | |
|---|---|
| 2800-tól | 8000-től |
| 2900-tól | 9000-től |
| 7000-től | |

## Közép-Magyarország Észak / Kelet MO.

**Budapest északi kerületei**

### Vince Lajos

**Szakterület:**
könnyűszerkezetes építés,
fém- és vegyi dübelek

**Telefonszám:**
+36 30 546 6807
**E-mail:**
lvince@ejot.com

**Irányítószámok, kerületek**

| | | |
|---|---|---|
| 2000-tól | 2400-tól | 3000-től |
| 2100-tól | 2500-tól | 4000-től |
| 2200-tól | 2600-tól | 5000-től |


**Budapest kerületei:**
I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, XII, XIII, XIV, XV

## Magyarország

### Hovanecz Gergely

**Szakterület:**
CROSSFIX konzolrendszer

**Telefonszám:**
+36 30 689 5599
**E-mail:**
ghovanecz@ejot.com

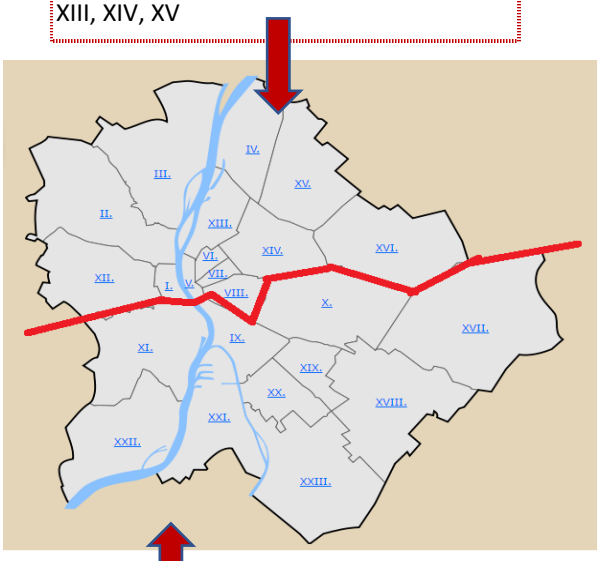

## Közép-Magyarország Dél

**Budapest dél kerületei**

### Palkovits Gábor

**Szakterület:**
könnyűszerkezetes építés,
lezuhanás elleni védelem

**Telefonszám:**
+36 30 269 5035
**E-mail:**
gpalkovits@ejot.com

**Irányítószámok, kerületek**

| | |
|---|---|
| 2300-tól | IX, X, XI, XVII, XVIII, |
| 2700-tól | XIX, XX, XXI, XXII, XXIII |
| 6000-tól | |

## Magyarország

### Tóth Lajos


**Szakterület:**
alkalmazástechnika,
kihúzási vizsgálatok
lapostetőkön

**Telefonszám:**
+36 30 687 2128
**E-mail:**
ltoht@ejot.com

# EJOT® ÖNFÚRÓ CSAVAROK

Klasszikus fúróhegy különböző hosszú vágóéllel

Az EJOT önfúró csavarok egy lépésben elkészítik a furatot, kialakítják a menetet és rögzítik az alkatrészeket egymáshoz. Az önfúró csavarok igény szerint előszerelt tömítő alátéttel is elérhetők.

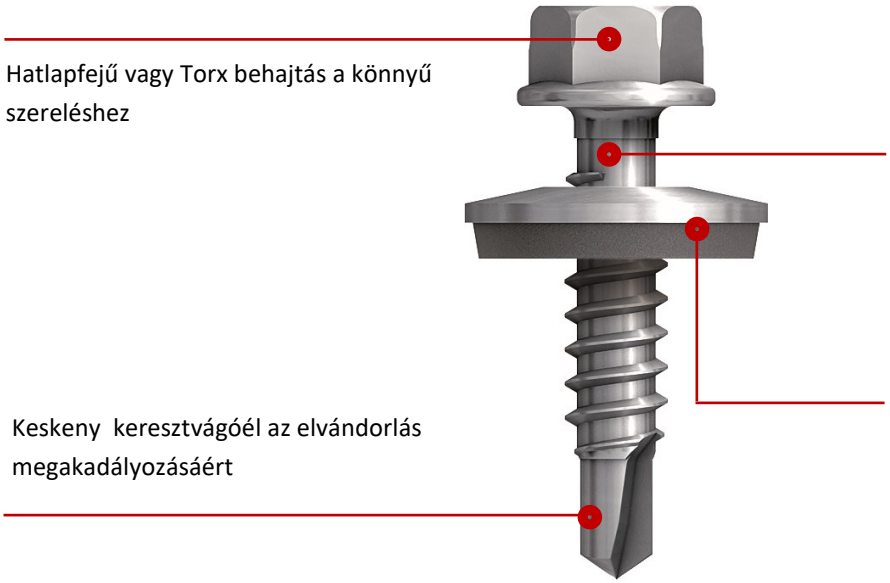


## Termékválaszték


| | JT2 | JT3 | JT6 | JT4 | JT9 |
|---|---|---|---|---|---|
| Önfúró csavarok klasszikus fúróheggyel |  |  |  |  |  |
| Csavar anyaga | Horganyzott acél | A2 rozsdamentes acél szénacél fúróheggyel | A4 saválló acél szénacél fúróheggyel | A2 rozsdamentes acél | A4 saválló acél |
| Fogadó szerkezet | Acél | Acél vagy Aluminium | | Aluminium | |
| Maximális fúrási teljesítmény (mm) | 18.0 | | | 6.0 | |

# EJOFAST® ÖNFÚRÓ CSAVAROK

Gyors, Forgácsmentes* és Megbízható: innovatív csavarhegy geometria fúróhegy nélkül

Az EJOFAST® önfúró csavarok nem rendelkeznek klasszikus fúróheggyel. Az innovatív csavarhegy és a speciális menetforma kialakítás miatt forgács nélkül nagy sebességgel megbízható rögzítés alakítható ki.

***Forgácsmentes:** a klasszikus fúróheggyel rendelkező csavarokkal szemben nincs semmilyen forgácsképződés a fúrás folyamán

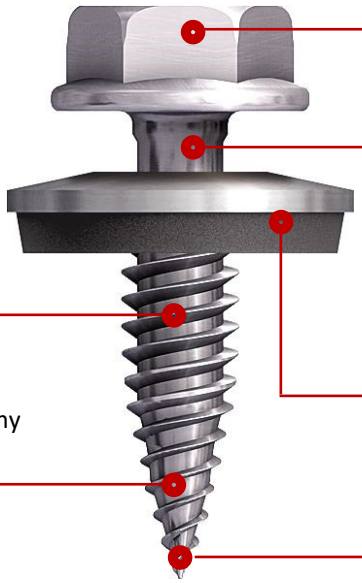

Hatlapfejű vagy Torx behajtás a könnyű szereléshez

Alámetszés a biztos alakzáró rögzítésért (csak hosszanti lemez átlapolásokhoz)

Aszimmetrikus menetprofil a magas tartóérték érdekében

Kettős indítású menet rendkívül nagy sebességű rögzítéshez (kivéve a vékony lemezcsavarokat)

Opcionális horganyzott vagy rozsdamentes alátét kimagasló UV és időjárás álló EPDM tömítéssel

Innovatív csavarhegy az elcsúszás mentes forgács nélküli rögzítéshez

## Termékválaszték

| | JF2-2-4.2 | JF2-2H-4.8 | JF3-2H-4.8 | JF3-2-5.5 | JF3-4.9 | JF3-6.8 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Önfúró csavarok innovatív heggyel |  |  |  |  |  |  |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Csavar anyaga | Horganyzott acél | A2 rozsdamentes acél szénacél fúróheggyel | | |
| Fogadó szerkezet | Acél | Acél vagy Aluminium | Acél vagy Aluminium lemez fára | |
| Maximális fúrási teljesítmény (mm) | 0.75 + 0.75 | 0.88 + 0.88 | 1.0 + 1.0 | 0.88 |

# ÖNFÚRÓ CSAVAROK KIVÁLASZTÁSA

Fúrási kapacitás és átfogási vastagság meghatározása


## Fúrási kapacitás

A fúrási kapacitás a csavar fúróhegyére vonatkozik. Értéke a fúrandó alkatrészek maximális vastagságát határozza meg. Pl. 12 mm fúrási kapacitás esetén az alkatrészek együttes vastagsága maximum 12 mm lehet.

A szükséges fúrási kapacitás meghatározása:


**Fúrási kapacitás közvetlen rögzítéshez (pl. trapézlemez acél szerkezethez) :**

**$t = t_I + t_{II}$**

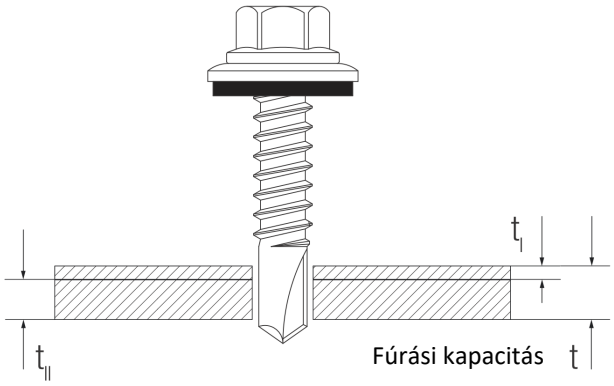


**Fúrási kapacitás szendvicspanel esetén:**

**$t = t_{II}$**

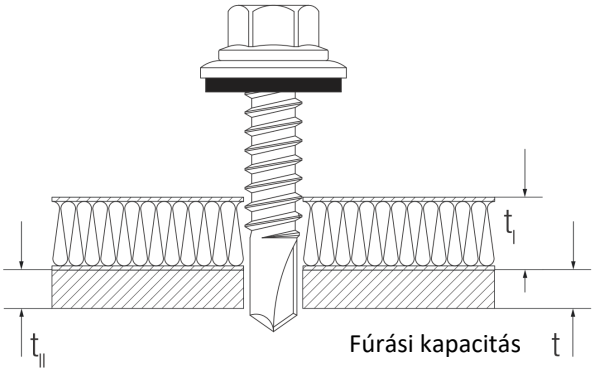


## Átfogási vastagság

Az átfogási képesség meghatározza a rögzítendő anyag vastagságát. Az a maximális méret, amit a csavar rögzíteni képes a rá megadott tartóértékkel.


**Fontos: az átfogási vastagság nem egyenlő a csavar menetes részének a fúróheggyel csökkentett méretével**


Ebből kifolyólag:

- A csavar első menete csak korlátozott mértékben alkalmas rögzítésre
- A bi-metal csavarok fúróhegye szénacélból készült. Időjárási viszonyoknak kitett körülményeknek között rögzítésre csak a csavar rozsdamentes része használható
- Az átfogási vastagságot az EJOT felelős mérnökei határozták meg a bevizsgálások alapján. A megadott értékeket feltétlenül be kell tartani


Az átfogási vastagság meghatározható a rögzítendő anyag mérete „a” és a fogadó szerkezet szilárdsága alapján. Ökölszabályként a következő képlet használható:

**átfogási vastagság ≥ a + 6 mm**

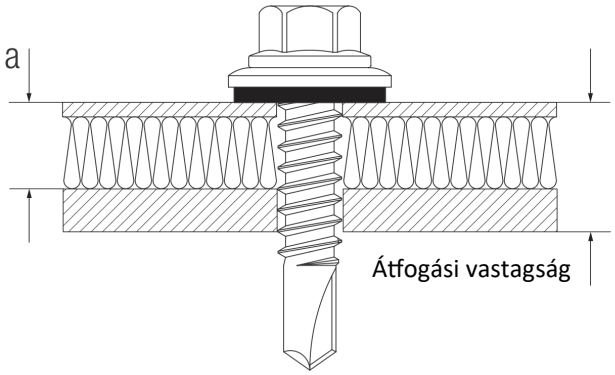


Ikon az önfúró csavar fúrási teljesítményéhez




Ikon az önfúró csavar átfogási teljesítményéhez

# KORRÓZIÓVÉDELEM

A mechanikus kötőelemek helyes kiválasztásához elengedhetetlen a korrózionak való kitettség vizsgálata telepítés előtt. Hátrányosan befolyásoló tényező többek között a légszennyezettség (például kén-dioxid) vagy tengerparti területeken a sós légkör.

De még olyan tényezők is, mint például a páratartalom, korrózióhoz vezethetnek a csavarokon és a rögzítőelemeken, amelyek nem megfelelő felületi bevonattal rendelkeznek vagy rosszul választják meg az alapanyagokat és így véglegesen megrongálhatják a kapcsolatot.

**Korróziós kategóriák**

A korrózionak való kitettség meghatározását a légköri környezet alapján a DIN EN ISO 12944-2 hat korróziós kategóriába sorolja

| Kategória | Mérték/erősség | Példa |
|---|---|---|
| C1 | Elhanyagolható | Fűtött belső terek |
| C2 | Alacsony | Vidéki térségek, fűtetlen épületek |
| C3 | Mérsékelt | Városi és ipari területek |
| C4 | Magas | Ipari és part menti területek |
| C5I | Nagyon magas (ipari) | Ipari területek fokozott szennyezettséggel |
| C5M | Nagyon magas (tengeri) | Part menti és tengeri területeken |

Ha a környezeti besorolás ≥ C2 akkor az ETA-10/0200 és az ETA-13/0177 európai műszaki értékelések rozsdamentes acélból készült rögzítőelemek használatát írják elő. Mechanikai rögzítés esetén fokozott figyelmet kell fordítani a galvanikus korrózió elkerülésére az egyes alkatrészek, valamint az alkatrészek és a rögzítőelemek között

**Rozsdamentes acél**

A rozsdamentes acél kifejezés acélötvözeteket tartalmaz amelyek lényegesen jobban ellenállnak a korrózionak az ötvözetlen acélokhoz képest. Ezek a rozsdamentes acélok jellemzően legalább 10,5% krómot tartalmaznak. A DIN EN ISO 3506 szerint a mechanikus kötőelemek A2 vagy A4 minőségű rozsdamentes acélból készülhetnek.

Az A2 rozsdamentes acél rögzítőelemek alacsony és mérsékelt korróziós körülményekre, az A4 rozsdamentes acélok magas korrózionak kitett területeken alkalmasak. Nagyon magas korrózionak kitett alkalmazások esetén az EJOT az 1.4529 (nagy korrózióállóságú - HRC) anyagból készült rögzítőelemek használatát javasolja. A német általános építési hatóság Z-30.3-6 jóváhagyása szerint ezt az anyagot a legmagasabb V korrózióállóságú kategóriába sorolták be.

EDELSTAHL® Rostfrei STAINLESS STEEL


**Mikroszkópos kép**

500x nagyítás




**A2 rozsdamentes acél**

1.4301



**A4 rozsdamentes acél**

1.4401



**HCR rozsdamentes acél**

1.4529

# KORRÓZIÓVÉDELEM

**Galvanikusan horganyzott**


A galvanikusan horganyzott csavarok olyan helyeken használhatók ahol a korróziós hatás elhanyagolható, például fűtött épületeken belül. A galvanizálás csak kis mértékben növeli a kötőelemek korrózióállóságát. A JT3 bimetál önfúró csavarok esetében a horgany bevonatnak meg kell védenie a fúróhegyet a korrózió ellen a szállítás és a tárolás alatt. Továbbá a galván cinkrétegek funkcionális bevonatként szolgálnak az önfúró és önmetsző csavarok beépítési paramétereinek javításához.

**CLIMADUR**

A hagyományos galván horganyzással összehasonlítva a CLIMADUR duplex bevonat lényegesen jobb korrózióvédelmet biztosít. 15 körös Kesternich vizsgálat alapján (DIN 50018) a CLIMADUR bevonat az ETAG 006 szerint alkalmas tetők mechanikusan rögzített vízszigetelő rendszereihez.

**EJOGUARD**

A speciálisan összehangolt bevonatok kombinációjának köszönhetően az EJOGUARD felület kiváló korróziós tulajdonságokkal rendelkezik. Ezer órás sópermet teszt DIN EN ISO 9227 és 15 körös Kesternich vizsgálat DIN 50018 szerint az acélcsavarok alkalmazási köre jelentősen kibővül, a nemzeti előírásoktól függően.

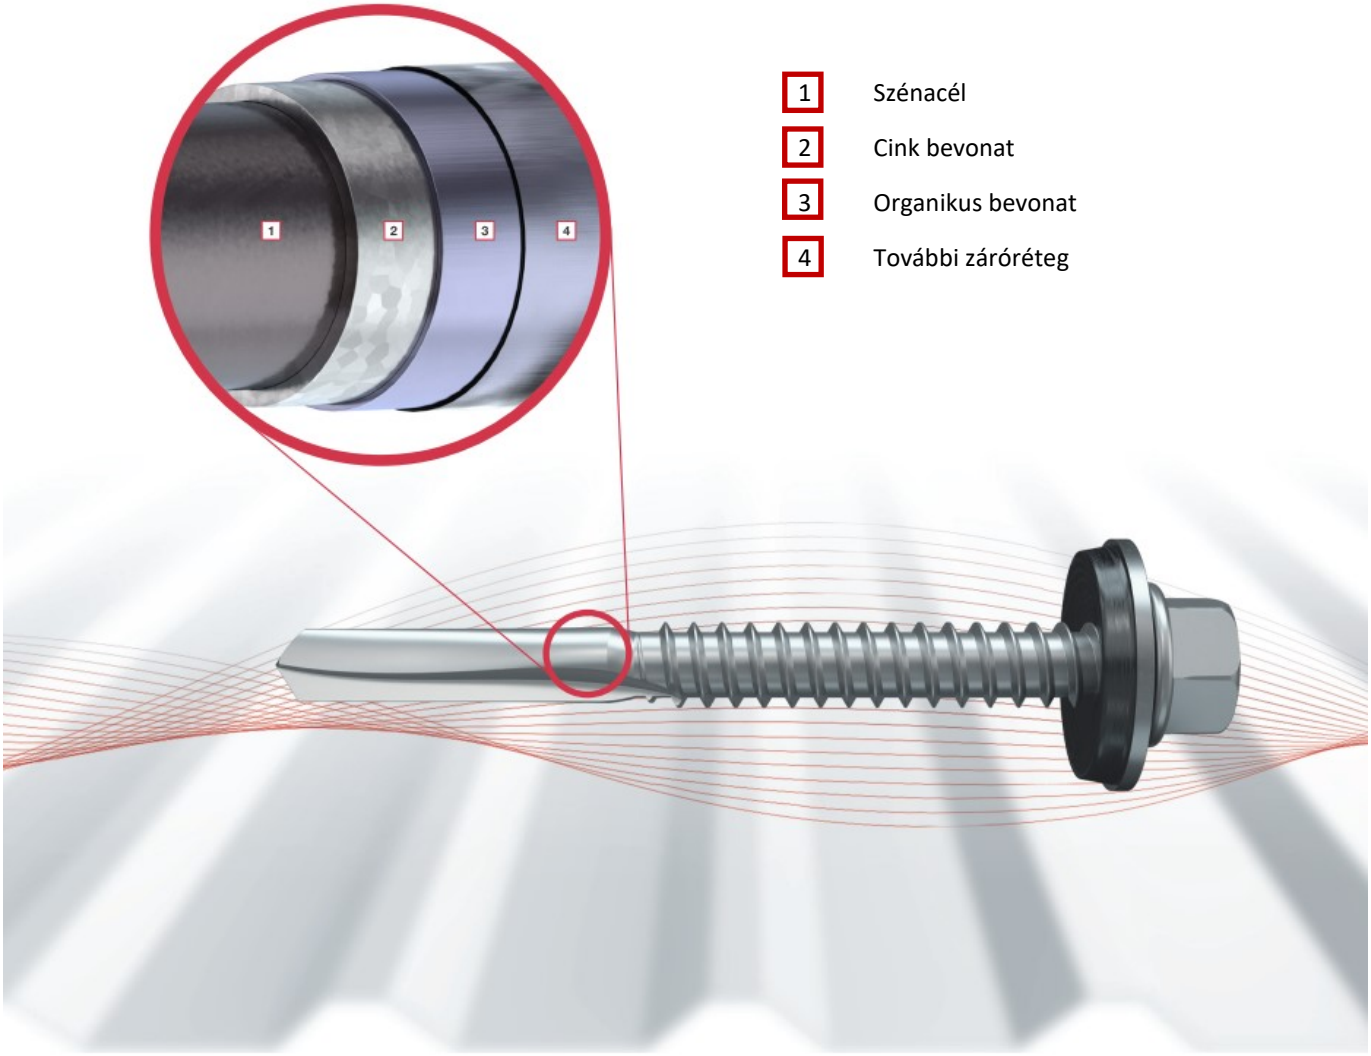


1 Szénacél
2 Cink bevonat
3 Organikus bevonat
4 További záróréteg



## Tömítő alátétek

Megbízhatóság növelése tömítő alátét használatával

**Edzett csavarok esetében az EJOT a tömítőalátétek használatát javasolja a korróziós hatásoktól függetlenül.**

A csavarkötés tönkremenetelének kockázata a helytelen szerelés következtében (pl. túl nagy meghúzási nyomaték vagy ferde elhelyezés) jelentősen csökkenthető tömítő alátét használatával.

Ezenkívül a tömítő alátétek korlátozzák a leszorító erőt és ezáltal a csavarban ébredő húzófeszültséget. A közvetlen érintkezés és ennek következtében a felület bevonatának károsodás szintén megakadályozható valamint a hidrogén okozta ridegtörés kockázata is jelentősen csökkenthető.


**Időjárásálló kapcsolat**

A tömítő alátétek használata lehetővé teszi az időjárásálló rögzítések és csatlakozási pontok kialakítását az ipari könnyűszerkezetes épületeknél. A kapcsolatok tervezésekor és kivitelezésnél figyelembe kell venni a könnyűszerkezetes burkolatokra vonatkozó speciális szabályoknak megfelelő minimális tetőlejtést.


**A tömítőalátétek helyes szerelése**

A tömítőalátéttel rendelkező csavarokat mélységhatárolóval ellátott géppel kell telepíteni. A csavarbehajtó gép mélységhatárolójának helyes beállításával megakadályozható a tömítőalátét túlzott deformációja.


Ha a tömítőalátét megfelelően van lecsavarozva akkor a tömítő gumi oldalról kidomborodik. Helyes szerelés esetén az EPDM megfelelően szigetel. Amennyiben a fém hátlap homorúvá válik, akkor a rögzítés túl feszes.




**laza** csavarozás



**túlhúzott** csavarozás



**helyes** csavarozás



**ferde** csavarozás

# EJOT® ÖNFÚRÓ CSAVAROK


| | |
|---|---|
| **EJOT® SAPHIR** önfúró csavarok | **JT2** |
| **EJOT® SUPER-SAPHIR** önfúró csavarok | **JT3** |
| **EJOT® Edeltstahl-SAPHIR** önfúró csavarok | **JT4** |
| **EJOT® Opticore Climadur** önfúró csavarok | **JT2** |
| **EJOT® Opticore SUPER-SAPHIR** önfúró csavarok | **JT3** |
| **EJOFAST® JF2** önfúró csavarok | **JF2** |
| **EJOFAST® JF3** önfúró csavarok | **JF3** |





Az EJOT SAPHIR önfúró csavarok megfelelő behajtási fordulatszám mellett egy művelettel kötik össze a szerkezeti elemeket.

**Minőségi jellemzők:**
- A csavar keskeny keresztvágóéle megakadályozza az elvándorlást a szerkezet felületén
- Magas fúrótelejesítményt biztosít
- Megbízható fúrás és menetformálás az anyagban
- Tömítőalátéttel előreszerelt kivitelben is rendelhető
- Az EPDM tömítőalátét kimagasló idő- és ózonálló képességgel rendelkezik

**Előnyei:**
- Csökkenti a szerelési időt
- Megtakarít egy műveletet és a fúrószerszám költségét
- Behatolása precíz a szerkezetben
- Biztonságos kötőelem kompromisszumok nélkül

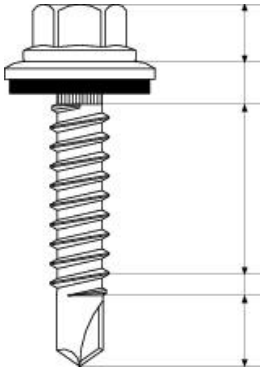


**Csavarozási utasítás:**

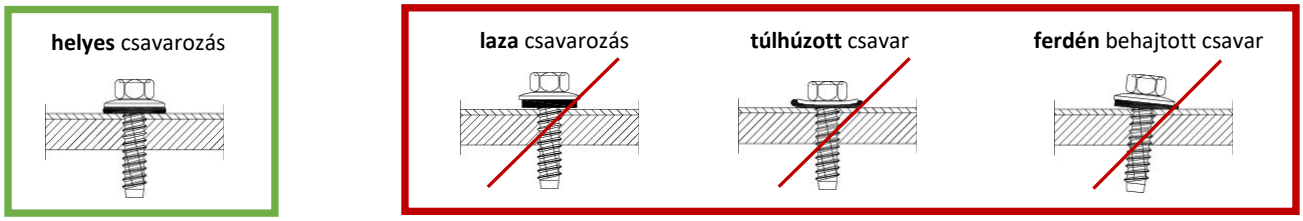


**Jelölési kulcs**

| Önfúró csavar | J | T | 3 | - | 2 H | - | 5,5 | x | 25 | | E | 16 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | | | Árumegnevezés |
| | | | | | | | | | | | | | Gyártói jel (EJOT) |
| | | | | | | | | | | | | | Önfúró csavar |
| | | | | | | | | | | | | | Alapanyag* |
| | | | | | | | | | | | | | Maximális fúrókapacitás |
| | | | | | | | | | | | | | Alámetszés a fej alatt |
| | | | | | | | | | | | | | Csavarátmérő |
| | | | | | | | | | | | | | Csavarhossz |
| | | | | | | | | | | | | | Tömítőalátét alapanyag ** |
| | | | | | | | | | | | | | Tömítőalátét átmérő |

***Alapanyag**
**2** Horganyzott acél
**3** Korrózióálló nemesacél
**4** Korrózióálló nemesacél

****Tömatőalátét alapanyag**
**A** Alumínium
**V** Horganyzott acél
**E** Korrózióálló nemesacél

## EJOT® JT2

| Csavartípus | Acél profillemez rögzítése acél tartószerkezethez | Fordulatszám U/perc |
|---|---|---|
| JT2-2-4,2 x L | | 1800 |
| JT2-2H-4,8 x L | | 1800 |
| JT2-3-4,8 x L | | 1800 |
| JT2-3H-5,5 x L | | 1500 |
| JT2-3-5,5 x L | | 1500 |
| JT2-6-5,5 x L | | 1500 |
| JT2-8-5,5 x L | | 1500 |
| JT2-12-5,5 x L | | 1500 |
| JT2-18-5,5 x L | | 1500 |
| JT2-6-6,3 x L | | 1500 |
| JT2-12-6,3 x L | | 1500 |

1,0 2,0 3,0 4,0 5,0 6,0 7,0 8,0 10,0 12,0 14,0 16,0 18,0 mm

Fúrókapacitás = $t_I + t_{II}$

**JT2 jellemzői:**
Betétedzett acél csavar
horganyzott bevonattal

**Csavarozható elemek:**
acél + acél



| Csavartípus | Acél profillemez rögzítése fa tartószerkezethez | Fordulatszám U/perc |
|---|---|---|
| JT2-2-6,5 x L | | 1500 |

10 20 30 40 50 60 70 80 100 120 140 160 180 mm

Fa tartószerkezet vastagsága $t_{II}$

| Csavartípus | Acél profillemez rögzítése acél tartószerkezethez | Fordulatszám U/perc |
|---|---|---|
| JF2-2H x L | 2 x 0,4 - 2 x 0,88 | 400 - 1400 |

0,1 0,2 0,3 0,4 0,5 0,6 0,0 0,8 0,9 1,0 1,1 1,2 1,3 mm

Fúrókapacitás = $t_I + t_{II}$



## EJOT® JT3

| Csavartípus | Aluminium és acélprofillemez rögzítése acél tartószerkezethez | Fordulatszám U/perc |
|---|---|---|
| JT3-2H-4,8 x L | | 1800 |
| JT3-2H-5,5 x L | | 1800 |
| JT3-2H-Plus 5,5 | | 1800 |
| JT3-3H-4,8 x L | | 1500 |
| JT3-3-5,5 x L | | 1500 |
| JT3-6-5,5 x L | | 1300 |
| JT3-6-6,3 x L | | 1300 |
| JT3-12-5,5 x L | | 1300 |
| JT3-18-5,5 x L | | 1300 |

1,0 2,0 3,0 4,0 5,0 6,0 7,0 8,0 10,0 12,0 14,0 16,0 18,0 mm

Fúrókapacitás = $t_I + t_{II}$

**JT3 jellemzői:**
A2 nemesacél csavartest
Horganyzott acél fúróhegy

**Csavarozható elemek:**
acél + acél
alumínium + alumínium



| Csavartípus | Aluminium és acél profillemez rögzítése fa tartószerkezethez | Fordulatszám U/perc |
|---|---|---|
| JT3-2-4,9 x L | | 1500 |
| JT3-2-5,6 x L | | 1500 |
| JT3-2-6,5 x L | | 1500 |

10 20 30 40 50 60 70 80

Fa tartószerkezet vastagsága $t_{II}$

## EJOT® JF3

| Csavartípus | Acél profillemez rögzítése acél tartószerkezethez | Fordulatszám U/perc |
|---|---|---|
| JF3-2H 4,8 x L | 2 x 0,4 - 2 x 0,88 | 1800 |

0,1 0,2 0,3 0,4 0,5 0,6 0,7 0,8 0,9 1,0 1,1 1,2 1,3 mm

Fúrókapacitás = $t_I$ + $t_{II}$

| Csavartípus | Acél profillemez rögzítése acél tartószerkezethez | Fordulatszám U/perc |
|---|---|---|
| JF3-2-5,5 x L | 2 x 0,4 - 2 x 1,00 | 1800 |

0,1 0,2 0,3 0,4 0,5 0,6 0,0 0,8 0,9 1,0 1,1 1,2 1,3 mm

Fúrókapacitás = $t_I$ + $t_{II}$

**JT3 jellemzői:**
A2 nemesacél csavartest
Horganyzott acél fúróhegy

**Csavarozható elemek:**
acél + acél
alumínium + alumínium



## EJOT® JT4

| Csavartípus | Aluminium profillemez rögzítése alimínium tartószerkezethez | Fordulatszám U/perc |
|---|---|---|
| JT4-3-4,2 x L | | 1800 |
| JT4-2-4,8 x L | | 1800 |
| JT4-2H-4,8 x L | | 1800 |
| JT4-4-4,8 x L | | 1500 |
| JT4-4-5,5 x L | | 1500 |
| JT4-6-5,5 x L | | 1500 |

1,0 2,0 3,0 4,0 5,0 6,0 7,0 8,0

Fúrókapacitás = $t_I$ + $t_{II}$

| Csavartípus | Aluminium profillemez rögzítése fa tartószerkezethez | Fordulatszám U/perc |
|---|---|---|
| JT4-2-4,9 x L | | 1500 |

10 20 30 40 50 60 70 80

Fa tartószerkezet vastagsága $t_{II}$

**JT4 jellemzői:**
A2 nemesacél csavar

**Csavarozható elemek:**
alumínium + alumínium




### Jelmagyarázat


← min. $t_{II}$ max. $t_{II}$ →

Ajánlott felhasználási terület ( sum $t_I$ + $t_{II}$)

Fúrókapacitás: $\mathbf{t = t_I + t_{II}}$

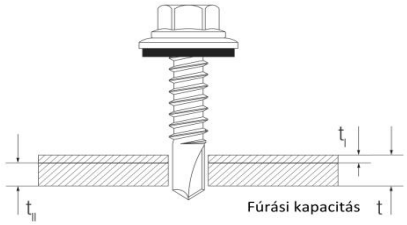


Átfogási vastagság: ≥ **a** + 6mm

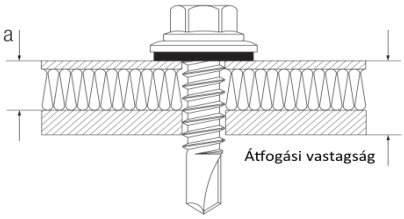



ETA-13/0177 Z-14.4-426 P-BWU02-168012 FM APPROVED PH 2 TX25 Rost frei EPD

# EJOT® ÖNFÚRÓ CSAVAROK - HORGANYZOTT KIVITELBEN


| Cikkszám | Típus - méret - alátét | Átfogási vtg. ($t_{fix}$) | Fúrókapacitás ($t_I + t_{II}$ mm) | Rendelési egység | Nettó ár (Ft/db) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **EJOFAST®** önfúró csavarok **2 mm**-es fúrókapacitással | | | | | | |
| 7381300609 | JF2-2-4,2x13 silver | 9,0 mm | 0,75+0,75 | 1 000 db | **16,00** | SW7 |
| 7381600609 | JF2-2-4,2x16 silver | 9,0 mm | 0,75+0,75 | 1 000 db | **16,50** | |





| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **EJOFAST®** önfúró csavarok **2x0,88 mm**-es fúrókapacitással | | | | | | |
| 7280628601 | JF2-2H-4,8x19 | 9,0 mm | 0,88+0,88 | 1 000 db | **16,30** | SW8 |
| 3591951694 | JF2-2H-4,8x19 V14 | 6,0 mm | 0,88+0,88 | 500 db | **25,60** | |


| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **JT2** önfúró csavarok **2 mm**-es fúrókapacitással | | | | | | |
| 3592200997 | JT2-2H-4,8x19/R 2.8 EJOGUARD | 9,0 mm | 1,0+1,0 | 1 000 db | **14,50** | SW8 |
| 3592251997 | JT2-2H-4,8x19/R 2.8 EJOGUARD V14 | 6,0 mm | 1,0+1,0 | 1 000 db | **24,50** | |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **JT2** önfúró csavarok **3 mm**-es fúrókapacitással | | | | | | |
| 3511900997 | JT2-2H-Plus-5,5x19 F12 EJOGUARD | 6,0 mm | 1,5+2,0 | 500 db | **22,40** | SW8 |
| 3511921997 | JT2-2H-Plus-5,5x19 F12 EJOGUARD V16 | 3,0 mm | 1,5+2,0 | 500 db | **43,70** | |
| 3512500997 | JT2-2H-Plus-5,5x25 F12 EJOGUARD | 12,0 mm | 1,5+2,0 | 500 db | **23,50** | |
| 3512521997 | JT2-2H-Plus-5,5x25 F12 EJOGUARD V16 | 9,0 mm | 1,5+2,0 | 500 db | **44,80** | |
| 3598400634 | JT2-3H-5,5x25 | 12,0 mm | 1,5+2,0 | 500 db | **23,10** | |
| 3598421634 | JT2-3H-5,5x25 V16 | 9,0 mm | 1,5+2,0 | 500 db | **39,00** | |


| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **JT2** önfúró csavarok **3 mm**-es fúrókapacitással (**1,0-2,0 mm**-es acélszerkezetre) | | | | | | |
| 3592200614 | JT2-3-4,8x19 EJOGUARD | 11,0 mm | 1,5+2,0 | 1 000 db | **14,40** | |
| 3592251614 | JT2-3-4,8x19 EJOGUARD V14 | 8,0 mm | 1,5+2,0 | 500 db | **29,30** | |
| 3592400614 | JT2-3-4,8x25 EJOGUARD | 17,0 mm | 1,5+2,0 | 500 db | **15,80** | |
| 3592451614 | JT2-3-4,8x25 EJOGUARD V14 | 14,0 mm | 1,5+2,0 | 500 db | **31,40** | |
| 3592600614 | JT2-3-4,8x38 EJOGUARD | 27,0 mm | 1,5+2,0 | 500 db | **21,20** | |
| 3592651614 | JT2-3-4,8x38 EJOGUARD V14 | 24,0 mm | 1,5+2,0 | 500 db | **40,00** | |

| Cikkszám | Típus - méret - alátét | Átfogási vtg. ($t_{fix}$) | Fúrókapacitás ($t_I + t_{II}$ mm) | Rendelési egység | Nettó ár (Ft/db) |
|---|---|---|---|---|---|
| **JT2** önfúró csavarok **3 mm**-es fúrókapacitással (**1,0-2,5 mm**-es acélszerkezetre) | | | | | |
| 7855250034 | JT2-3-5,5x25 LS | 9,0 mm | 1,0+2,5 | 100 db | **22,50** |
| 7855252134 | JT2-3-5,5x25 V16 LS | 6,0 mm | 1,0+2,5 | 100 db | **40,80** |
| 7855320034 | JT2-3-5,5x32 LS | 14,0 mm | 1,0+2,5 | 100 db | **28,70** |
| 7855322134 | JT2-3-5,5x32 V16 LS | 11,0 mm | 1,0+2,5 | 100 db | **42,40** |
| 7855380034 | JT2-3-5,5x38 LS | 17,0 mm | 1,0+2,5 | 100 db | **36,00** |
| 7855382134 | JT2-3-5,5x38 V16 LS | 14,0 mm | 1,0+2,5 | 100 db | **48,90** |
| 7855502134 | JT2-3-5,5x50 V16 LS | 35,0 mm | 1,0+2,5 | 100 db | **59,00** |
| 7855702134 | JT2-3-5,5x70 V16 LS | 55,0 mm | 1,0+2,5 | 100 db | **70,20** |

SW8







| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **JT2** önfúró csavaro**k 6 mm**-es fúrókapacitással (**1,5-4,0 mm**-es acélszerkezetre) | | | | | |
| 3973321634 | JT2-6-5,5x20 F12 EJOGUARD V16 | 8,0 mm | 2,0+4,0 | 500 db | **45,10** |
| 3973421634 | JT2-6-5,5x25 F12 EJOGUARD V16 | 10,0 mm | 2,0+4,0 | 500 db | **46,20** |
| 3973521634 | JT2-6-5,5x35 F12 EJOGUARD V16 | 20,0 mm | 2,0+4,0 | 250 db | **49,40** |
| 3973221634 | JT2-6-5,5x55 F12 EJOGUARD V16 | 40,0 mm | 2,0+4,0 | 100 db | **57,20** |
| 3973621634 | JT2-6-5,5x65 F12 EJOGUARD V16 | 50,0 mm | 2,0+4,0 | 100 db | **62,60** |
| 3973721634 | JT2-6-5,5x85 F12 EJOGUARD V16 | 70,0 mm | 2,0+4,0 | 100 db | **71,80** |

SW8







| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 3824421997 | JT2-6-6,3x25 F12 EJOGUARD V16 | 10,0 mm | 1,0+5,0 | 500 db | **48,60** |
| 3824321997 | JT2-6-6,3x32 F12 EJOGUARD V16 | 17,0 mm | 1,0+5,0 | 500 db | **53,10** |
| 3824521997 | JT2-6-6,3x38 F12 EJOGUARD V16 | 23,0 mm | 1,0+5,0 | 500 db | **56,40** |
| 3824621997 | JT2-6-6,3x50 F12 EJOGUARD V16 | 35,0 mm | 1,0+5,0 | 500 db | **80,20** |

SW 3/8"







| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **JT2** önfúró csavarok **12 mm**-es fúrókapacitással (**4-10 mm**-es acélszerkezetre) | | | | | |
| 3814521997 | JT2-12-5,5x35 F12 EJOGUARD V16 | 10,0 mm | 2,0+10,0 | 500 db | **61,60** |
| 3817121997 | JT2-12-5,5x50 F12 EJOGUARD V16 | 25,0 mm | 2,0+10,0 | 250 db | **79,40** |
| 3817521997 | JT2-12-5,5x65 F12 EJOGUARD V16 | 40,0 mm | 2,0+10,0 | 250 db | **88,30** |
| 3817221997 | JT2-12-5,5x 80 F12 EJOGUARD V16 | 55,0 mm | 2,0+10,0 | 250 db | **120,70** |
| 3817321997 | JT2-12-5,5x110 F12 EJOGUARD V16 | 85,0 mm | 2,0+10,0 | 100 db | **163,20** |
| 3817421997 | JT2-12-5,5x130 F12 EJOGUARD V16 | 105,0 mm | 2,0+10,0 | 100 db | **230,40** |

SW8






| Cikkszám | Típus - méret - alátét | Átfogási vtg. ($t_{fix}$) | Fúrókapacitás ($t_I + t_{II}$ mm) | Rendelési egység | Nettó ár (Ft/db) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3515621997 | JT2-12-6,3x35 F12 EJOGUARD V16 | 10,0 mm | 2,0+10,0 | 500 db | **74,40** | SW10 |
| 3515821997 | JT2-12-6,3x50 F12 EJOGUARD V16 | 25,0 mm | 2,0+10,0 | 250 db | **89,60** | |




ÉMI NMÉ A-32/2016



**JT2** önfúró csavarok **18 mm**-es fúrókapacitással (**4-16 mm**-es acélszerkezetre)

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3914021997 | JT2-18-5,5x40 F12 EJOGUARD V16 | 12,0 mm | 2,0+16,0 | 500 db | **92,70** | SW8 |
| 3916021997 | JT2-18-5,5x60 F12 EJOGUARD V16 | 32,0 mm | 2,0+16,0 | 500 db | **103,50** | |
| 3918021997 | JT2-18-5,5x80 F12 EJOGUARD V16 | 52,0 mm | 2,0+16,0 | 500 db | **122,50** | |






| Cikkszám | Típus - méret - alátét | Rendelési egység | Nettó ár (Ft/db) | |
|---|---|---|---|---|
| **JT2** önfúró csavarok **fa szerkezetre** | | | | |
| 3567043651 | JT2-2-4,9x35 A14 | 250 db | **22,00** | SW8 |
| 3194600997 | JT2-2-6,5x35 F12 EJOGUARD | 500 db | **44,50** | SW3/8" |
| 3194621997 | JT2-2-6,5x35 F12 EJOGUARD V16 | 500 db | **61,10** | |
| 3194800997 | JT2-2-6,5x50 F12 EJOGUARD | 250 db | **49,50** | |
| 3194821997 | JT2-2-6,5x50 F12 EJOGUARD V16 | 250 db | **70,80** | |
| 3194790997 | JT2-2-6,5x65 F12 EJOGUARD | 250 db | **61,90** | |
| 3194721997 | JT2-2-6,5x65 F12 EJOGUARD V16 | 250 db | **79,70** | |
| 3194000997 | JT2-2-6,5x90 F12 EJOGUARD | 200 db | **88,90** | |
| 3194021997 | JT2-2-6,5x90 F12 EJOGUARD V16 | 200 db | **106,70** | |



ÉMI NMÉ A-32/2016



| Cikkszám | Típus - méret - alátét | Átfogási vtg. ($t_{fix}$) | Fúrókapacitás ($t_I + t_{II}$ mm) | Rendelési egység | Nettó ár (Ft/db) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **JT2** laposfejű önfúró csavarok | | | | | | |
| **EJOT SAPHIR JT2** laposfejű önfúró csavarok horganyzott kivitelben megnövelt korrózióvédelemmel EJOGUARD bevonattal. | | | | | | PH2 |
| 7955250034 | JT2-LSCF-3-5,5x25 PH2 | 2,7 - 12 mm | 1,2 - 3,0 | 100 db | **20,60** | |
| 7755380000 | JT2-HSCF-12-5,5x38 PH3 | 5,5 - 15 mm | 4,0 - 12,0 | 100 db | **35,10** | |






ÉMI NMÉ A-32/2016

| Cikkszám | Típus - méret - alátét | Panel átfogási vtg. | Rendelési egység | Nettó ár (Ft/db) |
|---|---|---|---|---|
| **JT2** önfúró **panelcsavar fa szerkezetre EJOGUARD** bevonattal | | | | |
| 3561012624 | JT2-D-2-6,5/7,0x100 EJOGUARD E19 | 16 - 50 | 100 db | **119,40** |
| 3561212624 | JT2-D-2-6,5/7,0x120 EJOGUARD E19 | 36 - 70 | 100 db | **160,30** |
| 3561412624 | JT2-D-2-6,5/7,0x140 EJOGUARD E19 | 56 - 90 | 100 db | **183,40** |
| 3561612624 | JT2-D-2-6,5/7,0x160 EJOGUARD E19 | 76 - 110 | 100 db | **210,80** |
| 3561812624 | JT2-D-2-6,5/7,0x180 EJOGUARD E19 | 96 - 130 | 100 db | **292,60** |
| 3562012624 | JT2-D-2-6,5/7,0x200 EJOGUARD E19 | 116 - 150 | 100 db | **337,00** |
| 3562212624 | JT2-D-2-6,5/7,0x220 EJOGUARD E19 | 135 - 170 | 100 db | **398,90** |
| 3562412624 | JT2-D-2-6,5/7,0x240 EJOGUARD E19 | 156 - 190 | 100 db | **434,80** |
| 3562612624 | JT2-D-2-6,5/7,0x260 EJOGUARD E19 | 176 - 210 | 100 db | **594,00** |
| 3562812624 | JT2-D-2-6,5/7,0x280 EJOGUARD E19 | 196 - 230 | 100 db | **570,90** |
| 3563012624 | JT2-D-2-6,5/7,0x300 EJOGUARD E19 | 216 - 250 | 100 db | **749,70** |
| 3563612624 | JT2-D-2-6,5/7,0x360 EJOGUARD E19 | 276 - 310 | 50 db | **1 119,80** |






| Cikkszám | Típus - méret - alátét | Panel átfogási vtg. ($t_I$) | Fúrókapacitás ($t_{II}$ mm) | Rendelési egység | Nettó ár (Ft/db) |
|---|---|---|---|---|---|
| **JT2** önfúró **panelcsavar 1,5 - 5,0 mm-es acélszerkezetre EJOGUARD** bevonattal | | | | | |
| 3563421674 | JT2-D-6-5,5/6,3x62 EJOGUARD V16 | 35 - 44 | 1,5-5,0 | 100 db | **75,40** |
| 3563621674 | JT2-D-6-5,5/6,3x82 EJOGUARD V16 | 25 - 64 | 1,5-5,0 | 100 db | **86,70** |
| 3563821674 | JT2-D-6-5,5/6,3x102 EJOGUARD V16 | 45 - 84 | 1,5-5,0 | 100 db | **104,90** |
| 3567021674 | JT2-D-6-5,5/6,3x122 EJOGUARD V16 | 65 - 104 | 1,5-5,0 | 100 db | **128,70** |
| 3565921674 | JT2-D-6-5,5/6,3x152 EJOGUARD V16 | 95 - 134 | 1,5-5,0 | 100 db | **167,80** |
| 3566421674 | JT2-D-6-5,5/6,3x172 EJOGUARD V16 | 115 - 154 | 1,5-5,0 | 100 db | **241,70** |
| 3566621674 | JT2-D-6-5,5/6,3x192 EJOGUARD V16 | 135 - 174 | 1,5-5,0 | 100 db | **279,10** |
| 3566721674 | JT2-D-6-5,5/6,3x212 EJOGUARD V16 | 155 - 194 | 1,5-5,0 | 100 db | **342,70** |
| 3566821674 | JT2-D-6-5,5/6,3x232 EJOGUARD V16 | 175 - 214 | 1,5-5,0 | 100 db | **414,20** |
| 3566921674 | JT2-D-6-5,5/6,3x262 EJOGUARD V16 | 205 - 244 | 1,5-5,0 | 100 db | **485,60** |

SW8






| Cikkszám | Típus - méret - alátét | Panel átfogási vtg. ($t_I$) | Fúrókapacitás ($t_{II}$ mm) | Rendelési egység | Nettó ár (Ft/db) |
|---|---|---|---|---|---|
| **JT2** önfúró **panelcsavar 1,5 - 5,0 mm-es acélszerkezetre EJOGUARD** bevonattal | | | | | |
| 3563412674 | JT2-D-6-5,5/6,3x62 EJOGUARD E19 | 35 - 44 | 1,5-5,0 | 100 db | **83,20** |
| 3563612674 | JT2-D-6-5,5/6,3x82 EJOGUARD E19 | 25 - 64 | 1,5-5,0 | 100 db | **94,60** |
| 3563812674 | JT2-D-6-5,5/6,3x102 EJOGUARD E19 | 45 - 84 | 1,5-5,0 | 100 db | **112,70** |
| 3567012674 | JT2-D-6-5,5/6,3x122 EJOGUARD E19 | 65 - 104 | 1,5-5,0 | 100 db | **136,50** |
| 3565912674 | JT2-D-6-5,5/6,3x152 EJOGUARD E19 | 95 - 134 | 1,5-5,0 | 100 db | **175,60** |
| 3566412674 | JT2-D-6-5,5/6,3x172 EJOGUARD E19 | 115 - 154 | 1,5-5,0 | 100 db | **249,60** |
| 3566612674 | JT2-D-6-5,5/6,3x192 EJOGUARD E19 | 135 - 174 | 1,5-5,0 | 100 db | **286,90** |
| 3566712674 | JT2-D-6-5,5/6,3x212 EJOGUARD E19 | 155 - 194 | 1,5-5,0 | 100 db | **350,50** |
| 3566812674 | JT2-D-6-5,5/6,3x232 EJOGUARD E19 | 175 - 214 | 1,5-5,0 | 100 db | **422,00** |
| 3566912674 | JT2-D-6-5,5/6,3x262 EJOGUARD E19 | 205 - 244 | 1,5-5,0 | 100 db | **493,40** |

SW8





| Cikkszám | Típus - méret - alátét | Panel átfogási vtg. ($t_I$) | Fúrókapacitás ($t_{II}$ mm) | Rendelési egység | Nettó ár (Ft/db) |
|---|---|---|---|---|---|
| **JT2** önfúró **panelcsavar 3,0- 12,0 mm-es acélszerkezetre EJOGUARD** bevonattal | | | | | |
| 3564721614 | JT2-D-12-5,5/6,3x80 EJOGUARD V16 | 41 - 50 | 3,0-12,0 | 100 db | **88,50** |
| 3564921614 | JT2-D-12-5,5/6,3x95 EJOGUARD V16 | 46 - 65 | 3,0-12,0 | 100 db | **98,10** |
| 3565221614 | JT2-D-12-5,5/6,3x115 EJOGUARD V16 | 66 - 85 | 3,0-12,0 | 100 db | **118,70** |
| 3565421614 | JT2-D-12-5,5/6,3x135 EJOGUARD V16 | 76 - 105 | 3,0-12,0 | 100 db | **153,20** |
| 3565721614 | JT2-D-12-5,5/6,3x155 EJOGUARD V16 | 90 - 125 | 3,0-12,0 | 100 db | **174,90** |
| 3565821614 | JT2-D-12-5,5/6,3x175 EJOGUARD V16 | 110 - 145 | 3,0-12,0 | 100 db | **247,10** |
| 3569521614 | JT2-D-12-5,5/6,3x195 EJOGUARD V16 | 120 - 165 | 3,0-12,0 | 100 db | **289,40** |
| 3569621614 | JT2-D-12-5,5/6,3x215 EJOGUARD V16 | 140 - 185 | 3,0-12,0 | 100 db | **347,30** |
| 3567121614 | JT2-D-12-5,5/6,3x235 EJOGUARD V16 | 160 - 205 | 3,0-12,0 | 100 db | **399,20** |
| 3567221614 | JT2-D-12-5,5/6,3x250 EJOGUARD V16 | 175 - 220 | 3,0-12,0 | 100 db | **423,00** |
| 3567321614 | JT2-D-12-5,5/6,3x275 EJOGUARD V16 | 200 - 245 | 3,0-12,0 | 100 db | **461,40** |
| 3567421614 | JT2-D-12-5,5/6,3x300 EJOGUARD V16 | 225 - 270 | 3,0-12,0 | 100 db | **504,10** |
| 3567621614 | JT2-D-12-5,5/6,3x350 EJOGUARD V16 | 275 - 320 | 3,0-12,0 | 50 db | **706,40** |

SW8






| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **JT2** önfúró **panelcsavar 3,0- 12,0 mm-es acélszerkezetre EJOGUARD** bevonattal | | | | | |
| 3564712614 | JT2-D-12-5,5/6,3x80 EJOGUARD E19 | 41 - 50 | 3,0-12,0 | 100 db | **96,30** |
| 3564912614 | JT2-D-12-5,5/6,3x95 EJOGUARD E19 | 46 - 65 | 3,0-12,0 | 100 db | **105,90** |
| 3565212614 | JT2-D-12-5,5/6,3x115 EJOGUARD E19 | 66 - 85 | 3,0-12,0 | 100 db | **126,60** |
| 3565412614 | JT2-D-12-5,5/6,3x135 EJOGUARD E19 | 76 - 105 | 3,0-12,0 | 100 db | **161,00** |
| 3565712614 | JT2-D-12-5,5/6,3x155 EJOGUARD E19 | 90 - 125 | 3,0-12,0 | 100 db | **182,70** |
| 3565812614 | JT2-D-12-5,5/6,3x175 EJOGUARD E19 | 110 - 145 | 3,0-12,0 | 100 db | **254,90** |
| 3569512614 | JT2-D-12-5,5/6,3x195 EJOGUARD E19 | 120 - 165 | 3,0-12,0 | 100 db | **297,20** |
| 3569612614 | JT2-D-12-5,5/6,3x215 EJOGUARD E19 | 140 - 185 | 3,0-12,0 | 100 db | **355,10** |
| 3567112614 | JT2-D-12-5,5/6,3x235 EJOGUARD E19 | 160 - 205 | 3,0-12,0 | 100 db | **407,00** |
| 3567212614 | JT2-D-12-5,5/6,3x250 EJOGUARD E19 | 175 - 220 | 3,0-12,0 | 100 db | **430,90** |
| 3567312614 | JT2-D-12-5,5/6,3x275 EJOGUARD E19 | 200 - 245 | 3,0-12,0 | 100 db | **469,30** |
| 3567412614 | JT2-D-12-5,5/6,3x300 EJOGUARD E19 | 225 - 270 | 3,0-12,0 | 100 db | **511,90** |
| 3567612614 | JT2-D-12-5,5/6,3x350 EJOGUARD E19 | 275 - 320 | 3,0-12,0 | 50 db | **714,20** |

SW8







| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **JT2** önfúró **panelcsavar 4,0- 16,0 mm-es acélszerkezetre EJOGUARD** bevonattal "érkezik 2026-Q4" | | | | | |
| 3567366714 | JT2-D-18-5,5/6,3x100 EJOGUARD E19* | 40 - 65 | 3,0-16,0 | 100 db | **153,90** |
| 3567366814 | JT2-D-18-5,5/6,3x120 EJOGUARD E19* | 60 - 85 | 3,0-16,0 | 100 db | **177,00** |
| 3567366914 | JT2-D-18-5,5/6,3x140 EJOGUARD E19* | 70 - 105 | 3,0-16,0 | 100 db | **220,10** |
| 3567366014 | JT2-D-18-5,5/6,3x160 EJOGUARD E19* | 90 - 125 | 3,0-16,0 | 100 db | **269,50** |
| 3567366114 | JT2-D-18-5,5/6,3x180 EJOGUARD E19* | 110 - 145 | 3,0-16,0 | 100 db | **358,00** |
| 3567366214 | JT2-D-18-5,5/6,3x200 EJOGUARD E19* | 120 - 165 | 3,0-16,0 | 100 db | **417,40** |
| 3567366314 | JT2-D-18-5,5/6,3x220 EJOGUARD E19* | 140 - 185 | 3,0-16,0 | 100 db | **450,10** |
| 3567366414 | JT2-D-18-5,5/6,3x250 EJOGUARD E19* | 170 - 215 | 3,0-16,0 | 100 db | **500,50** |
| 3567366514 | JT2-D-18-5,5/6,3x300 EJOGUARD E19* | 220 - 265 | 3,0-16,0 | 100 db | **673,00** |

SW8



* Az aktuális elérhetőségről munkatársaink készséggel adnak tájékoztatást



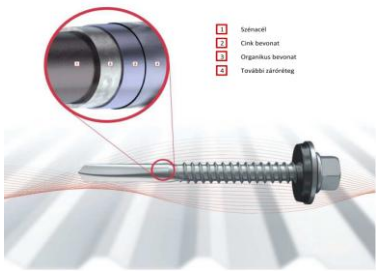



| Cikkszám | Típus - méret - alátét | Átfogási vtg. ($t_{fix}$) | Fúrókapacitás ($t_I + t_{II}$ mm) | Rendelési egység | Nettó ár (Ft/db) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **JT2** önfúró csavarok **2 mm-es** fúrókapacitással | | | | | | |
| 9999502409 | JT2-2H-4,8x20 A14 | 6,0 mm | 1,0+1,0 | 250 db | **18,00** | SW8 |
| | JT2-2H-4,8x20 A14 Standard RAL színben | | 1,0+1,0 | 250 db | **22,50** | |



Az elérhető RAL színekről érdeklődjön kollégáinknál:
**+36 24 / 519 360 telefonszámon**
**megrendeles@ejot.com e-mail címen**







| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **JT2** önfúró csavarok **3 mm-es** fúrókapacitással | | | | | | |
| 9999500333 | JT2-3-4,8x19 A14 | 8,0 mm | 1,75 - 4,4 | 250 db | **18,50** | SW8 |
| | JT2-3-4,8x19 A14 Standard RAL színben | | 1,75 - 4,4 | 250 db | **23,00** | |



Az elérhető RAL színekről érdeklődjön kollégáinknál:
**+36 24 / 519 360 telefonszámon**
**megrendeles@ejot.com e-mail címen**







| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **JT2** önfúró csavarok **fa szelemenre** | | | | | | |
| 3567043651 | JT2-2-4,9x35 A14 | | fa szerk. | 250 db | **22,00** | SW8 |
| | JT2-2-4,9x35 A14 Standard RAL színben | | fa szerk. | 250 db | **25,50** | |



Az elérhető RAL színekről érdeklődjön kollégáinknál:
**+36 24 / 519 360 telefonszámon**
**megrendeles@ejot.com e-mail címen**



ÉMI
NMÉ A-32/2016




| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **JT2** önfúró csavarok **4 mm-es** fúrókapacitással | | | | | | |
| 9999500577 | JT2-5,5x25 A16 | 11,0 mm | 1,75 - 5,25 | 250 db | **29,60** | |
| | JT2-5,5x25 A16 Standard RAL színben | | 1,75 - 5,25 | 250 db | **41,80** | |



Az elérhető RAL színekről érdeklődjön kollégáinknál:
**+36 24 / 519 360 telefonszámon**
**megrendeles@ejot.com e-mail címen**







| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Önfúró** csavarok **2 mm**-es fúrókapacitással (opelcsavar) | | | | | | |
| 9999500350 | JT2-2-4,2x16 PH2 (FH-GA3) | 8,0 mm | 1,5+1,5 | 250 db | **10,10** | PH2 |
| | JT2-2-4,2x16 PH2 Standard RAL színben | | 1,5+1,5 | 250 db | **21,60** | |
| 9999500629 | JT2-2-4,2x25 PH2 (FH-GA3) | 16,0 mm | 1,5+1,5 | 250 db | **12,20** | |
| | JT2-2-4,2x25 PH2 Standard RAL színben | | 1,5+1,5 | 250 db | **24,80** | |



Az elérhető RAL színekről érdeklődjön kollégáinknál:
**+36 24 / 519 360 telefonszámon**
**megrendeles@ejot.com e-mail címen**






## JT2 süllyesztettfejű önfúró csavarok

Horganyzott csavarok EJOGUARD bevonattal. Az EJOGUARD szabadalmazott felületvédelmi eljárás, ami DIN 50018-1997 szerint 15 körös Kesternich vizsgálatnak felel meg.




| Cikkszám | Típus - méret - alátét | Átfogási vtg. ($t_{fix}$) | Fúrókapacitás ($t_I + t_{II}$ mm) | Rendelési egység | Nettó ár (Ft/db) |
|---|---|---|---|---|---|
| 7282110609 | JT2-ST-2-6,0x 40 EJOGUARD | 0-27 mm | 1,0 + 1,0 | 500 db | **56,00** |
| 7282119609 | JT2-ST-2-6,0x 60 EJOGUARD | 15-47 mm | 1,0 + 1,0 | 250 db | **69,70** |
| 7282112609 | JT2-ST-2-6,0x 80 EJOGUARD | 15-67 mm | 1,0 + 1,0 | 250 db | **72,90** |
| 7282113609 | JT2-ST-2-6,0x100 EJOGUARD | 35-87 mm | 1,0 + 1,0 | 250 db | **87,10** |
| 7282114609 | JT2-ST-2-6,0x120 EJOGUARD | 55-107 mm | 1,0 + 1,0 | 200 db | **126,90** |
| 7282115609 | JT2-ST-2-6,0x140 EJOGUARD | 75-127 mm | 1,0 + 1,0 | 250 db | **146,80** |
| 7282116609 | JT2-ST-2-6,0x160 EJOGUARD | 95-147 mm | 1,0 + 1,0 | 250 db | **221,80** |
| 7282117609 | JT2-ST-2-6,0x180 EJOGUARD | 115-167 mm | 1,0 + 1,0 | 250 db | **247,80** |
| 7282118609 | JT2-ST-2-6,0x200 EJOGUARD | 135-187 mm | 1,0 + 1,0 | 200 db | **268,80** |
| 7282285609 | JT2-ST-2-6,8x 85 EJOGUARD | 10-75 mm | 1,0 + 1,0 | 250 db | **85,00** |
| 7282305609 | JT2-ST-2-6,8x205 EJOGUARD | 130-195 mm | 1,0 + 1,0 | 100 db | **298,00** |
| 7282345609 | JT2-ST-2-6,8x245 EJOGUARD | 170-235 mm | 1,0 + 1,0 | 100 db | **407,00** |
| 7282385609 | JT2-ST-2-6,8x285 EJOGUARD | 210-275 mm | 1,0 + 1,0 | 100 db | **541,00** |
| 7282335609 | JT2-ST-2-6,8x325 EJOGUARD | 250-315 mm | 1,0 + 1,0 | 100 db | **645,00** |




## EJOT® WDLS és WDHS önfúró szárnyas csavar

Horganyzott csavarok EJOGUARD bevonattal. Az EJOGUARD szabadalmazott felületvédelmi eljárás, ami DIN 50018-1997 szerint 15 körös Kesternich vizsgálatnak felel meg.




| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2480452401 | TBF 4,8x45-OH | PH2 | 6 - 29 mm | 2 x 0,7-3,0 | 250 db | **33,00** |
| 2480662401 | TBF 4,8x66-OH | PH2 | 5 - 50 mm | 2 x 0,7-3,0 | 250 db | **48,00** |
| 7475355050 | WDLS 5,5x50-OH | PH3 | 6 - 30 mm | 1,5-3,5 | 100 db | **48,10** |
| 7475355100 | WDLS 5,5x65-OH | PH3 | 6 - 45 mm | 1,5-3,5 | 100 db | **60,00** |
| 7475355085 | WDLS 5,5x85-OH | PH3 | 28 - 64 mm | 1,5-3,5 | 100 db | **84,00** |
| 7675055065 | WDHS 5,5x65-OH | PH3 | 6 - 30 mm | 4,0-10,0 | 100 db | **94,30** |



| Cikkszám | Típus - méret - alátét | Átfogási vtg. ($t_{fix}$) | Fúrókapacitás ($t_I + t_{II}$ mm) | Rendelési egység | Nettó ár (Ft/db) |
|---|---|---|---|---|---|
| **EJOT® WD** önfúró szárnyas csavar | | | | | |
| 7289206601 | JT2-WD-5-5,5x50 T25 | 12 - 35 mm | 2,5 - 5,0 | 200 db | **40,00** |
| 7289207601 | JT2-WD-5-5,5x60 T25 | 22 - 45 mm | 2,5 - 5,0 | 200 db | **46,20** |
| 7289208601 | JT2-WD-5-5,5x80 T25 | 12 - 65 mm | 2,5 - 5,0 | 200 db | **57,50** |
| 7289202601 | JT2-WD-5-5,5x100 T25 | 32 - 85 mm | 2,5 - 5,0 | 200 db | **70,80** |
| 7289203601 | JT2-WD-5-5,5x120 T25 | 52 - 105 mm | 2,5 - 5,0 | 200 db | **94,20** |
| 7289204601 | JT2-WD-5-5,5x150 T25 | 82 - 135 mm | 2,5 - 5,0 | 200 db | **130,90** |



T25








# EJOT® *Opticore* ÖNFÚRÓ CSAVAROK

| Cikkszám | Típus - méret - alátét | Fúrókapacitás ($t_I + t_{II}$ mm) | Rendelési egység | Nettó ár (Ft/db) |
|---|---|---|---|---|
| **EJOT® *Opticore* Climadur® önfúró csavarok** | | | | |
| Vízszigetelő fedőréteggel ellátott, alulbordás hőszigetelt szendvicspanelek gyors és egyszerű rögzítése többletmunka nélkül EJOT® *Opticore* csavarokkal | | | | |
| 9900104340 | Opticore JT2-3-5,5x32 LS Climadur | 1,2-3,0 | 100 db | **111,00** |
| 9900100609 | Opticore JT2-12-5,5x38 HS Climadur | 4,0-12,0 | 100 db | **144,00** |
| 9900100617 | Opticore JT2-2H-6,3x25 SF Climadur | 0,5-2,0 | 100 db | **121,00** |
| 9900100611 | Opticore JT2-2-6,3x45 TS Climadur | Fára | 100 db | **142,00** |

SW11 Bi-HEX




CE
ETA-10/0200

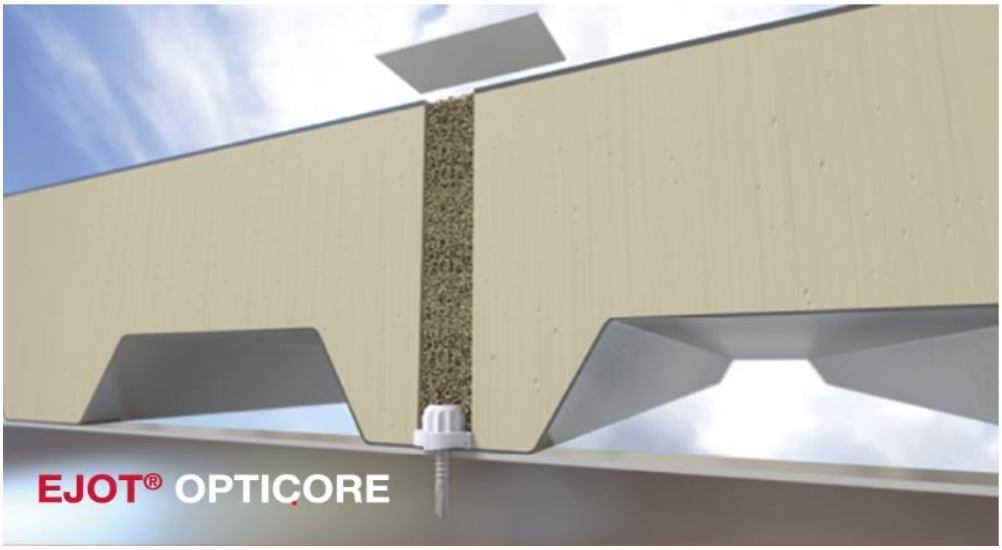





| | | |
|---|---|---|
| **EJOT® *Opticore* csavarok behajtásához szükséges eszközök** | | |
| 9900102968 | Csavarbehajtókulcs S-SW11x300 EJOT Bi-HEX | **3 081,00** |



**Rögzítési folyamat lépései:**













**1.** Opticore átfúrja a vízszigetelő lemezt

**2.** Opticore morzsolja a hőszigetelő magot és halad lefelé


**3.** Opticore átfúrja a lemezt valamint a teherhordó szerkezetet és rögzíti a burkolóelemet


# EJOT® ÖNFÚRÓ CSAVAROK - NEMESACÉL KIVITELBEN

| Cikkszám | Típus - méret - alátét | Átfogási vtg. ($t_{fix}$) | Fúrókapacitás ($t_I + t_{II}$ mm) | Rendelési egység (db) | Nettó ár (Ft/db) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **JT3** önfúró csavarok **2 mm**-es fúrókapacitással | | | | | | |
| 7380367301 | JT3-2H-4,8x19 | 7,0 mm | 1,0+1,0 | 1 000 db | **83,20** |  SW8 |
| 3591977351 | JT3-2H-4,8x19 E14 | 4,0 mm | 1,0+1,0 | 1 000 db | **106,20** | |
| | | | | | |  |
| 7381106301 | JT3-FR-2H-4,8x19 | 7,0 mm | 1,0+1,0 | 1 000 db | **102,80** |  T25 |
| 3591968358 | JT3-FR-2H-4,8x19 E11 | 4,0 mm | 1,0+1,0 | 1 000 db | **122,70** | |
| | | | | | |  |
| **EJOFAST®** önfúró csavarok **2x0,88 mm**-es fúrókapacitással | | | | | | |
| 7380628301 | JF3-2H-4,8x19 | 4,0 mm | 0,88+0,88 | 500 db | **91,40** |  SW8 |
| 3591977391 | JF3-2H-4,8x19 E14 | 4,0 mm | 0,88+0,88 | 500 db | **115,20** | |
| | | | | | |  |
| **EJOFAST®** önfúró csavarok **2x1,00 mm**-es fúrókapacitással | | | | | | |
| 3597211391 | JF3-2-5,5x25 E16 | 7,0 mm | 1,0+1,0 | 500 db | **144,70** |  SW8 |
| 3597511391 | JF3-2-5,5x35 E16 | 17,0 mm | 1,0+1,0 | 500 db | **164,20** | |
| | | | | | |  |
| **EJOFAST®** önfúró csavarok **2x0,88 mm**-es fúrókapacitással **ÚJDONSÁG!** | | | | | | |
| 3595511391 | JF3-2-6,0x25 E16 | 0 - 7 mm | 0,88+0,88 | 500 db | **156,10** |  SW8 |
| 3595513931 | JF3-2-6,0x40 E16 | 0 - 22 mm | 0,88+0,88 | 500 db | **188,40** | |
| 3595512931 | JF3-2-6,0x60 E16 | 0 - 32 mm | 0,88+0,88 | 500 db | **224,00** | |
| | | | | | |  |
| 7384196301 | JF3-FR-2-5,5x25 | 7,0 mm | 1,0+1,0 | 500 db | **138,30** |  T25 |
| 3593292391 | JF3-FR-2-5,5x25 E11 | 7,0 mm | 1,0+1,0 | 500 db | **158,90** | |
| | | | | | |  |
| **JT3** önfúró csavarok **1,5+2,0 mm**-es fúrókapacitással | | | | | | |
| 7380598301 | JT3-2H-Plus-5,5x25 | 10,0 mm | 1,5+2,0 | 500 db | **92,40** |  SW8 |
| 3592211391 | JT3-2H-Plus-5,5x25 E16 | 7,0 mm | 1,5+2,0 | 500 db | **116,50** | |
| 7380614301 | JT3-2H-Plus-5,5x35 | 20,0 mm | 1,5+2,0 | 500 db | **114,40** | |
| 3592511391 | JT3-2H-Plus-5,5x35 E16 | 16,0 mm | 1,5+2,0 | 500 db | **138,50** | |
| 7384165301 | JT3-FR-2H-Plus-5,5x25 | 10,0 mm | 1,5+2,0 | 500 db | **106,50** |  T25 |
| 3592269398 | JT3-FR-2H-Plus-5,5x25 E11 | 7,0 mm | 1,5+2,0 | 500 db | **126,50** | |
| | | | | | |  |

# **EJOT® LT-**RENDSZER A HOMLOKZATOKHOZ

Korlátozások biztonságosan ellenőrzés alatt: A kifejezetten a csavarokhoz tervezett műanyag hüvelyekkel ellátott LT rögzítő rendszer biztosítja a homlokzati panelek optimális rögzítését.
Az LT csavarok minden alkalmazáshoz megfelelő központosító hüvelyekkel kombinálhatók. Teljesen szétszerelhető a felhasznált anyagok típusonkénti elkülönítése érdekében.

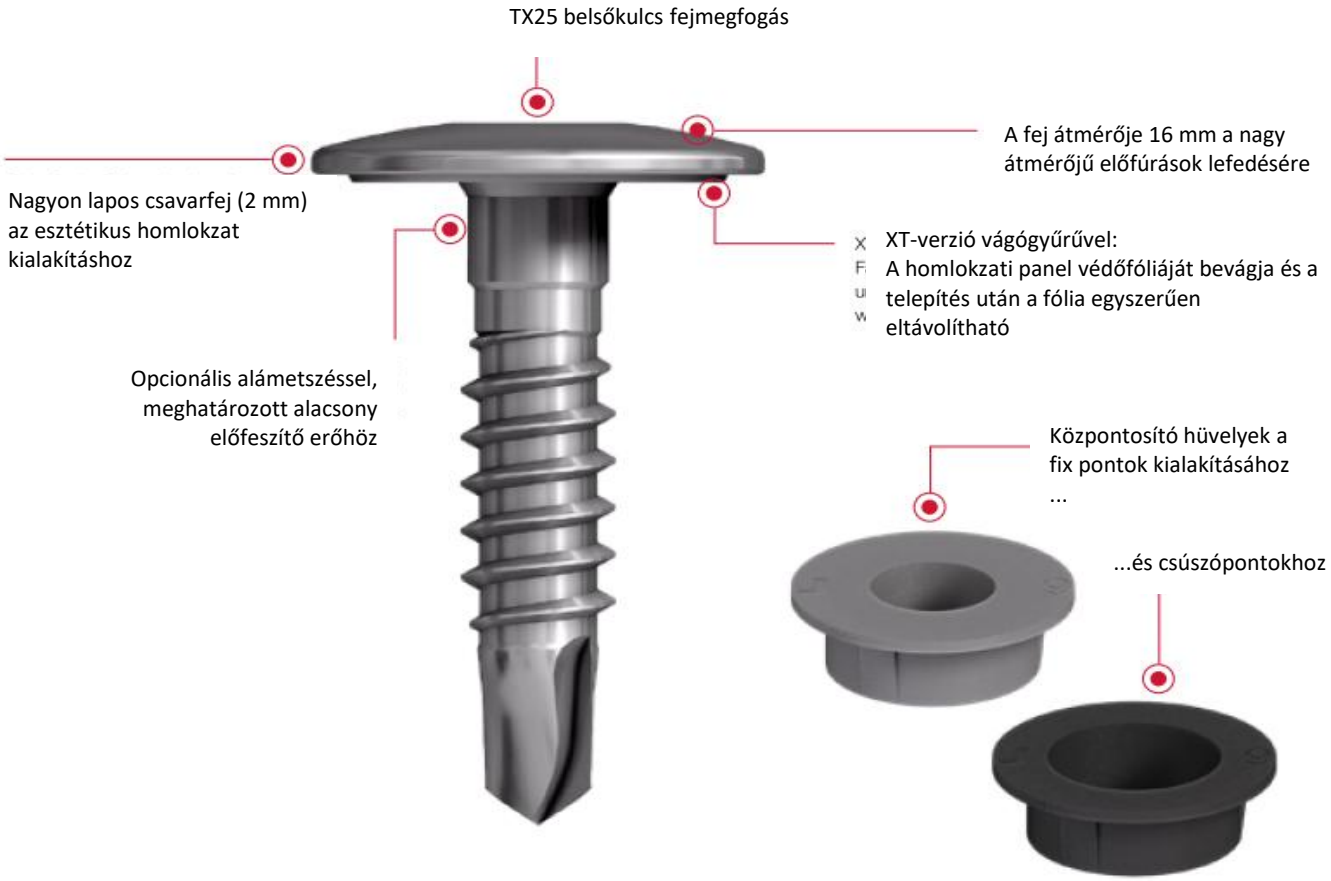
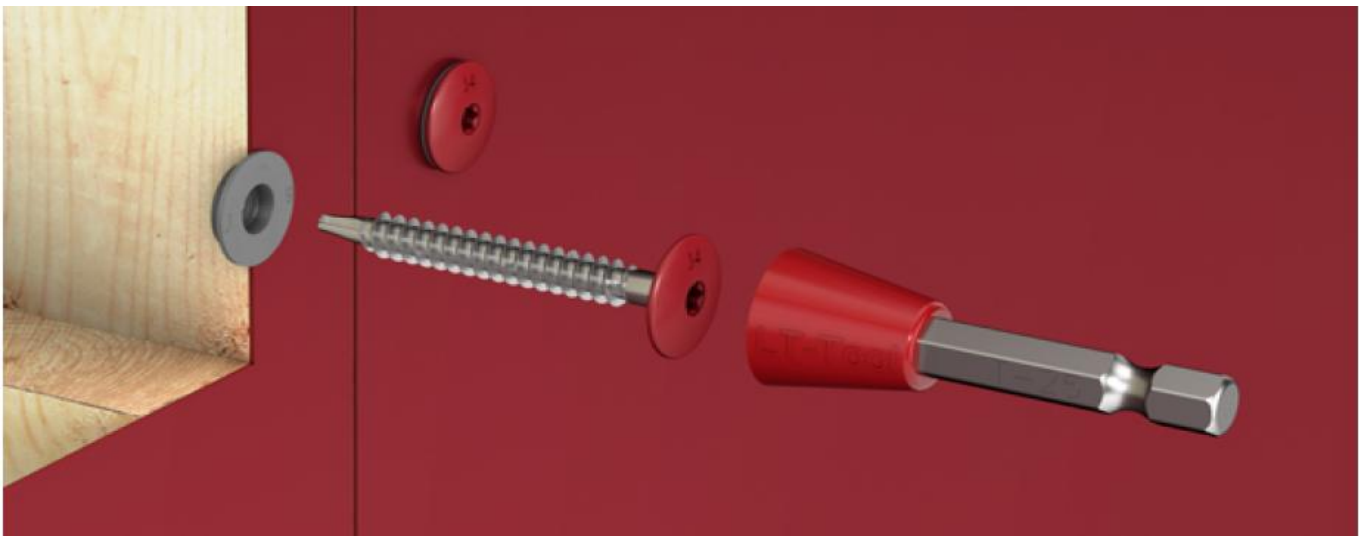
# EJOT® LT-RENDSZER TERMÉKKERESŐ

| | JT4- LT3-5,5x25 KD16 | JT4- LT-XT-3H/4-5,5x19 KD16 | JT4- LT-XT-3H/6-5,5x25 KD16 | JT4- LT-2/6-6x50 KD16 | JF3- LT-2-5,5x30 KD16 | JT3- LT-3-5,5x30 KD16 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Csavartípus** |  | | | | | |
| **Alapanyag** | A2 nemesacél | A2 nemesacél | A2 nemesacél | A2 nemesacél | A2 nemesacél edzett acél heggyel[1)] | A2 nemesacél edzett acél fúróheggyel |
| **Alaklmazás** [2)] | az összes homlokzati panelhez | Alumínium panelek ≥ 2,0 mm | Alumínium kompozit panelek 4,0 mm | az összes homlokzati panelhez | az összes homlokzati panelhez | az összes homlokzati panelhez |
| **Alámetszés** [3)] | | 4,0 mm | 6,0 mm | | | |
| **Alátészerkezet** | Alumínium | Alumínium | Alumínium | Fa/ Alumínium | Acél / Alumínium | Acél / Alumínium |
| **Fúrókapacitás előrefuratolt) $t_{II}$** **($t_I$** | 1,5 - 3,0 mm | 1,5 - 3,0 mm | 3,0 mm | 1,5 - 2,0 mm | 0,4 -1,0 mm | 1,5 - 2,5 mm |
| **Lefogási vtg** | 1 - 15 mm | 2 - 3 mm | 4 - 5 mm | 2 - 19 mm | 1 - 15 mm | 1 - 15 mm |
| **abP/ETA** | ETA-10/0200 | - | P-S 18 0447 | ETA-10/0200 | ETA-10/0200 | ETA-10/0200 |
| **Központosító hüvely / XT-központosító hüvely** | Közp. hüvely 11/4 11/6 11/8 | Közp. hüvely 11/2 | XT közp. Hüvely 11/4 | Közp. hüvely 11/2 11/4 11/6 11/8 | Közp. hüvely 11/4 11/6 11/8 | Közp. hüvely 11/4 11/6 11/8 |

1) A JF csavar nagyobb tengelynyomást igényel, mint a klasszikus fúróheggyel ellátott JT csavarok esetében a $t_{II}$ alkatrészben történő behatolásához.


**Forgács nélküli:** a hagyományos önfúró csavarokhoz képest, klasszikus fúróval összehasonlítva, az összeszerelés során nem keletkeznek éles élű forgácsok

2) **Megjegyzés:** Kérjük, vegye figyelembe a homlokzati panel megfelelő jóváhagyását, valamint a gyártó telepítési utasításait.

3) **Alámetszés:** Az alámetszés nélküli csavarok esetében a csavarokat a fej elhelyezése után negyed fordulattal meg kell oldani a biztonságos csúszás fenntartása érdekében.


YouTube

| Cikkszám | Típus - méret - alátét | Átfogási vtg. ($t_{fix}$) | Fúrókapacitás ($t_I + t_{II}$ mm) | Rendelési egység (db) | Nettó ár (Ft/db) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **JT3** önfúró csavarok **3 mm-es** fúrókapacitással **12 és 16 mm**-es lapos fejjel | | | | | | |
| 7384126301 | JT3-LT-3-5,5x25/KD12 | 1,0-10,0 mm | 1,5-2,5 | 500 db | **137,10** | T25 |
| 7384211301 | JT3-LT-3-5,5x30/KD16 | 1,0-15,0 mm | 1,5-2,5 | 500 db | **188,30** | |

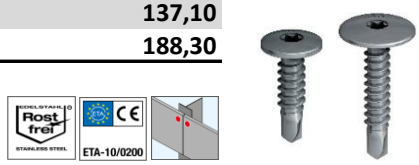





| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **JF3** önfúró csavarok **2 mm-es** fúrókapacitással **12 és 16 mm**-es lapos fejjel | | | | | | |
| 7381207301 | JF3-LT-2-5,5x25/KD12 | 1,0-10,0 mm | 1,0+1,0 | 500 db | **136,60** | T25 |
| 7384212301 | JF3-LT-2-5,5x30/KD16 | 1,0-15,0 mm | 0,4-1,5 | 500 db | **214,40** | |

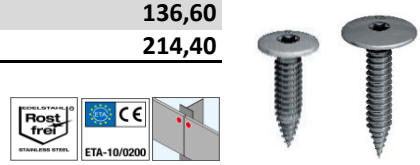




| | | | |
|---|---|---|---|
| **EJOT központosító** hüvelyek | | | |
| 3010005700 | Fix pont 11/2 F | 500 db | **39,90** |
| 3010009700 | Fix pont 11/4 F | 500 db | **41,90** |
| 3010011700 | Fix pont 11/6 F | 500 db | **43,00** |
| 3010007700 | Fix pont 11/8 F | 500 db | **44,30** |
| 3010006700 | Csúszópont 11/2 S | 500 db | **39,90** |
| 3010010700 | Csúszópont 11/4 S | 500 db | **41,90** |
| 3010012700 | Csúszópont 11/6 S | 500 db | **43,00** |
| 3010008700 | Csúszópont 11/8 S | 500 db | **44,30** |




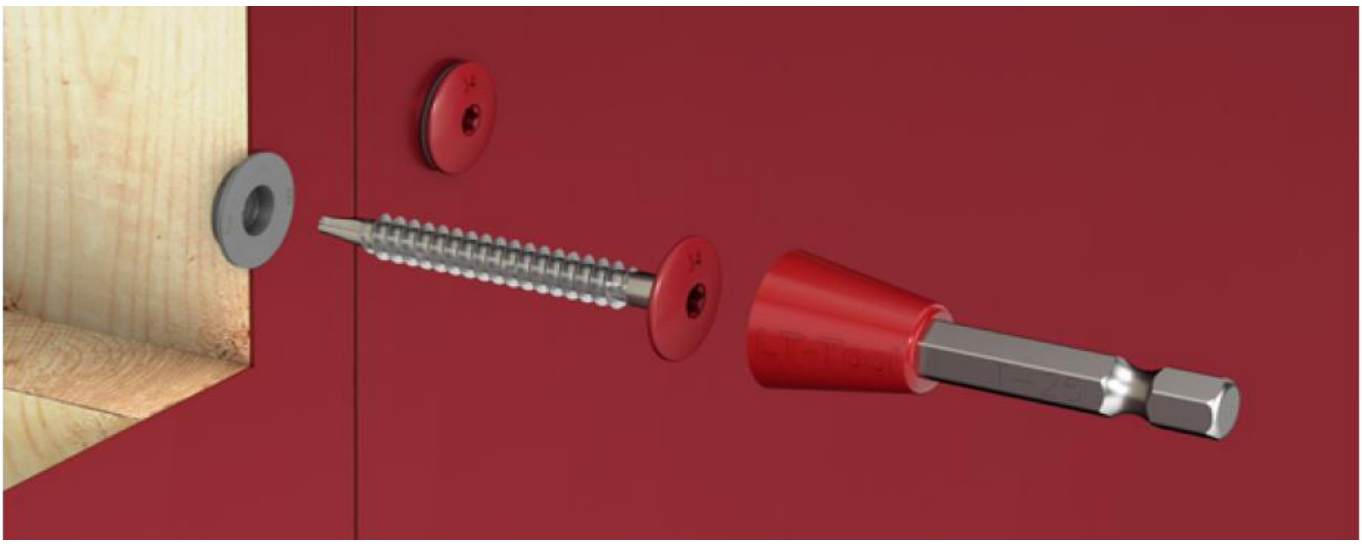

| Cikkszám | Típus - méret - alátét | Átfogási vtg. ($t_{fix}$) | Fúrókapacitás ($t_I + t_{II}$ mm) | Rendelési egység (db) | Nettó ár (Ft/db) |
|---|---|---|---|---|---|
| **JT3** önfúró csavarok **6 mm**-es fúrókapacitással (**1,5-4,0 mm**-es acélszerkezetre) | | | | | |
| 3572211361 | JT3-6-5,5x25 E16 | 7,0 mm | 2,0+4,0 | 500 db | **116,80** |
| 3572511361 | JT3-6-5,5x35 E16 | 16,0 mm | 2,0+4,0 | 500 db | **149,80** |
| 3592811361 | JT3-6-5,5x50 E16 | 31,0 mm | 2,0+4,0 | 500 db | **212,40** |
| 3593911361 | JT3-6-5,5x70 E16 | 22 - 51 mm | 2,0+4,0 | 250 db | **235,10** |
| 3596111361 | JT3-6-5,5x90 E16 | 42 - 71 mm | 2,0+4,0 | 250 db | **263,90** |
| 3596211361 | JT3-6-5,5x110 E16 | 62 - 91 mm | 2,0+4,0 | 100 db | **305,80** |
| 3596311361 | JT3-6-5,5x130 E16 | 82 - 111 mm | 2,0+4,0 | 100 db | **357,10** |
| 3596411361 | JT3-6-5,5x150 E16 | 102 - 131 mm | 2,0+4,0 | 100 db | **382,50** |
| 3596511361 | JT3-6-5,5x170 E16 | 122 - 151 mm | 2,0+4,0 | 100 db | **444,00** |
| 3596611361 | JT3-6-5,5x190 E16 | 142 - 171 mm | 2,0+4,0 | 100 db | **482,80** |

SW8







| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **JT3** önfúró csavarok **12 mm**-es fúrókapacitással (**4,0-10,0 mm**-es acélszerkezetre) | | | | | |
| 3595611311 | JT3-12-5,5x40 E16 | 0-11 mm | 2,0+10,0 | 500 db | **183,20** |
| 3595811311 | JT3-12-5,5x58 E16 | 0-31 mm | 2,0+10,0 | 250 db | **252,60** |
| 3595011311 | JT3-12-5,5x78 E16 | 25-51 mm | 2,0+10,0 | 250 db | **272,20** |
| 3595111311 | JT3-12-5,5x98 E16 | 45-71 mm | 2,0+10,0 | 100 db | **310,00** |
| 3595211311 | JT3-12-5,5x118 E16 | 65-91 mm | 2,0+10,0 | 100 db | **363,20** |
| 3595311311 | JT3-12-5,5x138 E16 | 85-111 mm | 2,0+10,0 | 100 db | **421,00** |
| 3595411311 | JT3-12-5,5x158 E16 | 105-131 mm | 2,0+10,0 | 100 db | **470,50** |
| 3595511311 | JT3-12-5,5x178 E16 | 125-151 mm | 2,0+10,0 | 100 db | **521,30** |
| 3595711311 | JT3-12-5,5x198 E16 | 145-171 mm | 2,0+10,0 | 100 db | **536,40** |

SW8







| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **JT3** önfúró csavarok **18 mm**-es fúrókapacitással (**4,0-16,0 mm**-es acélszerkezetre) | | | | | |
| 3593011381 | JT3-18-5,5x55 E16 | 0-18 mm | 2,0+16,0 | 500 db | **312,40** |
| 3595011381 | JT3-18-5,5x115 E16 | 37-81 mm | 2,0+16,0 | 100 db | **451,60** |
| 3595511381 | JT3-18-5,5x155 E16 | 77-121 mm | 2,0+16,0 | 100 db | **585,90** |
| 3596011381 | JT3-18-5,5x195 E16 | 117-161 mm | 2,0+16,0 | 100 db | **668,70** |
| 3596511381 | JT3-18-5,5x215 E16 | 137-181 mm | 2,0+16,0 | 100 db | **728,90** |
| 3597511381 | JT3-18-5,5x235 E16 | 157-201 mm | 2,0+16,0 | 100 db | **789,40** |
| 3598011381 | JT3-18-5,5x275 E16 | 197-241 mm | 2,0+16,0 | 100 db | **971,20** |

SW8





# EJOT® ÖNFÚRÓ SZENDVICSPANEL CSAVAROK

## JT3 önfúró panelcsavar 1,5 - 5,0 mm-es acélszerkezetre

| Cikkszám | Típus - méret - alátét | Panel átfogási vtg. ($t_I$) | Fúrókapacitás ($t_{II}$ mm) | Rendelési egység (db) | Nettó ár (Ft/db) |
|---|---|---|---|---|---|
| 3554511372 | JT3-D-6H-5,5/6,3x67 E16 | 32 - 40 mm | 2,0+4,5 | 250 db | **269,80** |
| 3556011371 | JT3-D-6H-5,5/6,3x87 E16 | 52 - 60 mm | 2,0+4,5 | 250 db | **302,10** |
| 3556111371 | JT3-D-6H-5,5/6,3x107 E16 | 62 - 80 mm | 2,0+4,5 | 100 db | **350,90** |
| 3556211371 | JT3-D-6H-5,5/6,3x127 E16 | 72 - 100 mm | 2,0+4,5 | 100 db | **409,30** |
| 3556311371 | JT3-D-6H-5,5/6,3x147 E16 | 92 - 120 mm | 2,0+4,5 | 100 db | **439,20** |
| 3556711371 | JT3-D-6H-5,5/6,3x167 E16 | 112 - 140 mm | 2,0+4,5 | 100 db | **508,60** |
| 3559711372 | JT3-D-6H-5,5/6,3x197 E16 | 142 - 170 mm | 2,0+4,5 | 100 db | **553,60** |
| 3559611372 | JT3-D-6H-5,5/6,3x237 E16 | 172 - 210 mm | 2,0+4,5 | 100 db | **632,00** |
| 3559911372 | JT3-D-6H-5,5/6,3x267 E16 | 202 - 240 mm | 2,0+4,5 | 100 db | **824,40** |

SW8






## JT3 önfúró panelcsavar 3,0 - 12,0 mm-es acélszerkezetre

| Cikkszám | Típus - méret - alátét | Panel átfogási vtg. ($t_I$) | Fúrókapacitás ($t_{II}$ mm) | Rendelési egység (db) | Nettó ár (Ft/db) |
|---|---|---|---|---|---|
| 3557511312 | JT3-D-12H-5,5/6,3x75 E16 | 36 - 40 mm | 1,0+12,0 mm | 250 db | **300,70** |
| 3554911311 | JT3-D-12H-5,5/6,3x95 E16 | 48 - 60 mm | 1,0+12,0 mm | 100 db | **342,30** |
| 3555211311 | JT3-D-12H-5,5/6,3x115 E16 | 58 - 80 mm | 1,0+12,0 mm | 100 db | **400,40** |
| 3555411311 | JT3-D-12H-5,5/6,3x135 E16 | 72 - 100 mm | 1,0+12,0 mm | 100 db | **463,60** |
| 3555711311 | JT3-D-12H-5,5/6,3x155 E16 | 92 - 120 mm | 1,0+12,0 mm | 100 db | **518,20** |
| 3556511312 | JT3-D-12H-5,5/6,3x175 E16 | 112 - 140 mm | 1,0+12,0 mm | 100 db | **573,90** |
| 3559511312 | JT3-D-12H-5,5/6,3x195 E16 | 132 - 160 mm | 1,0+12,0 mm | 100 db | **590,70** |
| 3559611312 | JT3-D-12H-5,5/6,3x215 E16 | 140 - 180 mm | 1,0+12,0 mm | 100 db | **635,10** |
| 3559811312 | JT3-D-12H-5,5/6,3x245 E16 | 170 - 210 mm | 1,0+12,0 mm | 100 db | **678,70** |
| 3557311312 | JT3-D-12H-5,5/6,3x275 E16 | 200 - 240 mm | 1,0+12,0 mm | 100 db | **874,90** |
| 3557411312 | JT3-D-12H-5,5/6,3x300 E16 | 225 - 265 mm | 1,0+12,0 mm | 100 db | **969,40** |

SW8






## JT3 önfúró panelcsavar faszerkezetre

| Cikkszám | Típus - méret - alátét | Panel átfogási vtg. ($t_I$) | Fúrókapacitás ($t_{II}$ mm) | Rendelési egység (db) | Nettó ár (Ft/db) |
|---|---|---|---|---|---|
| 3558411351 | JT3-D-2H-6,5/7,0x100 E16 | 16 - 50 mm | | 100 db | **323,40** |
| 3558511351 | JT3-D-2H-6,5/7,0x120 E16 | 36 - 70 mm | | 100 db | **379,00** |
| 3558611351 | JT3-D-2H-6,5/7,0x140 E16 | 56 - 90 mm | | 100 db | **418,60** |
| 3558711351 | JT3-D-2H-6,5/7,0x160 E16 | 76 - 110 mm | | 100 db | **462,60** |
| 3558811351 | JT3-D-2H-6,5/7,0x180 E16 | 96 - 130 mm | | 100 db | **524,10** |
| 3558911351 | JT3-D-2H-6,5/7,0x200 E16 | 116 - 150 mm | | 100 db | **635,40** |
| 3559311351 | JT3-D-2H-6,5/7,0x220 E16 | 136 - 170 mm | | 100 db | **794,90** |
| 3559011351 | JT3-D-2H-6,5/7,0x240 E16 | 156 - 190 mm | | 100 db | **996,60** |
| 3559411351 | JT3-D-2H-6,5/7,0x260 E16 | 176 - 210 mm | | 100 db | **1 118,60** |
| 3559111351 | JT3-D-2H-6,5/7,0x280 E16 | 196 - 230 mm | | 100 db | **1 202,80** |

SW8






| Cikkszám | Típus - méret - alátét | Panel átfogási vtg. ($t_I$) | Rendelési egység (db) | Nettó ár (Ft/db) |
|---|---|---|---|---|
| **JT3** önfúró csavar **fa szerkezetre** | | | | |
| 3598811321 | JT3-2-6,5x50 E16 | | 250 db | **183,90** |
| 3598911321 | JT3-2-6,5x65 E16 | 0 - 15 mm | 250 db | **223,00** |
| 3598011321 | JT3-2-6,5x80 E16 | 0 - 30 mm | 250 db | **250,50** |
| 3598111321 | JT3-2-6,5x100 E16 | 16 - 50 mm | 100 db | **304,10** |
| 3598311321 | JT3-2-6,5x120 E16 | 36 - 70 mm | 100 db | **356,40** |
| 3598511321 | JT3-2-6,5x140 E16 | 56 - 90 mm | 100 db | **393,80** |
| 3598711321 | JT3-2-6,5x160 E16 | 76 - 110 mm | 100 db | **434,70** |
| 3598211321 | JT3-2-6,5x180 E16 | 96 - 130 mm | 100 db | **493,50** |
| 3599011321 | JT3-2-6,5x200 E16 | 116 - 150 mm | 100 db | **545,70** |
| 3599111321 | JT3-2-6,5x220 E16 | 136 - 170 mm | 100 db | **682,10** |
| 3599211321 | JT3-2-6,5x240 E16 | 156 - 190 mm | 100 db | **855,70** |
| 3599311321 | JT3-2-6,5x260 E16 | 176 - 210 mm | 100 db | **1 006,90** |
| 3599511321 | JT3-2-6,5x280 E16 | 196 - 230 mm | 100 db | **1 134,40** |
| 3599611321 | JT3-2-6,5x300 E16 | 216 - 250 mm | 100 db | **1 263,90** |

SW8







| Cikkszám | Típus - méret - alátét | Panel átfogási vtg. ($t_I$) | Rendelési egység (db) | Nettó ár (Ft/db) |
|---|---|---|---|---|
| **EJOFAST® JF3-plus** önfúró csavar **fa szerkezetre** | | | | |
| 3594067393 | JF3-Plus-6,8x40 E16 | --- | 250 db | **177,40** |
| 3594167393 | JF3-Plus-6,8x60 E16 | --- | 250 db | **238,20** |
| 3594267393 | JF3-Plus-6,8x80 E16 | --- | 250 db | **267,30** |
| 3594367393 | JF3-Plus-6,8x100 E16 | 20 - 50 mm | 100 db | **324,60** |
| 3594467393 | JF3-Plus-6,8x120 E16 | 40 - 70 mm | 100 db | **380,40** |
| 3594567393 | JF3-Plus-6,8x140 E16 | 60 - 90 mm | 100 db | **420,60** |
| 3594667393 | JF3-Plus-6,8x160 E16 | 80 - 110 mm | 100 db | **464,60** |
| 3594767393 | JF3-Plus-6,8x180 E16 | 100 - 130 mm | 100 db | **526,50** |
| 3594867393 | JF3-Plus-6,8x200 E16 | 120 - 150 mm | 100 db | **582,70** |
| 3594967393 | JF3-Plus-6,8x220 E16 | 140 - 170 mm | 100 db | **728,10** |
| 3595067393 | JF3-Plus-6,8x240 E16 | 160 - 190 mm | 100 db | **912,90** |
| 3595167393 | JF3-Plus-6,8x260 E16 | 180 - 210 mm | 100 db | **1 074,70** |
| 3595267393 | JF3-Plus-6,8x280 E16 | 200 - 230 mm | 100 db | **1 210,50** |
| 3595367393 | JF3-Plus-6,8x300 E16 | 220 - 250 mm | 100 db | **1 348,80** |

SW8








| Cikkszám | Típus - méret - alátét | Átfogási vtg. ($t_{fix}$) | Fúrókapacitás ($t_I + t_{II}$ mm) | Rendelési egység (db) | Nettó ár (Ft/db) |
|---|---|---|---|---|---|
| **JT3** önfúró csavar **fa szerkezetre** | | | | | |
| 3595511321 | JT3-2-6,0x25 E16 | 0 -7 mm | | 500 db | **147,90** |
| 3595711321 | JT3-2-6,0x35 E16 | 0 - 16 mm | | 500 db | **167,80** |
| 3594611321 | JT3-2-6,0x45 E16 | 0 - 26 mm | | 500 db | **182,40** |

SW8





| Cikkszám | Típus - méret - alátét | Átfogási vtg. ($t_{fix}$) | Fúrókapacitás ($t_I$ + $t_{II}$ mm) | Rendelési egység | Nettó ár (Ft/db) |
|---|---|---|---|---|---|
| **JT3 süllyesztettfejű** önfúró csavarok | | | | | |
| 7382160301 | JT3-ST-2-6,0x 35 | 0-20mm | 1,0 + 1,0 | 500 db | **211,30** |
| 7382125301 | JT3-ST-2-6,0x 60 | 15-45 mm | 1,0 + 1,0 | 250 db | **252,90** |
| 7382107301 | JT3-ST-2-6,0x 80 | 15-65 mm | 1,0 + 1,0 | 250 db | **316,80** |
| 7382101301 | JT3-ST-2-6,0x100 | 35-85 mm | 1,0 + 1,0 | 250 db | **379,40** |
| 7382102301 | JT3-ST-2-6,0x120 | 55-105 mm | 1,0 + 1,0 | 200 db | **440,90** |
| 7382103301 | JT3-ST-2-6,0x140 | 75-125 mm | 1,0 + 1,0 | 250 db | **478,40** |
| 7382104301 | JT3-ST-2-6,0x160 | 95-145 mm | 1,0 + 1,0 | 100 db | **528,20** |
| 7382105301 | JT3-ST-2-6,0x180 | 115-165 mm | 1,0 + 1,0 | 100 db | **567,70** |
| 7382106301 | JT3-ST-2-6,0x200 | 135-185 mm | 1,0 + 1,0 | 100 db | **605,20** |
| 7382197301 | JT3-ST-2-6,0x220 | 155-205 mm | 1,0 + 1,1 | 100 db | **869,10** |







| Cikkszám | Típus - méret - alátét | Átfogási vtg. ($t_{fix}$) | Fúrókapacitás ($t_I$ + $t_{II}$ mm) | Rendelési egység | Nettó ár (Ft/db) |
|---|---|---|---|---|---|
| **EJOT® WD** önfúró szárnyas csavar | | | | | |
| 7382195301 | JT3-WD-6-5,5x45 -R T25 | 0 - 26 mm | 2,5 - 5,0 | 200 db | **241,20** |
| 7382194301 | JT3-WD-6-5,5x65-R T25 | 0 - 46 mm | 2,5 - 5,0 | 200 db | **274,20** |











## **A2-A4** nemesacél csavarok **RAL** festési és alátét felárak

| Cikkszám | Mennyiség tól-ig | Rendelési egység | Nettó ár (Ft/db) |
|---|---|---|---|
| **RAL festési felárak A2-A4** nemesacél csavarokon | | | |
| RAL-1-kat. | Festés porszórással 0-499 db | 100 db-os mennyiségre kerekítve | **232,00** |
| RAL-2-kat. | Festés porszórással 500-2.499 db | | **48,00** |
| RAL-3-kat. | Festés porszórással 2.500-4.999 db | | **44,00** |
| RAL-4-kat. | Festés porszórással 5.000-9.999 db | | **40,00** |
| RAL-5-kat. | Festés porszórással 10.000 db felett | | **36,00** |



| Cikkszám | Típus - méret - alátét | Rendelési egység | Nettó ár (Ft/db) |
|---|---|---|---|
| **E16-os alátéttel szerelt csavarok - tömítőalátét felárak** | | | |
| Felár-1 | E19/3-6,8 | csavarnál található mennyiség | **3,50** |
| Felár-2 | E22/3-6,8 | | **10,60** |
| Felár-3 | E29/3-6,8 | | **38,70** |





# EJOT® ÖNFÚRÓ CSAVAROK - NEMESACÉL KIVITELBEN

| Cikkszám | Típus - méret - alátét | Átfogási vtg. ($t_{fix}$) | Fúrókapacitás ($t_I + t_{II}$ mm) | Rendelési egység (db) | Nettó ár (Ft/db) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **JT4** önfúró csavarok **≤ 3 mm** alumínium szerkezetekhez | | | | | | |
| 7380387300 | JT4-4-4,8x19 | 9,0 mm | 1,0+3,0 | 1 000 db | **69,00** | SW8 |
| 3501909440 | JT4-4-4,8x19 E14 | 6,0 mm | 1,0+3,0 | 500 db | **92,80** | |
| 7381095300 | JT4-FR-4-4,8x19 | 11,0 mm | 1,0+3,0 | 1 000 db | **78,90** | T25 |
| 3501968448 | JT4-FR-4-4,8x19 E11 | 8,0 mm | 1,0+3,0 | 1 000 db | **99,50** | |
| 3501909448 | JT4-FR-4-4,8x19 E14 | 8,0 mm | 1,0+3,0 | 1 000 db | **102,70** | |
| **JT4** önfúró csavarok **≤ 4 mm** alumínium szerkezetekhez | | | | | | |
| 7380508301 | JT4-6-5,5x22 | 10,0 mm | 2,0+4,0 | 1 000 db | **104,50** | SW8 |
| 3502111460 | JT4-6-5,5x22 E16 | 7,0 mm | 2,0+4,0 | 500 db | **129,40** | |
| 7380509301 | JT4-6-5,5x30 | 18,0 mm | 2,0+4,0 | 500 db | **110,60** | |
| 3502311461 | JT4-6-5,5x30 E16 | 15,0 mm | 2,0+4,0 | 500 db | **135,40** | |
| **JT4** önfúró csavarok burkolat rögzítéshez alumínium és fa szerkezetre | | | | | | |
| 3503568420 | JT4-FR-2-4,9x35 E11 | | 0,5-2,0 | 500 db | **130,80** | T25 |
| **JT4** önfúró csavarok burkolat rögzítéshez **2 mm-es** alumínium szerkezetre | | | | | | |
| 7384170300 | JT4-FR-2H/6-4,8x22 | | 1,0+3,0 | 1 000 db | **144,00** | T25 |
| 3010003700 | Közp. hüvely Alucobond | | furat átmérő: 8,0 mm | 500 db | **40,00** | |

# **EJOT® LT-**RENDSZER A HOMLOKZATOKHOZ

Korlátozások biztonságosan ellenőrzés alatt: A kifejezetten a csavarokhoz tervezett műanyag hüvelyekkel ellátott LT rögzítő rendszer biztosítja a homlokzati panelek optimális rögzítését.
Az LT csavarok minden alkalmazáshoz megfelelő központosító hüvelyekkel kombinálhatók. Teljesen szétszerelhető a felhasznált anyagok típusonkénti elkülönítése érdekében.

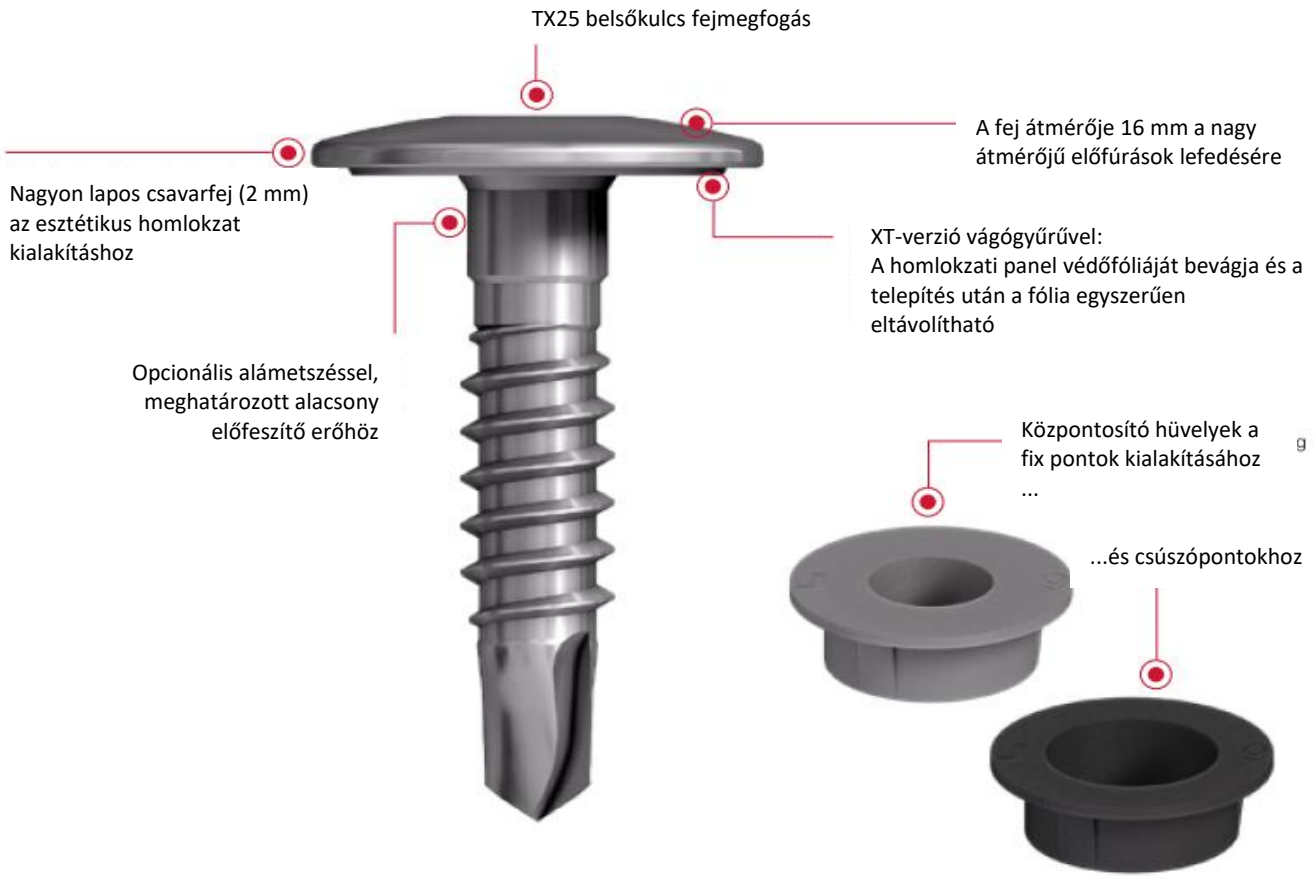
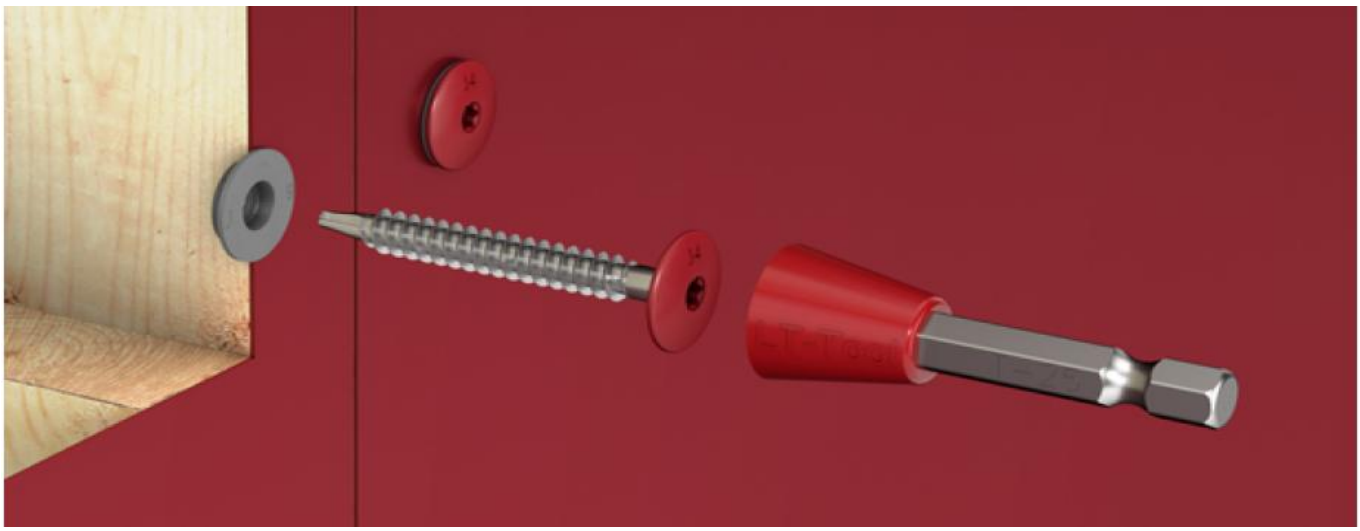
# EJOT® LT-RENDSZER TERMÉKKERESŐ

| | JT4-<br>LT-3-5,5x25<br>KD16 | JT4-<br>LT-XT-3H/4-5,5x19<br>KD16 | JT4-<br>LT-XT-3H/6-5,5x25<br>KD16 | JT4-<br>LT-2/6-6x50<br>KD16 | JF3-<br>LT-2-5,5x30<br>KD16 | JT3-<br>LT-3-5,5x30<br>KD16 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Csavartípus** |  | | | | | |
| **Alapanyag** | A2 nemesacél | A2 nemesacél | A2 nemesacél | A2 nemesacél | A2 nemesacél edzett acél heggyel[1)] | A2 nemesacél edzett acél fúróheggyel |
| **Alkalmazás** [2)] | az összes homlokzati panelhez | Alumínium panelek ≥ 2,0 mm | Alumínium kompozit panelek 4,0 mm | az összes homlokzati panelhez | az összes homlokzati panelhez | az összes homlokzati panelhez |
| **Alámetszés** [3)] | | 4,0 mm | 6,0 mm | | | |
| **Alátészerkezet** | Alumínium | Alumínium | Alumínium | Fa/ Alumínium | Acél / Alumínium | Acél / Alumínium |
| **Fúrókapacitás előrefuratolt) $t_{II}$** **($t_I$** | 1,5 - 3,0 mm | 1,5 - 3,0 mm | 3,0 mm | 1,5 - 2,0 mm | 0,4 -1,0 mm | 1,5 - 2,5 mm |
| **Lefogási vtg** | 1 - 15 mm | 2 - 3 mm | 4 - 5 mm | 2 - 19 mm | 1 - 15 mm | 1 - 15 mm |
| **abP/ETA** | ETA-10/0200 | - | P-S 18 0447 | ETA-10/0200 | ETA-10/0200 | ETA-10/0200 |
| **Központosító hüvely / XT-központosító hüvely** | Közp. hüvely<br>11/4<br>11/6<br>11/8 | Közp. hüvely<br>11/2 | XT közp. Hüvely<br>11/4 | Közp. hüvely<br>11/2<br>11/4<br>11/6<br>11/8 | Közp. hüvely<br>11/4<br>11/6<br>11/8 | Közp. hüvely<br>11/4<br>11/6<br>11/8 |

1) A JF csavar nagyobb tengelynyomást igényel, mint a klasszikus fúróheggyel ellátott JT csavarok esetében a $t_{II}$ alkatrészben történő behatolásához.

**Forgács nélküli:** a hagyományos önfúró csavarokhoz képest, klasszikus fúróval összehasonlítva, az összeszerelés során nem keletkeznek éles élű forgácsok


2) **Megjegyzés:** Kérjük, vegye figyelembe a homlokzati panel megfelelő jóváhagyását, valamint a gyártó telepítési utasításait.

3) **Alámetszés:** Az alámetszés nélküli csavarok esetében a csavarokat a fej elhelyezése után negyed fordulattal meg kell oldani a biztonságos csúszás fenntartása érdekében.

YouTube

| Cikkszám | Típus - méret - alátét | Átfogási vtg. ($t_{fix}$) | Fúrókapacitás ($t_I + t_{II}$ mm) | Rendelési egység (db) | Nettó ár (Ft/db) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **JT4** önfúró csavarok burkolat rögzítéshez **1,5-3,0 mm-es** alumínium szerkezetre | | | | | | |
| 7384207300 | JT4-LT-3-5,5x25 KD16 | 1-15 mm | 1,5-3,0 | 500 db | **99,30** |  T25 |
| 7384219300 | JT4-LT-XT-3H/4-5,5x19 KD16 | 2-3 mm | 1,5-3,0 | 500 db | **161,90** |  T25 |
| 7384216300 | JT4-LT-XT-3H/6-5,5x25 KD16 | 4-5 mm | 1,5-3,0 | 500 db | **170,10** |  T25 |
| **JT4** önfúró csavarok burkolat rögzítéshez fa és alumínium szerkezetre | | | | | | |
| 7384206300 | JT4-LT-2/6-6,0x50 KD16 | 2-19 mm | 1,5-3,0 | 500 db | **180,40** |  T25 |
| **JT4** önfúró csavarok vakolattartó lemezek rögzítéséhez **≤ 3 mm** alumínium szerkezetre | | | | | | |
| 7384094300 | JT4-STS-3-4,8x35 | 0-25 mm | 1,5-3,0 | 500 db | **100,70** |  T25 |
| **JT4** önfúró csavarok vakolattartó lemezek rögzítéséhez **≤ 3 mm** alumínium szerkezetre | | | | | | |
| 7384103300 | JT4-STS-3-5,5x24 | 0-15 mm | 3,0 | 500 db | **93,10** |  T25 |
| 7384107300 | JT4-STS-3-5,5x32 | 0-23 mm | 3,0 | 500 db | **104,10** | |
| 7384159300 | JT4-STS-3-5,5x48 | 0-39 mm | 3,0 | 500 db | **151,50** | |
| 7384160300 | JT4-STS-3-5,5x56 | 0-47 mm | 3,0 | 500 db | **166,70** | |

# EJOT® JT6-Vario önfúró csavar tartószerkezeti rendszerekhez

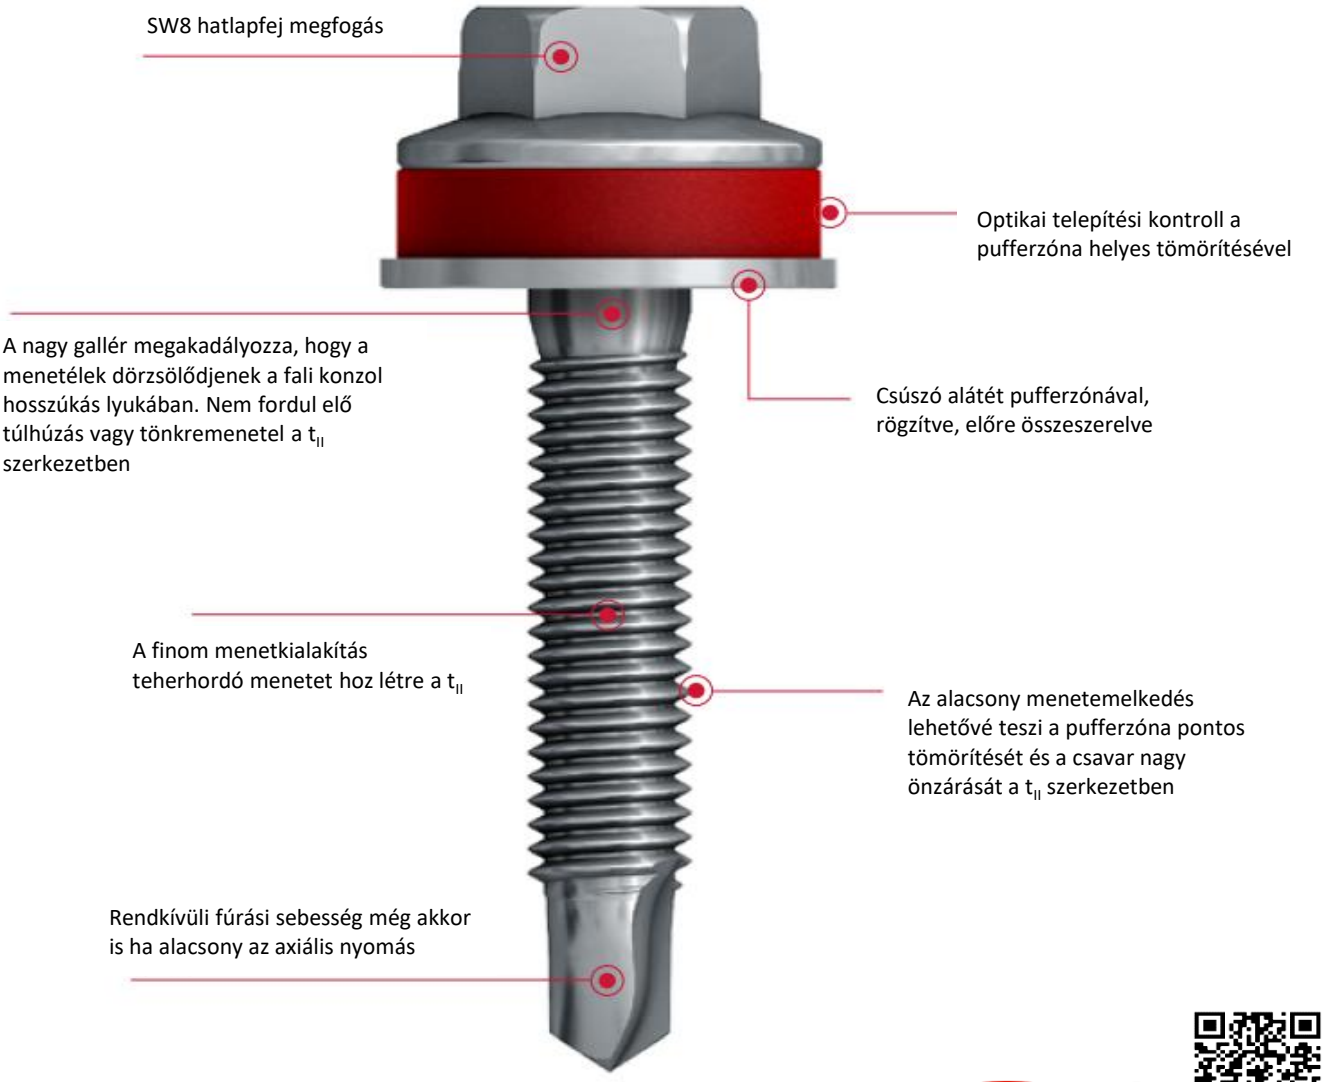


YouTube

| Cikkszám | Típus - méret - alátét | Fúrókapacitás ($t_I$ + $t_{II}$ mm) | Rendelési egység (db) | Nettó ár (Ft/db) | |
|---|---|---|---|---|---|
| **EJOT® VARIO** önfúró csavarok csuszó és fix pontok kialakításához VHF tartószerkezetekben, **acél és alumínium profilokhoz** | | | | | |
| 3598077991 | JT6-2/5-5,0x30 Vario | 3,0 | 500 db | **213,80** |  SW8 |
| 6598077991 | JT6-2/5-5,0x30 Vario VE100 | 3,0 | 100 db | **218,60** | |




| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **EJOT® VARIO** önfúró csavarok csuszó és fix pontok kialakításához VHF tartószerkezetekben, **alumínium profilokhoz** | | | | | |
| 3500777490 | JT9-2/5-5,0x25 Vario | 3,0 | 500 db | **179,00** |  SW8 |
| 6500777490 | JT9-2/5-5,0x25 Vario VE100 | 3,0 | 100 db | **183,50** | |



# **EJOT CROSSFIX®** tartószerkezeti rendszer, a kiszellőztetett homlokzatburkolatokhoz **korrózióálló nemesacél konzolokkal.**

Az új tartószerkezeti rendszer könnyen szerelhető és energiatakarékos, mint semmi más.

**Az EJOT CROSSFIX® forradalmian új tartószerkezeti rendszer, a hátul kiszelőztettett homlokzatok piacán:**

A CROSSFIX az első korrózióálló tartószerkezeti rendszer, amely a vízszintes és függőleges profilokhoz egyaránt használható. A CROSSFIX rendszer megkönnyíti a szerelést, időt takarít meg és csökkenti a tárolási költségeket is.








## Jellemzői

- Konzol standard A2 korrózióálló nemesacélból, A4 szállítása is lehetséges
- Varriálható szerelhetőség (vízszintes és függőleges használat) minden homlokzat burkolat számára
- Passzívház hitelesítéssel rendelkezik
- Optimalizált terhelés átadás FEM analízissel
- Szabványos szerelési lehetőségek a teherhordó szerkezetre (pl. beton, tégla, pórusbeton, üreges tégla, szendvicspanel)

## Minden előny egyszerre

- **Mindent egyetlen forrásból:** az EJOT teljes rendszereket szállít minden fajta burkolathoz bármilyen rögzítési alapra és minden szükséges információt - segítséget megad a tervezéshez és a kivitelezéshez.
- **Univerzálisan alkalmazható:** a CROSSFIX variálható megoldás minden alkalmazáshoz; konzol a függőleges és a vízszintes rögzítéshez, akár fix pontos, akár csúszó pontos rögzítéssel
- **Gazdaságos:** könnyű és gyors feldolgozás a nagyfokú variálhatósága végett
- **Költséghatékony:** az anyagköltségek és a tárolási költségek megtakarítása
- **Energiatakarékos:** a hőhídhatás jelentős csökkenése az alumínium konzolokhoz képest
- **Biztonság:** magasabb statikai teherbírás, jobb viselkedés a tűzzel szemben is

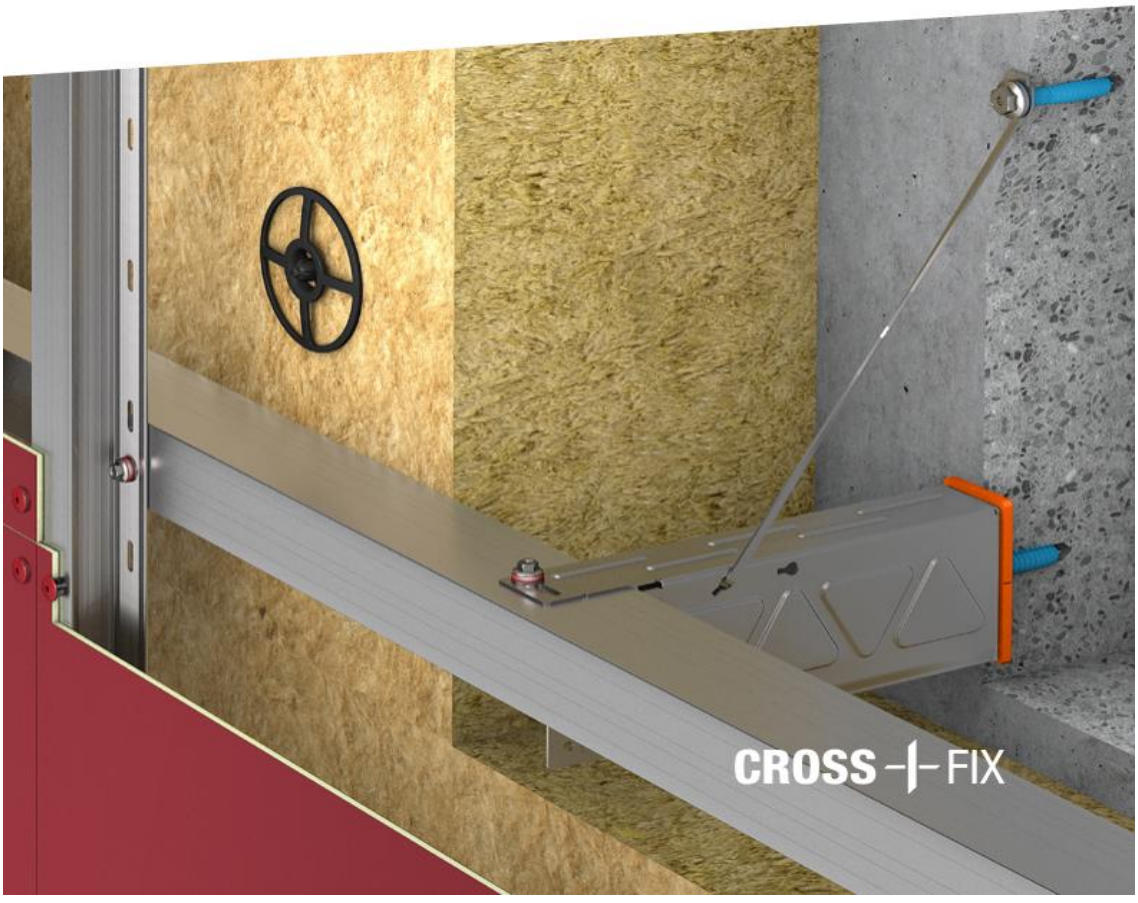


YouTube

# EJOT® SZOLÁR ÖNFÚRÓ ÉS ÖNMETSZŐ CSAVAROK

Az **EJOT szolár csavar** volt az első a piacon, amely rendelkezett a németországi (DIBt) építésfelügyeleti műszaki értékeléssel. Korrózióálló nemesacélból készült rögzítőelem építésfelügyeleti műszaki értékelése alapján, alkalmazható a napelem és szolár rendszerek acél trapézlemezzel és szendvicspanellel burkolt tetőkön. Alkalmazható napelem rögzítésére szálcement hullámprofilú tetőkön is.






Az **EJOT Szolár csavarok** közvetlenül a szarufákban, szelemeneken vagy az alépítmény szerkezetében rögzülnek. A napelem szerelőkeretei, a hóterheléseket és a szélszívás okozta terheléseket közvetlenül a tartószerkezetre adják át. A tetőszerkezet fedését alig terhelik, és a tető átfurásának számát minimalizálják. Meglévő tető esetén a tetőfedés rögzítésére beépített csavarokat, egyszerűen napelemek felfogásához szükséges EJOT Szolár csavarral helyettesítik. A csavar felső menetes vége, kompatibilis az összes sínrendszerrel standard adapterekkel, és lehetőséget nyújt a magassági tűrések kompenzálására is.

**Előnyei:**

- Meglévő tetőknél gyorsan kicserélhető
- Meglévő furatlyukak felhasználása a tetőn
- Biztonságos tömítőrendszer
- Nincs szükség speciális szerszámokra a szereléséhez
- Extrém, biztonságos rögzítés, a direkt teherhordó szerkezetbe történő csavarozással
- Költségmentes előtervezés és számítás a projektekre

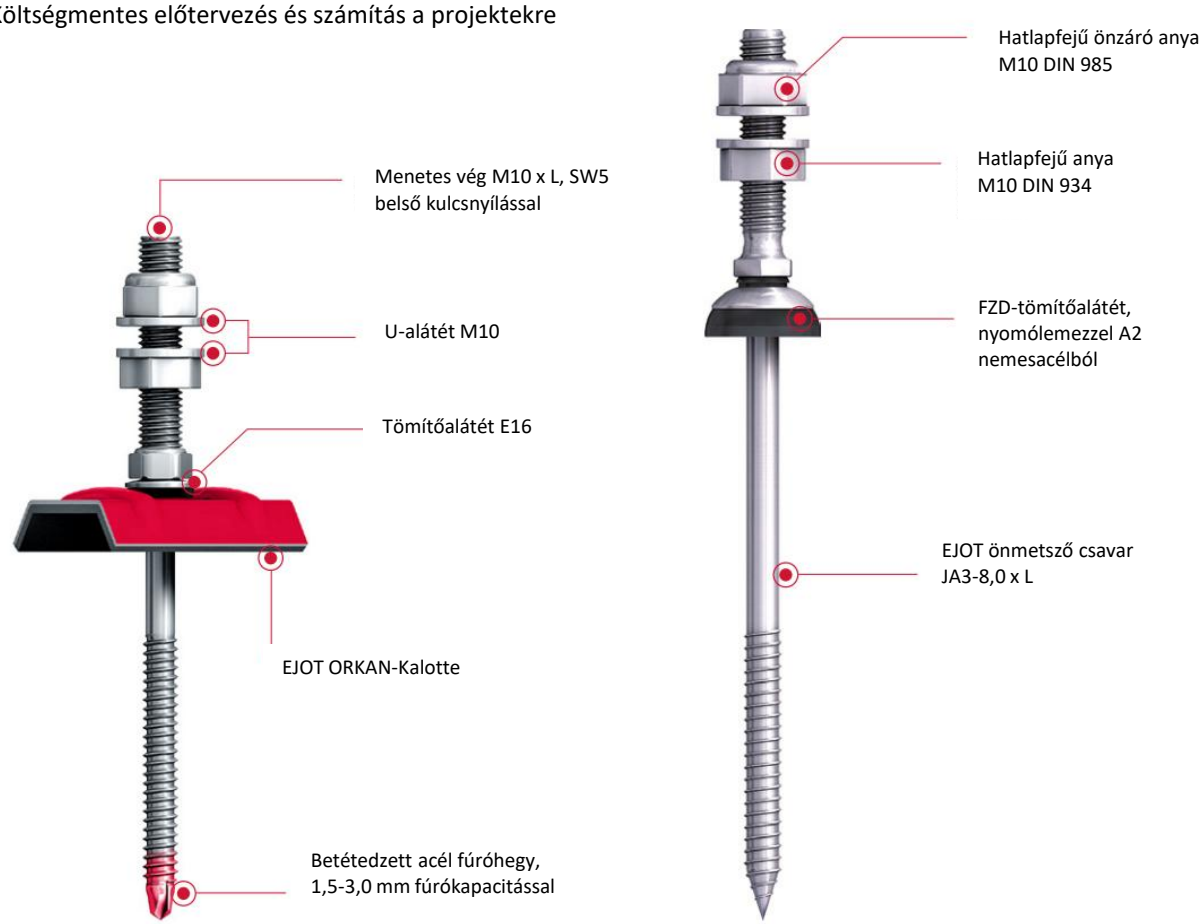

| Cikkszám | Típus - méret - alátét | Rendelési egység | Nettó ár (Ft/db) |
|---|---|---|---|
| **EJOT® JA3-SB Szolár** önmetsző csavarok | | | |
| 3150891905 | JA3 -SB- 8,0 x 80/ 50 E16 | 25 db | **1 564,00** |
| 3151091905 | JA3 -SB- 8,0 x 100/ 50 E16 | 25 db | **1 671,00** |
| 3151391905 | JA3 -SB- 8,0 x 130/ 50 E16 | 25 db | **1 706,00** |
| 3151591905 | JA3 -SB- 8,0 x 150/ 50 E16 | 25 db | **1 778,00** |
| 3151891905 | JA3 -SB- 8,0 x 180/ 50 E16 | 25 db | **1 884,00** |
| 3152091905 | JA3 -SB- 8,0 x 200/ 50 E16 | 25 db | **1 955,00** |
| 3150891907 | JA3 -SB- 8,0 x 80/ 70 E16 | 25 db | **1 706,00** |
| 3151091907 | JA3 -SB- 8,0 x 100/ 70 E16 | 25 db | **1 813,00** |
| 3151391907 | JA3 -SB- 8,0 x 130/ 70 E16 | 25 db | **1 849,00** |
| 3151591907 | JA3 -SB- 8,0 x 150/ 70 E16 | 25 db | **1 920,00** |
| 3151891907 | JA3 -SB- 8,0 x 180/ 70 E16 | 25 db | **2 026,00** |
| 3152091907 | JA3 -SB- 8,0 x 200/ 70 E16 | 25 db | **2 097,00** |








| | | | |
|---|---|---|---|
| **EJOT® JA3-SB Szolár** önmetsző csavarok | | | |
| 3150898905 | JA3 -SB- 8,0 x 80/ 50 FZD | 25 db | **1 600,00** |
| 3151098905 | JA3 -SB- 8,0 x 100/ 50 FZD | 25 db | **1 706,00** |
| 3151398905 | JA3 -SB- 8,0 x 130/ 50 FZD | 25 db | **1 742,00** |
| 3151598905 | JA3 -SB- 8,0 x 150/ 50 FZD | 25 db | **1 813,00** |
| 3151898905 | JA3 -SB- 8,0 x 180/ 50 FZD | 25 db | **1 920,00** |
| 3152098905 | JA3 -SB- 8,0 x 200/ 50 FZD | 25 db | **1 991,00** |
| 3150898907 | JA3 -SB- 8,0 x 80/ 70 FZD | 25 db | **1 742,00** |
| 3151098907 | JA3 -SB- 8,0 x 100/ 70 FZD | 25 db | **1 849,00** |
| 3151398907 | JA3 -SB- 8,0 x 130/ 70 FZD | 25 db | **1 884,00** |
| 3151598907 | JA3 -SB- 8,0 x 150/ 70 FZD | 25 db | **1 955,00** |
| 3151898907 | JA3 -SB- 8,0 x 180/ 70 FZD | 25 db | **2 062,00** |
| 3152098907 | JA3 -SB- 8,0 x 200/ 70 FZD | 25 db | **2 133,00** |







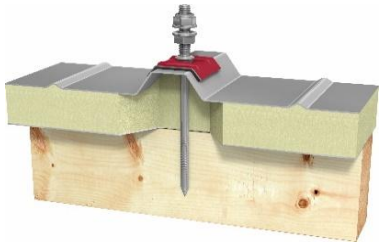

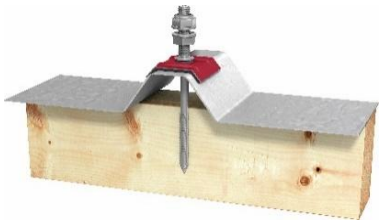
**Felhasználási terület:**

- Napelemek és szolár rendszerek rögzítéséhez, fa teherhordó szerkezeten

- Alkalmas fémből készült trapézlemezekhez és hullámprofilokhoz, valamint szendvicspanelekhez
- Alkalmas szálcement hullámprofilokhoz


| **Előfúrási átmérők faszerkezet esetén:** | | |
|---|---|---|
| Teherhordó szerkezet vastagság (mm) | **≥ 32** | **≥ 40** |
| Furattámérő (mm) | **5,5** | **5,5** |

| Cikkszám | Típus - méret - alátét | Átfogási vtg. ($t_{fix}$) | Fúrókapacitás ($t_I + t_{II}$ mm) | Rendelési egység | Nettó ár (Ft/db) |
|---|---|---|---|---|---|
| **EJOT® JT3-SB Szolár** önfúró csavarok **1,5 - 3,0** mm-es szelemenre | | | | | |
| 3340891905 | JT3 -SB- 3 -8,0 x 85/M10x50 E16 | 20 - 62 mm | 1,5 - 3,0 | 25 db | **1 813,10** |
| 3341191905 | JT3 -SB- 3 -8,0 x 115/M10x50 E16 | 50 - 92 mm | 1,5 - 3,0 | 25 db | **1 884,20** |
| 3341591905 | JT3 -SB- 3 -8,0 x 155/M10x50 E16 | 90 - 132 mm | 1,5 - 3,0 | 25 db | **2 026,40** |
| 3341991905 | JT3 -SB- 3 -8,0 x 195/M10x50 E16 | 130 -172 mm | 1,5 - 3,0 | 25 db | **2 133,00** |
| 3340891907 | JT3 -SB- 3 -8,0 x 85/M10x70 E16 | 20 - 62 mm | 1,5 - 3,0 | 25 db | **1 955,30** |
| 3341191907 | JT3 -SB- 3 -8,0 x 115/M10x70 E16 | 50 - 92 mm | 1,5 - 3,0 | 25 db | **2 026,40** |
| 3341591907 | JT3 -SB- 3 -8,0 x 155/M10x70 E16 | 90 - 132 mm | 1,5 - 3,0 | 25 db | **2 168,60** |
| 3341991907 | JT3 -SB- 3 -8,0 x 195/M10x70 E16 | 130 -172 mm | 1,5 - 3,0 | 25 db | **2 275,20** |








| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **EJOT® JT3-SB Szolár** önfúró csavarok **1,5 - 3,0** mm-es szelemenre | | | | | |
| 3340898905 | JT3 -SB- 3 -8,0 x 85/M10x50 FZD | 20 - 62 mm | 1,5 - 3,0 | 25 db | **1 848,60** |
| 3341198905 | JT3 -SB- 3 -8,0 x 115/M10x50 FZD | 50 - 92 mm | 1,5 - 3,0 | 25 db | **1 919,70** |
| 3341598905 | JT3 -SB- 3 -8,0 x 155/M10x50 FZD | 90 - 132 mm | 1,5 - 3,0 | 25 db | **2 061,90** |
| 3341998905 | JT3 -SB- 3 -8,0 x 195/M10x50 FZD | 130 -172 mm | 1,5 - 3,0 | 25 db | **2 168,60** |
| 3340898907 | JT3 -SB- 3 -8,0 x 85/M10x70 FZD | 20 - 62 mm | 1,5 - 3,0 | 25 db | **1 990,80** |
| 3341198907 | JT3 -SB- 3 -8,0 x 115/M10x70 FZD | 50 - 92 mm | 1,5 - 3,0 | 25 db | **2 061,90** |
| 3341598907 | JT3 -SB- 3 -8,0 x 155/M10x70 FZD | 90 - 132 mm | 1,5 - 3,0 | 25 db | **2 204,10** |
| 3341998907 | JT3 -SB- 3 -8,0 x 195/M10x70 FZD | 130 -172 mm | 1,5 - 3,0 | 25 db | **2 310,80** |







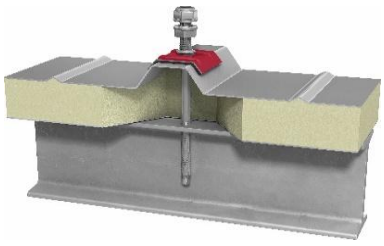

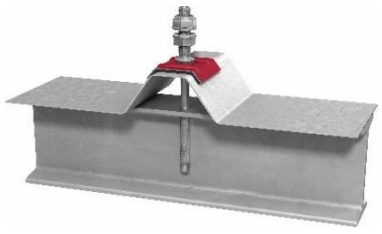**Felhasználási terület:**

- Napelemek és szolár rendszerek rögzítéséhez, 1,5-3,0 mm vastag teherhordó acélszerkezetken
- 3,0 mm -nél vastagabb acélszerkezetekre is alkalmazható, előfúrást követően
- S450GD acél alapanyag minőségig alkalmazható
- Napelemek és szolár rendszerek rögzítéséhez, fa teherhordó szerkezeten

- Alkalmas fémből készült trapézlemezekhez és hullámprofilokhoz, valamint szendvicspanelekhez
- Alkalmas szálcement hullámprofilokhoz

**Előfúrási átmérők 3mm-nél vastagabb szerkezetek esetén:**

| | |
|---|---|
| 1,50 - 3,00 mm acél vtg. | **nem szükséges** |
| 3,00 - 5,00 mm acél vtg. | **6,80 mm** |
| 5,00 - 7,50 mm acél vtg. | **7,00 mm** |
| 7,50 - 10,00 mm acél vtg. | **7,20 mm** |
| 10,00 mm acél vtg. felett | **7,40 mm** |

# EJOT® ÖNMETSZŐ CSAVAROK

| | |
|---|---|
| **EJOT** önmetsző csavarok horganyzott acél kivitelben | **JA2-JZ2** |
| **EJOT** önmetsző csavarok A2 korrózióálló nemesacél kivitelben | **JA3-JZ3** |
| **EJOT** önmetsző csavarok HCR (1.4529) korrózióálló nemesacél kivitelben | **JA1-JZ1** |
| **EJOT** önmetsző csavarok A2 korrózióálló nemesacél kivitelben edzett acélcsappal | **JZ5** |




Az EJOT önmetsző csavarok bevált kötőelemként szolgálnak acél és alumínium profillemezek, valamint pala, illetve műanyag táblák rögzítésére.


**Minőségi jellemzők:**
- Az SW3/8" fejkialakítás optimális erőátvitelt biztosít a csavar behajtásakor
- Már alacsony indítónyomatéknál is hatékony a menetformálás
- Alapanyaga lehet alumínium, horganyzott acél, és korrózióálló nemesacél
- Az elveszíthetetlenül rászerelt EPDM alátéttel vízzáró kapcsolatot biztosít
- Az EPDM kimagasló időjárás- és ózonálló képeséggel rendelkezik
- A felhasználható acél, alumínium és fa szerkezetre

**Előnyei:**
- Széleskörű alkalmazási lehetőségek
- Méretválaszték 19-290 mm-es hosszig
- Nagy tömítőalátétválaszték 16-51 mm-es átmérőig


## Csavarhossz és átfogási vastagság:

Önmetsző csavar hosszának meghatározása:


L= a + 20 mm




$t_{fix}$ = átfogási vtg

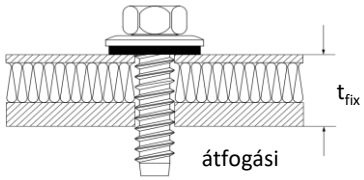


## Csavarozási utasítás:

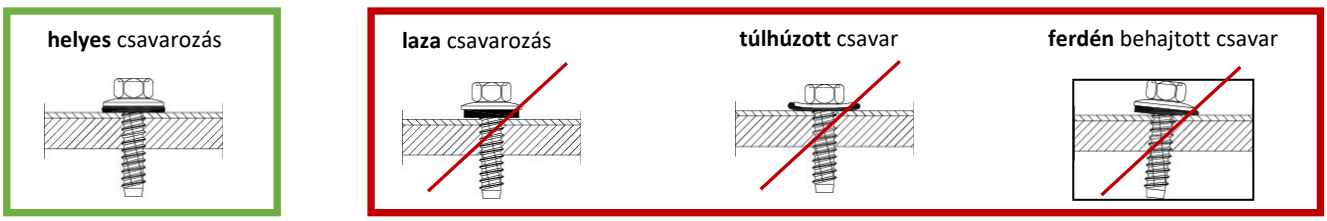


## Jelölési kulcs

| Önmetsző csavar | J | Z | 3 | - | 6,3 | x | 19 | | E | 16 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | Árumegnevezés |
| | | | | | | | | | | | Gyártói jel (EJOT) |
| | | | | | | | | | | | Csavarforma* |
| | | | | | | | | | | | Alapanyag** |
| | | | | | | | | | | | Csavarátmérő |
| | | | | | | | | | | | Csavarhossz |
| | | | | | | | | | | | Tömítőalátét alapanyag *** |
| | | | | | | | | | | | Tömítőalátét átmérő |

***Csavarforma**
A: ritka menet heggyel
Z: finom menet tompa véggel

****Alapanyag**
2: horganyzott acél
3: korrózióálló nemesacél

*****Tömítőalátét alapanyag**
V: horganyzott acél
E: korrózióálló nemesacél

# ÖNMETSZŐ CSAVAROK FURATTÁBLÁZATA

## Előfúrási átmérő acélprofillemez-konstrukciónál

**Acél fogadószerkezet vtg. ($t_{II}$ mm)**
horganyzott acéllemez/profilacél, lapos acél
St37(Rm>=360 N/mm2=<440 N/mm2)

| Építési elem $t_{II}$ mm | 0,63 | 0,75 | 0,88 | 1,00 | 1,13 | 1,25 | 1,50 | 2 x 0,75 | 2 x 0,88 | 2 x 1,00 | 2,0 - 5,9 | 6,0 - 6,9 | 7,0 - 9,9 | >= 10,0 | 1,5 - 5,9 | 6,0 - 7,9 | 8,0 - 9,9 | >= 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Furat átmérő | 3,5 | 4,0 | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 5,0 | 4,5 | 5,0 | 5,0 | 5,3 | 5,5 | 5,7 | 5,8 | 6,8 | 7,0 | 7,2 | 7,4 |
| EJOT csavar Típus |  JA Ø 6,5 / JB Ø 6,5 | | | | | | | | | |  JZ Ø 6,3 | | | |  JZ Ø 8,0 | | | |

## Előfúrási átmérő alumínium profillemez-konstrukciónál


**Alumínium fogadószerkezet vtg. ($t_{II}$ mm)**
alumínium lemez/ al.- préselt lemez
F22-F25(Rm>=220 N/mm2=<290 N/mm2)

| Építési elem $t_{II}$ mm | -0,9 | 1,0 -1,4 | 1,5 - 2,9 | 3,0 - 4,9 | >=5,0 |
|---|---|---|---|---|---|
| Furat átmérő | 4,0 | 4,0 | 4,5 | 5,0 | 5,3 |
| EJOT csavar típus |  JA Ø 6,5 / JB Ø 6,5 | | |  JZ Ø 6,3 | |

Építési elem $t_I$ mm



Építési elem $t_{II}$ mm



Építési elem $t_{II}$ mm




**JA**
Nagymenet heggyel



**JZ**
Finommenet tompa véggel

Csavarhossz meghatározása: **L = a + 20 mm**



**a:** rögzítendő anyag vtg.


## Önmetsző csavar termékválaszték

| EJOT® önmetszőcsavar | JA2/JZ2 | JA3/JZ3 | JA1/JZ1 Corremaks® | JZ5 |
|---|---|---|---|---|
| |  |  |  |  |
| **Csavar alapanyag** | Horganyzott | Nemesacél A2 | Nemesacél HCR (1.4529) | Nemesacél A2 edzett acélcsappal |
| **Beépítési lehetőség** | Acél | Acél/alumínium/fa | Acél/alumínium/fa | Acél S 355 (St52) vagy nemesacél |

| Cikkszám | Típus - méret - alátét | Panel átfogási vastagság ($t_I$) | | Rendelési egység | Nettó ár (Ft/db) |
|---|---|---|---|---|---|
| **EJOT® JZ5-6,3** korrózióálló nemesacél **önmetsző csavar edzett acélcsappal** | | | | | |
| 3191011311 | JZ5-6,3x20 E16 | 0 - 6 mm | lásd. táblázat | 500 db | **98,80** |
| 3191111311 | JZ5-6,3x25 E16 | 0 - 14 mm | lásd. táblázat | 500 db | **117,70** |
| 3191211311 | JZ5-6,3x30 E16 | 0 - 19 mm | lásd. táblázat | 500 db | **130,50** |
| 3191311311 | JZ5-6,3x40 E16 | 0 - 29 mm | lásd. táblázat | 250 db | **146,50** |
| 3191411311 | JZ5-6,3x53 E16 | 0 - 41 mm | lásd. táblázat | 250 db | **166,70** |
| 3191511311 | JZ5-6,3x63 E16 | 0 - 52 mm | lásd. táblázat | 250 db | **194,80** |
| 3191611311 | JZ5-6,3x83 E16 | 21 - 72 mm | lásd. táblázat | 250 db | **240,30** |
| 3191711311 | JZ5-6,3x93 E16 | 31 - 82 mm | lásd. táblázat | 100 db | **260,20** |
| 3191811311 | JZ5-6,3x103 E16 | 41 - 92 mm | lásd. táblázat | 100 db | **293,30** |
| 3191911311 | JZ5-6,3x113 E16 | 51 - 102 mm | lásd. táblázat | 100 db | **318,50** |
| 3192011311 | JZ5-6,3x123 E16 | 61 - 112 mm | lásd. táblázat | 100 db | **337,40** |
| 3192111311 | JZ5-6,3x133 E16 | 71 - 122 mm | lásd. táblázat | 100 db | **376,50** |
| 3192211311 | JZ5-6,3x143 E16 | 81 - 132 mm | lásd. táblázat | 100 db | **393,90** |
| 3192311311 | JZ5-6,3x153 E16 | 91 - 142 mm | lásd. táblázat | 100 db | **411,30** |
| 3192411311 | JZ5-6,3x163 E16 | 101 - 152 mm | lásd. táblázat | 100 db | **437,30** |
| 3192511311 | JZ5-6,3x183 E16 | 121 - 172 mm | lásd. táblázat | 100 db | **482,40** |
| 3192611311 | JZ5-6,3x203 E16 | 141 - 192 mm | lásd. táblázat | 100 db | **658,00** |
| 3192711311 | JZ5-6,3x223 E16 | 161 - 212 mm | lásd. táblázat | 100 db | **770,00** |
| 3192811311 | JZ5-6,3x243 E16 | 181 - 232 mm | lásd. táblázat | 100 db | **990,10** |
| 3192911311 | JZ5-6,3x263 E16 | 201 - 252 mm | lásd. táblázat | 100 db | **1 209,80** |

SW3/8"








| Cikkszám | Típus - méret - alátét | Előfúrási átmérő | | Rendelési egység | Nettó ár (Ft/db) |
|---|---|---|---|---|---|
| **EJOT® JA3-6,5** korrózióálló nemesacél **önmetsző csavar <2 mm alatti acélszerkezetre és fára** | | | | | |
| 3113111311 | JA3-6,5x19 E16 | lásd. táblázat | | 500 db | **75,40** |
| 3113211311 | JA3-6,5x25 E16 | lásd. táblázat | | 500 db | **82,80** |
| 3113311311 | JA3-6,5x32 E16 | lásd. táblázat | | 250 db | **94,90** |
| 3113411311 | JA3-6,5x 38 E16 | lásd. táblázat | | 250 db | **109,10** |
| 3113611311 | JA3-6,5x 50 E16 | lásd. táblázat | | 250 db | **115,50** |
| 3113811311 | JA3-6,5x 64 E16 | lásd. táblázat | | 250 db | **117,00** |
| 3113911311 | JA3-6,5x 75 E16 | lásd. táblázat | | 250 db | **125,80** |
| 3114111311 | JA3-6,5x 90 E16 | lásd. táblázat | | 200 db | **147,50** |
| 3114211311 | JA3-6,5x100 E16 | lásd. táblázat | | 200 db | **172,80** |
| 3114411311 | JA3-6,5x125 E16 | lásd. táblázat | | 150 db | **196,90** |
| 3114611311 | JA3-6,5x150 E16 | lásd. táblázat | | 100 db | **233,20** |
| 3114711311 | JA3-6,5x175 E16 | lásd. táblázat | | 100 db | **261,60** |
| 3114811311 | JA3-6,5x200 E16 | lásd. táblázat | | 100 db | **381,10** |
| 3114911311 | JA3-6,5x230 E16 | lásd. táblázat | | 100 db | **444,40** |
| 3110911311 | JA3-6,5x260 E16 | lásd. táblázat | | 100 db | **687,20** |
| 3116211311 | JA3-6,5x290 E16 | lásd. táblázat | | 100 db | **819,40** |

SW3/8"






| Cikkszám | Típus - méret - alátét | | Előfúrási átmérő | Rendelési egység | Nettó ár (Ft/db) |
|---|---|---|---|---|---|
| **EJOT CORREMAKS® JA1-6,5** korrózióálló nemesacél **önmetsző csavar HCR - 1.4529** | | | | | |
| 3113211319 | JA1-6,5x22 E16 | 0 - 6 mm | lásd. táblázat | 500 db | **466,00** |
| 3113411319 | JA1-6,5x38 E16 | 0 - 22 mm | lásd. táblázat | 500 db | **606,00** |
| 3113811319 | JA1-6,5x64 E16 | 0 - 48 mm | lásd. táblázat | 250 db | **746,00** |
| 3114311319 | JA1-6,5x115 E16 | 40 - 99 mm | lásd. táblázat | 150 db | **1 313,00** |
| 3114611319 | JA1-6,5x145 E16 | 70 - 129 mm | lásd. táblázat | 100 db | **1 493,00** |




SW3/8"




| **EJOT CORREMAKS® JZ1-6,3** korrózióálló nemesacél **önmetsző csavar HCR - 1.4529** | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 3111211319 | JZ1-6,3x22 E16 | 0 - 7 mm | lásd. táblázat | 500 db | **360,80** |
| 3111511319 | JZ1-6,3x54 E16 | 0 - 39 mm | lásd. táblázat | 250 db | **1 154,30** |
| 3111711319 | JZ1-6,3x70 E16 | 3 - 55 mm | lásd. táblázat | 250 db | **1 316,80** |
| 3112411319 | JZ1-6,3x125 E16 | 58 - 110 mm | lásd. táblázat | 100 db | **2 317,10** |




SW3/8"



| **EJOT® JA3-S** korrózióálló nemesacél **önmetsző csavar 2 mm alatti acélszerkezetre és fára** | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 3029800311 | JA3-S-6,5x35 | | | 500 db | **120,60** |




T30



| **EJOT® JZ3-S** korrózióálló nemesacél **önmetsző csavar 2 mm feletti acélszerkezetre** | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 3029400311 | JZ3-S-6,3x19 | 2,0 - 13,0 mm | 500 db | **103,30** |
| 3029500311 | JZ3-S-6,3x25 | 2,0 - 19,0 mm | 500 db | **122,00** |
| 3121700301 | JZ3-S-6,3x35 | 2,0 - 29,0 mm | 500 db | **169,60** |
| 3029600311 | JZ3-S-6,3x64 | 2,0 - 59,0 mm | 250 db | **258,80** |
| 3029700311 | JZ3-S-6,3x90 | 36,0 - 84,0 mm | 250 db | **341,30** |




T30



| Cikkszám | Típus - méret - alátét | Átfogási vtg. ($t_{fix}$) | Rendelési egység | Nettó ár (Ft/db) |
|---|---|---|---|---|
| **EJOT® JA3-LT lencsefejű** korrózióálló nemesacél **önmetsző csavar** | | | | |
| 3243250312 | JA3-LT-4,9x25 TX25 | | 500 db | **79,30** |
| 3243380312 | JA3-LT-4,9x38 TX25 | | 500 db | **90,30** |

T25




ÉMI NMÉ A-32/2016

| Cikkszám | Típus - méret - alátét | Átfogási vtg. ($t_{fix}$) | Rendelési egység | Nettó ár (Ft/db) |
|---|---|---|---|---|
| **EJOT®Állványhorgony -** GU-gyűrű M14 és menetes hüvely | | | | |
| 9409400501 | GU kovácsoltvas gyűrűsanya M14 x 1,5 | | 50 db | **1 797,00** |
| 9400100300 | GU Meneteshüvely M14 x 1,5 A2 | | 50 db | **1 095,00** |



**Összeszerelés telepítés menete:**

1. A JA-JZ csavarról le kell húzni az EPDM alátétet
2. A menetes hüvelyt fel kell húzni a csavarfejre, majd rögtön alá fel kell tolni az EPDM alátétet
3. A JA-JZ csavart a felhelyezett mentes hüvellyel együtt az előre elkészített furatba be kell csavarozni
4. Az EPDM megfelően kinyomodott a csavar(menetes hüvely) alatt, rögzült a furatban, ráterkerjük a gyűrűs anyát

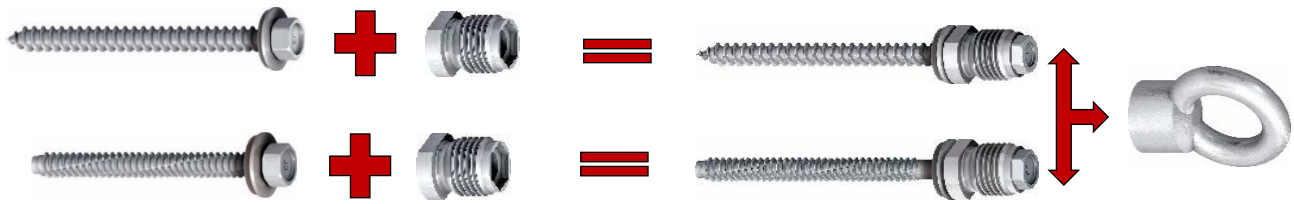

| Cikkszám | Típus - méret - alátét | Egyéb jellemző | EPDM vastagság | Rendelési egység | Nettó ár (Ft/db) |
|---|---|---|---|---|---|
| **EJOT® JB3-7,2** korrózióálló nemesacél **javítócsavar** | | | | | |
| 3189113311 | JB3-7,2x19 E22 | A2 1,0 mm | 3 mm | 500 db | **204,10** |
| 3189213311 | JB3-7,2x25 E22 | A2 1,0 mm | 3 mm | 500 db | **236,10** |



**Jellemzők:**

- Alkalmazható hibás furatok javításához, lezárásához
- Korrózióálló nemesacél A2 csavar
- Tömítőalátét A2 nemesacélból
- Alátéttel előszerelt kivitel

| Cikkszám | Típus - méret - alátét | EPDM teljes hossz | | EPDM hüvelyátmérő | Rendelési egység | Nettó ár (Ft/db) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Master Plug® RLS** | | | | | | | |
| 3110000139 | Master Plug® RLS 8,0x25 E19 | 25 | 19/3,0 | 8,0 | 100 db | **399,00** | SW8 |



**Technikai adatok:**

| | |
|---|---|
| Csavarmenet | M5 |
| Meghúzási nyomaték | 1,5 Nm |
| Fejméret | hatlap SW8 |
| Csavar alapanyag | A2 nemesacél |
| Előfúrási átmérő | 10 mm |

NMÉ 32/2016



**A Master Plug® RLS 25 Rögzítőelem telepítése:**
A rögzítendő anyagokban 9,7 mm és 10,0 mm közötti átmérőjű furatot kell készíteni. Ezt követően a rögzítőelemet kézzel kell beszerelni (dugókulcs / csatlakozó / kézi csavarozó) alkalmazásával. Nem használhatunk elektromos vagy akkumulátorral működtetett csavarbehajtó gépet a Master Plug telepítéséhez. A 1,5 Nm-es maximális meghúzó nyomatékkal lecsavarozva, elkerülhető az EPDM gumi és az anya közti kötés tönkremenetele.

# EJOT® BS-R BETONCSAVAROK

| Cikkszám | Típus - méret | Panel átfogási vtg. ($t_I$) | Rendelési egység | Nettó ár (Ft/db) |
|---|---|---|---|---|
| **EJOT Climadur BS-R** betoncsavar | | | | |
| 5663035513 | Betoncsavar BS-R-6,3x35 V16 | 5 mm | 500 db | **56,70** |
| 5663045513 | Betoncsavar BS-R-6,3x45 V16 | 15 mm | 500 db | **59,30** |
| 5663100514 | Betoncsavar BS-R-6,3x100 V19 | 60 mm | 200 db | **99,50** |
| 5663120514 | Betoncsavar BS-R-6,3x120 V19 | 80 mm | 200 db | **122,30** |
| 5663140514 | Betoncsavar BS-R-6,3x140 V19 | 100 mm | 150 db | **149,80** |
| 5663160514 | Betoncsavar BS-R-6,3x160 V19 | 120 mm | 150 db | **184,90** |
| 5663180514 | Betoncsavar BS-R-6,3x180 V19 | 140 mm | 150 db | **234,40** |
| 5663200514 | Betoncsavar BS-R-6,3x200 V19 | 160 mm | 100 db | **278,70** |
| 5663220514 | Betoncsavar BS-R-6,3x220 V19 | 180 mm | 100 db | **321,40** |
| 5663240514 | Betoncsavar BS-R-6,3x240 V19 | 200 mm | 100 db | **377,20** |

SW8



NMÉ 32/2016



**Felhasználási terület:**

Az EJOT® BS-R Climadur betoncsavar az NMÉ A-32/2016 szerint engedélyezett a tető és oldalfali szendvicspanelek és trapézlemezek rögzítésére beton szerkezeteken.

**Rögzítési mélység:**

Betonban: min. 30 mm

**Előfúrási átmérő:**

Előregyártott betonban: 5,5 mm
Betonban: 5,0 mm

# EJOT® SDS-Plus 4 ÉLŰ FÚRÓSZÁRAK - BETONRA

**Maximális fúrási sebesség:** A TURBO HEAD Xpro 4 élű fúrószár, erősített maggal, edzett króm-nikkel-molibdén alapanyagból készült. Az Xpro 4 élvonala központi csúccsal és 1.120°C-os magas hőmérsékletű forrasztással van rögzítve.




| Cikkszám | Típus - Méret | Fúrási fordulatszám U/perc | Rendelési egység | Nettó ár (Ft/db) |
|---|---|---|---|---|
| 9270055210 | Fúró SDS-Plus 5,5x210/150 EJOT 4-élű | | 1 | **1 641,00** |
| 9270055260 | Fúró SDS-Plus 5,5x260/200 EJOT 4-élű | | 1 | **2 331,00** |
| 9270055310 | Fúró SDS-Plus 5,5x310/250 EJOT 4-élű | | 1 | **3 033,00** |
| 9270055460 | Fúró SDS-Plus 5,5x460/400 EJOT 4-élű | | 1 | **5 060,00** |

# **EJOT® JC6-D-7,5** BETONCSAVAROK **A4** NEMESACÉL

| Cikkszám | Típus - méret | Panel átfogási vtg. ($t_i$) | Rendelési egység | Nettó ár (Ft/db) |
|---|---|---|---|---|
| **EJOT JC6-D-7,5** betoncsavar A4 korrózióálló nemesacél, edzett formázási zónával | | | | |
| 3551082991 | JC6-D-7,5x115 E19 | 37 - 47 mm | 100 db | **1 172,80** |
| 3551182991 | JC6-D-7,5x135 E19 | 57 - 67 mm | 100 db | **1 264,90** |
| 3551282991 | JC6-D-7,5x155 E19 | 77 - 87 mm | 50 db | **1 377,20** |
| 3551382991 | JC6-D-7,5x175 E19 | 97 - 107 mm | 50 db | **1 527,60** |
| 3551482991 | JC6-D-7,5x195 E19 | 117 - 127 mm | 50 db | **1 652,70** |
| 3551582991 | JC6-D-7,5x215 E19 | 137 - 147 mm | 50 db | **1 895,90** |
| 3551682991 | JC6-D-7,5x235 E19 | 157 - 167 mm | 50 db | **1 989,70** |
| 3551782991 | JC6-D-7,5x255 E19 | 177 - 187 mm | 50 db | **2 697,20** |
| 3551882991 | JC6-D-7,5x275 E19 | 197 - 207 mm | 50 db | **2 790,30** |
| 3551982991 | JC6-D-7,5x295 E19 | 217 - 227 mm | 50 db | **2 884,20** |








**Felhasználási terület:**

Az EJOT®JC6-D-7,5 betoncsavar az ETA-21/1107 szerint engedélyezett a tető és oldalfali szendvicspanelek közvetlen rögzítésére beton szerkezeteken. Alkalmazható repedezett és repedésmentes betonban.

**Telepítési és műszaki adatok:**

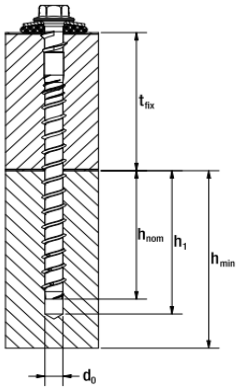- Előfúrási átmérő $d_0$: **6 mm**
- Furatmélység $h_1$: **80 mm**
- Rögzítési mélység $h_{nom}$: **65 mm**
- Minimális szerkezeti vtg $h_{min}$: **100 mm**




**Teherhordó szerkezet:**

- Normál testsűrűségű vasalt vagy vasalatlan beton EN 206:1-20217 szabvány szerint
- Beton szilárdsági osztály C20/25-C50/60 EN 2061:1-2017 szabvány szerint
- Repedezett és repedésmentes beton

**Tulajdonságok:**

- Alapanyag A4-1.4401 korrózióálló nemesacél, edzett menetformáló zónával
- Tömítőalatét, EPDM nemeasél fegyverzettel
- Egyedi, magas menetszámú geometria
- Azonnal terhelhető
- Teljesen visszabontható

# **EJOT® SDS-Plus 4** ÉLŰ FÚRÓSZÁRAK - BETONRA

**Maximális fúrási sebesség:** A TURBO HEAD Xpro 4 élű fúrószár, erősített maggal, edzett króm-nikkel-molibdén alapanyagból készült. Az Xpro 4 élvonala központi csúccsal és 1.120°C-os magas hőmérsékletű forrasztással van rögzítve.



| Cikkszám | Típus - Méret | Fúrási fordulatszám U/perc | Rendelési egység | Nettó ár (Ft/db) |
|---|---|---|---|---|
| 9270006260 | Fúró SDS-Plus 6x260/200 EJOT 4-élű | | 1 | **1 501,00** |
| 9270006310 | Fúró SDS-Plus 6x310/250 EJOT 4-élű | | 1 | **2 370,00** |
| 9270006460 | Fúró SDS-Plus 6x460/400 EJOT 4-élű | | 1 | **5 254,00** |

# EJOT® ORKAN-Kalotte - TEHERELOSZTÓ ALÁTÉT



**Megnövelt telepítési megbízhatóság**
**Nagy alakstabilitás**
**Optimális terhelésátvitel**
**Felsőbordán történő rögzítés**
**Követelmények:**

## Követelmények:

Az EJOT ORKAN-Kalotte terhelosztó alátéteket a trapéz alakú profillemez vagy a szendvicspanel burkolat felső bordán történő rögzítéséhez az egyenletes terheléseloszlásra használják.

Az EJOT ORKAN terhelosztó alátét markáns erősítő peremei garanciát jelentenek a nagy méretstabilitásra és az egyenletes terhelésátadásra.
Az úgynevezett második szigetelési szintként az EJOT terhelosztó alátét állandóan pufferolja a rögzített méretet az alépítmény felső széle és a csavarfej között.
A fémlemez felsőborda gyakran kissé domború vagy homorú. Ezen tűrések kompenzálása érdekében ideális az alkalmazott puha zártcellás gumitömítés. Nem alakul ki olyan áthidalás, ahol nedvesség juthat a rögzítőelem száráig és így az épület belsejéig.
A zártcellás gumi tartós vízzárásához szükséges állandó összenyomódás minimális és egy vékonyfalú profillemez deformációja megakadályozható a telepítés során.

## A telepítés megbízhatósága:

Az EJOT ORKAN-Kalotte hozzájárul a biztonságos telepítéshez, mivel a szerelést végző szakember fúratjelölőként is használhatja őket a terhelosztó alátét alkalmazásakor. A csavar így mindig a felső borda közepére talál. Továbbá, a profilelem felülete a rögzítési folyamat során védve van a karcolásoktól.
Az EJOT ORKAN-Kalotte megnövelt szorítóerőt biztosít az alkatrészen, plasztikus deformáció nélkül. Az EJOT ORKAN-Kalotte használatának köszönhetően megnövekedett terhelést különféle építésügyi hatóságok vizsgálati tanúsítványai dokumentálják trapéz alakú alumínium profilokhoz.

Az EJOT ORKAN-Kalotte rögzítő készletként rendelhető. **A rögzítő készlet tartalmaz:** a rögzítéshez megfelelő átmérőjű és hosszúságú EJOT önfúró vagy önmetsző csavart és az EJOT ORKAN-Kalotte gerincmerevítő alátétet.

| Cikkszám | Típus - méret | Rendelési egység | Nettó ár (Ft/db) |
|---|---|---|---|
| 3046700119 | **ORKAN-Kalotte 20-34 Alu-Blank** | 500 db | **78,00** |
| 3046757119 | ORKAN-Kalotte 20-34 Alu-RAL3009 | 500 db | **98,00** |
| 3046782119 | ORKAN-Kalotte 20-34 Alu-RAL9002 | 500 db | **98,00** |
| 3046600110 | **ORKAN-Kalotte 21-16 Alu-Blank** | 500 db | **81,00** |
| 3046687119 | ORKAN-Kalotte 21-16 Alu-RAL 3000 | 500 db | **95,00** |
| 3046657119 | ORKAN-Kalotte 21-16 Alu-RAL 3009 | 500 db | **98,00** |
| 3052116060 | ORKAN-Kalotte 21-16 Alu-RAL 5010 | 500 db | **98,00** |
| 3052116061 | ORKAN-Kalotte 21-16 Alu-RAL 5012 | 500 db | **98,00** |
| 3052015066 | ORKAN-Kalotte 21-16 Alu-RAL 6011 | 500 db | **98,00** |
| 3046699119 | ORKAN-Kalotte 21-16 Alu-RAL 7011 | 500 db | **98,00** |
| 3052116025 | ORKAN-Kalotte 21-16 Alu-RAL 7016 | 500 db | **98,00** |
| 3046675119 | ORKAN-Kalotte 21-16 Alu-RAL 7035 | 500 db | **98,00** |
| 3046682119 | ORKAN-Kalotte 21-16 Alu-RAL 9002 | 500 db | **98,00** |
| 3046684119 | ORKAN-Kalotte 21-16 Alu-RAL 9006 | 500 db | **98,00** |
| 3052116220 | ORKAN-Kalotte 21-16 Alu-RAL 9007 | 500 db | **98,00** |
| 3052015085 | ORKAN-Kalotte 21-16 Alu-RAL 9010 | 500 db | **98,00** |
| 3052125000 | **ORKAN-Kalotte 21-25 Alu-Blank** | 500 db | **73,00** |
| 3052125087 | ORKAN-Kalotte 21-25 Alu-RAL 3000 | 500 db | **87,00** |
| 3052125057 | ORKAN-Kalotte 21-25 Alu-RAL 3009 | 500 db | **87,00** |
| 3052125066 | ORKAN-Kalotte 21-25 Alu-RAL 6011 | 500 db | **87,00** |
| 3052125025 | ORKAN-Kalotte 21-25 Alu-RAL 7016 | 500 db | **87,00** |
| 3052125075 | ORKAN-Kalotte 21-25 Alu-RAL 7035 | 500 db | **87,00** |
| 3052125082 | ORKAN-Kalotte 21-25 Alu-RAL 9002 | 500 db | **87,00** |
| 3052125084 | ORKAN-Kalotte 21-25 Alu-RAL 9006 | 500 db | **87,00** |
| 3052125220 | ORKAN-Kalotte 21-25 Alu-RAL 9007 | 500 db | **87,00** |







Z-14.4-814

NMÉ A-32/2016

| Cikkszám | Típus - méret | Rendelési egység | Nettó ár (Ft/db) |
|---|---|---|---|
| 3052333000 | **ORKAN-Kalotte 23-33 Alu-Blank** | 500 db | **85,00** |
| 3072333000 | ORKAN-Kalotte 23-33 Alu-Blank VE100 | 100 db | **92,00** |
| 3052333057 | ORKAN-Kalotte 23-33 Alu-RAL 3009 | 500 db | **103,00** |
| 3052333066 | ORKAN-Kalotte 23-33 Alu-RAL 6011 | 500 db | **103,00** |
| 3052333025 | ORKAN-Kalotte 23-33 Alu-RAL 7016 | 500 db | **103,00** |
| 3052333075 | ORKAN-Kalotte 23-33 Alu-RAL 7035 | 500 db | **103,00** |
| 3052333082 | ORKAN-Kalotte 23-33 Alu-RAL 9002 | 500 db | **103,00** |
| 3072333082 | ORKAN-Kalotte 23-33 Alu-RAL 9002 VE100 | 100 db | **109,00** |
| 3052333084 | ORKAN-Kalotte 23-33 Alu-RAL 9006 | 500 db | **103,00** |
| 3052333220 | ORKAN-Kalotte 23-33 Alu-RAL 9007 | 500 db | **103,00** |
| 3052333085 | ORKAN-Kalotte 23-33 Alu-RAL 9010 | 500 db | **103,00** |
| 3052332950 | ORKAN-Kalotte 23-33 Alu-RAL 9013 | 500 db | **103,00** |



| | | | |
|---|---|---|---|
| 3046900110 | **ORKAN-Kalotte 26-15 Alu-blank** | 500 db | **76,00** |
| 3076900110 | ORKAN-Kalotte 26-15 Alu-blank VE100 | 100 db | **83,00** |
| 3046991119 | ORKAN-Kalotte 26-15 Alu-RAL 1015 | 500 db | **92,00** |
| 3052615087 | ORKAN-Kalotte 26-15 Alu-RAL 3000 | 500 db | **92,00** |
| 3046957119 | ORKAN-Kalotte 26-15 Alu-RAL 3009 | 500 db | **92,00** |
| 3046966119 | ORKAN-Kalotte 26-15 Alu-RAL 6011 | 500 db | **92,00** |
| 3052615025 | ORKAN-Kalotte 26-15 Alu-RAL 7016 | 500 db | **92,00** |
| 3072615025 | ORKAN-Kalotte 26-15 Alu -RAL 7016 VE100 | 100 db | **99,00** |
| 3052615075 | ORKAN-Kalotte 26-15 Alu-RAL 7035 | 500 db | **92,00** |
| 3046982119 | ORKAN-Kalotte 26-15 Alu-RAL 9002 | 500 db | **92,00** |
| 3076982119 | ORKAN-Kalotte 26-15 Alu -RAL 9002 VE100 | 100 db | **99,00** |
| 3046984119 | ORKAN-Kalotte 26-15 Alu-RAL 9006 | 500 db | **92,00** |
| 3076984119 | ORKAN-Kalotte 26-15 Alu -RAL 9006 VE100 | 100 db | **99,00** |
| 3052615220 | ORKAN-Kalotte 26-15 Alu-RAL 9007 | 500 db | **92,00** |
| 3046985119 | ORKAN-Kalotte 26-15 Alu-RAL 9010 | 500 db | **92,00** |

Z-14.4-814

ÉMI

NMÉ A-32/2016

| | | | |
|---|---|---|---|
| 3047000110 | **ORKAN-Kalotte 26-27 Alu-Blank** | 500 db | **76,00** |
| 3047091119 | ORKAN-Kalotte 26-27 Alu-RAL 1015 | 500 db | **91,00** |
| 3047087119 | ORKAN-Kalotte 26-27 Alu-RAL 3000 | 500 db | **91,00** |
| 3047057119 | ORKAN-Kalotte 26-27 Alu-RAL 3009 | 500 db | **91,00** |
| 3052627237 | ORKAN-Kalotte 26-27 Alu-RAL 3011 | 500 db | **91,00** |
| 3047032119 | ORKAN-Kalotte 26-27 Alu-RAL 5009 | 500 db | **91,00** |
| 3047060119 | ORKAN-Kalotte 26-27 Alu-RAL 5010 | 500 db | **91,00** |
| 3052627201 | ORKAN-Kalotte 26-27 Alu-RAL 5024 | 500 db | **61,00** |
| 3047066119 | ORKAN-Kalotte 26-27 Alu-RAL 6011 | 500 db | **91,00** |
| 3052627034 | ORKAN-Kalotte 26-27 Alu-RAL 6020 | 500 db | **91,00** |
| 3047025119 | ORKAN-Kalotte 26-27 Alu-RAL 7016 | 500 db | **91,00** |
| 3047075119 | ORKAN-Kalotte 26-27 Alu-RAL 7035 | 500 db | **91,00** |
| 3047078119 | ORKAN-Kalotte 26-27 Alu-RAL 8011 | 500 db | **91,00** |
| 3047079119 | ORKAN-Kalotte 26-27 Alu-RAL 8014 | 500 db | **91,00** |
| 3047082119 | ORKAN-Kalotte 26-27 Alu-RAL 9002 | 500 db | **91,00** |
| 3077082119 | ORKAN-Kalotte 26-27 Alu-RAL 9002 VE100 | 100 db | **98,00** |
| 3047084119 | ORKAN-Kalotte 26-27 Alu-RAL 9006 | 500 db | **91,00** |
| 3052627220 | ORKAN-Kalotte 26-27 Alu-RAL 9007 | 500 db | **91,00** |
| 3047085119 | ORKAN-Kalotte 26-27 Alu-RAL 9010 | 500 db | **91,00** |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 3052634000 | **ORKAN-Kalotte 26-34 Alu-Blank** | 500 db | **85,00** |
| 3052634057 | ORKAN-Kalotte 26-34 Alu-RAL 3009 | 500 db | **102,00** |
| 3052634084 | ORKAN-Kalotte 26-34 Alu-RAL 9006 | 500 db | **102,00** |
| 3049985119 | ORKAN-Kalotte 26-34 Alu-RAL 9010 | 500 db | **102,00** |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 3045900110 | **ORKAN-Kalotte 31-37 Alu-Blank** | 500 db | **96,00** |
| 3045982119 | ORKAN-Kalotte 31-37 Alu-RAL 9002 | 500 db | **114,00** |

| Cikkszám | Típus - méret | Rendelési egység | Nettó ár (Ft/db) |
|---|---|---|---|
| 3053124000 | **ORKAN-Kalotte 32-25 Alu-Blank** | 500 db | **95,00** |
| 3073124000 | ORKAN-Kalotte 32-25 Alu-blank VE100 | 100 db | **102,00** |
| 3053124091 | ORKAN-Kalotte 32-25 Alu-RAL 1015 | 500 db | **113,00** |
| 3053124087 | ORKAN-Kalotte 32-25 Alu-RAL 3000 | 500 db | **113,00** |
| 3053124057 | ORKAN-Kalotte 32-25 Alu-RAL 3009 | 500 db | **113,00** |
| 3053225099 | ORKAN-Kalotte 32-25 Alu-RAL 3011 | 500 db | **113,00** |
| 3053225030 | ORKAN-Kalotte 32-25 Alu-RAL 3016 | 500 db | **113,00** |
| 3053225060 | ORKAN-Kalotte 32-25 Alu-RAL 5010 | 500 db | **113,00** |
| 3053225233 | ORKAN-Kalotte 32-25 Alu-RAL 5018 | 500 db | **113,00** |
| 3053124066 | ORKAN-Kalotte 32-25 Alu-RAL 6011 | 500 db | **113,00** |
| 3053225034 | ORKAN-Kalotte 32-25 Alu-RAL 6020 | 500 db | **113,00** |
| 3053124025 | ORKAN-Kalotte 32-25 Alu-RAL 7016 | 500 db | **113,00** |
| 3073124025 | ORKAN-Kalotte 32-25 Alu-RAL 7016 VE100 | 100 db | **120,00** |
| 3053124075 | ORKAN-Kalotte 32-25 Alu-RAL 7035 | 500 db | **113,00** |
| 3053225043 | ORKAN-Kalotte 32-25 Alu-RAL 8004 | 500 db | **113,00** |
| 3053124040 | ORKAN-Kalotte 32-25 Alu-RAL 8012 | 500 db | **113,00** |
| 3053124079 | ORKAN-Kalotte 32-25 Alu-RAL 8014 | 500 db | **113,00** |
| 3053124082 | ORKAN-Kalotte 32-25 Alu-RAL 9002 | 500 db | **113,00** |
| 3073124082 | ORKAN-Kalotte 32-25 Alu-RAL 9002 VE100 | 100 db | **120,00** |
| 3053124084 | ORKAN-Kalotte 32-25 Alu-RAL 9006 | 500 db | **113,00** |
| 3073124084 | ORKAN-Kalotte 32-25 Alu-RAL 9006 VE100 | 100 db | **120,00** |
| 3053124220 | ORKAN-Kalotte 32-25 Alu-RAL 9007 | 500 db | **113,00** |
| 3073124220 | ORKAN-Kalotte 32-25 Alu-RAL 9007 VE100 | 100 db | **120,00** |
| 3053124085 | ORKAN-Kalotte 32-25 Alu-RAL 9010 | 500 db | **113,00** |
| 3053547000 | **ORKAN-Kalotte 35-47 Alu-Blank** | 500 db | **101,00** |
| 3053547082 | ORKAN-Kalotte 35-47 Alu -RAL 9002 | 500 db | **120,00** |
| 3053538000 | **ORKAN-Kalotte 36-40 Alu-Blank** | 500 db | **102,00** |
| 3053640087 | ORKAN-Kalotte 36-40 Alu-RAL 3000 | 500 db | **121,00** |
| 3053541082 | ORKAN-Kalotte 36-40 Alu-RAL 9002 | 500 db | **121,00** |
| 3053640220 | ORKAN-Kalotte 36-40 Alu-RAL 9007 | 500 db | **121,00** |
| 3046200110 | **ORKAN-Kalotte 41-16 Alu-Blank** | 500 db | **108,00** |
| 3046282119 | ORKAN-Kalotte 41-16 Alu-RAL 9002 | 500 db | **127,00** |
| 3046284119 | ORKAN-Kalotte 41-16 Alu-RAL 9006 | 500 db | **127,00** |
| 3054124000 | **ORKAN-Kalotte 41-24 Alu-Blank** | 500 db | **108,00** |
| 3054124032 | ORKAN-Kalotte 41-24 Alu-RAL 5009 | 500 db | **127,00** |
| 3054124084 | ORKAN-Kalotte 41-24 Alu-RAL 9006 | 500 db | **127,00** |
| 3049200110 | **ORKAN-Kalotte 41-32 Alu-blank** | 500 db | **98,00** |
| 3079200110 | ORKAN-Kalotte 41-32 Alu -blank VE100 | 100 db | **105,00** |
| 3054132050 | ORKAN-Kalotte 41-32 Alu-RAL 1002 | 500 db | **116,00** |
| 3049291119 | ORKAN-Kalotte 41-32 Alu-RAL 1015 | 500 db | **116,00** |
| 3049287119 | ORKAN-Kalotte 41-32 Alu-RAL 3000 | 500 db | **116,00** |
| 3049257119 | ORKAN-Kalotte 41-32 Alu-RAL 3009 | 500 db | **116,00** |
| 3054132221 | ORKAN-Kalotte 41-32 Alu-RAL 3013 | 500 db | **116,00** |
| 3049260119 | ORKAN-Kalotte 41-32 Alu-RAL 5010 | 500 db | **116,00** |
| 3049264119 | ORKAN-Kalotte 41-32 Alu-RAL 6003 | 500 db | **116,00** |
| 3049266119 | ORKAN-Kalotte 41-32 Alu-RAL 6011 | 500 db | **116,00** |
| 3049234119 | ORKAN-Kalotte 41-32 Alu-RAL 6020 | 500 db | **116,00** |
| 3054132046 | ORKAN-Kalotte 41-32 Alu-RAL 6021 | 500 db | **116,00** |
| 3054132202 | ORKAN-Kalotte 41-32 Alu-RAL 6029 | 500 db | **116,00** |
| 3049225119 | ORKAN-Kalotte 41-32 Alu-RAL 7016 | 500 db | **116,00** |
| 3079225119 | ORKAN-Kalotte 41-32 Alu-RAL 7016 VE100 | 100 db | **122,00** |
| 3049293119 | ORKAN-Kalotte 41-32 Alu-RAL 7032 | 500 db | **116,00** |
| 3049275119 | ORKAN-Kalotte 41-32 Alu-RAL 7035 | 500 db | **116,00** |
| 3049243119 | ORKAN-Kalotte 41-32 Alu-RAL 8004 | 500 db | **116,00** |



Z-14.4-814

NMÉ A-32/2016


| Cikkszám | Típus - méret | Rendelési egység | Nettó ár (Ft/db) |
|---|---|---|---|
| 3054132090 | ORKAN-Kalotte 41-32 Alu-RAL 8017 | 500 db | **116,00** |
| 3049282119 | ORKAN-Kalotte 41-32 Alu-RAL 9002 | 500 db | **116,00** |
| 3079282119 | ORKAN-Kalotte 41-32 Alu-RAL 9002 VE100 | 100 db | **122,00** |
| 3049284119 | ORKAN-Kalotte 41-32 Alu-RAL 9006 | 500 db | **116,00** |
| 3079284119 | ORKAN-Kalotte 41-32 Alu-RAL 9006 VE100 | 100 db | **122,00** |
| 3054132220 | ORKAN-Kalotte 41-32 Alu-RAL 9007 | 500 db | **116,00** |
| 3049285119 | ORKAN-Kalotte 41-32 Alu-RAL 9010 | 500 db | **116,00** |
| 3054139000 | **ORKAN-Kalotte 41-39 Alu-blank** | 500 db | **105,00** |
| 3054139075 | ORKAN-Kalotte 41-39 Alu-RAL 7035 | 500 db | **124,00** |
| 3054139082 | ORKAN-Kalotte 41-39 Alu-RAL 9002 | 500 db | **124,00** |
| 3074139082 | ORKAN-Kalotte 41-39 Alu-RAL 9002 VE100 | 100 db | **130,00** |
| 3054139084 | ORKAN-Kalotte 41-39 Alu-RAL 9006 | 500 db | **124,00** |
| 3055336000 | **ORKAN-Kalotte 53-36 Alu-Blank** | 400 db | **131,00** |
| 3055336025 | ORKAN-Kalotte 53-36 Alu-RAL 7016 | 400 db | **148,00** |
| 3055336075 | ORKAN-Kalotte 53-36 Alu-RAL 7035 | 400 db | **148,00** |
| 3055336082 | ORKAN-Kalotte 53-36 Alu-RAL 9002 | 400 db | **148,00** |
| 3095336000 | **ORKAN-Kalotte 53-36 Alu-Blank ausserm.** | 400 db | **126,00** |
| 3095336082 | ORKAN-Kalotte 53-36 Alu-RAL9002 ausserm | 400 db | **143,00** |
| 3095336084 | ORKAN-Kalotte 53-36 Alu-RAL9006 ausserm | 400 db | **143,00** |
| 3049500110 | **ORKAN-Kalotte 55-32 Alu-Blank** | 400 db | **132,00** |
| 3049575119 | ORKAN-Kalotte 55-32 Alu-RAL 7035 | 400 db | **149,00** |
| 3049582119 | ORKAN-Kalotte 55-32 Alu-RAL 9002 | 400 db | **149,00** |
| 3049584119 | ORKAN-Kalotte 55-32 Alu-RAL 9006 | 400 db | **149,00** |



Z-14.4-814


ÉMI

NMÉ A-32/2016



## KALOTTE jelmagyarázat:

Pl: KINGSPAN RW1000 - szükséges ORKAN-Kalotte 32 - 25

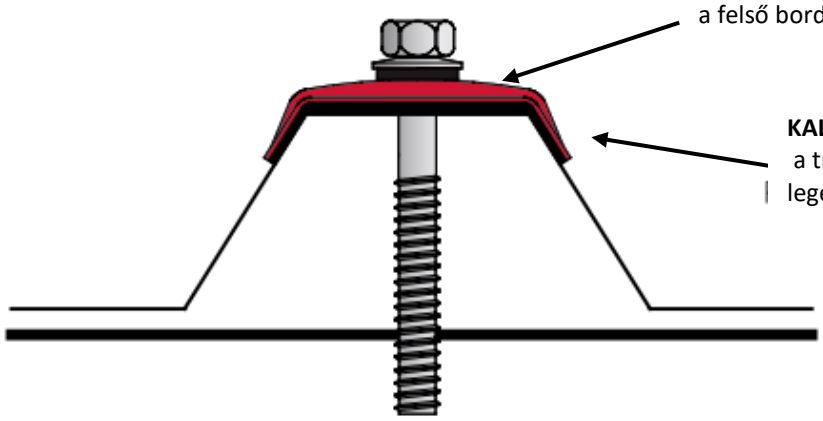


Z-14.4-814

ÉMI

NMÉ A-32/2016

# GERINCMEREVÍTŐ
## ORKAN - Kalotte

| Gyártó | Profil megnevezés | ORKAN-Kalotte |
|---|---|---|
| ArcelorMittal | Hacierba 35/207 | **35 - 47** |
| | A 35/207 | **35 - 47** |
| | B 35/207 | **41 - 16** |
| | 44/180 | **53 - 36** |
| | 85/280 | **41 - 39** |
| | Agratherm 1001 TS | **26 - 27** |
| | Ondafibre 3005 T | **26 - 27** |
| | Ondatherm 1001 TS | **26 - 27** |
| BROLLO Marcegaglia | PGB TD5 | **26 - 27** |
| | PGB TD3 | **26 - 27** |
| | Rock Wool | **26 - 27** |
| BRUCHA | DP 72/82/102/122/142/162 | **26 - 15** |
| | DP-F | **26 - 15** |
| Isomec | Isocop 3G | **21 - 16** |
| | Isocop 5G | **21 - 16** |
| ISOPAN | ISOCOP 5G | **26 - 27** |
| | ISOFIRE ROOF 1000 | |
| | ISOFIRE ROOF FONO | |
| Joriside | JI 33.250.1000 | **23 - 33** |
| | JI 45.333.1000 | **26 - 27** |
| | JI 35.207.1035 | **41 - 39** |
| | JI 40.183.915 | **41 - 16** |
| | JI 50.25.1000 | **55 - 32** |
| | JI Ecopaneel 1000 | **23 - 33** |
| | JI ISOROOF 1000 | **23 - 33** |
| | VULCASTEL ROOF | **26 - 34** |

| Gyártó | Profil megnevezés | ORKAN-Kalotte |
|---|---|---|
| LATTONEDIL | ISOCOPRE | **21 - 25** |
| | EUROCINQUE | **21 - 25** |
| | EUROCINQUE-BOSNIA | |
| | EUROCOPRE | **21 - 25** |
| KINGSPAN | KS 1000 RW | **32 - 25** |
| | KS 1000 FF | **23 - 33** |
| LINDAB | LP 20 | **26 - 34** |
| | LP 35 | **41 - 32** |
| | LP 45 | |
| | Lindabroof "LSZRROOF" | **41 - 32** |
| METAL-SHEET | Tetőpanel | **26-27** |
| SWEDSTEEL METECNO | A38 - P 1000 - G4 | **21 - 16** |
| | A42 - P 1000 - G4 | **31 - 37** |
| | Hipertec Dach | **21 - 16** |
| | Hipertec Dach Sound | **21 - 16** |
| | Toproof DG | **20 - 34** |
| | SISCO | **21 - 16** |
| | SNV 60; 80; 100; 120 | **26 - 27** |
| TOPANEL | TOP ROOF C5 | **26 - 27** |
| | TOP FIRE ROOF C5 | **26 - 27** |
| TRIMO | SNV 60; 80; 100; 120 | **26 - 27** |


ÉMI
NME A-32/2016

Z-14.4-814



# ZÁRT - NYITOTT - TÖMÍTŐPEREMES VAKSZEGECSEK


Nyitott, zárt vagy nagy szilárdságú változatok, többfelületű vagy furatkitöltő vakszegecsek, lapos, süllyesztett vagy nagy fejjel és még sok más - a rendelkezésre álló mérettel. A típusok és változatok választéka szinte határtalan.

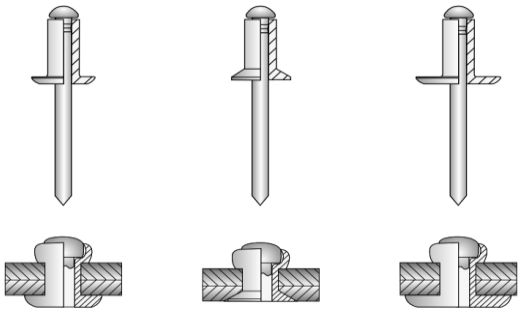

A szabványos vakszegecsek lapos, süllyesztett vagy nagy fejjel kaphatók.
A termékpaletta a DIN EN ISO 15977-15984, valamint az 16582 és 16584 szabványokban leírt változatokat és speciális típusokat tartalmazza. A speciális típusok olyan szegecsek, amelyek működési elve megfelel az említett szabványoknak, de bizonyos méretekben, funkcionális tulajdonságokban vagy anyagkombinációkban eltérések mutatkoznak.


## Laposfejű zárt vakszegecs

A laposfejű zárt vakszegecsek a csésze alakú szegecshüvelynek köszönhetően a folyadékzáró megmunkálás specialistái. Ennek a különleges kialakításnak köszönhetően a szegecsetüske többi része nem vész el. Ezenkívül a szegecs sima, sorjamentes zárófejet képez, ezért kiválóan alkalmas az automatikus megmunkálásra. Az említett tulajdonságok miatt a vakszegecs kedvelt rögzítőelem az építőiparban.

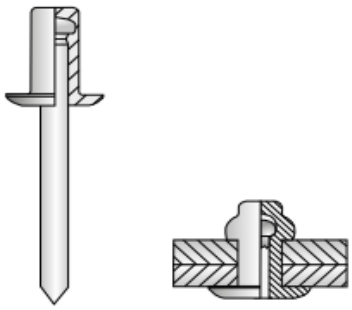


## Többcélú nyitott vakszegecs

A többcélú nyitott vakszegecs a speciálisan dombornyomott szegecsszárnak köszönhetően, megkülönbözteti egy szabványos vakszegecstől. Szerkezeti kialakításának köszönhetően számos kiváló funkcionális tulajdonságot garantál.
Napjainkban az ipar szinte minden ágában megtalálhatók a többcélú vakszegecsek. Alkalmazzák, pl. járműgyártásban, klímatechnikában vagy konténerekben és lakásépítésben. Ezenkívül a többcélú vakszegecs kiválóan alkalmas javítószegecsként is.

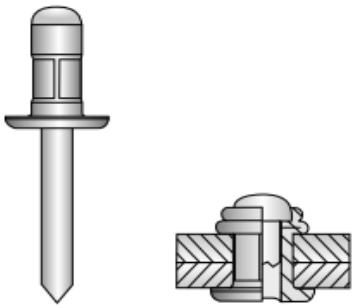

## Présfüles, nyíló vakszegecs tömítőperemmel


A présfüles vakszegecsek zárófejének nagy felületű kihajtása biztosítja a fellépő erők egyenletes eloszlását, ami azt jelenti, hogy a különösen puha vagy törékeny alkatrészek kevés terhelést kapnak. A présfüles vakszegecseket az ipari könnyűszerkezetes építés minden területén használják. A csatlakozás a maradék szegecs tüske reteszelésének köszönhetően fröccsenő víz ellen védett marad. A présfüles vakszegecs neoprén tömítőgyűrűvel rendelkezik.



# MŰKÖDÉSI ELV (például: vakszegecs)

## Több alkatrész alakzáró szegecses csatlakozása


A kétrészes vakszegecs egy szegecs szárból (tüske) és egy rászerelt szegecshüvelyből áll.
A csatlakoztatandó alkatrészeknek csak az egyik oldalának kell hozzáférhetőnek lennie a szereléshez. A vakszegecs rögzítése úgy történik, hogy a szegecs szárat (tüskét) egy speciális szerszámmal elhúzzák, miáltal a szárfej áthatol a szegecsen és a kiálló anyag zárófejjé tágul.

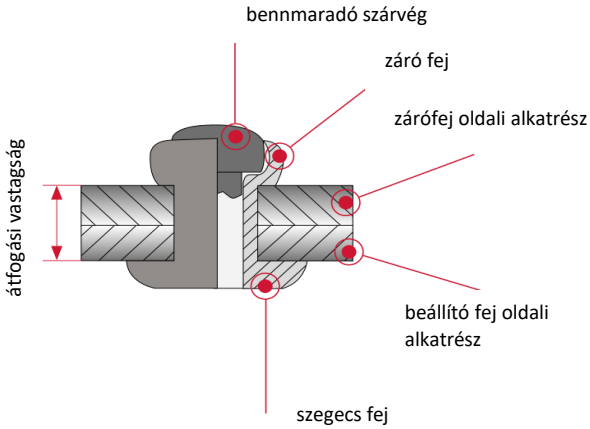


**A szegecshüvely a csatlakozást alkotó elem.**


A szegecs szár (tüske) alkotja, ami nem távolítható el az alkatrészről. A hüvely kialakítását a alábbiaknak megfelelően választják ki:

> Várható mechanikai igénybevételek,
> Korróziós követelmények,
> Az alkatrészek kialakítása,
> A hőmérsékleti feszültség és részben
> Az optika (lapos vagy süllyesztett fej).

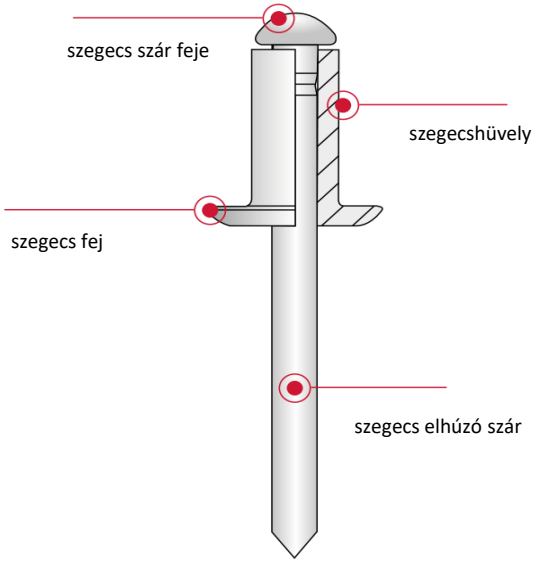



**A szegecs szár (tüske) a szegecstest kialakításához szükséges.**

A mag típusának, valamint a feldolgozási és használati tulajdonságokra vonatkozó követelményeknek megfelelően tervezték. Egyes speciális szegecstípusoknál a rögzítés után a csatlakozásban maradó szár (tüske) a szegecs nyíróerejének növelésére szolgál.








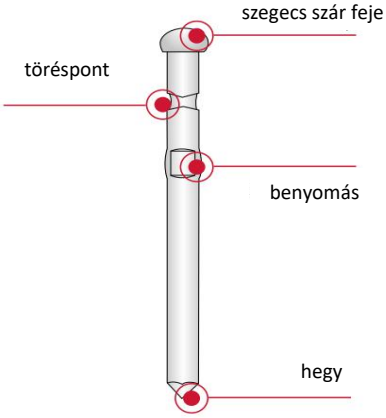


| Cikkszám | Típus - méret | Átfogási vtg. ($t_{fix}$) | Típus | Rendelési egység | Nettó ár (Ft/db) |
|---|---|---|---|---|---|
| **ECORIV nyittott szegecs -** alumínium fej/horganyzott acél elhúzó szár | | | | | |
| 9999502599 | AL/V 4,8x10,3 | 1,6 - 6,4 mm | nyitott | 500 db | **14,90** |
| 9999502631 | AL/V 4,8x15,1 | 4,8 - 11.1 mm | nyitott | 500 db | **15,10** |




**Tulajdonságok:**

- Szegecshüvely - EN AW 5052 - EN 485-2:2016
- Szegecsszár - horganyzott acél
- Laposfejű, nyitott




| Cikkszám | Típus - méret | Átfogási vtg. ($t_{fix}$) | Típus | Rendelési egység | Nettó ár (Ft/db) |
|---|---|---|---|---|---|
| **ECORIV Zárt szegecs -** alumínium fej/horganyzott acél elhúzó szár | | | | | |
| 9999502522 | AL/V 4,8x9,5 | 3,0 - 5,0 mm | zárt | 500 db | **12,10** |
| 9999500928 | AL/V 4,8x11,0 | 4,5 - 6,5 mm | zárt | 500 db | **12,30** |
| 9999501480 | AL/V 4,8x13,0 | 6,0 - 8,0 mm | zárt | 500 db | **13,30** |




**Tulajdonságok:**

- Szegecshüvely - EN AW 5019 - EN 485-2:2016
- Szegecsszár - horganyzott acél
- Laposfejű, zárt




| Cikkszám | Típus - méret | Átfogási vtg. ($t_{fix}$) | Típus | Rendelési egység | Nettó ár (Ft/db) |
|---|---|---|---|---|---|
| **ECORIV Nyitott szegecs -** alumínium fej/korrózióálló nemesacél elhúzó szár | | | | | |
| 9337361000 | AL/E 4,8x10,3 | 1,6 - 6,3 mm | nyitott | 500 db | **44,10** |
| 9337362000 | AL/E 4,8x15,1 | 4,8 - 11,1 mm | nyitott | 500 db | **46,60** |
| 9337363000 | AL/E 4,8x24,8 | 12,7 - 19,8 mm | nyitott | 500 db | **59,70** |




**Tulajdonságok:**

- Szegecshüvely - alumínium EN AW 5052 - EN 485-2:2016
- Szegecsszár - korrózióálló nemesacél A2 – EN 3506-1
- Laposfejű, nyitott



| Cikkszám | Típus - méret | Átfogási vtg. ($t_{fix}$) | Típus | Rendelési egység | Nettó ár (Ft/db) |
|---|---|---|---|---|---|
| **ECORIV Zárt szegecs -** alumínium fej/korrózióálló nemesacél elhúzó szár | | | | | |
| 9334404000 | AL/E 4,8x9,5 | 3,0 - 5,0 mm | zárt | 500 db | **46,90** |
| 9334405000 | AL/E 4,8x12,5 | 4,5 - 6,5 mm | zárt | 500 db | **49,10** |
| 9334406000 | AL/E 4,8x14 | 7,5 - 9,5 mm | zárt | 500 db | **51,90** |





**Tulajdonságok:**

- Szegecshüvely - alumínium EN AW 5019 - EN 485-2:2016
- Szegecsszár - korrózióálló nemesacél A2 – EN 3506-1
- Laposfejű, zárt



| Cikkszám | Típus - méret | Átfogási vtg. ($t_{fix}$) | Típus | Rendelési egység | Nettó ár (Ft/db) |
|---|---|---|---|---|---|
| **ECORIV Szegecs -** alumínium fej/korrózióálló nemesacél elhúzó szár | | | | | |
| 9332503000 | AL/E 5,0 x 8 K14 | 2,0 - 5,0 mm | nyitott | 500 db | **42,30** |
| 9332504000 | AL/E 5,0 x 10 K14 | 4,0 - 6,5 mm | nyitott | 500 db | **44,00** |
| 9332505000 | AL/E 5,0 x 12 K14 | 6,0 - 8,0 mm | nyitott | 500 db | **44,70** |
| 9332506000 | AL/E 5,0 x 14 K14 | 7,5 - 10,0 mm | nyitott | 500 db | **45,40** |
| 9332508000 | AL/E 5,0 x 16 K14 | 9,5 - 12,0 mm | nyitott | 500 db | **50,50** |
| 9332509000 | AL/E 5,0 x 18 K14 | 11,5 - 13,5 mm | nyitott | 500 db | **51,50** |
| 9332510000 | AL/E 5,0 x 20 K14 | 12,0 - 15,5 mm | nyitott | 500 db | **57,00** |
| 9332511000 | AL/E 5,0 x 25 K14 | 15,0 - 20,5 mm | nyitott | 500 db | **62,90** |




**Tulajdonságok:**





- Szegecshüvely - alumínium EN AW 5754 - EN 485-2:2016
- Szegecsszár - korrózióálló nemesacél A2 – EN 3506-1
- Laposfejű, nyitott

| ECORIV Alumínium szegecsek EPDM tömítéssel | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 9385641000 | AL 5,2x17,5 | 1,3 - 4,7 mm | 250 db | **126,20** |
| 9385642000 | AL 5,2x20,5 | 3,0 - 7,7 mm | 250 db | **141,10** |
| 9385643000 | AL 5,2x22,2 | 4,8 - 9,5 mm | 250 db | **150,00** |
| 9385644000 | AL 5,2x25,4 | 8,0 - 12,7 mm | 250 db | **158,20** |
| 9385645000 | AL 5,2x28,6 | 11,1 - 16,9 mm | 250 db | **165,70** |
| 9385646000 | AL 5,2x31,8 | 14,3 - 19,1 mm | 250 db | **173,80** |



**Tulajdonságok:**

- Szegecshüvely - alumínium EN AW 5754 - EN 485-2:2016
- Szegecsszár - alumínium EN AW 7010 - EN 485-2:2016
- Laposfejű, nyitott
- Neoprén tömítés van a fej alatt




## **ETA műszaki értékeléssel** rendelkező szegecsek **RAL** festési felárak

| Cikkszám | Mennyiség tól-ig | Rendelési egység | Nettó ár (Ft/db) |
|---|---|---|---|
| **AL/V 4,8xL ; AL/E 4,8xL ; AL/E 5,0xL K14; AL/AL 5,2xL** | | | |
| RAL-1-kat. | Festés porszórással 0-499 db | 100 db-os mennyiségre kerekítve | **232,00** |
| RAL-2-kat. | Festés porszórással 500-2.499 db | | **48,00** |
| RAL-3-kat. | Festés porszórással 2.500-4.999 db | | **44,00** |
| RAL-4-kat. | Festés porszórással 5.000-9.999 db | | **40,00** |
| RAL-5-kat. | Festés porszórással 10.000 db felett | | **36,00** |



# DEKTITE® VÍZZÁRÓ HARANGOK

A DEKTITE vízzáró harangok a csőáttörések tökéletes tömítettségét teszik lehetővé
tetőn és homlokzaton. A flexibilis gumiszegély miatt a csövek vagy a burkolati elemek termikus hosszváltozását nem akadályozza. A DEKTITE vízzáró harangoknak köszönhetően kizártak a merev csőáttöréseknél előforduló kifáradásos törések. A szakszerű telepítéshez szükséges szerelési leírás a www.ejot.hu weboldalunkról letölthető.




## Előnyei:

- Időjárás- és UV álló kivitel
- Szakszerű kivitelezés mellett az anyagokra 20 év a garancia
- Rugalmasan alkalmazkodik a különböző tetőprofilokhoz és átvezetendő csövekhez
- Nincs kifáradásos törés és tönkremenetel a dilatációs mozgások miatt
- Folyamatos igénybevétel esetén -30°C és +115°C közötti hömérsékleten alkalmazható
- Rövid ideig tartó +150°C-os hőmérséklet esetén is alkalmazható
- Az átvezető idomhoz tartozó EJOPLAST tömítőanyag +5°C felett felhasználható akár vizes felületen is

**Megjegyzés:**
A DEKTITE vízzáró harangok használata során figyelembe kell venni többek között a DIN 18807 - "Nyílások a tetőkön" - előírásait. Tilos egymásra lapolva beépíteni, a talpméretnél kisebb felületen szerelni, továbbá TILOS az elemek átlapolással sorolt beépítése is!


| Cikkszám | Típus-méret | Átvezethető csőátmérő | Alap méret | Max. tető hajlásszög | Tömítő-anyag | Önfúró csavar | Nettó ár (Ft/db) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **DEKTITE® Square** vízzáró harang | | | | | EJOPLAST | JF3-2-5,5 | |
| 8200004704 | DFE-100 B Set | 0 - 35 | 100x100 | 0 - 60° | 80 ml | 10 db | **8 105,00** |
| 8200104704 | DFE-101 B Set | 5 - 55 | 139x139 | 0 - 35° | 80 ml | 10 db | **8 888,00** |
| 8200304704 | DFE-103 B Set | 5 - 127 | 221x221 | 0 - 35° | 80 ml | 20 db | **12 407,00** |
| 8200404704 | DFE-104 B Set | 75 - 175 | 280x280 | 0 - 35° | 80 ml | 20 db | **14 753,00** |
| 8200604704 | DFE-106 B Set | 125 - 230 | 363x363 | 0 - 35° | 80 ml | 30 db | **23 890,00** |
| 8200704704 | DFE-107 B Set | 150 - 300 | 456x456 | 0 - 35° | 310 ml | 30 db | **26 591,00** |
| 8200904704 | DFE-109 B Set | 230 - 508 | 681x681 | 0 - 35° | 310 ml | 40 db | **53 361,00** |




**Dektite Square tökéletes megoldás a csőáttörésekhez, tömítő és ragasztóanyag alkalmazásával**


1. Illessze a Dektite-ot a csőhöz.


2. Illessze és jelölje a Dektite-ot a profille-mezen.


3. Vigyen fel tömítőanyagot.


4. A Dektite-ot pontosan formálja rá a profillemezre.


5. Rögzítse a Dektite-ot önfúró csavarral vagy Bulb-tite szegeccsel

| Cikkszám | Típus-méret | Átvezethető csőátmérő | Alap méret | Max. tető hajlásszög | Tömítő-anyag | Önfúró csavar | Nettó ár (Ft/db) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **DEKTITE® Ezi-Seal** vízzáró harang | | | | | | JF3-2-5,5 | |
| 8200004704 | DFE-100 EZ Set | 0 - 35 | 100x100 | 0 - 60° | nincs | 10 db | **8 105,00** |
| 8200104706 | DFE-101 EZ Set | 5 - 55 | 139x139 | 0 - 35° | nincs | 10 db | **9 812,00** |
| 8200304706 | DFE-103 EZ Set | 5 - 120 | 221x221 | 0 - 35° | nincs | 20 db | **13 687,00** |
| 8200404706 | DFE-104 EZ Set | 75 - 175 | 280x280 | 0 - 35° | nincs | 20 db | **16 246,00** |
| 8200604706 | DFE-106 EZ Set | 125 - 230 | 363x363 | 0 - 35° | nincs | 30 db | **26 271,00** |
| 8200704706 | DFE-107 EZ Set | 150 - 300 | 456x456 | 0 - 35° | nincs | 30 db | **29 329,00** |
| 8200904706 | DFE-109 EZ Set | 230 - 508 | 681x681 | 0 - 35° | nincs | 40 db | **58 729,00** |



**Dektite® Ezi-Seal ideális megoldás 0 - 508 mm-es átmérőjű csőáttörésekhez ragasztó és tömítőanyag nélkül**

## Előnyei:

- Alkalmazható nem nedvszívó felületeken ragasztó anyag alkalmazása nélkül
- Nedves felületen is beépíthető
- Nyomás hatására jól tapad, nincs szükség tömítőanyag használatára
- Beépíthető akár + 5 °C alatt is




1. Illessze a Dektite-ot a csőhöz.



2. Illessze és jelölje a Dektite-ot a profille-mezen.



3. A Dektite illessze rá a tetőprofilra.



4. Rögzítse a Dektite-ot önfúró csavarokkal vagy Bulb-tite szegecsekkel.

| Cikkszám | Típus-méret | Átvezethető csőátmérő | Alap méret | Max. tető hajlásszög | Tömítő-anyag | Önfúró csavar | Nettó ár (Ft/db) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **DEKTITE® Soaker** vízzáró harang | | | | | EJOPLAST | JF3-2-5,5 | |
| 8206024704 | DF-602 G Set | 75 - 155 | 410x360 | 0 - 60° | 80 ml | 30 db | **32 493,00** |
| 8206034704 | DF-603 G Set | 114 - 254 | 485x460 | 0 - 60° | 80 ml | 40 db | **41 202,00** |
| 8206054704 | DF-605 G Set | 254 - 406 | 708x635 | 0 - 60° | 310 ml | 50 db | **58 302,00** |
| 8206064704 | DF-606 G Set | 380 - 610 | 1006x905 | 0 - 60° | 310 ml | 100 db | **115 289,00** |



## Előnyei:


- Tökéletes megoldás nagy átmérőjű csövek esetén is.
- A nagy alapterület optimális elhelyezést biztosít.
- Biztonságos és egyszerű szerelés.
- Megakadályozza az esővíz felduzzadását.




1. Illessze a Dektite-ot a csőhöz.



2. Illessze és jelölje a Dektite-ot a profille-mezen.





3. Rajzolja fel a Dektite vízzáró gumiharang kontúrját a tetőn. Távolítsa el a gumiharangot és jelöljön fel 30 mm-es rátartást.




4. A 30 mm-es vonalon belül vágja ki a tetőt. Sorjázza le az éles széleket. A tetőkivágás stabilitásához, ahol szükséges, szereljék fel a kiváltó gerendákat.



5. Vigye fel a tömítőanyagot és a Dektite-ot formázza a tetőprofilra.



6. Először rögzítse az oldalakat a borda tetején, középről kifelé haladva. Folytassa a többi oldallal.



7. Az átlapolandó részek tömítéséhez használja a mellékelt acélszalagokat. Ahol szükséges, vágja le a felesleges széleket.

| Cikkszám | Típus-méret | Átvezethető csőátmérő | Alap méret | Max. tető hajlásszög | Tömítő-anyag | Önfúró csavar | Nettó ár (Ft/db) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **DEKTITE® Combo** vízzáró harang | | | | | EJOPLAST | JF3-2-5,5 | |
| 8201104704 | DC-101 B Set | 5 - 60 | 139x139 | 0 - 40° | 80 ml | 10 db | **10 310,00** |
| 8201304704 | DC-103 B Set | 5 - 127 | 218x218 | 0 - 40° | 80 ml | 20 db | **14 398,00** |
| 8201404704 | DC-104 B Set | 75 - 175 | 285x285 | 0 - 40° | 80 ml | 20 db | **17 135,00** |
| 8220304704 | DC-106 B Set | 125 - 230 | 365x365 | 0 - 40° | 80 ml | 30 db | **27 658,00** |
| 8230304704 | DC-107 B Set | 150 - 280 | 454x454 | 0 - 40° | 310 ml | 30 db | **30 893,00** |
| 8250304704 | DC-109 B Set | 240 - 503 | 685x685 | 0 - 40° | 310 ml | 40 db | **61 857,00** |
| 8270004704 | DC-110 B Set | 350 - 760 | 999x965 | * | 310 ml | 70 db | **91 826,00** |
| | * | 350 - 500 | 999x965 | 0 - 30° | | | |
| | * | 500 - 760 | 999x965 | 0 - 15° | | | |




**Dektite® Combo ideális megoldás csőátvezetések utólagos vízmentes lezárásához. A tető hajlásszögétől függően, akár 750 mm-es cső is átvezethető. A Combo vízzáró harang ráhúzással és nyitott illesztéssel is szerelhető. A felnyitott él lezárásához alkalmazott kapcsok a telepítő készlet részét képezik.**



1. Illessze a Dektite-ot a csőhöz.




2. Illessze és jelölje a Dektite-ot a profille-mezen.



3. Vigyen fel tömítőanyagot.




4. A Dektite-ot pontosan formálja rá a profillemezre.



5. Rögzítse a Dektite-ot önfúró csavarral vagy Bulb-tite szegeccsel

| Cikkszám | Típus-méret | Átvezethető csőátmérő | Alap méret | Max. tető hajlásszög | Tömítő-anyag | Önfúró csavar | Nettó ár (Ft/db) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **DEKTITE® Combo Square** vízzáró harang | | | | | EJOPLAST | JF3-2-5,5 | |
| 8270103704 | DCS-103 B Set | 20 - 125 | 221x221 | 0 - 40° | 80 ml | 10 db | |



**Dektite Combo Square ideális a négyzetszelvényű elemek vízzáró átvezetéséhez.**




2. A Dektite-ot fektesse a csőre és a fémzárat illessze össze (fentről lefelé).



3. A zárakat egy fogóval nyomja össze.



4. Vigye fel a tömítőanyagot, és a Dektite-ot formálja rá a tetőlemezre.




5. Rögzítse a Dektite-ot önfúró csavarral vagy Bulb-tite szegeccsel


| Cikkszám | Típus-méret | hossz (m) | szélesség (mm) | Tömítő-anyag | Önfúró csavar | Nettó ár (Ft/db) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **DEKTITE® Strip Flash** vízzáró szegély | | | | Egoflott | JF3-2-5,5 | |
| 8200006704 | DS 3-235 G Set | 3,10 | 235 | 2x310 ml | 140 db | **77 108,00** |
| 8200005704 | DS 10-235 G Set | 10,00 | 235 | 5x310 ml | 410 db | **208 998,00** |
| | | | | | | |
| 8200002704 | DS 15-450 G Set | 15,00 | 450 | 10x310 ml | 670 db | **510 285,00** |




**DEKTITE Strip Flash vízzáró szegély a megoldás a négyzetes gépészeti elemek, bevilágítók és kémények vízmentes lezárására, falcsatlakozások vízzáró szigetelésére, dilatációs hézagok kialakítására. Alkalmazható 35 mm-es trapézprofil magasságig.**




1. a bordatető profiljából 150 mm-t távolítson el a vízfolyás biztosításához





2. A tömítési vonalat ne jelölje a szelementől 75 mm-rel magasabbra.




3. Vigye fel a tömítő anyagot a tömítési vonal alatt.




4. A Dektite-ot minden oldalon rövidítse. 200-300 mm-t vegyen figyelembe az átlapo-láshoz.




5. Rögzítse a bordatető mentén a Dektite nyúj-tása nélkül.




6. Illessze a Dektite-ot kézzel a profillemezhez. Ne használjon szerszá-mot!




7. Vigye fel a tömítő anyagot.




8. Bordavölgyben és a profilperemeken rögzít-sen az ábra szerint..




9. Az átlapolás felső tar-tományában a Dektite-ot a sarokterületeken nyújtsa meg és nyomja lefelé. Rögzítse a felső sarkot.



10. A felesleges Dektite-ot távolítsa el. Az átlapolást gondosan végezze el. A tömítő anyagot az átlapolás alatt a sarkokban is vigye fel.



11. A sarkokat rögzítse a tartozék fémszala-gokkal.



12. A tömítő anyagot a sarkok mentén vigye fel és formáljon egy magasítást, hogy a vízfolyást lassítsa.

| Cikkszám | Típus-méret | Átvezethető csőátmérő | Alap méret | Max. tető hajlásszög | Tömítő-anyag | Önfúró csavar | Nettó ár (Ft/db) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **DEKTITE® Premium 3** vízzáró harang | | | | | EJOPLAST | JF3-2-5,5 | |
| 8250004704 | DFE-100 BS Set | 0 - 35 | 100x100 | 0 - 60° | 80 ml | 10 db | **8 354,00** |




- Dektite Premium 3 optimális napkollektor- és napelem csöveinek átvezetéséhez.
- Legfeljebb 1 cső és 2 kábel részére.
- Szilikon kivtelben is elérhető magas hőmérsékletek esetére

| Cikkszám | Típus-méret | Átvezethető csőátmérő | Alap méret | Max. tető hajlásszög | Tömítő-anyag | Önfúró csavar | Nettó ár (Ft/db) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **DEKTITE® Premium 5** vízzáró harang | | | | | EJOPLAST | JF3-2-5,5 | |
| 8250104704 | DFE-101 BS Set | 0 - 35 | 100x100 | 0 - 60° | 80 ml | 10 db | **9 207,00** |



- Dektite Premium 5 optimális napkollektor- és napelem csöveinek átvezetéséhez
- Legfeljebb 1 cső és 4 kábel részére.
- Szilikon kivtelben is elérhető magas hőmérsékletek esetére

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **DEKTITE® Premium 12** vízzáró harang | | | | | EJOPLAST | JF3-2-5,5 | |
| 8250000704 | DFE-101 BM set | ---- | 139x139 | 0 - 60° | 80 ml | 10 db | **9 207,00** |



- Dektite Premium 12 optimális napelem rendszerek vezetékeinek átvezetéséhez
- Legfeljebb 12 kábel részére.

| Cikkszám | Típus-méret | Nettó ár (Ft/db) |
|---|---|---|
| **Csőbillincs A2** nemesacél | | |
| 8200006300 | Csőbilincs 40-60 mm W4 nemesacél | **960,00** |
| 8200008300 | Csőbilincs 60-80 mm W4 nemesacél | **995,00** |
| 8200009300 | Csőbilincs 70-90 mm W4 nemesacél | **1 067,00** |
| 8200011300 | Csőbilincs 90-110 mm W4 nemesacél | **1 138,00** |
| 8200013300 | Csőbilincs 110-130 mm W4 nemesacél | **1 244,00** |
| 8200015300 | Csőbilincs 130-150 mm W4 nemesacél | **1 280,00** |



| | | |
|---|---|---|
| 8200076300 | Csőbilincs-szalag 7 mm nemesacél 50 fm-es tekercs | **78 957,00** |
| 9999502444 | Csőbilincs-szalag 7 mm nemesacél | **1 605,00 Ft/m** |
| 8200077300 | Csőbilincs-zár 7 mm nemesacél | **1 564,00** |



| | | | |
|---|---|---|---|
| **EJOPLAST univerzális tömítőanyagok** minden építési alapanyagra | | | |
| 8200003100 | EJOPLAST 80 ml | színtelen tömítőanyag | **2 844,00** |
| 8200001100 | EJOPLAST 310 ml | színtelen tömítőanyag | **3 768,00** |
| 8203106600 | EGOFLOTT 280 ml | szürke tömítőanyag | **11 625,00** |




## Jellemzők:

- Az EJOPLAST egykomponensű polykarbonsav-copolymerizát alapú univerzális tömítőanyag.
- Az EJOPLAST jól tapad az iparban használt összes anyaghoz, mint például acél, alumínium, réz, sárgaréz, üveg, fa, kerámia, bitumen, beton, kőművesség, gipsz, plexi, csempe, tetőcserepek, poliészter, tetőfólia stb.
- A sima, nem pórusos felületek még nedvesek is lehetnek, míg a porózus felületek nagyrészt száraznak kell lenniük
- Az EJOPLAST ipari tisztítószerekkel tisztítható, de nem oldószerekkel.
- Az EJOPLAST az oldószer elpárolgása következtében megszilárdul és azonnal szilárd „bőrfelület képződik”, ami kezdettől fogva teljesen vízzáró.
- (Hőmérséklettől függően) a felszín már 20-30 perc múlva sem ragad, valamint rögtön vízzel való érintkezése után sem (pl. simítás után).

# EJOT® LAPOSTETŐ SZIGETELÉSRÖGZÍTŐ KÉSZLETEK





## Rögzítőelem és szigeteléstartó tányér kombinációk

| | | Szigeteléstartó tányérok | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | HTK 2G 50xL | EcoTek 50 | HTK-S | HTV 82/40 TK | HTV 82/40 F | HTV40 RU | |
| | |  |  |  |  |  |  | |
| TKR-4,8 |  | X | X | X | X | X | X | X |
| TKE-4,8 |  | X | X | X | X | X | X | X |
| TKR-4-4,8 |  | X | X | X | X | X | X | X |
| TKR-ZT-4,8 |  | | X | | | X | X | X |
| VHT-R-4,8 |  | X | X | X | X | X | X | X |
| VHT-E-4,8 |  | X | X | X | X | X | X | X |
| JT2-ST-6,0 |  | | X | | | | | X |
| JT2-ST-6,8 |  | | | | | | | X |
| JT3-ST-6,0 |  | | X | | | | | X |
| FBS-R-6,3 |  | | X | | | X | X | X |
| JBS-R-7,5 |  | | X | | | | | |
| FPS-E-8,0 |  | | X | | | X | X | X |
| SDF-S-10H-E |  | | | | | | | X |
| SDP-S-10G-E |  | | | | | | | X |

| Cikkszám | Típus - méret | Jellemző | Lefogható hőszigetelés vastagság | Rendelési egység | Nettó ár (Ft/db) |
|---|---|---|---|---|---|
| **EJOT Dabo® HTK-2G-M** tárazott szigetelésrögzítő készlet trapézlemezre | | | | | |
| 3703505021 | HTK-2G-M/TKR-**60**-35/50 | tárazott | 60 mm | 2 000 db | **88,00** |
| 3705505021 | HTK-2G-M/TKR-**80**-55/50 | tárazott | 80 mm | 2 000 db | **90,40** |
| 3705507021 | HTK-2G-M/TKR-**100**-55/70 | tárazott | 100 mm | 2 000 db | **96,60** |
| 3709505021 | HTK-2G-M/TKR-**120**-95/50 | tárazott | 120 mm | 1 000 db | **97,60** |
| 3709507021 | HTK-2G-M/TKR-**140**-95/70 | tárazott | 140 mm | 1 000 db | **103,80** |
| 3711507021 | HTK-2G-M/TKR-**160**-115/70 | tárazott | 160 mm | 1 000 db | **112,40** |
| 3714506021 | HTK-2G-M/TKR-**180**-145/60 | tárazott | 180 mm | 1 000 db | **118,00** |
| 3714508021 | HTK-2G-M/TKR-**200**-145/80 | tárazott | 200 mm | 700 db | **126,10** |
| 3714510021 | HTK-2G-M/TKR-**220**-145/100 | tárazott | 220 mm | 700 db | **141,60** |
| 3714512021 | HTK-2G-M/TKR-**240**-145/120 | tárazott | 240 mm | 700 db | **160,50** |
| 3714514021 | HTK-2G-M/TKR-**260**-145/140 | tárazott | 260 mm | 700 db | **178,70** |
| 3714516021 | HTK-2G-M/TKR-**280**-145/160 | tárazott | 280 mm | 700 db | **200,00** |






**Felhasználási terület:**


• Biztonságos, gyors és megbízható rögzítés acél trapézlemezen és különböző faszerkezeteken


• Ideális a nagy tetőfelületek gyors és pontos szereléséhez EJOT® ECOset-HTK csavartelepítő automatával

**Tulajdonságok:**

• Hőhídhatás-csökkentett rögzítési megoldás.
• Kicsavarodás ellen biztos rögzítési módszer.
• A csavar és a műanyag tányéralátét együtt szerelt a tárazott kivitelben.
• Európai műszaki engedéllyel rendelkezik (ETA- 07/0013).
• EJOT® ECOset-HTK csavartelepítő automatával behajtható.
• A hőhídhatás nagymértékű csökkenése a HTK műanyag tányéralátéttel.
• Műanyag tányéralátéttel (HTK 2G) kombinálva érvényesül a teleszkóphatás.
• A tányér és hüvely alapanyaga kiváló minőségű műanyag.
• A csavar acél, magas minőségű szerves bevonattal, ami megfelel 15 körös Kesternich, DIN 50018, 1997) Cr (VI)-mentes vizsgálatnak.

**Jelölési kulcs:**

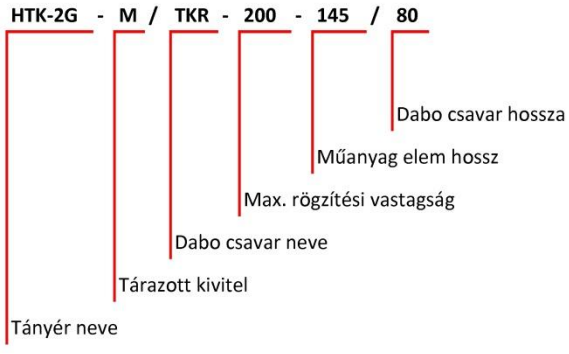

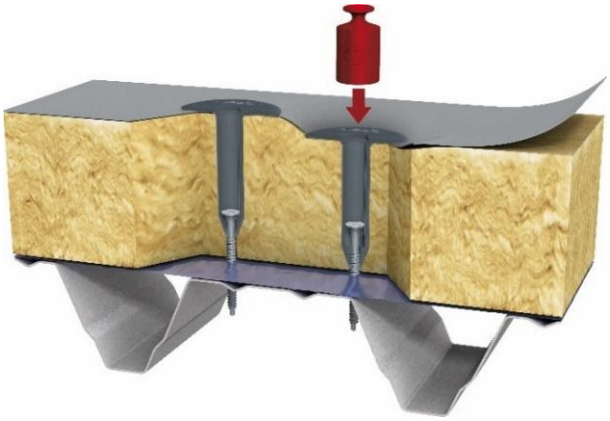
| Cikkszám | Típus - méret | Jellemző | Lefogható hőszigetelés vastagság | Rendelési egység | Nettó ár (Ft/db) |
|---|---|---|---|---|---|
| **EJOT Dabo® HTK-2G** szerelt szigetelésrögzítő készlet trapézlemezre | | | | | |
| 3705505024 | HTK-2G-80-55/50 szerelt | | 80 mm | 1 500 db | **77,70** |
| 3705507024 | HTK-2G-100-55/70 szerelt | | 100 mm | 1 500 db | **83,90** |
| 3709505024 | HTK-2G-120-95/50 szerelt | | 120 mm | 800 db | **84,90** |
| 3709507024 | HTK-2G-140-95/70 szerelt | | 140 mm | 800 db | **91,10** |
| 3711507024 | HTK-2G-160-115/70 szerelt | | 160 mm | 800 db | **99,70** |
| 3714506024 | HTK-2G-180-145/60 szerelt | | 180 mm | 800 db | **105,20** |
| 3714508024 | HTK-2G-200-145/80 szerelt | | 200 mm | 600 db | **113,40** |
| 3714510024 | HTK-2G-220-145/100 szerelt | | 220 mm | 600 db | **128,90** |
| 3718506024 | HTK-2G-220-185/60 szerelt | | 220 mm | 400 db | **146,40** |
| 3718508024 | HTK-2G-240-185/80 szerelt | | 240 mm | 400 db | **156,70** |
| 3718510024 | HTK-2G-260-185/100 szerelt | | 260 mm | 400 db | **172,20** |
| 3722508024 | HTK-2G-280-225/80 szerelt | | 280 mm | 400 db | **176,30** |
| 3722510024 | HTK-2G-300-225/100 szerelt | | 300 mm | 400 db | **191,80** |
| 3727507024 | HTK-2G-320-275/70 szerelt | | 320 mm | 400 db | **197,30** |
| 3727509024 | HTK-2G-340-275/90 szerelt | | 340 mm | 400 db | **207,60** |
| 3732506024 | HTK-2G-360-325/60 szerelt | | 360 mm | 400 db | **219,60** |
| 3732508024 | HTK-2G-380-325/80 szerelt | | 380 mm | 400 db | **227,80** |
| 3732510024 | HTK-2G-400-325/100 szerelt | | 400 mm | 400 db | **243,30** |
| 3732512024 | HTK-2G-420-325/120 szerelt | | 420 mm | 400 db | **262,20** |
| 3732514024 | HTK-2G-440-325/140 szerelt | | 440 mm | 400 db | **280,40** |
| 3732516024 | HTK-2G-460-325/160 szerelt | | 460 mm | 400 db | **302,10** |
| 3732518024 | HTK-2G-480-325/180 szerelt | | 480 mm | 400 db | **333,70** |
| 3732520024 | HTK-2G-500-325/200 szerelt | | 500 mm | 400 db | **372,20** |
| 3732522024 | HTK-2G-520-325/220 szerelt | | 520 mm | 400 db | **401,10** |






## Jelölési kulcs az előreszerelt szigetelésrögzítő készletekhez

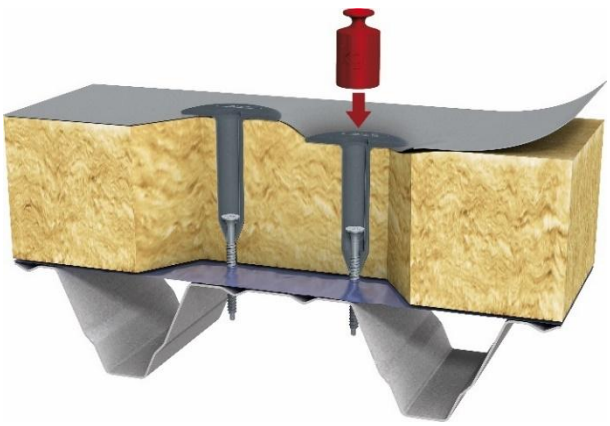

| Cikkszám | Típus - méret | Jellemző | Lefogható hőszigetelés vastagság | Rendelési egység | Nettó ár (Ft/db) |
|---|---|---|---|---|---|
| **EJOT® HTV RU 40 W** szigeteléstartó tányér | | | | | |
| 3022540401 | Szigetelésrögzítő készlet HTV RU-40/25-W | | | 500 db | **55,30** |
| 3023540401 | Szigetelésrögzítő készlet HTV RU-40/35-W | | | 500 db | **62,20** |
| 3024540401 | Szigetelésrögzítő készlet HTV RU-40/45-W | | | 500 db | **68,70** |






**Felhasználási terület:**

• Az EJOT HTV-RU-40 rögzítőkészlet, megbízható rögzítés a vízszigetelő anyagokhoz, fa, fa alapanyagú termékekből készült hőszigeteletlen teherhordó szerkezeteken.

**Tulajdonságok:**


• A csavar betétedzett acél, Climadur magas minőségű szerves bevonattal, ami megfelel 15 körös Kesternich, DIN 50018, 1997) Cr (VI)-mentes vizsgálatnak.
• A tartótányér acél aluzink bevonattal
• Előreszerelt kivitel

| EJOT® FP lapostető profil | | | Ft/fm |
|---|---|---|---|
| 7999001886 | Lapostető profil EJOT® FP (2,25 m x 12 db) | 27 fm | **1 512,00** |



**Felhasználási terület:**

• Az EJOT FP lapostető profil, megbízható rögzítés a vízszigetelő lemezekhez, beton, pórusbeton, acél-, alumíniumtrapézlemez fa, fa alapanyagú termékekből készült teherhordó szerkezeteken. Kombinálhatóak az EJOT® tartó tányérokkal.
• A peremterület szerkezeti rögzítéséhez
• A lapostető vízszigetelő lemezem peremének felerősítésére a kiemelkedő falakon és a tető széleken






**Tulajdonságok:**

• Acél, alucink bevonattal
• Vonalementi szerelés
• Egyszerű felszerelés
• Alacsony tömeg
• 3 különböző furatátmérő
• Teljes hossz 2,25m
• Rugalmas alkalmazási feltételek

**Techikai adatok:**

| | |
|---|---|
| Hossz | **2,25 m** |
| Szélesség | **30 mm** |
| Profilmagasság | **7,5 mm** |
| Alapanyag vastagság | **1,5 mm** |
| **Furatátmérők:** | |
| trapézlemez esetén HTK-S el kombinálva | **14,5 mm** |
| homlokzatdübellel kombinálva | **10,5 mm** |
| csavarokkal kombinálva | **7,0 mm** |



YouTube

| Cikkszám | Típus - méret | Rendelési egység | Nettó ár (Ft/db) |
|---|---|---|---|
| **EJOT Dabo® TKR** önfúró csavarok | | | |
| 6496700629 | DABO tetőcsavar TKR-4,8x 35 | 500 db | **18,50** |
| 6496800629 | DABO tetőcsavar TKR-4,8x 50 | 500 db | **23,40** |
| 6496900629 | DABO tetőcsavar TKR-4,8x 60 | 500 db | **27,50** |
| 6497000629 | DABO tetőcsavar TKR-4,8x 70 | 500 db | **32,60** |
| 6497100629 | DABO tetőcsavar TKR-4,8x 80 | 250 db | **38,10** |
| 6497200629 | DABO tetőcsavar TKR-4,8x 90 | 250 db | **43,00** |
| 6497300629 | DABO tetőcsavar TKR-4,8x100 | 250 db | **53,60** |
| 6497400629 | DABO tetőcsavar TKR-4,8x110 | 250 db | **62,50** |
| 6497500629 | DABO tetőcsavar TKR-4,8x120 | 250 db | **72,50** |
| 6497700629 | DABO tetőcsavar TKR-4,8x140 | 250 db | **90,70** |
| 6497900629 | DABO tetőcsavar TKR-4,8x160 | 100 db | **112,00** |
| 6498100629 | DABO tetőcsavar TKR-4,8x180 | 100 db | **143,60** |
| 6498300629 | DABO tetőcsavar TKR-4,8x200 | 100 db | **182,10** |
| 6498400629 | DABO tetőcsavar TKR-4,8x220 | 100 db | **211,00** |
| 6498600629 | DABO tetőcsavar TKR-4,8x240 | 100 db | **237,50** |
| 6498800629 | DABO tetőcsavar TKR-4,8x260 | 100 db | **283,90** |
| 6498900629 | DABO tetőcsavar TKR-4,8x280 | 100 db | **319,60** |
| 6499000629 | DABO tetőcsavar TKR-4,8x300 | 100 db | **347,80** |


PH2




| | | | |
|---|---|---|---|
| **EJOT Dabo® VHT-R** önfúró csavarok | | | |
| 3496700609 | DABO tetőcsavar VHT-R 4,8x35 | 500 db | **19,10** |
| 3496800609 | DABO tetőcsavar VHT-R 4,8x50 | 500 db | **24,70** |
| 3496900609 | DABO tetőcsavar VHT-R 4,8x60 | 500 db | **28,50** |
| 3497000609 | DABO tetőcsavar VHT-R 4,8x70 | 500 db | **30,60** |
| 3497100609 | DABO tetőcsavar VHT-R 4,8x80 | 250 db | **35,70** |
| 3497200609 | DABO tetőcsavar VHT-R 4,8x90 | 250 db | **48,00** |
| 3497300609 | DABO tetőcsavar VHT-R 4,8x100 | 250 db | **50,50** |
| 3497500609 | DABO tetőcsavar VHT-R 4,8x120 | 250 db | **68,40** |
| 3497700609 | DABO tetőcsavar VHT-R 4,8x140 | 250 db | **85,60** |
| 3497900609 | DABO tetőcsavar VHT-R 4,8x160 | 100 db | **105,20** |
| 3498100609 | DABO tetőcsavar VHT-R 4,8x180 | 100 db | **135,10** |
| 3498300609 | DABO tetőcsavar VHT-R 4,8x200 | 100 db | **170,80** |


PH2




**Tulajdonságok:**

• A csavar betétedzett acél, Climadur magas minőségű szerves bevonattal, ami megfelel 15 körös Kesternich, DIN 50018, 1997) Cr (VI)-mentes vizsgálatnak.

• HTK tartótányérral kombinálva, tárazott kivitelben EJOT® ECOSET telepítőautomatákkal is felhasználhatóak

• Csavarfej kialakítás - tormbitafej

**Techikai adatok:**

| | |
|---|---|
| Csavar átmérő | **4,8 mm** |
| Fúrókapacitás **VHT-R** | **0,88 mm** |
| Fúrókapacitás **TKR** | **1,50 mm** |
| Csavarfej megfogás / belső | **PH 2** |

| Cikkszám | Típus - méret | Rendelési egység | Nettó ár (Ft/db) |
|---|---|---|---|
| **EJOT Dabo® TKR-4** önfúró csavarok | | | |
| 3438070639 | DABO tetőcsavar TKR-4-4,8x 70 | 500 db | **40,90** |
| 3438090639 | DABO tetőcsavar TKR-4-4,8x 90 | 500 db | **56,00** |
| 3438110639 | DABO tetőcsavar TKR-4-4,8x 110 | 250 db | **71,10** |



PH2

**Felhasználási terület:**

• Az EJOT TKR-4 önfúró csavar, biztonságos rögzítés a vízszigetelő lemezekhez, ≥ 1,5 mm ≤ 4,0 mm acél, fa, fa alapanyagú termékekből készült teherhordó szerkezeteken. Kombinálható az EJOT® tartó tányérokkal.

**Tulajdonságok:**

• A csavar betétedzett acél, Climadur magas minőségű szerves bevonattal, ami megfelel 15 körös Kesternich, DIN 50018, 1997) Cr (VI)-mentes vizsgálatnak.
• Csavarfej kialakítás - trombitafej




**Techikai adatok:**

| | |
|---|---|
| Csavar átmérő | **4,8 mm** |
| Fúrókapacitás **TKR-4** | **4,0 mm** |
| Csavarfej megfogás / belső | **PH 2** |

| Cikkszám | Típus - méret | Rendelési egység | Nettó ár (Ft/db) |
|---|---|---|---|
| **EJOT Dabo® TKR-ZT** önfúró csavarok | | | |
| 3495070629 | DABO tetőcsavar TKR-ZT6-5,5x70 | 500 db | **50,90** |
| 3495090629 | DABO tetőcsavar TKR-ZT6-5,5x90 | 500 db | **66,70** |
| 3495110629 | DABO tetőcsavar TKR-ZT6-5,5x110 | 250 db | **82,50** |



T30

**Felhasználási terület:**

• Az EJOT TKR-ZT önfúró csavarok, megbízható rögzítések a vízszigetelő anyagokhoz, ≥ 3,0 mm ≤ 6,0 mm acél, fa, fa alapanyagű termékekből készült teherhordó szerkezeteken. Kombinálhatóak az EJOT® HTV fém és EcoTek műanyag tartótányérokkal.

**Tulajdonságok:**

• A csavar betétedzett acél, Climadur magas minőségű szerves bevonattal, ami megfelel 15 körös Kesternich, DIN 50018, 1997) Cr (VI)-mentes vizsgálatnak.
• Csavarfej kialakítás - hengeresfej





**Techikai adatok:**

| | |
|---|---|
| Csavar átmérő | **5,5 mm** |
| Fúrókapacitás **TKR-ZT** | **6,0 mm** |
| Csavarfej megfogás / belső | **T 30** |


| Cikkszám | Típus - méret | Rendelési egység | Nettó ár (Ft/db) |
|---|---|---|---|
| **EJOT® HTK 2G** szigeteléstartó tányérok | | | |
| 8587035070 | Szigeteléstartó tányér HTK-2G-50/35 | 1 800 db | **37,50** |
| 8587055070 | Szigeteléstartó tányér HTK-2G-50/55 | 1 500 db | **39,90** |
| 8587095070 | Szigeteléstartó tányér HTK-2G-50/95 | 800 db | **47,10** |
| 8587115070 | Szigeteléstartó tányér HTK-2G-50/115 | 800 db | **55,70** |
| 8587145070 | Szigeteléstartó tányér HTK-2G-50/145 | 600 db | **63,90** |
| 8587185070 | Szigeteléstartó tányér HTK-2G-50/185 | 400 db | **107,20** |
| 8587225070 | Szigeteléstartó tányér HTK-2G-50/225 | 300 db | **126,80** |
| 8587275070 | Szigeteléstartó tányér HTK-2G-50/275 | 300 db | **153,30** |
| 8587325070 | Szigeteléstartó tányér HTK-2G-50/325 | 250 db | **178,40** |






| | | | |
|---|---|---|---|
| **EJOT® EcoTek** szigeteléstartó tányérok | | | |
| 8595035007 | Szigeteléstartó tányér EcoTek-50/35 | 2 000 db | **39,50** |
| 8595065007 | Szigeteléstartó tányér EcoTek-50/65 | 1 300 db | **59,80** |
| 8595085007 | Szigeteléstartó tányér EcoTek-50/85 | 800 db | **71,50** |
| 8595105007 | Szigeteléstartó tányér EcoTek-50/105 | 800 db | **83,20** |
| 8595135007 | Szigeteléstartó tányér EcoTek-50/135 | 450 db | **100,70** |
| 8595165007 | Szigeteléstartó tányér EcoTek-50/165 | 450 db | **137,80** |
| 8595195007 | Szigeteléstartó tányér EcoTek-50/195 | 450 db | **150,20** |
| 8595225007 | Szigeteléstartó tányér EcoTek-50/225 | 300 db | **162,50** |
| 8595275007 | Szigeteléstartó tányér EcoTek-50/275 | 300 db | **167,70** |
| 8595335007 | Szigeteléstartó tányér EcoTek-50/335 | 250 db | **174,90** |







| | | | |
|---|---|---|---|
| **EJOT® HTK-A** adapter tányérok - kombinálható EcoTek/ HTK-2G / FDD-Plus rögzítőelemekkel | | | |
| 8595075007 | Adapter tányér HTK-A-50/75 | 500 db | **61,00** |




| | | | |
|---|---|---|---|
| **EJOT® HTK-S** szigeteléstartó tányérok | | | |
| 8598090010 | Szigeteléstartó tányér HTK-S-20x90 | 150 db | **86,60** |
| 8598140010 | Szigeteléstartó tányér HTK-S-20x140 | 150 db | **127,50** |
| 8598180010 | Szigeteléstartó tányér HTK-S-20x180 | 150 db | **Új termék** |
| 8598220010 | Szigeteléstartó tányér HTK-S-20x220 | 150 db | **Új termék** |








| | | | |
|---|---|---|---|
| **EJOT® HTV alucink** szigeteléstartó tányérok | | | |
| 3020095401 | Tányéralátét HTV-82/40 | 500 db | **48,80** |
| 3020092401 | Tányéralátét HTV-82/40 - furat 7,0 mm | 500 db | **51,50** |
| 3020098401 | Tányéralátét HTV-82/40 TK | 500 db | **48,80** |
| 3020093401 | Tányéralátét HTV-82/40 F - furat 7,5 mm | 500 db | **76,30** |
| 3020041401 | Tányéralátét HTV-40 RU - furat 6,5 mm | 1 000 db | **24,40** |




**HTV 82/40**



**HTV 82/40 F - furat 7,5 mm**



**HTV 82/40 - furat 7,0mm**



**HTV 82/40 TK**



**HTV-40 RU - furat 6,5 mm**



# LAPOSTETŐ DÜBEL
# FDD-Plus-50

| Cikkszám | Típus - méret | Rögzíthető hőszigetelés vastagsága | | Rendelési egység | Nettó ár (Ft/db) |
|---|---|---|---|---|---|
| | | Betonban | Könnyűbetonban | | |
| **EJOT® FDD-Plus-50** csavarozható lapostető dübelek | | | | | |
| 8720075400 | FDD-Plus-50x075-R | 45 mm | 10 mm | 100 db | **136,40** |
| 8720095400 | FDD-Plus-50x095-R | 65 mm | 30 mm | 100 db | **138,10** |
| 8720115400 | FDD-Plus-50x115-R | 85 mm | 50 mm | 100 db | **162,50** |
| 8720135400 | FDD-Plus-50x135-R | 105 mm | 70 mm | 100 db | **188,70** |
| 8720155400 | FDD-Plus-50x155-R | 125 mm | 90 mm | 100 db | **209,30** |
| 8720175400 | FDD-Plus-50x175-R | 145 mm | 110 mm | 100 db | **229,60** |
| 8720195400 | FDD-Plus-50x195-R | 165 mm | 130 mm | 100 db | **250,50** |
| 8720215400 | FDD-Plus-50x215-R | 185 mm | 150 mm | 100 db | **302,10** |
| 8720235400 | FDD-Plus-50x235-R | 205 mm | 170 mm | 100 db | **348,10** |
| 8720255400 | FDD-Plus-50x255-R | 225 mm | 190 mm | 100 db | **399,00** |
| 8720275400 | FDD-Plus-50x275-R | 245 mm | 210 mm | 100 db | **432,00** |
| 8720295400 | FDD-Plus-50x295-R | 265 mm | 230 mm | 100 db | **451,60** |
| 8720335400 | FDD-Plus-50x335-R | 305 mm | 270 mm | 100 db | **548,50** |
| 8720375400 | FDD-Plus-50x375-R | 345 mm | 310 mm | 100 db | **688,30** |
| 8720415400 | FDD-Plus-50x415-R | 385 mm | 350 mm | 100 db | **812,00** |
| 8720455400 | FDD-Plus-50x455-R * | 425 mm | 390 mm | 100 db | **823,00** |
| 8720495400 | FDD-Plus-50x495-R * | 465 mm | 430 mm | 100 db | **883,00** |
| 8720535400 | FDD-Plus-50x535-R * | 505 mm | 470 mm | 100 db | **957,00** |



* Az aktuális elérhetőségről munkatársaink készséggel adnak tájékoztatást




## Felhasználási terület:

- Biztonságos rögzítés a lapostetőszigetelésben.
- Ideális a nagy vastagságú szigetelési rétegrendek rögzítéséhez.
- Különböző rögzítési alapokban alkalmazható: beton, könnyűbeton és pórusbeton.
- Hőhídhatás-csökkentett rögítési megoldás.

## Tulajdonságok:

- A tányér és hüvely alapanyaga kiváló minőségű műanyag.
- A csavar A2 korrózióálló nemesacél vagy acél, magas minőségű szerves bevonattal, ami megfelel 15 körös Kesternich, DIN 50018, 1997) Cr (VI)-mentes vizsgálatnak.

| Techikai adatok: | |
|---|---|
| Tányér átmérő | **50 mm** |
| Előfúrási átmérő | **8,0 mm** |
| Csavarfej megfogás / belső | **T 30** |

| Telepítési adatok: | Rögzítési mélység |
|---|---|
| Beton ≥ C12/15 | **≥ 30 mm** |
| Könnyűbeton ≥ LC12/13 | **≥ 30 mm** |
| Pórusbeton ≥ P 3.3/0.5 | **≥ 65 mm** |

| Furatmélység: | Rögzítési mélység |
|---|---|
| Beton ≥ C12/15 | **≥ 45 mm** |
| Könnyűbeton ≥ LC12/13 | **≥ 45 mm** |
| Pórusbeton ≥ P 3.3/0.5 | **≥ 80 mm** |

# LAPOSTETŐ DÜBEL
# FDD-Plus-50

| Cikkszám | Típus - méret | Rögzíthető hőszigetelés vastagsága mm-ben | | Rendelési egység | Nettó ár (Ft/db) |
|---|---|---|---|---|---|
| | | Betonban | Könnyűbetonban | | |
| **EJOT® FDD-Plus-S-50** csavarozható lapostető dübelek | | | | | |
| 8721055400 | FDD-Plus-S-50x055-R | 25 mm | --- | 100 db | **129,00** |
| 8721075400 | FDD-Plus-S-50x075-R | 45 mm | 10 mm | 100 db | **152,00** |
| 8721095400 | FDD-Plus-S-50x095-R * | 65 mm | 30 mm | 100 db | **164,00** |
| 8721115400 | FDD-Plus-S-50x115-R * | 85 mm | 50 mm | 100 db | **177,00** |
| 8721135400 | FDD-Plus-S-50x135-R * | 105 mm | 70 mm | 100 db | **200,00** |
| 8721155400 | FDD-Plus-S-50x155-R * | 125 mm | 90 mm | 100 db | **216,00** |
| 8721175400 | FDD-Plus-S-50x175-R * | 145 mm | 110 mm | 100 db | **245,00** |

* Az aktuális elérhetőségről munkatársaink készséggel adnak tájékoztatást






**Felhasználási terület:**

• Biztonságos rögzítés a lapostetőtetőszigetelésben.

**Tulajdonságok:**

• A tányér és hüvely alapanyaga kiváló minőségű műanyag.

| **Techikai adatok:** | |
|---|---|
| Tányér átmérő | **50 mm** |
| Előfúrási átmérő | **8,0 mm** |
| Csavarfej megfogás / belső | **T 30** |

| **Telepítési adatok:** | **Rögzítési mélység** |
|---|---|
| Beton ≥ C12/15 | **≥ 30 mm** |
| Könnyűbeton ≥ LC12/13 | **≥ 30 mm** |
| Pórusbeton ≥ P 3.3/0.5 | **≥ 65 mm** |


| **Furatmélység:** | **Rögzítési mélység** |
|---|---|
| Beton ≥ C12/15 | **≥ 45 mm** |
| Könnyűbeton ≥ LC12/13 | **≥ 45 mm** |
| Pórusbeton ≥ P 3.3/0.5 | **≥ 80 mm** |

# **JBS-R/EcoTek** ÁLLÍTHATÓ HOSSZÚSÁGÚ LAPOSTETŐ RÖGZÍTŐ KÉSZLET



**E**gyesíti a különböző hosszúságú rögzítőelemeket.
**L**eegyszerűsíti**, f**elgyorsítja és **m**egbízhatóvá teszi a rétegrendi rögzítési munkákat.
**D**rasztikusan lecsökkenti a különböző hosszúságú rögzítőelem igényeket.

YouTube

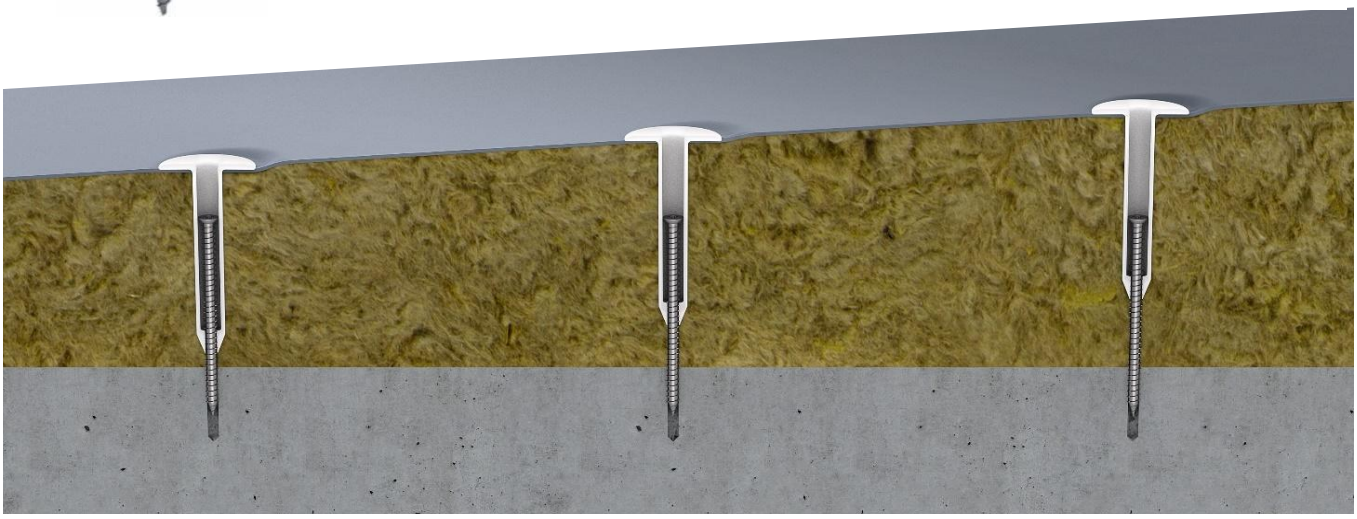

**Felhasználási terület:**


Az EJOT JBS-R/EcoTek szigetelésrögzítő készlet az ETA-07/0013 szerint engedélyezett a tetőszigetelés és hőszigetelés rögzítésére betonszerkezeteken, továbbá tömör nyomásálló alapanyagokban előzetes kihúzási próba alapján.

- Utólagosan is állítható rögzítési pont a szigetelt rétegrendekben
- Ideális a nagy vastagságú szigetelési rétegrendek rögzítéséhez
- Biztonságos rögzítés a lapostetőtető szigetelésben beton födémeken

**Tulajdonságok:**

- A csavar betétedzett acél, Climadur magas minőségű szerves bevonattal, ami megfelel 15 körös Kesternich, DIN 50018, 1997) Cr (VI)-mentes vizsgálatnak.
- A szigeteléstartó tányér alapanyaga kiváló minőségű műanyag.

**Rögzítőkészlet telepítési folyamata:**

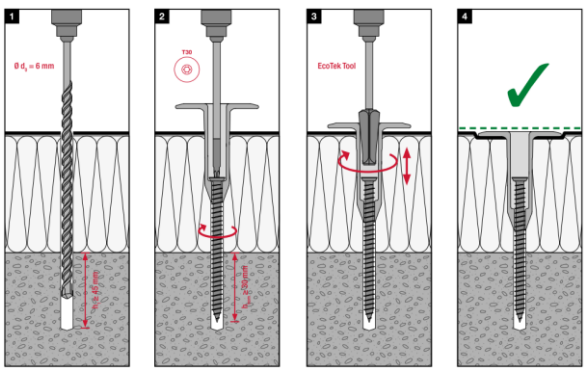


1. 6 mm-es átmérőjű előfúrás a szigetelési rétegrendben
2. Rögzítőkészlet telepítés T30 csavarbehajtó kulccsal
3. Csavarozási mélység beállítása EcoTek Tool-al
4. Rögzítőelem telepítés elkészült

YouTube

| Cikkszám | Típus-méret | csavarhossz / tányérátmérő | rendelési egység | Nettó ár (Ft/db) |
|---|---|---|---|---|
| **EJOT® JBS-R és FBS-R** betoncsavarok | | | | |
| 2231080609 | **Betoncsavar JBS-R 7,5x80** | 80 mm | 100 db | **69,70** |
| 2231120609 | **Betoncsavar JBS-R 7,5x120** | 120 mm | 100 db | **111,60** |
| 2231150609 | **Betoncsavar JBS-R 7,5x150** | 150 mm | 100 db | **157,80** |
| 2231210609 | **Betoncsavar JBS-R 7,5x210** | 210 mm | 100 db | **281,10** |
| 2231300609 | **Betoncsavar JBS-R 7,5x300** | 300 mm | 100 db | **583,20** |
| 2231350609 | **Betoncsavar JBS-R 7,5x350** | 300 mm | 100 db | **új termék** |
| 2231400609 | **Betoncsavar JBS-R 7,5x400** | 300 mm | 100 db | **új termék** |
| 9999500744 | **Betoncsavar FBS-R-7,5x100 Ktl.** | 100 mm | 100 db | **149,00** |
| 9999500746 | **Betoncsavar FBS-R-7,5x135 Ktl.** | 135 mm | 100 db | **167,00** |
| 9999500748 | **Betoncsavar FBS-R-7,5x180 Ktl.** | 180 mm | 100 db | **217,00** |
| 2275252601 | **Betoncsavar FBS-R-7,5x250 Ktl.** | 250 mm | 50 db | **323,00** |





NMÉ A-32/2016

**Felhasználási terület:**

Az EJOT JBS-R betoncsavar az ETA-07/0013 szerint, az EJOT FBS-R (ktl) betoncsavar az NMÉ A-32/2016 szerint engedélyezett a tetőszigetelés és hőszigetelés rögzítésére betonszerkezeteken. Tömör nyomásálló alapanyagokban előzetes kihúzási próba alapján.

**Telepítési adatok:**

| | |
|---|---|
| Rögzítési mélység: | min. 30 mm |
| Előfúrási átmérő: | 6,0 mm |


| **EJOT® EcoTek** műanyag szigeteléstartó tányérok | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 8595035007 | Szigeteléstartó tányér EcoTek-50/35 | 50 mm | 2 000 db | **39,50** |
| 8595065007 | Szigeteléstartó tányér EcoTek-50/65 | 50 mm | 1 300 db | **59,80** |
| 8595085007 | Szigeteléstartó tányér EcoTek-50/85 | 50 mm | 800 db | **71,50** |
| 8595105007 | Szigeteléstartó tányér EcoTek-50/105 | 50 mm | 800 db | **83,20** |
| 8595135007 | Szigeteléstartó tányér EcoTek-50/135 | 50 mm | 450 db | **100,70** |
| 8595165007 | Szigeteléstartó tányér EcoTek-50/165 | 50 mm | 450 db | **137,80** |
| 8595195007 | Szigeteléstartó tányér EcoTek-50/195 | 50 mm | 450 db | **150,20** |
| 8595225007 | Szigeteléstartó tányér EcoTek-50/225 | 50 mm | 300 db | **162,50** |
| 8595275007 | Szigeteléstartó tányér EcoTek-50/275 | 50 mm | 300 db | **167,70** |
| 8595335007 | Szigeteléstartó tányér EcoTek-50/335 | 50 mm | 250 db | **174,90** |



| Átfogható rétegrend vtg. mm-ben | | EJOT® EcoTek 50xL szigeteléstartó tányér | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 65 | | 85 | | 105 | | 135 | | 165 | | 195 | | 225 | | 275 | | 335 | |
| | | min. | max. | min. | max. | min. | max. | min. | max. | min. | max. | min. | max. | min. | max. | min. | max. | min. | max. |
| EJOT® betoncsavar FBS-R(JBS-R) 7,5xL | 80 | 75 | 100 | 95 | 120 | 115 | 140 | 145 | 170 | 175 | 200 | 205 | 230 | 235 | 260 | 285 | 310 | 345 | 370 |
| | 100 | 80 | 120 | 95 | 140 | 115 | 160 | 145 | 190 | 175 | 220 | 205 | 250 | 235 | 280 | 285 | 330 | 345 | 390 |
| | 120 | 100 | 140 | 100 | 160 | 115 | 180 | 145 | 210 | 175 | 240 | 205 | 270 | 235 | 300 | 285 | 350 | 345 | 410 |
| | 135 | 115 | 155 | 115 | 175 | 115 | 195 | 145 | 225 | 175 | 255 | 205 | 285 | 235 | 315 | 285 | 365 | 345 | 425 |
| | 150 | 130 | 170 | 130 | 190 | 130 | 210 | 145 | 240 | 175 | 270 | 205 | 300 | 235 | 330 | 285 | 380 | 345 | 440 |
| | 180 | 160 | 200 | 160 | 220 | 160 | 240 | 160 | 270 | 175 | 300 | 205 | 330 | 235 | 360 | 285 | 410 | 345 | 470 |
| | 210 | 190 | 230 | 190 | 250 | 190 | 270 | 190 | 300 | 190 | 330 | 205 | 360 | 235 | 390 | 285 | 440 | 345 | 500 |
| | 250 | 230 | 270 | 230 | 290 | 230 | 310 | 230 | 340 | 230 | 370 | 230 | 400 | 230 | 430 | 285 | 480 | 345 | 540 |
| | 300 | 280 | 320 | 280 | 340 | 280 | 360 | 280 | 390 | 280 | 420 | 280 | 450 | 280 | 480 | 280 | 530 | 345 | 590 |
| | 350 | 330 | 370 | 330 | 390 | 330 | 410 | 330 | 440 | 330 | 470 | 330 | 500 | 330 | 530 | 330 | 580 | 330 | 640 |
| | 400 | 380 | 420 | 380 | 440 | 380 | 460 | 380 | 490 | 380 | 520 | 380 | 550 | 380 | 580 | 380 | 630 | 380 | 690 |

| Cikkszám | Típus-méret | | csavarhossz / tányérátmérő | rendelési egység | Nettó ár (Ft/db) |
|---|---|---|---|---|---|
| **EJOT® Climadur FBS-R** betoncsavarok | | | | | |
| 5763035512 | Betoncsavar FBS-R-6,3x35 | T30 | 35 mm | 500 db | **26,50** |
| 5763060512 | Betoncsavar FBS-R-6,3x60 | T30 | 60 mm | 500 db | **39,90** |
| 5763070512 | Betoncsavar FBS-R-6,3x70 | T30 | 70 mm | 250 db | **44,70** |
| 5763080512 | Betoncsavar FBS-R-6,3x80 | T30 | 80 mm | 250 db | **53,60** |
| 5763100512 | Betoncsavar FBS-R-6,3x100 | T30 | 100 mm | 250 db | **69,40** |
| 5763120512 | Betoncsavar FBS-R-6,3x120 | T30 | 120 mm | 250 db | **94,80** |
| 5763140512 | Betoncsavar FBS-R-6,3x140 | T30 | 140 mm | 200 db | **138,80** |
| 5763160512 | Betoncsavar FBS-R-6,3x160 | T30 | 160 mm | 200 db | **180,40** |
| 5763180512 | Betoncsavar FBS-R-6,3x180 | T30 | 180 mm | 200 db | **214,40** |
| 5763200512 | Betoncsavar FBS-R-6,3x200 | T30 | 200 mm | 200 db | **281,40** |
| 5763220512 | Betoncsavar FBS-R-6,3x220 | T30 | 220 mm | 200 db | **292,80** |
| 5763240512 | Betoncsavar FBS-R-6,3x240 | T30 | 240 mm | 100 db | **364,60** |
| 5763260512 | Betoncsavar FBS-R-6,3x260 | T30 | 260 mm | 100 db | **403,80** |
| 5763280512 | Betoncsavar FBS-R-6,3x280 | T30 | 280 mm | 100 db | **508,90** |
| 5763300512 | Betoncsavar FBS-R-6,3x300 | T30 | 300 mm | 100 db | **576,00** |




**Felhasználási terület:**

Az EJOT Climadur® betoncsavar az ETA 07/0013 szerint engedélyezett a tetőszigetelés és hőszigetelés rögzítésére betonszerkezeteken, tömör nyomásálló alapanyagokban előzetes kihúzási próba alapján.

**Telepítési adatok:**

| | |
|---|---|
| Rögzítési mélység: | min. 30 mm |
| Előfúrási átmérő: | 5,0 mm |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **EJOT® EcoTek** műanyag szigeteléstartó tányérok | | | | |
| 8595035007 | Szigeteléstartó tányér EcoTek-50/35 | 50 mm | 2 000 db | **39,50** |
| 8595065007 | Szigeteléstartó tányér EcoTek-50/65 | 50 mm | 1 300 db | **59,80** |
| 8595085007 | Szigeteléstartó tányér EcoTek-50/85 | 50 mm | 800 db | **71,50** |
| 8595105007 | Szigeteléstartó tányér EcoTek-50/105 | 50 mm | 800 db | **83,20** |
| 8595135007 | Szigeteléstartó tányér EcoTek-50/135 | 50 mm | 450 db | **100,70** |
| 8595165007 | Szigeteléstartó tányér EcoTek-50/165 | 50 mm | 450 db | **137,80** |
| 8595195007 | Szigeteléstartó tányér EcoTek-50/195 | 50 mm | 450 db | **150,20** |
| 8595225007 | Szigeteléstartó tányér EcoTek-50/225 | 50 mm | 300 db | **162,50** |
| 8595275007 | Szigeteléstartó tányér EcoTek-50/275 | 50 mm | 300 db | **167,70** |
| 8595335007 | Szigeteléstartó tányér EcoTek-50/335 | 50 mm | 250 db | **174,90** |






**Kiválasztási segédlet a hőszigetelés vastagságának megfelelően**

A megfelő méretű FBS-R betoncsavar és EcoTek tányér kiválasztása érdekében használja az alábbi táblázatot. A lefogandó rétegrend vastagságának megfelelően leolvasható a betoncsavar és a tányéralátét mérete.

| Átfogható rétegrend vtg. mm-ben | | EcoTek 50xL szigeteléstartó tányér | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 35 | 65 | 85 | 105 | 135 | 165 | 195 | 225 | 275 | 335 |
| betoncsavar FBS-R 6,3xL | 60 | 50 | 80 | 100 | 120 | 150 | 180 | 210 | 240 | 290 | 350 |
| | 70 | 60 | 90 | 110 | 130 | 160 | 190 | 220 | 250 | 300 | 360 |
| | 80 | 70 | 100 | 120 | 140 | 170 | 200 | 230 | 260 | 310 | 370 |
| | 100 | 90 | 120 | 140 | 160 | 190 | 220 | 250 | 280 | 330 | 390 |
| | 120 | 110 | 140 | 160 | 180 | 210 | 240 | 270 | 300 | 350 | 410 |
| | 140 | 130 | 160 | 180 | 200 | 230 | 260 | 290 | 320 | 370 | 430 |
| | 160 | 150 | 180 | 200 | 220 | 250 | 280 | 310 | 340 | 390 | 450 |
| | 180 | 170 | 200 | 220 | 240 | 270 | 300 | 330 | 360 | 410 | 470 |
| | 200 | 190 | 220 | 240 | 260 | 290 | 320 | 350 | 380 | 430 | 490 |
| | 220 | 210 | 240 | 260 | 280 | 310 | 340 | 370 | 400 | 450 | 510 |
| | 260 | 250 | 280 | 300 | 320 | 350 | 380 | 410 | 440 | 490 | 550 |
| | 300 | 290 | 320 | 340 | 360 | 390 | 420 | 450 | 480 | 530 | 590 |

# **EJObar** EGY SOKOLDALÚ RÖGZÍTÉSI ALAP A LAPOSTETŐ SZIGETELÉSEKEN




**Felhasználási terület:**

• **EJObar** egy sokoldalú termék, széles körben alkalmazható rögzítőalapként a lapostető szigetelésekben.
• **EJObar** tartórendszerként, különösen alkalmas a mechanikai és elektromos tartozékok rögzítésére, napelem rendszerek telepítésére, melyeket fel kell szerelni lapostető szigetelésekre.

**Tulajdonságok:**

• **EJObar** univerzálisan alkalmazható rögzítősín
• Nincs szükség a tető átfúrására
• **EJObar** nagyon változatosan és könnyen használható
• **EJObar** könnyen hegesztethető forró levegővel
• **EJObar PVC** alkalmas a legtöbb egyrétegű PVC vízszigeteléshez




YouTube









**EJObar telepítés előfeltételei:**


# EJObar RÖGZÍTŐSÍN

Az **EJObar** rögzítősínt, a napelemrendszer telepítésére, a mechanikai rögzítésű lapostető vízszigeteléseken, csak a következő előfeltételek teljesülése esetén alkalmazhatjuk:



- A lapostető csapadékvízszigetelése a DIN 18531 és a vonatkozó szabályok szerint készült.
- A csapadékvízszigetelő lemezek, kevesebb mint egy éve lettek beépítve.
- A tető lejtése kisebb, mint 5 °.
- A terhelés felvételére a hőszigetelő anyagnak elegendő a nyomószilárdsága.
- A csapadékvízszigetelő lemez rögzítésére használt mechanikai rögzítések, jelöléssel és engedéllyel rendelkező, lapostető szigetelésben alkalmazható termékek.
- A csapadékvízszigetelő lemezek sérülésmentesek.

## EJObar telepítési szabályok:

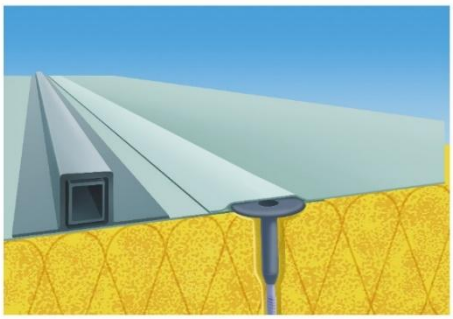

- A tető lejtésére merőlegesen kell betervezni, felhelyezni és lehegeszteni az elemeket, melynek folytonosságát megszakítva biztosítani kell a csavapdékvíz levezetését.
- A meglévő hegesztési vonalakra merőlegesen is felkerülhetnek az elemek, azonban nem keresztezhetik lehegesztett szigetelések átlapolásait.
- Minden EJObar rögzítő sáv mellett kiegészítő mechanikai rögzítést kell alkalmazni. Ezek a rögzítőelemek veszik fel a szélszívásból adódó terheléseket. A rögzítések csak a függőleges felemelkedés ellen vehetőek figyelembe. Amennyiben fellép vízszintes irányú erő is, azt kiegészítő megfogással kell ellensúlyozni.

| Cikkszám | Típus - méret - alátét | méret | alapanyag | Nettó ár (Ft/db) |
|---|---|---|---|---|
| **Csövek, kábeltálcák, elektromos szerelvények telepítéséhez** | | | | |
| 9900103263 | EJObar PVC 300 | 300 mm | PVC | Árak ajánlatkérésre |
| 9900103264 | EJObar PVC 500 | 500 mm | PVC | |
| **Napelemek telepítéséhez** | | | | |
| 9900103265 | EJObar PVC 1000 | 1000 mm | PVC | |
| 9900103396 | EJObar PVC 3000 | 3000 mm | PVC | |





Z-72.1-1

| Önfúró csavar EJObar-hoz történő rögzítéshez | | | |
|---|---|---|---|
| 3597211391 | JF3-2-5,5x25 E16 | Rostfrei | **144,70** |
| 3597511391 | JF3-2-5,5x35 E16 | | **164,20** |







# EJOT® LEZUHANÁS ELLENI VÉDELEM LAPOSTETŐKÖN

**Részlet, a 1993. évi XCIII. Törvény a munkavédelemről**

**Alapelvek**

**2. § (1)5** Az állam - a munkavállalók és a munkáltatók érdekképviseleti szerveivel egyeztetve - meghatározza az egészséget nem veszélyeztető és biztonságos munkavégzés alapvető követelményeit, irányítási és ellenőrzési intézményeit, valamint kialakítja az egészség, a munkavégző képesség megóvására, a munkabiztonságra és a munkakörnyezetre vonatkozó nemzeti politikáját, amelynek megvalósulását időszakonként felülvizsgálja.

**(2)6 A munkáltató felelős az egészséget nem veszélyeztető és biztonságos munkavégzés követelményeinek megvalósításáért.**


A munkavállalók munkavédelmi kötelezettségei nem érintik a munkáltató felelősségét.
A munkáltatói feladatok teljesítésével összefüggésben keletkező költségeket és egyéb terheket nem szabad a munkavállalóra hárítani.

**Kérjük, tájékozódjon az aktuális törvényi szabályozásról!**

Az **EJOT Hungaria Kft.** több mint 18 éves tapasztalattal rendelkezik az ipari épületek és társasházi tetők - szinte bármilyen balesetvédelmi helyzetének a megoldásában, legyen az állandó vagy ideiglenes lezuhanás elleni védelmi rendszer. A személyre szabott rendszermegoldások magukba foglalják, a biztonsági rendszereket és az egyéni védőfelszereléseket is.
Vállaljuk a lezuhanás védelmi vonalak előtervezését, kivitelezők és végfelhasználók képzését!

A biztonsági technológiák vezető nemzetközi szállítóival való szoros együttműködésnek köszönhetően, a tartós biztonságot szolgáló EJOT által ajánlott rendszerek Magyarország teljes területén megtalálhatóak

A **GRÜN** lezuhanás elleni védelem rendszere, a **GS-01** kötélsiklóval átakasztás nélkül szabadon átjárható a végpontok között!

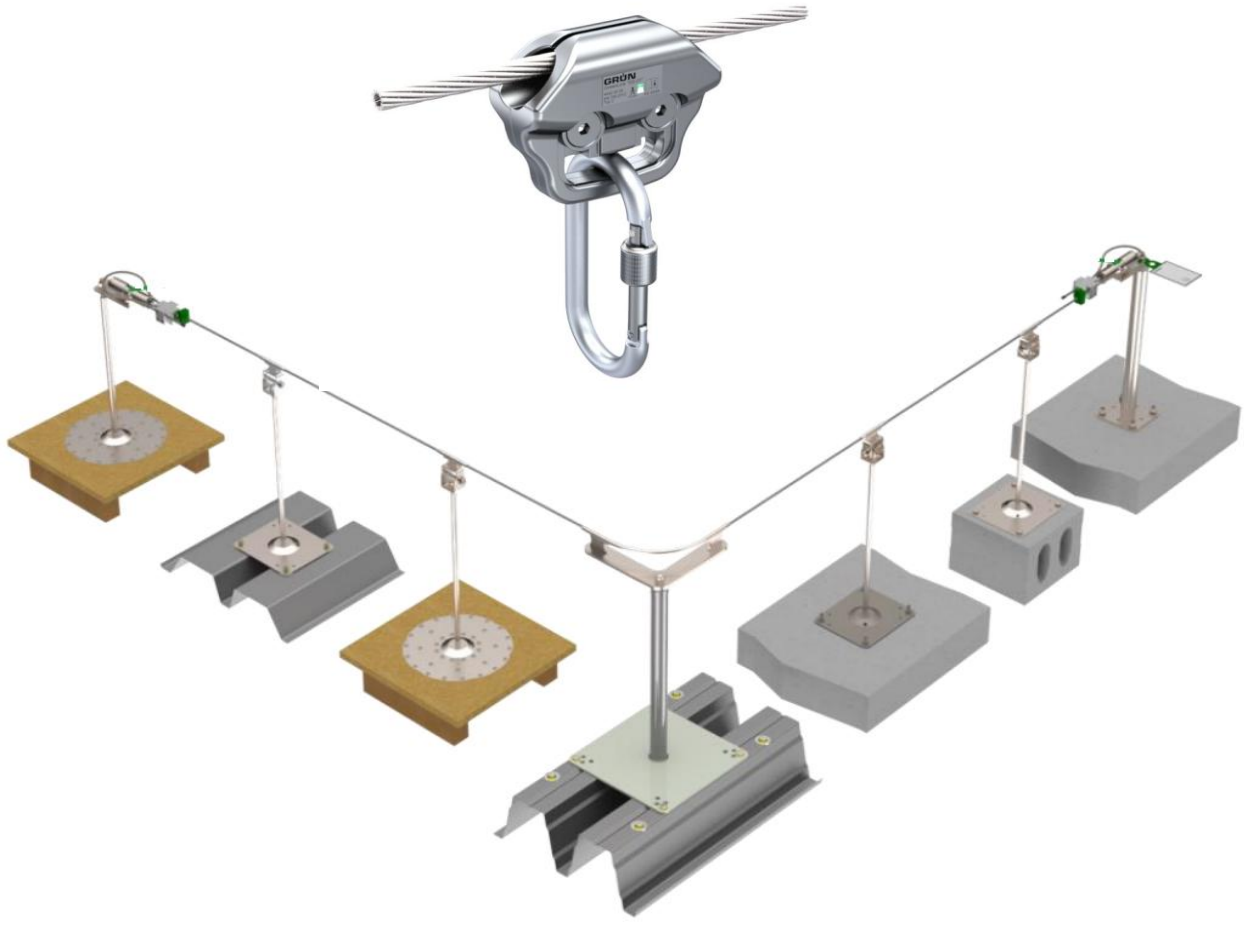


# **GRÜN** LEZUHANÁS ELLENI VÉDELEM

| Cikkszám | Típus - méret |
|---|---|


**EAE SAFEX MULTI TR trapézlemezre** min.0,75mm vtg és min. 50mm magas acél trapézlemezhez klippdübellel

| | |
|---|---|
| 7999002521 | EAE SAFEX MULTI TR 300 |
| 7999002527 | EAE SAFEX MULTI TR 400 |
| 7999002533 | EAE SAFEX MULTI TR 500 |
| 7999002539 | EAE SAFEX MULTI TR 600 |
| 7999002545 | EAE SAFEX MULTI TR 700 |




**SYS VARIANT TR E trapézlemezre** min.0,75mm vtg és min. 50mm magas acél Trapézlemezre vég- és sarok oszlopokhoz, M12 szorítóelemmel

| | |
|---|---|
| 7999002381 | SYS VARIANT TR E 300 |
| 7999002382 | SYS VARIANT TR E 400 |
| 7999002383 | SYS VARIANT TR E 500 |
| 7999002384 | SYS VARIANT TR E 600 |
| | SYS VARIANT TR E 800 |




**EAE SDW-1/2** acél tetőszendvicspanelre min. héj vtg. 0,55 mm. **EAE SDW-TR-1/2** acél trapézlemezre min. 0,75 mm vtg lemezre


| | |
|---|---|
| 7999002427 | EAE SDW-1 |
| 7999002433 | EAE SDW-2 |
| 7999002430 | EAE SDW-TR 1 |
| 7999002436 | EAE SDW-TR 2 |



**EAE SDW-FLEX,** trapézlemezre és szendvicspanelre önfúró csavarokkal, tető szendicspanelre min. 0,48mm vtg lemezre

| | |
|---|---|
| 7999002665 | EAE SDW FLEX |



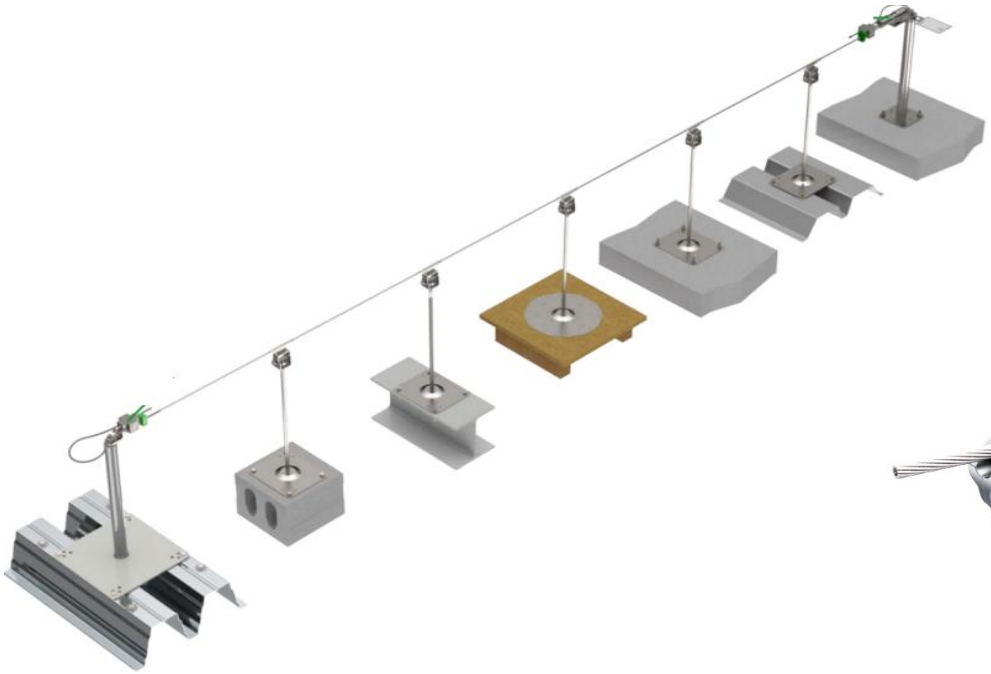



| Cikkszám | Típus - méret |
|---|---|

**EAE SAFEX MULTI BD** beton födémre alpacsavaros rögzítéssel, min. C20/25 min. vtg 100 mm betonra 4 x M10 dübellel

| | |
|---|---|
| 7999002516 | EAE SAFEX MULTI BD 300 |
| 7999002522 | EAE SAFEX MULTI BD 400 |
| 7999002528 | EAE SAFEX MULTI BD 500 |
| 7999002534 | EAE SAFEX MULTI BD 600 |
| 7999002540 | EAE SAFEX MULTI BD 700 |



**SYS VARIANT** beton födémre alpacsavaros rögzítéssel, min. C20/25 min. 120 mm vtg betonra 4 x M12 dübellel

| | |
|---|---|
| 7999002448 | SYS VARIANT BD 300 |
| 7999002453 | SYS VARIANT BD 400 |
| 7999002458 | SYS VARIANT BD 500 |
| 7999002463 | SYS VARIANT BD 600 |
| 7999002467 | SYS VARIANT BD 700 |
| 7999- | SYS VARIANT BD 1000 |



**EAE SAFEX MULTI BD** üreges födémpallóhoz min. C45/55 - min. vtg 30 mm

| | |
|---|---|
| 7999002517 | EAE SAFEX MULTI HD 300 |
| 7999002523 | EAE SAFEX MULTI HD 400 |
| 7999002529 | EAE SAFEX MULTI HD 500 |
| 7999002535 | EAE SAFEX MULTI HD 600 |
| 7999002541 | EAE SAFEX MULTI HD 700 |



**EAE SAFEX LIGHT BD** min. C20/25 és min. 120 mm vtg betonba ragasztással

| | |
|---|---|
| 7999002501 | EAE SAFEX LIGHT BD 125 |
| 7999002504 | EAE SAFEX LIGHT BD 200 |
| 7999002507 | EAE SAFEX LIGHT BD 300 |
| 7999002510 | EAE SAFEX LIGHT BD 400 |
| 7999002512 | EAE SAFEX LIGHT BD 500 |
| 7999002514 | EAE SAFEX LIGHT BD 600 |







# EJOT® DH SZIGETELÉSTARTÓ

| Cikkszám | Típus-méret | Lefogható hőszigetelés vtg | Rendelési egység | Nettó ár (Ft/db) |
|---|---|---|---|---|
| **DH** műanyag szigeteléstartó dübelek - szerelt burkolatokhoz | | | | |
| 8550090999 | DH tányér | | 300 db | **27,70** |
| 8550060999 | DH 60 szigeteléstartó szár | max. 60 mm | 300 db | **33,70** |
| 8550080999 | DH 80 szigeteléstartó szár | max. 80 mm | 300 db | **45,30** |
| 8550100999 | DH 100 szigeteléstartó szár | max. 100 mm | 300 db | **54,50** |
| 8550120999 | DH 120 szigeteléstartó szár | max. 120 mm | 300 db | **73,50** |
| 8550140999 | DH 140 szigeteléstartó szár | max. 140 mm | 300 db | **85,70** |
| 8550160999 | DH 160 szigeteléstartó szár | max. 160 mm | 300 db | **99,00** |
| 8550180999 | DH 180 szigeteléstartó szár | max. 180 mm | 300 db | **105,30** |
| 8550200999 | DH 200 szigeteléstartó szár | max. 200 mm | 300 db | **118,30** |
| 8550220999 | DH 220 szigeteléstartó szár | max. 220 mm | 300 db | **130,80** |
| 8550240999 | DH 240 szigeteléstartó szár | max. 240 mm | 300 db | **178,60** |
| 8550260999 | DH 260 szigeteléstartó szár | max. 260 mm | 300 db | **220,90** |
| 8550280999 | DH 280 szigeteléstartó szár | max. 280 mm | 300 db | **259,90** |
| 8550300999 | DH 300 szigeteléstartó szár | max. 300 mm | 300 db | **304,20** |
| 8550000031 | DH szerelő csúcs 10 db-os szett | | 1 db | **1 562,20** |





ÉMI
NMÉ A-32/2016



**Felhasználási terület:**

• A kétrészes DH szigeteléstartó 60 – 300 mm vastag hőszigetelések rögzítésére alkalmas a hátul szellőztetett homlokzatok szerelésénél, minden rögzítési alapban
• Ajánlott mennyiség 5 db/m$^2$
• Univerzális, alkalmazható minden hőszigetelő anyaghoz

**Tulajdonságok:**


• Megakadályozza a "paplan hatást"
• Megakadályozza a hőszigetelő táblák közötti tátongó rés kialakulását
• Kettő rétegben szerelt hőszigetelésnél egy dübel + kettő tányér
• Csökkent szállítási terjedelem, a szokásoshoz képest -60%

**Telepítési és műszaki adatok:**


| | |
|---|---|
| Előfúrási átmérő: | **8 mm** |
| Furatmélység: | **40 mm** |
| Rögzítési mélység: | **30 mm** |
| Pontszerű hőhídveszteségi tényező (khí) | **0,0001 W/K** |
| Terhelhetőség | **0,2 kN** |

**Beépítési lehetőségek:**

**Egy dübelszár és tányér**



**Egy dübelszár és kettő tányér**

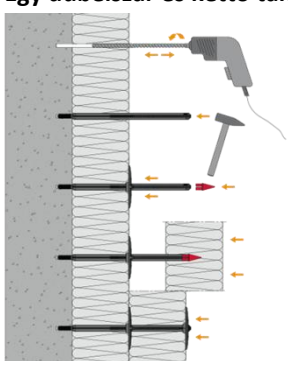

YouTube

# EJOT CROSSFIX® HOMLOKZAT TARTÓSZERKEZETI RENDSZER

## Az új tartószerkezeti rendszer könnyen szerelhető és energiatakarékos, mint semmi más.

**Az EJOT CROSSFIX® forradalmian új tartószerkezeti rendszer, a hátul kiszelőztettett homlokzatok piacán:**

A CROSSFIX az első korrózióálló tartószerkezeti rendszer, amely a vízszintes és függőleges profilokhoz egyaránt használható. A CROSSFIX rendszer megkönnyíti a szerelést, időt takarít meg és csökkenti a tárolási költségeket is.
A CROSSFIX konzol 100%-ban korrózióálló nemesacélból készül, így jelentősen csökkenti a rendszerben lévő hőhídhatást.




- Konzol standard A2 korrózióálló nemesacélból, A4 szállítása is lehetséges
- Varriálható szerelhetőség (vízszintes és függőleges használat) minden homlokzat burkolat számára
- Passzívház hitelesítéssel rendelkezik
- Optimalizált terhelés átadás FEM analízissel
- Szabványos szerelési lehetőségek a teherhordó szerkezetre (pl. beton, tégla, pórusbeton, üreges tégla, szendvicspanel)

### Minden előny egyszerre

- **Mindent egyetlen forrásból:** az EJOT teljes rendszereket szállít minden fajta burkolathoz bármilyen rögzítési alapra és minden szükséges információt-segítséget megad a tervezéshez és a kivitelezéshez.
- **Univerzálisan alkalmazható:** a CROSSFIX variálható megoldás minden alkalmazáshoz; konzol a függőleges és a vízszintes rögzítéshez, akár fix pontos, akár csúszó pontos rögzítéssel
- **Gazdaságos:** könnyű és gyors feldolgozás a nagyfokú variálhatósága végett
- **Költséghatékony:** az anyagköltségek és a tárolási költségek megtakarítása
- **Energiatakarékos:** a hőhídhatás jelentős csökkenése az alumínium konzolokhoz képest
- **Biztonság:** magasabb statikai teherbírás, jobb viselkedés a tűzzel szemben is

## EJOT CROSSFIX®: egy komplett rendszer

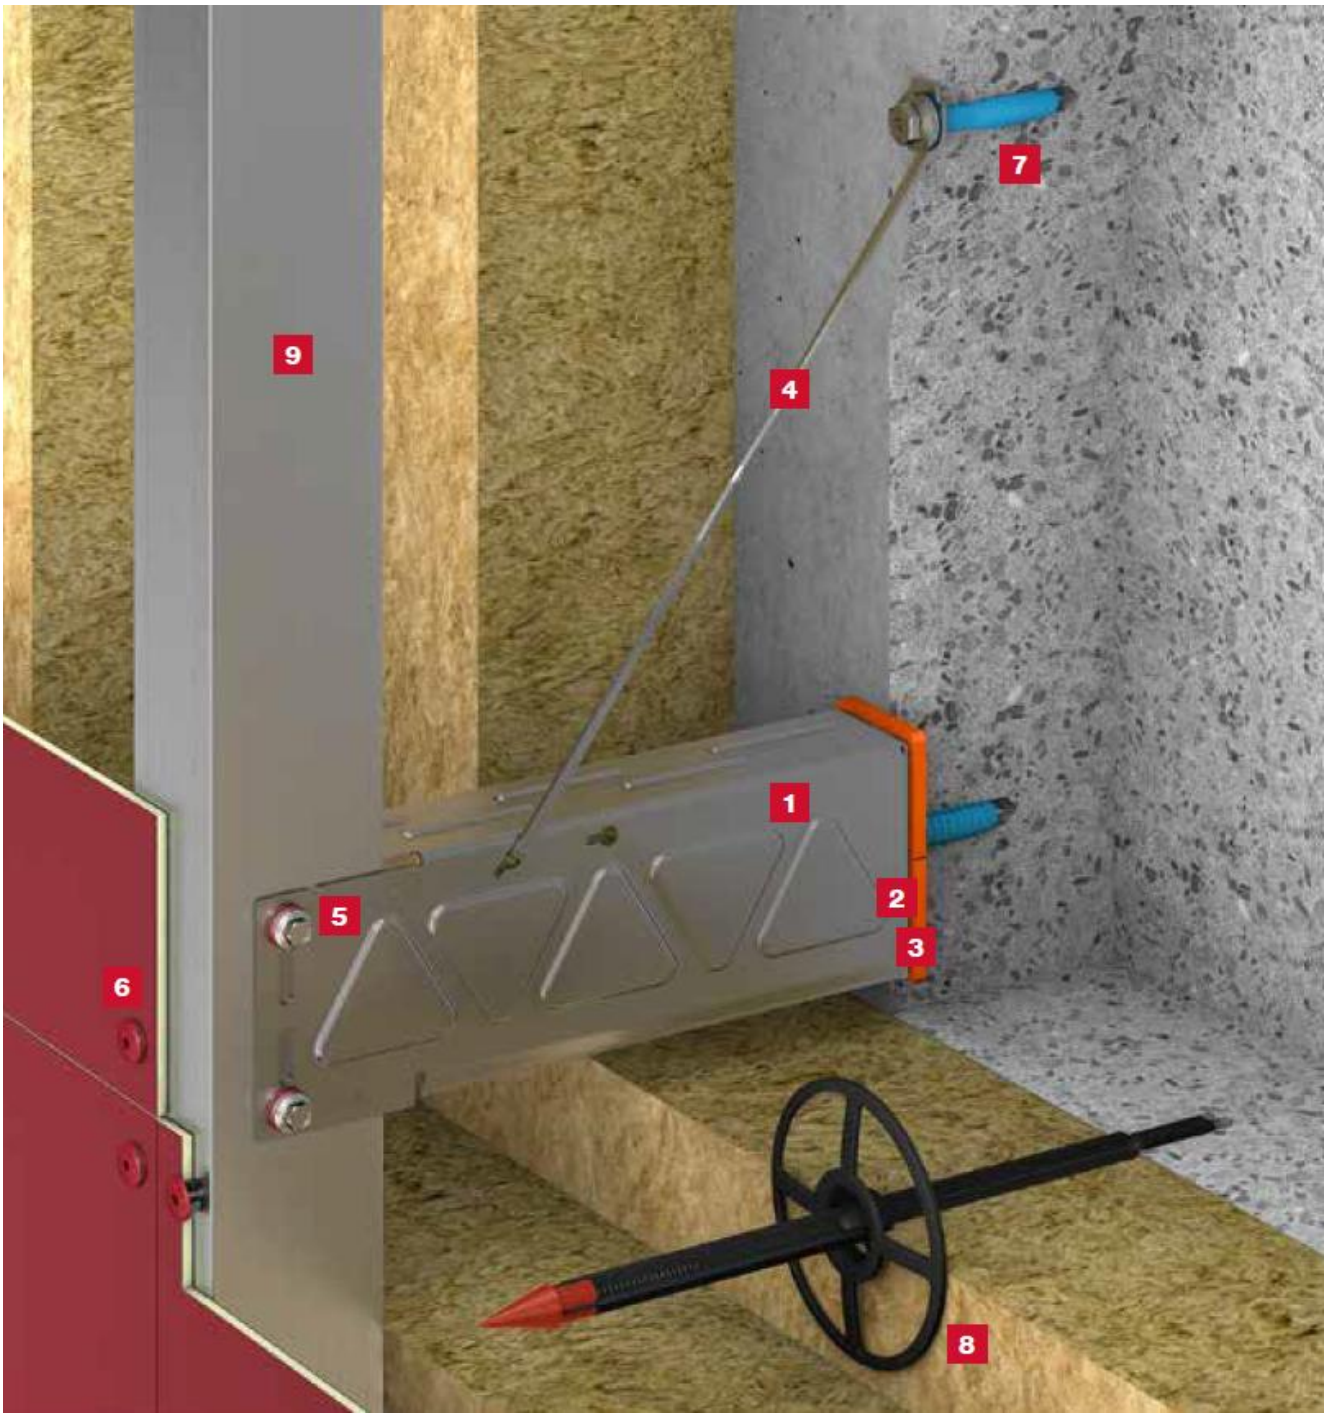




**Magasabb statikai terhelhetőség**
A korrózióálló nemesacél sokkal ellenállóbb mint az alumínium.



**Jobb viselkedés a tűzzel szemben**
Az alumínium hőtágulása kétszer nagyobb mint az acélé (αT = 0,000024 m/ m° C);az olvadáspontja a korrózióálló nemesacélnak 1450°C ellenben 660°C az alumíniumnak.




**Rendkívül környezetbarát**
Mérsékelt az energiafogyasztás a korrózióálló nemesacél gyártásban és nincs olyan környezeti hatás mint az alumíniumgyártásnál

ETA-21/0756

Passivhaus Institut

ÖFHF MITGLIED

Bundesverband Bausysteme e.V.

FH JOANNEUM University of Applied Sciences

EPD

## 1 Konzol

Rozsdamentes acél (A2/A4), 40-400 mm között 20 mm-es lépésekben, nagyobb méretben is elérhető. Nyomólemezzel és hőhídmegszakítóval előre szerelve



## 2 Nyomólemez

A jobb teherátadáshoz



## 3 Hőhídmegszakító

Rezgéscsillapítás és a mégjobb U-értékekért



## 4 Függesztő kar

A nagyobb teherbírásért



## 5 VARIO önfúró csavar

Rezgéscsillapított fix- és csúszópontcsavar a konzolok és tartóprofilok csatlakoztatásához



## 6 LT rendszer

Csavarok és központosító gyűrűk a burkolólapok profilokhoz rögzítéséhez



## 7 Rögzítés

Homlokzatdübel, vegyi rögzítés vagy alapcsavarok a konzolok teherhordó falban történő rögzítéséhez (a szerkezeti és staikia követelményektől függően)





## 8 SzigetelésRögzítés

Hőszigetelés rögzítéséhez



## 9 Tartóprofilok

Tartóprofilok különböző változatokban burkolólapokhoz

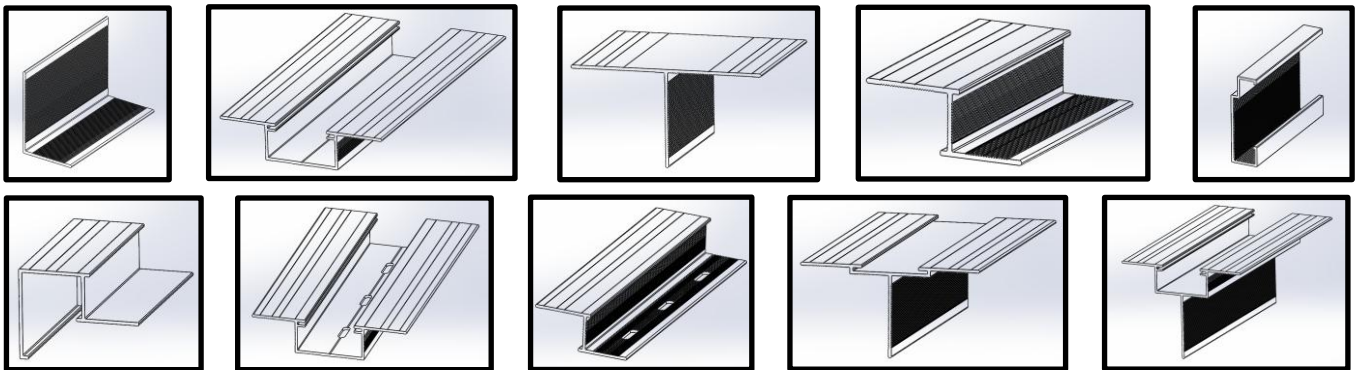

# EJOT® DMH FÉM SZIGETELÉSTARTÓ

| Cikkszám | Típus-méret | Lefogható hőszigetelés vtg | | Rendelési egység | Nettó ár (Ft/db) |
|---|---|---|---|---|---|
| **DMH** fém szigeteléstartó | | beton/üreges mészhomok tégla | pórusbeton/üreges agyagtégla | | |
| 9,8E+09 | DMH-8x110-V szigeteléstartó | 75 mm | 60 mm | 250 db | **99,50** |
| 9,8E+09 | DMH-8x140-V szigeteléstartó | 105 mm | 90 mm | 250 db | **111,80** |
| 9,8E+09 | DMH-8x170-V szigeteléstartó | 135 mm | 120 mm | 250 db | **124,40** |
| 9,8E+09 | DMH-8x200-V szigeteléstartó | 165 mm | 150 mm | 250 db | **127,60** |
| 9,8E+09 | DMH-8x250-V szigeteléstartó | 215 mm | 200 mm | 200 db | **147,30** |
| 9,8E+09 | DMH-8x300-V szigeteléstartó | 275 mm | 250 mm | 200 db | **177,80** |
| 9,8E+09 | DMT-80-V szigeteléstartó tányér | | | 250 db | **88,50** |
| 1E+10 | DMH SDS-Plus beütőszerszám | | | 1 db | **6 650,0** |







**Felhasználási terület:**

Az EJOT DMH szigeteléstartó puha és kemény szigetelőanyagok rögzítésére alkalmazható hátulszellőztetett homlokzatokban és függönyfalakban, födémeken. A szigetelőlemezek rögzítését a DIN 18516-1 utasításai szerint kell végezni. Üregestégla falazat fúrásánál ütvefúrás nélküli furatképzést kell alkalmazni EJOT KARÁT-SDS fúróval. Pórusbeton esetén előfúrás nélkül kell a dübelt telepíteni


- EJOT DMH szigeteléstartó tányér nélkül kemény (pl. fagyapot) szigetelőanyagok rögzítésére alkalmas
- EJOT DMT szigeteléstartó tányérral kombinálva, puha (kőzetgyapot, üveggyapot) szigetelőanyagok rögzítésére is alkalmazható
- Alkalmazható fokozott tűzvédelmi követelményekkel rendelkező szigetelőanyagok rögzítésére

**Tulajdonságok:**

- Egyszerű telepítés beütő szereléssel, önfeszüléssel
- A1 tűzvédelmi osztály: nem gyúlékony a DIN EN 13501-1: 2010-01 szerint
- Vizsgálati bizonyítvány száma: PZ 3.1 / 17-226-1
- Nemzeti műszaki értékelés CK-CPR-NMÉ0119


**Telepítési és műszaki adatok:**

| | |
|---|---|
| Lemeztányér átmérő: | ***35 mm*** |
| Szigeteléstartó szár átmérő | ***8 mm*** |
| Előfúrási átmérő: | ***8 mm*** |
| Furatmélység: | ***45- 60 mm*** |
| Rögzítési mélység: | |
| Beton / Üreges mészhomok falazóele | **min.: 35 mm** |
| Üreges égetett falazóelem | **min.: 50 mm** |
| Pórusbeton falazóelem (előfúrás nélk | **min.: 50 mm** |




**Terhelési értékes és telepítés:**

| | |
|---|---|
| Ajánlott húzóterhelések $F_{rec}$ | |
| Beton C20/25 - C50/60 : | **0,24 kN** |
| Üreges agyagtégla falazóelem 15,0 N/mm$^2$: | **0,08 kN** |
| Üreges mészhomok falazóelem tégla 15,0 N/mm$^2$: | **0,17 kN** |
| Pórusbeton minimum 4,0 N/mm$^2$: | **0,16 kN** |



# EJOT® SDF MŰANYAG DÜBELEK

| | |
|---|---|
| **EJOT** műanyag dübel betonra és tömör falazatokra | **SDF-10V** |
| **EJOT** műanyag dübel üreges téglára, tömör falazatokra és betonra | **SDF-10H** |
| **EJOT** műanyag dübel betonra, tömör és üreges téglára | **SDP-14A** |
| **EJOT** műanyag dübel pórusbetonra | **SDF-10G** |



Az EJOT dübelek a többszörös rögzítésű acél-, alumínium és fa homlokzat-burkolatokhoz alkalmazhatók, de egyéb területen is bevált rögzítési megoldás. Például: ajtók, ajtókeretek, tűzvédelmi ajtók, ablakok, polcok, korlátok, burkolatok, homlokzati és tetőrögzítések, kábelcsatornák.

**Minőségi jellemzők:**


- Az SW10, SW13, SW17, a T30, T40 meghajtás optimális erőátvitelt biztosít a csavar behajtásakor
- A magas minőségű poliamid műanyagból készülő dübelhüvely kialakítása megakadályozza a csavarszár oldalirányú kilépését
- A csavarszár rövid menetkialakítással és nagy nyomatékbíró képességgel rendelkezik

**Előnyei:**

- Sokrétű beépítési lehetőség különböző alapanyagokban
- Széles hosszválaszték: 60-220 mm
- Kiemelkedően magas terhelési értékek
- Minimális rögzítési mélységek
- Termikus elválasztás galléros kivitellel
- Engedélyezett a következő alapanyagokra: beton, tömör tégla, mészhomok tömör tégla, mészhomok üreges tégla, könnyűbeton és beton tégla, üreges tégla, továbbá tömör terméskövek, tömör könnyűbeton, gipszlapok

## Rögzítési példák:


**Galléros dübellel**

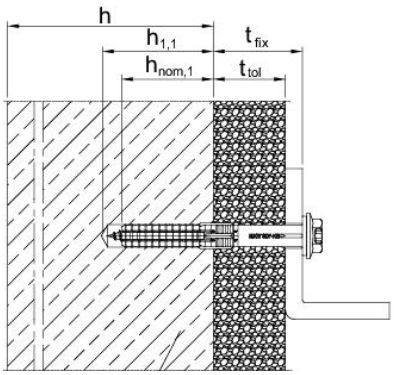



**Jelölések**

| | |
|---|---|
| $h_1$ | furatmélység |
| $h_{nom}$ | rögzítési mélység |
| $t_{fix}$ | rögzíthető anyagvastagság |
| $d_0$ | furatátmérő |
| $d_f$ | átmenő furat a rögzítendő anyagban |

**Süllyesztett dübellel**

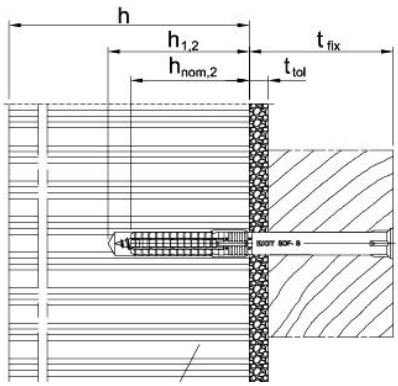


## Jelölési kulcs:

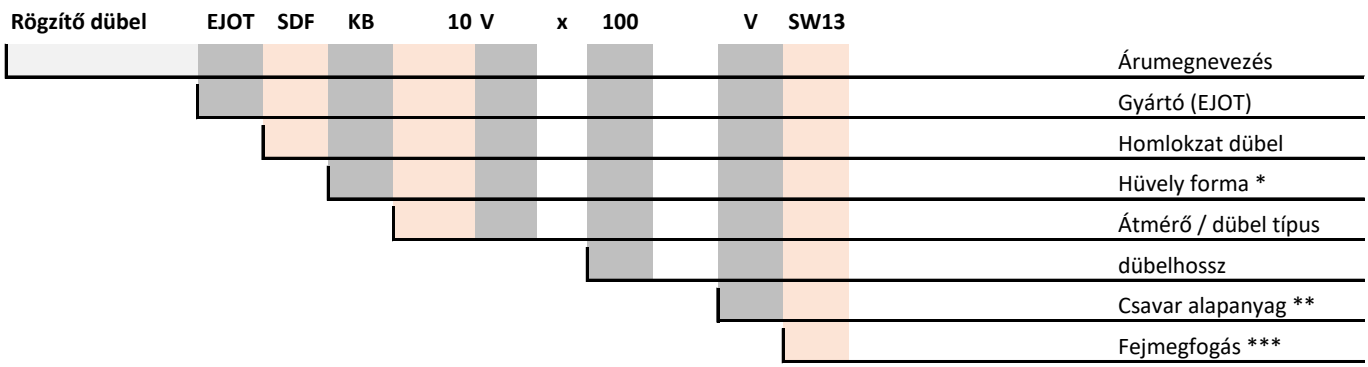


*** Hüvelyforma**
**S** süllyesztett
**KB** galléros

****Alapanyag**
**V** horganyzott acél
**E** korrózióálló nemesacél

***** Fejmegfogás**
**T 30** Torx belső kulcsnyílás
**SW13** hatlapfejű megfogás

## SDF-S-10V műanyag dübelek csavarral

| Cikkszám | Típus-méret-fejmegfogás | Rögzíthető anyagvastagság $t_{fix}$ | | Rendelési egység | Nettó ár (Ft/db) |
|---|---|---|---|---|---|
| **Betonra és tömör falazatokra** | | **Beton** | **Tömör falazat** | | |
| 8580050450 | SDF-S-10Vx50-V T40 | 10 mm | - | 100 db | **141,00** |
| 8580060450 | SDF-S-10Vx60-V T40 | 20 mm | 10 mm | 100 db | **151,00** |
| 8580070450 | SDF-S-10Vx70-V T40 | 30 mm | 20 mm | 100 db | **172,00** |
| 8580080450 | SDF-S-10Vx80-V T40 | 40 mm | 30 mm | 100 db | **189,00** |
| 8580100450 | SDF-S-10Vx100-V T40 | 60 mm | 50 mm | 50 db | **212,00** |
| 8580120450 | SDF-S-10Vx120-V T40 | 80 mm | 70 mm | 50 db | **247,00** |
| 8580140450 | SDF-S-10Vx140-V T40 | 100 mm | 90 mm | 50 db | **316,00** |
| 8580160450 | SDF-S-10Vx160-V T40 | 120 mm | 110 mm | 50 db | **388,00** |
| 8580180450 | SDF-S-10Vx180-V T40 | 140 mm | 130 mm | 50 db | **421,00** |
| 8580200450 | SDF-S-10Vx200-V T40 | 160 mm | 150 mm | 50 db | **493,00** |
| 8580220450 | SDF-S-10Vx220-V T40 | 180 mm | 170 mm | 50 db | **564,00** |







## SDF-KB-10V műanyag dübelek csavarral

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Betonra és tömör falazatokra** | | **Beton** | **Tömör falazat** | | |
| 8581050450 | SDF-KB-10Vx50-V SW13 | 10 mm | - | 100 db | **149,00** |
| 8581060450 | SDF-KB-10Vx60-V SW13 | 20 mm | 10 mm | 100 db | **167,00** |
| 8581070450 | SDF-KB-10Vx70-V SW13 | 30 mm | 20 mm | 100 db | **188,00** |
| 8581080450 | SDF-KB-10Vx80-V SW13 | 40 mm | 30 mm | 100 db | **205,00** |
| 8581100450 | SDF-KB-10Vx100-V SW13 | 60 mm | 50 mm | 50 db | **223,00** |
| 8581120450 | SDF-KB-10Vx120-V SW13 | 80 mm | 70 mm | 50 db | **270,00** |
| 8581140450 | SDF-KB-10Vx140-V SW13 | 100 mm | 90 mm | 50 db | **328,00** |
| 8581160450 | SDF-KB-10Vx160-V SW13 | 120 mm | 110 mm | 50 db | **410,00** |
| 8581180450 | SDF-KB-10Vx180-V SW13 | 140 mm | 130 mm | 50 db | **525,00** |
| 8581200450 | SDF-KB-10Vx200-V SW13 | 160 mm | 150 mm | 50 db | **596,00** |
| 8581220450 | SDF-KB-10Vx220-V SW13 | 180 mm | 170 mm | 50 db | **659,00** |







### Felhasználási terület:

• EJOT műanyag homlokzatdübelek fa vagy fém konzolok rögzítésére, többszörös megfogású nem teherhordó szerkezetekhez betonba és falazott szerkezetekbe ETAG 020 szerint. Alkalmas kapuk, ajtók, ablakok, fa szelemenek rögzítéséhez.

### Tulajdonságok:

• Nagyon rövid rögzítési mélység, ezért rövid a szerelési idő
• Optimális terpesztési zóna, sugárirányú erőátadással
• Nagyon magas hajlítási nyomaték felvétel
• Dupla biztosítás az elcsavarodás ellen, a biztonságos
• Termék beazonosítható a különböző színű dübelhüvelyekkel

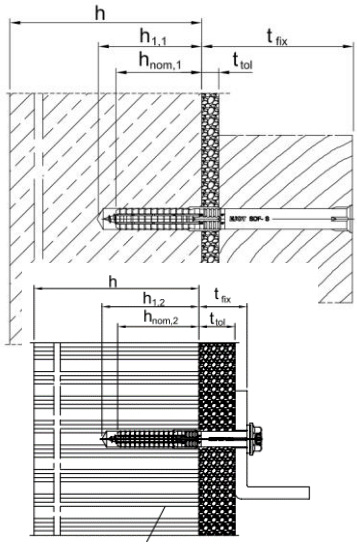



### Techikai adatok:

| | |
|---|---|
| Dübel átmérő | **10 mm** |
| Furatmélység betonban $h_{1,1}$ | **≥ 50 mm** |
| Rögzítési mélység betonban $h_{nom,1}$ | **≥ 40 mm** |
| Furatmélység tömör téglában $h_{1,2}$ | **≥ 60 mm** |
| rögzítési mélység tömör téglában $h_{nom,2}$ | **≥ 50 mm** |
| Előfúrási átmérő $d_0$ | **10 mm** |
| Furatátmérő a rögzítendő anyagban $d_f$ | **≤ 10,5 mm** |
| Csavarfej megfogás ***süllyesztettfejű dübel*** | **T40** |
| ***hatlapfejű dübel*** | **T40 / SW13** |


| Cikkszám | Típus-méret-fejmegfogás | Rögzíthető anyagvastagság $t_{fix}$ | rendelési egység | Nettó ár (Ft/db) |
|---|---|---|---|---|
| **SDF-S-10H** műanyag dübelek csavarral | | | | |
| **Üreges és tömör falazatokra** | | | | |
| 8510080420 | SDF-S-10Hx80-V T40 | 10 mm | 100 db | **146,00** |
| 8510100420 | SDF-S-10Hx100-V T40 | 30 mm | 50 db | **175,00** |
| 8510120420 | SDF-S-10Hx120-V T40 | 50 mm | 50 db | **254,00** |
| 8510140420 | SDF-S-10Hx140-V T40 | 70 mm | 50 db | **298,00** |
| 8510160420 | SDF-S-10Hx160-V T40 | 90 mm | 50 db | **350,00** |
| 8510180420 | SDF-S-10Hx180-V T40 | 110 mm | 50 db | **459,00** |
| 8510200420 | SDF-S-10Hx200-V T40 | 130 mm | 50 db | **547,00** |
| 8510220420 | SDF-S-10Hx220-V T40 | 150 mm | 50 db | **594,00** |
| 8510240420 | SDF-S-10Hx240-V T40 | 170 mm | 50 db | **611,00** |
| 8510260420 | SDF-S-10Hx260-V T40 | 190 mm | 50 db | **636,00** |
| 8510280420 | SDF-S-10Hx280-V T40 | 210 mm | 50 db | **705,00** |
| 8510300420 | SDF-S-10Hx300-V T40 | 230 mm | 50 db | **876,00** |







| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **SDF-KB-10H** műanyag dübelek csavarral | | | | |
| **Üreges és tömör falazatokra** | | | | |
| 8513080420 | SDF-KB-10Hx80-V SW13 | 10 mm | 100 db | **155,00** |
| 8513100420 | SDF-KB-10Hx100-V SW13 | 30 mm | 50 db | **172,00** |
| 8513120420 | SDF-KB-10Hx120-V SW13 | 50 mm | 50 db | **217,00** |
| 8513140420 | SDF-KB-10Hx140-V SW13 | 70 mm | 50 db | **248,00** |
| 8513160420 | SDF-KB-10Hx160-V SW13 | 90 mm | 50 db | **299,00** |
| 8513180420 | SDF-KB-10Hx180-V SW13 | 110 mm | 50 db | **492,00** |
| 8513200420 | SDF-KB-10Hx200-V SW13 | 130 mm | 50 db | **528,00** |
| 8513220420 | SDF-KB-10Hx220-V SW13 | 150 mm | 50 db | **617,00** |






**Felhasználási terület:**

• EJOT műanyag homlokzatdübelek fa vagy fém konzolok rögzítésére, többszörös megfogású nem teherhordó szerkezetekhez betonba és falazott szerkezetekbe ETAG 020 szerint. Alkalmas kapuk, ajtók, ablakok, fa szelemenek rögzítéséhez.

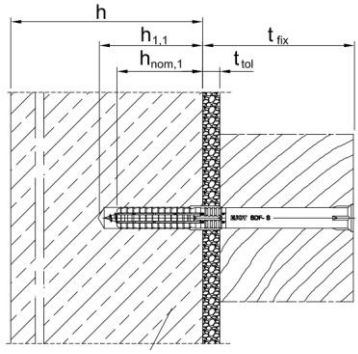



**Tulajdonságok:**

• Nagyon rövid rögzítési mélység, ezért rövid a szerelési idő
• Megbízható rögzítés a problémás építőanyagokban az optimalizált terpesztési zóna révén
• Dupla biztosítás az elcsavarodás ellen, a biztonságos
• Termék beazonosítható a különböző színű dübelhüvelyekkel

**Techikai adatok:**

| | |
|---|---|
| Dübel átmérő | **10 mm** |
| Furatmélység falazatban $h_{1,1}$ | **≥ 80 mm** |
| Rögzítési mélység a falazatban $h_{nom,1}$ | **≥ 70 mm** |
| Előfúrási átmérő $d_0$ | **10 mm** |
| Furatátmérő a rögzítendő anyagban $d_f$ | **≤ 10,5 mm** |
| Csavarfej megfogás ***süllyesztettfejű dübel*** | **T40** |
| ***hatlapfejű dübel*** | **T40 / SW13** |



| Cikkszám | Típus-méret-fejmegfogás | Rögzíthető anyagvastagság $t_{fix}$ | rendelési egység | Nettó ár (Ft/db) |
|---|---|---|---|---|
| **SDP-S-10G** műanyag dübelek csavarral | | | | |
| **Pórusbetonra** | | | | |
| 8530080420 | SDP-S 10G x 80 -V T40 | 10 mm | 100 db | **156,00** |
| 8530100420 | SDP-S 10G x 100 -V T40 | 30 mm | 50 db | **212,00** |
| 8530120420 | SDP-S 10G x 120 -V T40 | 50 mm | 50 db | **243,00** |
| 8530140420 | SDP-S 10G x 140 -V T40 | 70 mm | 50 db | **250,00** |
| 8530160420 | SDP-S 10G x 160 -V T40 | 90 mm | 50 db | **356,00** |
| 8530180420 | SDP-S 10G x 180 -V T40 | 110 mm | 50 db | **420,00** |
| 8530200420 | SDP-S 10G x 200 -V T40 | 130 mm | 50 db | **491,00** |
| 8530220420 | SDP-S 10G x 220 -V T40 | 150 mm | 50 db | **679,00** |







| Cikkszám | Típus-méret-fejmegfogás | Rögzíthető anyagvastagság $t_{fix}$ | rendelési egység | Nettó ár (Ft/db) |
|---|---|---|---|---|
| **SDP-KB-10G** műanyag dübelek csavarral | | | | |
| **Pórusbetonra** | | | | |
| 8532080420 | SDP-KB-10Gx80-V SW13 | 10 mm | 100 db | **197,00** |
| 8532100420 | SDP-KB-10Gx100-V SW13 | 30 mm | 50 db | **240,00** |
| 8532120420 | SDP-KB-10Gx120-V SW13 | 50 mm | 50 db | **284,00** |
| 8532140420 | SDP-KB-10Gx140-V SW13 | 70 mm | 50 db | **291,00** |
| 8532160420 | SDP-KB-10Gx160-V SW13 | 90 mm | 50 db | **397,00** |
| 8532180420 | SDP-KB-10Gx180-V SW13 | 110 mm | 50 db | **552,00** |
| 8532200420 | SDP-KB-10Gx200-V SW13 | 130 mm | 50 db | **629,00** |
| 8532220420 | SDP-KB-10Gx220-V SW13 | 150 mm | 50 db | **702,00** |






**Felhasználási terület:**

• EJOT műanyag homlokzatdübelek fa vagy fém konzolok rögzítésére, többszörös megfogású nem teherhordó szerkezetekhez pórusbetonba és porózusos falazott szerkezetekbe ETAG 020 szerint. Alkalmas kapuk, ajtók, ablakok, fa szelemenek rögzítéséhez.

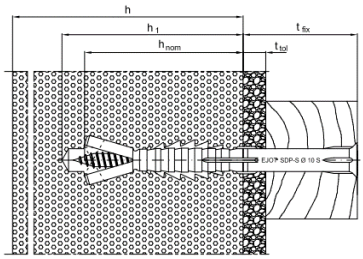



**Tulajdonságok:**

• Homlokzatdübel dupla lépcsős csavarral
• Biztonságos formazárás a rögzítési alapokban a kombinált terpesztési zóna által
• Nagy terhelhetőség
• Termék beazonosítható a különböző színű dübelhüvelyekkel

**Techikai adatok:**

| | |
|---|---|
| Dübel átmérő | **10 mm** |
| Furatmélység falazatban $h_{1,1}$ | **≥ 80 mm** |
| Rögzítési mélység a falazatban $h_{nom,1}$ | **≥ 70 mm** |
| Előfúrási átmérő $d_0$ | **10 mm** |
| Furatátmérő a rögzítendő anyagban $d_f$ | **≤ 10,5 mm** |
| Csavarfej megfogás ***süllyesztettfejű dübel*** | **T40** |
| ***hatlapfejű dübel*** | **T40 / SW13** |




| Cikkszám | Típus-méret-fejmegfogás | Rögzíthető anyagvastagság $t_{fix}$ | rendelési egység | Nettó ár (Ft/db) |
|---|---|---|---|---|
| **SDF-S-8V** műanyag dübelek csavarral | | | | |
| **Betonra és tömör téglára** | | | | |
| 8569080430 | SDF-S-8Vx80-V T30 | 30 mm | 100 db | **127,00** |
| 8569100430 | SDF-S-8Vx100-V T30 | 50 mm | 50 db | **145,00** |
| 8569120430 | SDF-S-8Vx120-V T30 | 70 mm | 50 db | **172,00** |
| 8569140430 | SDF-S-8Vx140-V T30 | 90 mm | 50 db | **219,00** |
| 8569160430 | SDF-S-8Vx160-V T30 | 110 mm | 50 db | **264,00** |
| 8569180430 | SDF-S-8Vx180-V T30 | 130 mm | 50 db | **338,00** |
| 8569200430 | SDF-S-8Vx200-V T30 | 150 mm | 50 db | **410,00** |
| 8569220430 | SDF-S-8Vx220-V T30 | 170 mm | 50 db | **455,00** |







| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **SDF-KB-8V** műanyag dübelek csavarral | | | | |
| **Betonra és tömör téglára** | | | | |
| 8570060430 | SDF-KB-8Vx60-V SW10 | 10 mm | 100 db | **106,00** |
| 8570080430 | SDF-KB-8Vx80-V SW10 | 30 mm | 100 db | **157,00** |
| 8570100430 | SDF-KB-8Vx100-V SW10 | 50 mm | 50 db | **169,00** |
| 8570120430 | SDF-KB-8Vx120-V SW10 | 70 mm | 50 db | **196,00** |
| 8570140430 | SDF-KB-8Vx140-V SW10 | 90 mm | 50 db | **225,00** |
| 8570160430 | SDF-KB-8Vx160-V SW10 | 110 mm | 50 db | **267,00** |
| 8570180430 | SDF-KB-8Vx180-V SW10 | 130 mm | 50 db | **295,00** |
| 8570200430 | SDF-KB-8Vx200-V SW10 | 150 mm | 50 db | **350,00** |
| 8570220430 | SDF-KB-8Vx220-V SW10 | 170 mm | 50 db | **376,00** |






**Felhasználási terület:**

• EJOT műanyag homlokzatdübelek fa vagy fém konzolok rögzítésére, többszörös megfogású nem teherhordó szerkezetekhez betonba és tömör falazott szerkezetekbe ETAG 020 szerint. Alkalmas kapuk, ajtók, ablakok, fa szelemenek rögzítéséhez.

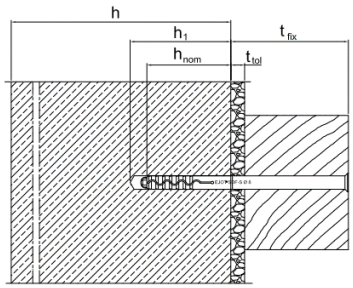



**Tulajdonságok:**

• Rövid rögzítési mélység, ezért rövid a szerelési idő
• Kicsi furatátmérő
• Termék beazonosítható a különböző színű dübelhüvelyekkel


**Techikai adatok:**

| | |
|---|---|
| Dübel átmérő | **8 mm** |
| Furatmélység falazatban $h_{1,1}$ | **≥ 60 mm** |
| Rögzítési mélység a falazatban $h_{nom,1}$ | **≥ 50 mm** |
| Előfúrási átmérő $d_0$ | **8 mm** |
| Furatátmérő a rögzítendő anyagban $d_f$ | **≤ 8,5 mm** |
| Csavarfej megfogás ***süllyesztettfejű dübel*** | **T30** |
| ***hatlapfejű dübel*** | **T30 / SW10** |



| Cikkszám | Típus-méret-fejmegfogás | Rögzíthető anyagvastagság $t_{fix}$ | rendelési egység | Nettó ár (Ft/db) |
|---|---|---|---|---|
| **SDF-S-14A** műanyag dübelek csavarral | | | | |
| **Betonra, tömör üreges téglára és pórusbetonra** | | | | |
| 8591120430 | SDF-S-14Ax120-V T40 | 50 mm | 50 db | **631,00** |
| 8591140430 | SDF-S-14Ax140-V T40 | 70 mm | 50 db | **637,00** |
| 8591160430 | SDF-S-14Ax160-V T40 | 90 mm | 50 db | **911,00** |
| 8591180430 | SDF-S-14Ax180-V T40 | 110 mm | 50 db | **969,00** |
| 8591200430 | SDF-S-14Ax200-V T40 | 130 mm | 50 db | **825,00** |
| 8591220430 | SDF-S-14Ax220-V T40 | 150 mm | 50 db | **873,00** |
| 8591240430 | SDF-S-14Ax240-V T40 | 170 mm | 25 db | **1 379,00** |
| 8591260430 | SDF-S-14Ax260-V T40 | 190 mm | 25 db | **1 431,00** |
| 8591280430 | SDF-S-14Ax280-V T40 | 210 mm | 25 db | **1 621,00** |
| 8591300430 | SDF-S-14Ax300-V T40 | 230 mm | 25 db | **1 689,00** |
| 8591320430 | SDF-S-14Ax320-V T40 | 250 mm | 25 db | **1 955,00** |
| 8591340430 | SDF-S-14Ax340-V T40 | 270 mm | 25 db | **2 204,00** |
| 8591360430 | SDF-S-14Ax360-V T40 | 290 mm | 25 db | **2 410,00** |






**Felhasználási terület:**


• EJOT műanyag homlokzatdübelek fa vagy fém konzolok rögzítésére, többszörös megfogású nem teherhordó szerkezetekhez betonba és tömör üreges és pórózusos falazott szerkezetekbe ETAG 020 szerint. Alkalmas kapuk, ajtók, ablakok, fa szelemenek rögzítéséhez.

**Tulajdonságok:**

• Minden általános építőanyaghoz engedélyezve van
• Megbízható rögzítés a problémás építőanyagokban az optimalizált terpesztési zóna révén
• Optimális terpesztési zóna, sugárirányú előrátadással
• Dupla biztosítás az elcsavarodás ellen, a biztonságos
• Termék beazonosítható a különböző színű dübelhüvelyekkel

**Techikai adatok:**

| | |
|---|---|
| Dübel átmérő | **14 mm** |
| Furatmélység falazatban $h_{1,1}$ | **≥ 80 mm** |
| Rögzítési mélység a falazatban $h_{nom,1}$ | **≥ 70 mm** |
| Előfúrási átmérő $d_0$ | **14 mm** |
| Furatátmérő a rögzítendő anyagban $d_f$ | **≤ 14,5 mm** |
| Csavarfej megfogás ***süllyesztettfejű dübel*** | **T40** |
| ***hatlapfejű dübel*** | **T40 / SW17** |



| Cikkszám | Típus-méret-fejmegfogás | Rögzíthető anyagvastagság $t_{fix}$ | rendelési egység | Nettó ár (Ft/db) |
|---|---|---|---|---|
| **SDK U 8** műanyag dübelek csavarral | | | | |
| **Betonra, tömör és üreges téglára, pórusbetonra** | | | | |
| 8798045400 | SDK U 8x045 | 10 mm | 100 db | * |
| 8798065400 | SDK U 8x065 | 30 mm | 100 db | * |
| 8798085400 | SDK U 8x085 | 50 mm | 100 db | * |
| 8798105400 | SDK U 8x105 | 70 mm | 100 db | * |

* Aktuális árakról kérjük érdeklődjön kollégáinknál!



ETA-04/0023

**Felhasználási terület:**
- Tartó és alapsín felszereléshez
- Minden építőanyag osztályba használható (A, B, C, D, E)

**Tulajdonságok:**
- Legrövidebb rögzítési mélység a legkisebb átmérővel
- Legmagasabb terhelhetőség a maximális biztonság érdekében
- Kedvező dübelkihasználtság
- Előreszerelt kivitel a gyors telepítéshez

**Techikai adatok:**


| | |
|---|---|
| Dübel átmérő | **8 mm** |
| Furatmélység falazatban $h_{1,1}$ | **≥ 35 mm (75 mm)** |
| Rögzítési mélység a falazatban $h_{nom,1}$ | **≥ 25 mm (65 mm)** |
| Előfúrási átmérő $d_0$ | **8 mm** |
| Furatátmérő a rögzítendő anyagban $d_f$ | **≤ 8,5 mm** |
| Csavarfej megfogás | |
| ***süllyesztett csavarfej, galléros hüvellyel*** | **T30** |

| Cikkszám | Típus-méret-fejmegfogás | Rögzíthető anyagvastagság $t_{fix}$ | rendelési egység | Nettó ár (Ft/db) |
|---|---|---|---|---|
| **ND-K (LYT)** műanyag dübelek csavarral | | | | |
| **Betonra, tömör üreges téglára** | | | | |
| 9650075678 | ND-K 5/30-V (LYT) | 0-5 mm | 200 db | **24,20** |
| 9650075680 | ND-K 5/40-V (LYT) | 10 mm | 200 db | **27,00** |
| 9650075681 | ND-K 5/50-V (LYT) | 20 mm | 200 db | **30,90** |
| 9650075679 | ND-K 6/40-V (LYT) | 10 mm | 200 db | **24,90** |
| 9650075682 | ND-K 6/60-V (LYT) | 30 mm | 200 db | **34,50** |
| 9650075683 | ND-K 6/80-V (LYT) | 50 mm | 100 db | **46,90** |
| 9650075684 | ND-K 8/60-V (LYT) | 20 mm | 100 db | **64,00** |
| 9650075685 | ND-K 8/80-V (LYT) | 40 mm | 100 db | **74,30** |
| 9650075686 | ND-K 8/100-V (LYT) | 60 mm | 100 db | **87,80** |



Z2 ETA-11/0487

**Felhasználási terület:**
- Alépítmények rögzítése
- Szekrények, világítótáblák rögzítése
- Kábelcsatornák, kábelszorítók rögzítése
- Csővezetékek rögzítése

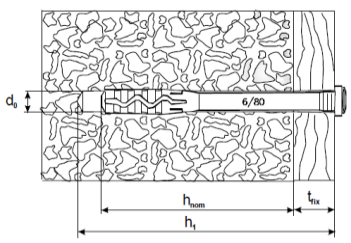



**Tulajdonságok:**
- Engedélyezett repedésmentes betonba és tömör és üreges
- Dübelhüvely Polyamid, csavarszár acél galvánhorgany

# EJOT® HOMLOKZATDÜBELEK TERHELHETŐSÉGE ($N_{rec}$):

EJOT ANCHOR FIX® ingyenesen letölthető dübelméretező szoftver






| Felhasználási terület: | SDK U 8 $N_{Rec}$(kN) | SDF-8V $N_{Rec}$(kN) | SDF-10V $N_{Rec}$(kN) | SDF-10H $N_{Rec}$(kN) | SDP-10G $N_{Rec}$(kN) | SDF-14A $N_{Rec}$(kN) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Beton C12/C15 | 0,60 kN | 1,79 kN | 1,79 kN | 1,79 kN | --- | 3,37 kN |
| Tömör tégla Mz 20-1,8, NF | 0,43 kN | 0,57 kN | 0,71 kN | 1,14 kN | --- | 1,57 kN |
| Mészhomok tömör falazóelem KS 36, NF | --- | --- | 1,14 kN | 1,29 kN | --- | --- |
| Mészhomok tömör falazóelem KS, 2 DF 20-2,0 | --- | 0,71 kN | --- | --- | --- | 1,71 kN |
| Mészhomok tömör falazóelem KS, 8 DF 20-1,8 | 0,43 kN | --- | 1,29 kN | 1,29 kN | --- | 2,00 kN |
| Tömörtégla V, 3DF | --- | --- | --- | --- | --- | 0,86 kN |
| Üreges tégla HLz, 2 DF 28-1,2 | --- | --- | --- | --- | --- | 0,57 kN |
| Üreges tégla HLz 12-0,9, NF | 0,34 kN | --- | --- | 0,57 kN | --- | --- |
| Mészhomok üreges falazóelem KSL, 8 DF 16-1,4 | --- | --- | --- | --- | --- | 0,71 kN |
| Mészhomok üreges falazóelem KSL 12, 4 DF | 0,43 kN | --- | --- | 0,71 kN | --- | --- |
| Üreges falazóblokk könnyűbetonból >Hbl 10, 12 DF | 0,17 kN | --- | --- | 0,34 kN | --- | 0,57 kN |
| Tömör falazóelem könnyűbetonból V6, 2DF | --- | --- | --- | 0,57 kN | --- | --- |
| Porózus könnyűbeton 2 N/mm2 | 0,21 kN | --- | --- | --- | 0,27 kN | 0,43 kN |
| Porózus könnyűbeton 3 N/mm2 | --- | --- | --- | --- | --- | 0,71 kN |
| Porózus könnyűbeton 4 N/mm2 | --- | --- | --- | --- | --- | 0,89 kN |
| Porózus könnyűbeton 6 N/mm2 | --- | --- | --- | --- | 1,07 kN | 1,25 kN |

# EJOT CROSSFIX® tartószerkezeti rendszer, a kiszellőztetett homlokzatburkolatokhoz **korrózióálló nemesacél konzolokkal.**



## EJOT® Iso-Team RENDSZER

Az épületek homlokzatain számos feladatot kell megoldani, mint például napellenzők, előtetők, korlátok, esővíz csatornák, lámpák, levélszekrények stb rögzítése. A hőszigetelt (ETICS) homlokzatok különleges kihívásokat jelentenek a rögzítés terén. A beépítés pillanata, valamint a rögzítésre ható terhelés határozza meg az optimális szerelőelem kiválasztását.

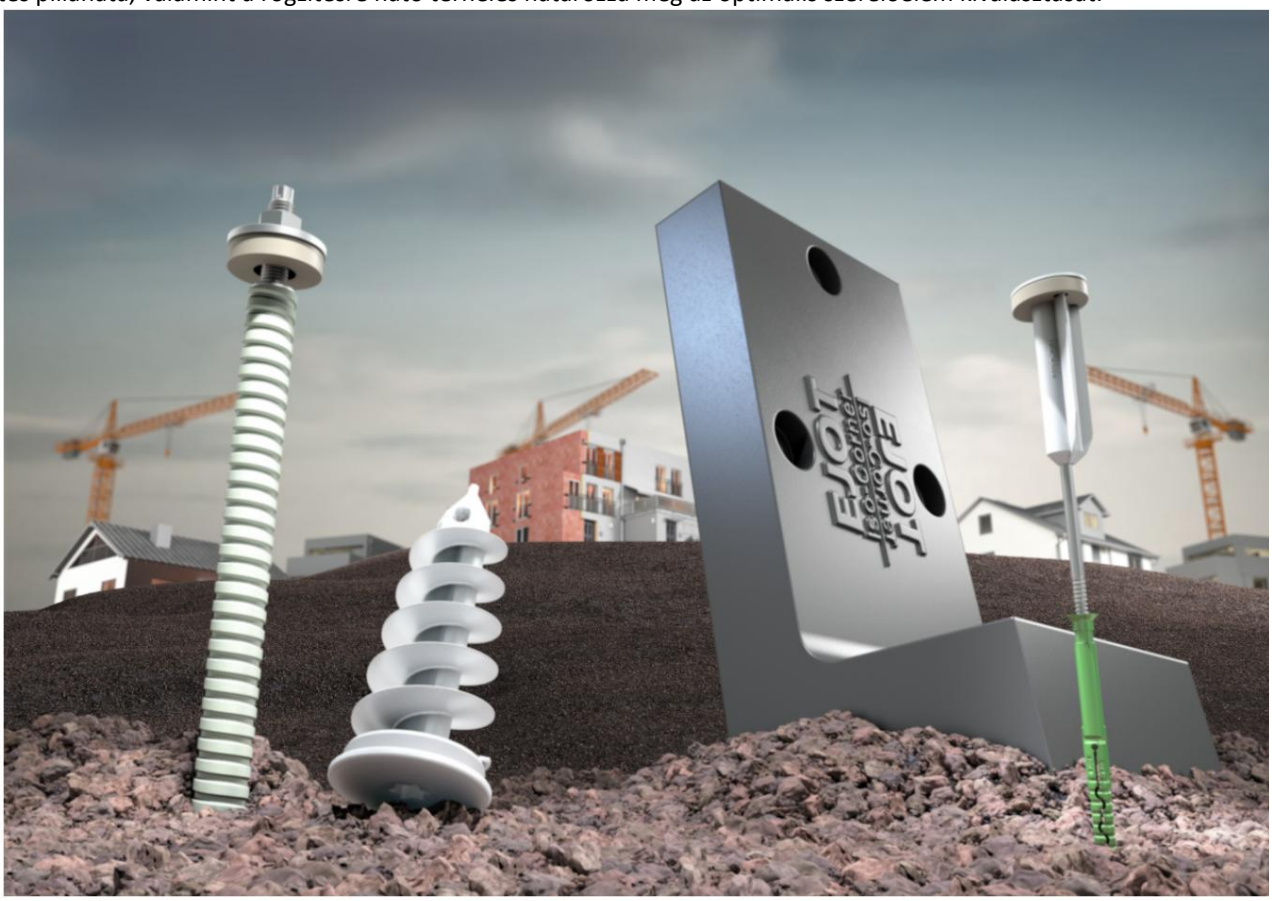

Az EJOT által tervezett és fejlesztett Iso-Team termékcsalád kiváló megoldást nyújt a homlokzati hőszigetelő rendszerekkel ellátott falakra előre vagy utólagosan felszerelendő, mindenféle épületkiegészítő rögzítésére.

**Minden rögzítési megoldásnak teljesítenie kell a következő feltételeket:**


- Biztonságos teherbírás és teher átadás az alapanyagba / szigetelő anyagba



- Eső és időjárásnak való ellenállás



- Csökkentett hőhíd hatás



**Hőszigetelés előtt telepített:**

- Ismerni kell a pontos helyzetet
- A rögzítőelem a hőszigetelésbe illeszkedik

**Hőszigetelés után telepíthető:**

- A rögzítőelem pontos helyzete nem ismert, tetszés szerinti helyen elhelyezhető
- A kivitelezés a már elkészült felületen történik

# EJOT® Iso-Corner RÖGZÍTŐ KONZOL

| Cikkszám | Típus - méret | Hőszigetelés max. mérete | Rendelési egység | Nettó ár (Ft/db) |
|---|---|---|---|---|
| **Iso-Corner** rögzítőkonzol | | | | |
| 8778140070 | EJOT Iso-Corner 140 | 140 mm | 1 db | * |
| 8778200070 | EJOT Iso-Corner 200 | 200 mm | 1 db | * |
| 8778300070 | EJOT Iso-Corner 300 | 300 mm | 1 db | * |

* Aktuális árakról kérjük érdeklődjön kollégáinknál!



Az EJOT Iso-Corner a homlokzati hőszigetelő rendszerekhez alkalmazható poliuretán keményhabból készült rögzítőkonzol előre tervezett közepes-, illetve nagyobb súlyú épületkiegészítők rögzítéséhez. Az alapfelülethez illeszkedő dübelkészlettel és az épületkiegészítők rögzítéséhez szükséges EJOT Delta PT® 100 csavarral együtt tökéletes rögzítési megoldást biztosít.

CE
ETA-20/0159

**Felhasználási terület:**

- Korlátok, leesés elleni védelem
- Sínes vagy zsanéros árnyékolók
- Konzolok, pl. klímaberendezések kültéri egységei

**Előnyök:**

- Egy rögzítőelem / két rögzítési felület
- Méretrevágás az építkezésen - tökéletes illeszkedés a felülethez
- Biztosítja a rögzített szerkezet terhelésének átadását a rögzítési felülettől max. 20 mm távolságig (nem teherhordó rétegek áthidalása, pl. záróréteg)
- Nagyfokú rögzítési biztonság és magas terhelhetőség, európai műszaki értékeléssel rendelkező megoldás
- Csökkentett hőhídhatás a termikus elválasztásnak köszönhetően
- Kombinálható speciális Iso-Corner rögzítőkészletekkel (homlokzati dübelek, csavarok vagy vegyi rögzítés)
- Variálható csavarpozíciók és csavarszám az épületkiegészítők tökéletes illeszkedéséért.



**Használható rögzítőelemek:**

**SDF-SDP dübelrendszer**



**Multifix injektáló rendszer**



# EJOT® Iso-Bar HOMLOKZATHORGONY

| Cikkszám | Típus - méret | A horgony hossza | Rendelési egység | Nettó ár (Ft/db) |
|---|---|---|---|---|
| **Iso-Bar** homlokzathorgony | | | | |
| 8779200100 | EJOT Iso-Bar 200 | 200 mm | 1 db | * |
| 8779260100 | EJOT Iso-Bar 260 | 260 mm | 1 db | * |
| 8779320100 | EJOT Iso-Bar 320 | 320 mm | 1 db | * |
| 8779380100 | EJOT Iso-Bar 380 | 380 mm | 1 db | * |

* Aktuális árakról kérjük érdeklődjön kollégáinknál!



Homlokzati hőszigetelő rendszereknél alkalmazható homlokzathorgony közepes-, illetve nagyobb súlyú épületkiegészítők utólagos rögzítéséhez. Az EJOT® Iso-Bar egy termikusan elválasztott homlokzathorgony, M12-es rozsdamentes csatlakozómenettel és tömítőalátéttel. A rögzítés EJOT USF kétkomponensű ragasztóhabarccsal történik betonba, tömör-és üreges tégla falazatokba.


**Felhasználási terület:**

- Árnyékolók
- Előtetők
- Konzolok, pl. klímaberendezések kültéri egységei
- Növényfuttatók Iso-Bar Eco rendszerrel

**Előnyök:**

- Rendkívül alacsony hőhídhatás
- Flexibilis, utólagos rögzítési megoldás
- A méretre vágás a beépítés helyszínén történik, így tökéletesen alkalmazkodik az adott körülményekhez
- Mindössze négy méret megoldást biztosít 300 mm-es hőszigetelőanyag vastagságig
- Tartós tömítés nedvesség ellen - csapóesőállósági teszt a DIN EN 12155 szabvány szerint
- Biztonságos és egyszerű beépítés az innovatív szerelőeszköznek köszönhetően
- Feszítésmentes rögzítés
- A Multifix USF Winter kétkomponensű ragasztóhabarcs alkalmazásával akár -20 °C-ig használható

YouTube

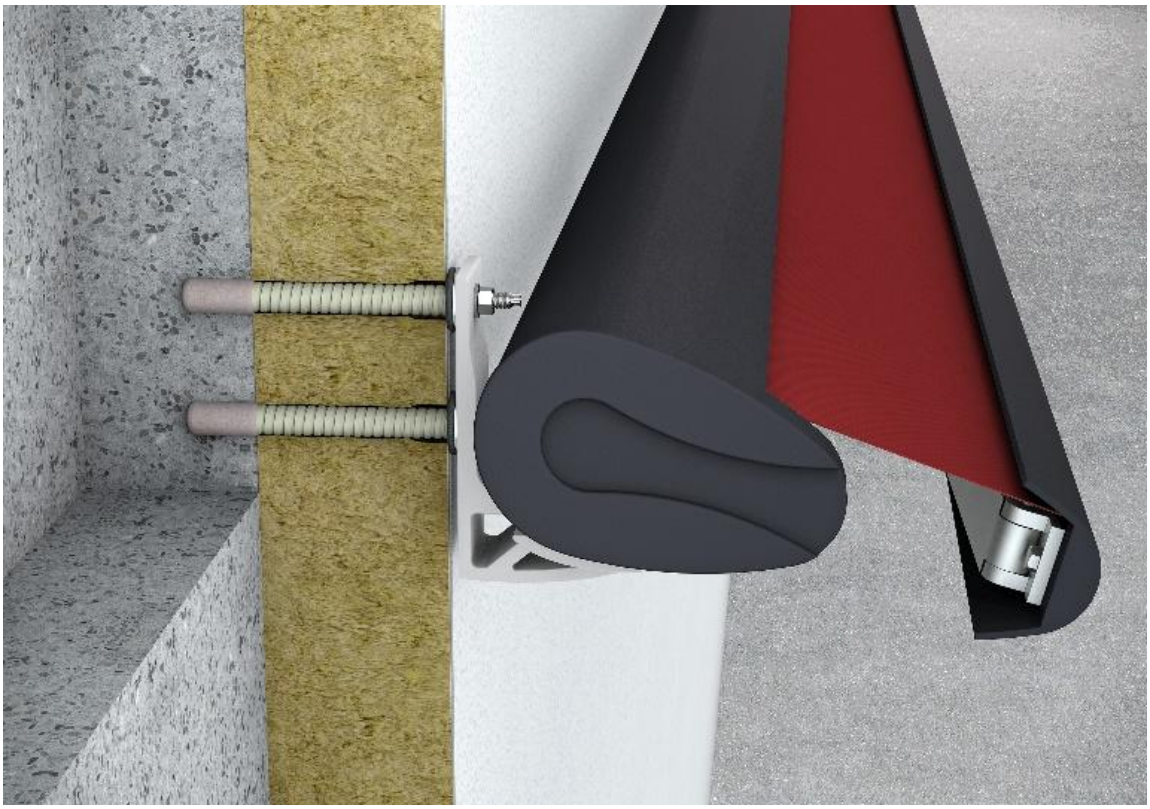

# EJOT® Iso-Bar Eco ZÖLD HOMLOKZATI RENDSZER

A homlokzatok fenntartható kialakítása egyre fontosabb kérdéssé válik napjainkban. Az éghajlatváltozás felforrósítja városainkat, és ezzel párhuzamosan ritkulnak a zöldterületek. Ezekre azonban különösen a városközpontokban van szükség, hogy pozitívan befolyásolják a CO2-mérleget, csökkentsék a káros anyagokat és biztosítsák a jó levegőminőséget. Rekreációs térként és kikapcsolódásként is szolgálnak, valamint javítják az emberek közérzetét. Ezeknek a területeknek a fenntartása és bővítése különösen fontos.



A homlokzatok függőleges zöldítése segít ezen problémák megoldásában. Ehhez fejlesztette ki az EJOT az Iso-Bar rendszerhez illeszkedő Iso-Bar Eco családot, mellyel a hőszigetelés elvégzése után tetszőleges homlokzatok vagy homlokzat részek alakíthatók ki zöld felületnek. Csak a fantázia szab határt a különféle megoldásoknak.

**Előnyök:**

- Nyáron árnyékot ad a homlokzatnak, kellemesen hűvösen tartja a belső teret
- Télen hőszigetelő hatású
- Pozitív hatással van a hangszigetelésre, a növények elnyelik a zajt.
- Segít megteremteni a fenntartható környezetet
- Tetszőleges megjelenés alakítható ki

YouTube



# EJOT® Iso-Dart RENDSZER

| Cikkszám | Típus - méret | Szigetelőanyag vastagsága | Rendelési egység | Nettó ár (Ft/db) |
|---|---|---|---|---|
| **Iso-Dart** rendszer | | | | |
| 8500080440 | EJOT Iso-Dart 80 | 80 mm | 10 db | * |
| 8500100440 | EJOT Iso-Dart 100 | 100 mm | 10 db | * |
| 8500120440 | EJOT Iso-Dart 120 | 120 mm | 10 db | * |
| 8500140440 | EJOT Iso-Dart 140 | 140 mm | 10 db | * |
| 8500160440 | EJOT Iso-Dart 160 | 160 mm | 10 db | * |
| 8500180440 | EJOT Iso-Dart 180 | 180 mm | 10 db | * |
| 8500200440 | EJOT Iso-Dart 200 | 200 mm | 10 db | * |
| 8500220440 | EJOT Iso-Dart 220 | 220 mm | 10 db | * |
| 8500240440 | EJOT Iso-Dart 240 | 240 mm | 10 db | * |
| 8500260440 | EJOT Iso-Dart 260 | 260 mm | 10 db | * |
| 8500280440 | EJOT Iso-Dart 280 | 280 mm | 10 db | * |

* Aktuális árakról kérjük érdeklődjön kollégáinknál!



Az EJOT® Iso-Dart egy konstruktív rögzítőrendszer, amely egy üvegszál erősítésű műanyag rögzítőperselyből, egy magas minőségű EPDM tömítőalátétből, valamint egy EJOT® homlokzati dübelből (Ø 8 mm) áll.

**Felhasználási terület:**


- Polisztirolból, ásványgyapotból vagy ásványi habból készült homlokzati hőszigeteléseknél a kisebb-, illetve közepes súlyú kiegészítők utólagos felszereléséhez alkalmazható
- Ajánlott terhelhetőség rögzítési pontonként max. 15 kg.
- Univerzális, alkalmazható minden hőszigetelő anyaghoz

**Előnyök:**

- Magas teherbíró képesség a falazatra gyakorolt teherelosztás által
- Jelentősen csökkentett hőhídhatás a műanyag elemnek köszönhetően
- A vakolat széleinél a tömítő EPDM kiváló szigetelést biztosít
- Rögzítés betonba, tömör- és üreges tégla falazatokba
- Egyszerű és gyors szerelés
- Széles felhasználási spektrum: Ø 5-6 mm / Ø 9 mm nagy menetemelkedésű csavarok
  Ø 9 mm tőcsavarok M10-es toldalékmenettel

**Telepítési és műszaki adatok:**

| | |
|---|---|
| Előfúrási átmérő: | **8 mm** |
| Rögzítési mélység: | **≥ 80 mm** |
| Kulcsnyílás a behajtáshoz | **TORX 30** |
| Chi-érték | **0,002 W/K** |

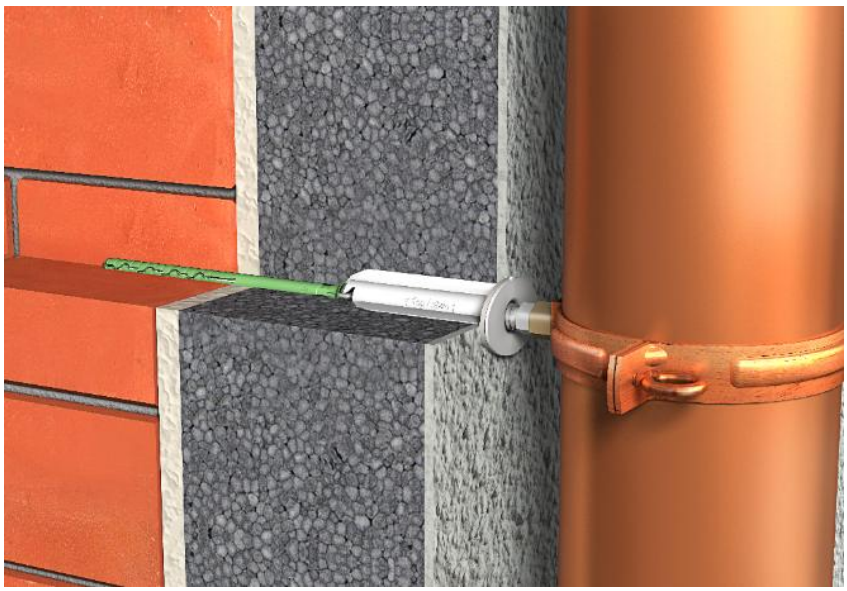

# EJOT® Spiraldübel

| Cikkszám | Típus - méret | Hossz | Rendelési egység | Nettó ár (Ft/db) |
|---|---|---|---|---|
| **Spiraldübel** | | | | |
| 8788000042 | Spiráldübel tömítéssel | 60 mm | 10 db | * |

* Aktuális árakról kérjük érdeklődjön kollégáinknál!




Könnyen és gyorsan rögzíthetünk a hőszigetelő rendszerekre kisebb súlyú tárgyakat, mint például kültéri lámpákat, kamerákat, postaládát, táblákat, stb.


**Felhasználási terület:**


- Egyszerű, megbízható rögzítési megoldás a homlokzati hőszigetelő rendszerekre
- Ajánlott terhelhetőség: maximum 5 kg rögzítési pontonként
- A kész hőszigetelő rendszerre utólagosan szerelhető fel: a spiráldübelt egyszerűen becsavarjuk a

**Előnyök:**

- Hőhídmentes megoldás
- A Spiráldübel időjárásálló tömítőalátéttel van ellátva
- A rögzítés nem igényel speciális szerszámokat

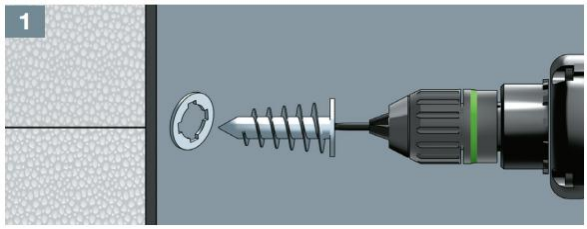

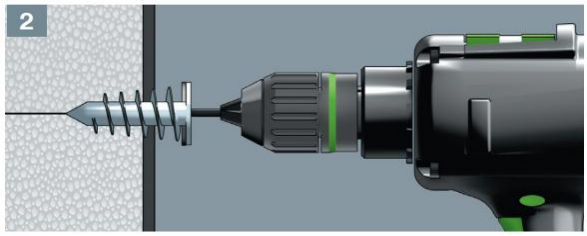

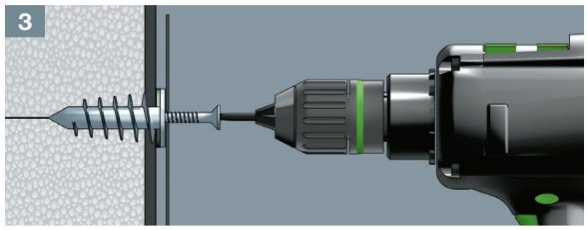
# EJOT® BA Plus ALAPCSAVAROK

**BA Plus külső menetes alapcsavarok, átmenő szereléshez**



ETA-18/0219


Az EJOT BA Plus menetes alapcsavarral min. C20/25 minőségű **repedezett** és **repedésmentes** betonhoz rögzíthetünk különböző acélszerkezeteket, acélgerendákat, polcokat, csöveket, kapukat, konzolokat stb. Széles alkalmazási lehetőséget kínál a dübelválaszték.

Az EJOT BA Plus menetes alapcsavar rövid rögzítési mélységgel sokoldalúan felhasználható, közepes és nagy teljesítményű alkalmazásokhoz. Könnyen szerelhető, mivel a megfelelő nyomaték kifejtése kevesebb csavaró mozdulatot igényel. A dübel a minimális tengely és éltávolsággal telepítve is nagy terhelési képességekkel rendelkezik.

**Minőségi jellemzők:**

- EJOT BA-V Plus horganyzott dübel beltéri alkalmazásokra
- EJOT BA-F Plus tüzihorganyzott dübel kül és beltéri alkalmazásokra
- EJOT BA-E Plus A4 magas korrózióállóságú dübel, kültéri és nedves helységekben történő felhasználásra

## Dübel elhelyezési távolságok:

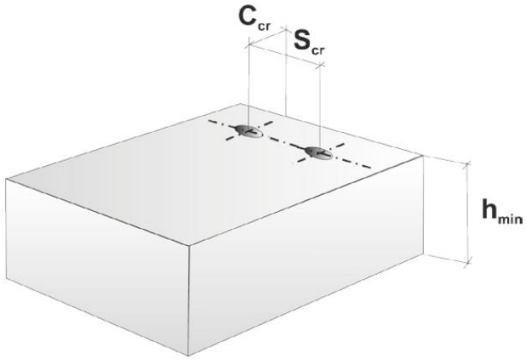



**$h_{min}$:** min. beton szerkezeti vtg.

**$S_{cr}$** Karakterisztikus dübel távolság

**$C_{cr}$** Karakterisztikus szélső távolság

| | Minimum szerkezeti vtg (mm) | Tengely távolság (mm) | | | Perem távolság (mm) | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Alapcsavar** | **$h_{min}$** | **$S_{cr,N}$** | **$S_{min}$** | **C** | **$C_{cr,N}$** | **$C_{min}$** | **S** |
| **BA-V Plus 8** | 100 | 144 | 35 | 50 | 72 | 40 | 55 |
| **BA-V Plus 10** | 120 | 120 | 50 | 95 | 60 | 50 | 190 |
| | 100 | 180 | 40 | 60 | 90 | 50 | 100 |
| **BA-V Plus 12** | 140 | 150 | 55 | 110 | 75 | 60 | 215 |
| | 100 | 210 | 60 | 70 | 105 | 55 | 110 |
| **BA-V Plus 16** | 170 | 254 | 65 | 95 | 127 | 65 | 150 |

## Telepítési adatok:

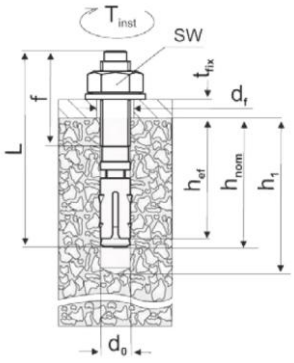



**$h_{min}$:** minimális beton vastagság
**$h_1$:** furatmélység
**$h_{nom}$:** ültetési mélység
**$h_{ef}$:** rögzítési mélység
**$t_{fix}$:** rögzíthető anyagvastagság
**L:** dübelhossz

| Cikkszám | Típus - méret | Furat átmérő/mélység | Rögzíthető anyag vtg. | Rendelési egység | Nettó ár (Ft/db) |
|---|---|---|---|---|---|
| **BA-V Plus** külső menetes alapcsavarok, átmenő szereléshez - **horganyzott** | | | | | |
| 9650001310 | EJOT BA-V Plus 8/23/10x75 | 8/60 mm | 10-23 mm | 50 db | **131,90** |
| 9650001312 | EJOT BA-V Plus 8/43/30x95 | 8/60 mm | 30-43 mm | 50 db | **141,50** |
| 9650001314 | EJOT BA-V Plus 8/63/50x115 | 8/60 mm | 50-63 mm | 40 db | **152,20** |
| 9650001316 | EJOT BA-V Plus 8/98/85x150 | 8/60 mm | 85-98 mm | 40 db | **225,70** |
| 9650001323 | EJOT BA-V Plus 10/10x72 | 10/55 mm | 10 mm | 40 db | **189,50** |
| 9650001325 | EJOT BA-V Plus 10/30/10x92 | 10/55/75 mm | 10-30 mm | 40 db | **196,90** |
| 9650001326 | EJOT BA-V Plus 10/40/20x102 | 10/55/75 mm | 20-40 mm | 25 db | **210,10** |
| 9650001327 | EJOT BA-V Plus 10/50/30x112 | 10/55/75 mm | 30-50 mm | 25 db | **224,30** |
| 9650001329 | EJOT BA-V Plus 10/70/50x132 | 10/55/75 mm | 50-70 mm | 25 db | **252,40** |
| 9650001331 | EJOT BA-V Plus 10/100/80x162 | 10/55/75 mm | 80-100 mm | 25 db | **312,10** |
| 9650001338 | EJOT BA-V Plus 12/10x88 | 12/70 mm | 10 mm | 20 db | **275,20** |
| 9650001340 | EJOT BA-V Plus 12/25/5x103 | 12/70/90 mm | 5-25 mm | 20 db | **295,80** |
| 9650001342 | EJOT BA-V Plus 12/40/20x118 | 12/70/90 mm | 20-40 mm | 20 db | **312,10** |
| 9650001343 | EJOT BA-V Plus 12/50/30x128 | 12/70/90 mm | 30-50 mm | 20 db | **334,50** |
| 9650001345 | EJOT BA-V Plus 12/70/50x143 | 12/70/90 mm | 50-70 mm | 20 db | **372,60** |
| 9650001346 | EJOT BA-V Plus 12/85/65x163 | 12/70/90 mm | 65-85 mm | 20 db | **398,50** |
| 9650001347 | EJOT BA-V Plus 12/100/80x178 | 12/70/90 mm | 80-100 mm | 20 db | **434,10** |
| 9650001357 | EJOT BA-V Plus 16/5x123 | 16/110 mm | 5 mm | 10 db | **540,00** |
| 9650001359 | EJOT BA-V Plus 16/20x138 | 16/110 mm | 20 mm | 10 db | **641,70** |
| 9650001362 | EJOT BA-V Plus 16/50x168 | 16/110 mm | 50 mm | 10 db | **657,70** |
| 9650001363 | EJOT BA-V Plus 16/60x178 | 16/110 mm | 60 mm | 10 db | **917,20** |






**EJOT ANCHOR FIX® ingyenesen letölthető dübelméretező szoftver**

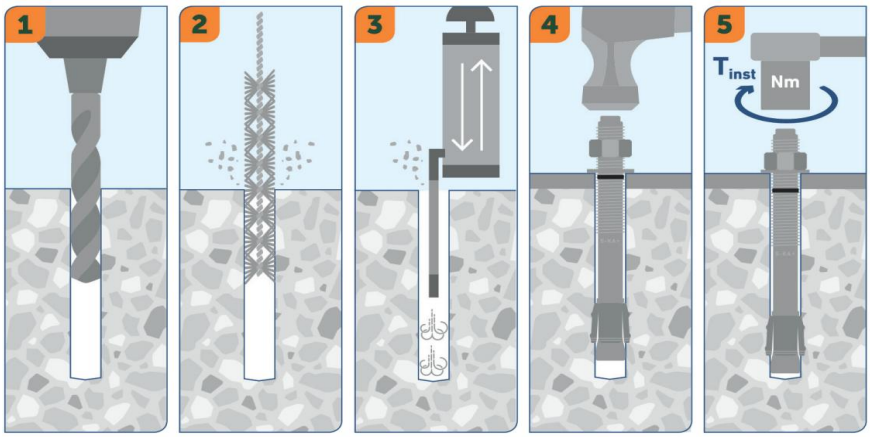


**Javasolt teherbírási értékek:**

| Dübelátmérő | | M8 | | M10 | | M12 | | M16 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Eff. Rögzítési mélység $h_{ef}$(mm) | | 35 | 48 | 40 | 60 | 50 | 70 | 85 |
| Szükséges furatmélység $h_1$(mm) | | 47 | 60 | 55 | 75 | 70 | 90 | 110 |
| Meghúzási nyomaték BA-V Plus / BA-F Plus Tinst(Nm) | | 15 | | 30 | | 60 | | 110 |
| Meghúzási nyomaték BA-E Plus Tinst(Nm) | | 20 | | 45 | | 60 | | 110 |
| **Repedésmentes beton** | | | | | | | | |
| Húzóerő $N_{rec}$ | BA-V Plus / BA-F Plus | 3,8 kN | 5,2 kN | 5,7 kN | 9,0 kN | 8,3 kN | 11,9 kN | 17,1 kN |
| | BA-E Plus | 3,8 kN | 5,2 kN | 5,7 kN | 9,0 kN | 8,3 kN | 11,9 kN | 17,1 kN |
| Nyíróerő $V_{rec}$ | BA-V Plus / BA-F Plus | 7,2 kN | 7,2 kN | 11,7 kN | 11,7 kN | 17,1 kN | 17,1 kN | 30,9 kN |
| | BA-E Plus | 9,0 kN | 9,0 kN | 11,7 kN | 11,7 kN | 19,7 kN | 19,7 kN | 39,2 kN |
| **Repedezett beton** | | | | | | | | |
| Húzóerő $N_{rec}$ | BA-V Plus / BA-F Plus | 2,4 kN | 4,0 kN | 4,1 kN | 5,7 kN | 5,8 kN | 7,6 kN | 11,4 kN |
| | BA-E Plus | 2,4 kN | 4,0 kN | 4,1 kN | 5,7 kN | 5,8 kN | 7,6 kN | 11,4 kN |
| Nyíróerő $V_{rec}$ | BA-V Plus / BA-F Plus | 5,7 kN | 5,7 kN | 11,7 kN | 11,7 kN | 16,5 kN | 17,1 kN | 30,9 kN |
| | BA-E Plus | 7,5 kN | 9,0 kN | 11,7 kN | 11,7 kN | 16,5 kN | 19,7 kN | 34,8 kN |


| Cikkszám | Típus - méret | Furat átmérő/mélység | Rögzíthető anyag vtg. | Rendelési egység | Nettó ár (Ft/db) |
|---|---|---|---|---|---|
| **BA-F Plus** külső menetes alapcsavarok, átmenő szereléshez - **tüzihorganyzott** | | | | | |
| 9650003310 | EJOT BA-F Plus 8/23/10x75 | 8/60 mm | 10-23 mm | 50 db | **203,00** |
| 9650003312 | EJOT BA-F Plus 8/43/30x95 | 8/60 mm | 30-43 mm | 50 db | **224,00** |
| 9650003314 | EJOT BA-F Plus 8/63/50x115 | 8/60 mm | 50-63 mm | 40 db | **248,10** |
| 9650003316 | EJOT BA-F Plus 8/98/85x150 | 8/60 mm | 85-98 mm | 40 db | **327,10** |
| 9650003323 | EJOT BA-F Plus 10/10x72 | 10/55 mm | 10 mm | 40 db | **343,80** |
| 9650003325 | EJOT BA-F Plus 10/30/10x92 | 10/55/75 mm | 10-30 mm | 40 db | **375,40** |
| 9650003326 | EJOT BA-F Plus 10/40/20x102 | 10/55/75 mm | 20-40 mm | 25 db | **399,90** |
| 9650003327 | EJOT BA-F Plus 10/50/30x112 | 10/55/75 mm | 30-50 mm | 25 db | **410,20** |
| 9650003329 | EJOT BA-F Plus 10/70/50x132 | 10/55/75 mm | 50-70 mm | 25 db | **420,20** |
| 9650003331 | EJOT BA-F Plus 10/100/80x162 | 10/55/75 mm | 80-100 mm | 25 db | **477,40** |
| 9650003338 | EJOT BA-F Plus 12/10x88 | 12/70 mm | 10 mm | 20 db | **479,90** |
| 9650003340 | EJOT BA-F Plus 12/25/5x103 | 12/70/90 mm | 5-25 mm | 20 db | **513,00** |
| 9650003342 | EJOT BA-F Plus 12/40/20x118 | 12/70/90 mm | 20-40 mm | 20 db | **564,50** |
| 9650003343 | EJOT BA-F Plus 12/50/30x128 | 12/70/90 mm | 30-50 mm | 20 db | **580,20** |
| 9650003345 | EJOT BA-F Plus 12/70/50x143 | 12/70/90 mm | 50-70 mm | 20 db | **617,50** |
| 9650003346 | EJOT BA-F Plus 12/85/65x163 | 12/70/90 mm | 65-85 mm | 20 db | **645,90** |
| 9650003347 | EJOT BA-F Plus 12/100/80x178 | 12/70/90 mm | 80-100 mm | 20 db | **725,90** |
| 9650003357 | EJOT BA-F Plus 16/5x123 | 16/110 mm | 5 mm | 10 db | **1 042,00** |
| 9650003359 | EJOT BA-F Plus 16/20x138 | 16/110 mm | 20 mm | 10 db | **1 074,00** |
| 9650003362 | EJOT BA-F Plus 16/50x168 | 16/110 mm | 50 mm | 10 db | **1 350,20** |
| 9650003363 | EJOT BA-F Plus 16/60x178 | 16/110 mm | 60 mm | 10 db | **1 204,40** |






| Cikkszám | Típus - méret | Furat átmérő/mélység | Rögzíthető anyag vtg. | Rendelési egység | Nettó ár (Ft/db) |
|---|---|---|---|---|---|
| **BA-E Plus** külső menetes alapcsavarok, átmenő szereléshez - **A4 korrózióálló nemesacél** | | | | | |
| 9650005310 | EJOT BA-E Plus 8/23/10x75 | 8/60 mm | 10-23 mm | 50 db | **305,40** |
| 9650005312 | EJOT BA-E Plus 8/43/30x95 | 8/60 mm | 30-43 mm | 50 db | **347,30** |
| 9650005314 | EJOT BA-E Plus 8/63/50x115 | 8/60 mm | 50-63 mm | 40 db | **402,80** |
| 9650005316 | EJOT BA-E Plus 8/98/85x150 | 8/60 mm | 85-98 mm | 40 db | **510,10** |
| 9650005323 | EJOT BA-E Plus 10/10x72 | 10/55 mm | 10 mm | 40 db | **576,60** |
| 9650005325 | EJOT BA-E Plus 10/30/10x92 | 10/55/75 mm | 10-30 mm | 40 db | **619,30** |
| 9650005326 | EJOT BA-E Plus 10/40/20x102 | 10/55/75 mm | 20-40 mm | 25 db | **633,50** |
| 9650005327 | EJOT BA-E Plus 10/50/30x112 | 10/55/75 mm | 30-50 mm | 25 db | **647,70** |
| 9650005329 | EJOT BA-E Plus 10/70/50x132 | 10/55/75 mm | 50-70 mm | 25 db | **737,30** |
| 9650005331 | EJOT BA-E Plus 10/100/80x162 | 10/55/75 mm | 80-100 mm | 25 db | **839,70** |
| 9650005338 | EJOT BA-E Plus 12/10x88 | 12/70 mm | 10 mm | 20 db | **677,60** |
| 9650005340 | EJOT BA-E Plus 12/25/5x103 | 12/70/90 mm | 5-25 mm | 20 db | **875,60** |
| 9650005342 | EJOT BA-E Plus 12/40/20x118 | 12/70/90 mm | 20-40 mm | 20 db | **957,00** |
| 9650005343 | EJOT BA-E Plus 12/50/30x128 | 12/70/90 mm | 30-50 mm | 20 db | **1 031,00** |
| 9650005345 | EJOT BA-E Plus 12/70/50x148 | 12/70/90 mm | 50-70 mm | 20 db | **1 100,60** |
| 9650005346 | EJOT BA-E Plus 12/85/65x163 | 12/70/90 mm | 65-85 mm | 20 db | **1 324,90** |
| 9650005347 | EJOT BA-E Plus 12/100/80x178 | 12/70/90 mm | 80-100 mm | 20 db | **1 420,60** |
| 9650005357 | EJOT BA-E Plus 16/5x123 | 16/110 mm | 5 mm | 10 db | **2 052,70** |
| 9650005359 | EJOT BA-E Plus 16/20x138 | 16/110 mm | 20 mm | 10 db | **2 164,60** |
| 9650005362 | EJOT BA-E Plus 16/50x168 | 16/110 mm | 50 mm | 10 db | **2 631,40** |
| 9650005363 | EJOT BA-E Plus 16/60x178 | 16/110 mm | 60 mm | 10 db | **2 913,70** |





# LIEBIG® BIZTONSÁGI DÜBELEK

**LIEBIG biztonsági dübelek, nagy teljesítmény és megbízhatóság**

A LIEBIG biztonsági dübelek, nyomatékvezérelt nagyteljesítményű dübelek. A dupla küppal és nagy hengeres felülettel, alkalmasak húzó- és nyomó igénybevételek felvételére, min. C20/25 minőségű repedezett és repedésmentes betonban. A LIEBIG biztonsági dübel speciális biztonsági követelményeket megbízhatóan teljesít, húzó és nyomó igénybevételek esetén is.

**Minőségi jellemzők:**

- LIEBIG biztonsági dübel horganyzott acél, beltéri alkalmazásokra
- Nyomatékvezérelt, nagy teljesítményű dübel feszítő küppal az átmenő furatokhoz.
- Az optimális súrlódási ellenállásnak köszönhetően nagy terhelések felvételére alkalmas.
- A hüvely hengeres kialakítású, széles tágulási zónája a teljes hosszon működik.
- A hatlapfejű kivitel dombornyomott alátéttel van kialakítva, ami alkalmas a szerelés vizuális ellenőrzésére.
- ETA-06/0108 Európai értékeléssel rendelkezik.

ETA-06/0108
Option 1

**Felhasználási terület:**

- Gépek
- Védőkorlátok
- Liftrendszerek
- Magasraktári állványok
- Alaplemezek vagy más acélszerkezetek rögzítésére

**EJOT ANCHOR FIX®** ingyenesen letölthető dübelméretező szoftver

LIEBIG biztonsági dübel 3 féle fejkialakítással szállítható: menetes csavarral és anyával **S**, hatlapfejű csavarral **B** és süllyesztett fejjel **SK-ZN**

**LIEBIG** biztonsági dübel **B**



**LIEBIG** biztonsági dübel **S**



**LIEBIG** biztonsági dübel **SK ZN**



**Javasolt teherbírási értékek**

| Dübelméret | | M6 | M8 | M10 | M12 | M16 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Furatátmérő $d_0$ | [mm] | 10 | 12 | 15 | 20 | 25 |
| Eff. Rögzítési mélység $h_{ef}$ | [mm] | 45 | 55 | 70 | 80 | 100 |
| Szükséges furatmélység $h_1$ | [mm] | 60 | 70 | 85 | 100 | 125 |
| **Repedésmentes beton** | | | | | | |
| Húzóerő $N_{rec}$ | [kN] | 3,0 | 4,8 | 9,5 | 17,1 | 24,0 |
| Nyíróerő $V_{rec}$ | [kN] | 7,2 | 9,8 | 22,3 | 34,3 | 48,0 |
| **Repedezett beton** | | | | | | |
| Húzóerő $N_{rec}$ | [kN] | 2,4 | 3,6 | 7,6 | 12,3 | 17,1 |
| Nyíróerő $V_{rec}$ | [kN] | 5,2 | 7,0 | 18,0 | 24,5 | 34,3 |
| **Meghúzási nyomaték $T_{inst}$** | | | | | | |
| Liebig biztonsági dübel B | [Nm] | 8 | 15 | 40 | 70 | 115 |
| Liebig biztonsági dübel S | [Nm] | 8 | 20 | 60 | 90 | 170 |
| Liebig biztonsági dübel SK | [Nm] | 12 | 20 | 60 | 90 | 190 |
| **Csavarbehajtás** | | | | | | |
| Liebig biztonsági dübel B SW | [mm] | 10 | 13 | 17 | 19 | 24 |
| Liebig biztonsági dübel S SW | [mm] | 10 | 13 | 17 | 19 | 24 |
| Liebig biztonsági dübel SK HEX | [mm] | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 |

| Cikkszám | Típus - méret | Furat átmérő/mélység | Rögzíthető anyag vtg. | Rendelési egység | Nettó ár (Ft/db) |
|---|---|---|---|---|---|
| **LIEBIG** biztonsági dübel **B - horganyzott** | | | | | |
| 9650045005 | LIEBIG B M6-10/5x70 | 10/60 | 5 mm | 50 db | **958,00** |
| 9650045015 | LIEBIG B M6-10/15x80 | 10/60 | 15 mm | 50 db | **1 022,00** |
| 9650045040 | LIEBIG B M6-10/40x105 | 10/60 | 40 mm | 50 db | **1 077,00** |
| 9652055005 | LIEBIG B M8-12/5x85 | 12/70 | 5 mm | 25 db | **1 382,00** |
| 9652055015 | LIEBIG B M8-12/15x95 | 12/70 | 15 mm | 25 db | **1 374,00** |
| 9652055040 | LIEBIG B M8-12/40x120 | 12/70 | 40 mm | 25 db | **1 651,00** |
| 9652055065 | LIEBIG B M8-12/65x145 | 12/70 | 65 mm | 25 db | **2 115,00** |
| 9652055100 | LIEBIG B M8-12/100x180 | 12/70 | 100 mm | 25 db | **2 306,00** |
| 9655070005 | LIEBIG B M10-15/5x100 | 15/85 | 5 mm | 25 db | **2 024,00** |
| 9655070015 | LIEBIG B M10-15/15x110 | 15/85 | 15 mm | 25 db | **2 058,00** |
| 9655070040 | LIEBIG B M10-15/40x135 | 15/85 | 40 mm | 10 db | **2 809,00** |
| 9655070065 | LIEBIG B M10-15/65x160 | 15/85 | 65 mm | 10 db | **3 110,00** |
| 9655070100 | LIEBIG B M10-15/100x195 | 15/85 | 100 mm | 10 db | **3 584,00** |
| 9650080005 | LIEBIG B M12-20/5x120 | 20/100 | 5 mm | 10 db | **3 814,00** |
| 9650280015 | LIEBIG B M12-20/15x130 | 20/100 | 15 mm | 10 db | **3 868,00** |
| 9650080040 | LIEBIG B M12-20/40x155 | 20/100 | 40 mm | 10 db | **4 132,00** |
| 9650080065 | LIEBIG B M12-20/65x180 | 20/100 | 65 mm | 10 db | **4 443,00** |
| 9650080100 | LIEBIG B M12-20/100x215 | 20/100 | 100 mm | 10 db | **4 872,00** |
| 9655100005 | LIEBIG B M16-25/5x150 | 25/125 | 5 mm | 5 db | **9 084,00** |
| 9655100015 | LIEBIG B M16-25/15x160 | 25/125 | 15 mm | 5 db | **9 469,00** |
| 9655100040 | LIEBIG B M16-25/40x185 | 25/125 | 40 mm | 5 db | **10 431,00** |
| 9655100065 | LIEBIG B M16-25/65x210 | 25/125 | 65 mm | 5 db | **10 721,00** |
| 9655100100 | LIEBIG B M16-25/100x245 | 25/125 | 100 mm | 5 db | **11 459,00** |






| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **LIEBIG** biztonsági dübel **S - horganyzott** | | | | | |
| 9650045105 | LIEBIG S M6-10/5x70 | 10/60 | 5 mm | 50 db | **879,00** |
| 9650045115 | LIEBIG S M6-10/15x80 | 10/60 | 15 mm | 50 db | **859,00** |
| 9650045140 | LIEBIG S M6-10/40x105 | 10/60 | 40 mm | 50 db | **1 057,00** |
| 9652055105 | LIEBIG S M8-12/5x80 | 12/70 | 5 mm | 25 db | **1 115,00** |
| 9652055115 | LIEBIG S M8-12/15x90 | 12/70 | 15 mm | 25 db | **1 161,00** |
| 9652055140 | LIEBIG S M8-12/40x115 | 12/70 | 40 mm | 25 db | **1 204,00** |
| 9655070105 | LIEBIG S M10-15/5x95 | 15/85 | 5 mm | 25 db | **1 590,00** |
| 9655070115 | LIEBIG S M10-15/15x105 | 15/85 | 15 mm | 25 db | **1 639,00** |
| 9655070140 | LIEBIG S M10-15/40x130 | 15/85 | 40 mm | 10 db | **2 128,00** |
| 9650080105 | LIEBIG S M12-20/5x113 | 20/100 | 5 mm | 10 db | **3 084,00** |
| 9650080115 | LIEBIG S M12-20/15x123 | 20/100 | 15 mm | 10 db | **3 166,00** |
| 9650080140 | LIEBIG S M12-20/40x148 | 20/100 | 40 mm | 10 db | **3 314,00** |
| 9655100105 | LIEBIG S M16-25/5x145 | 25/125 | 5 mm | 5 db | **4 928,00** |
| 9655100115 | LIEBIG S M16-25/15x155 | 25/125 | 15 mm | 5 db | **5 028,00** |
| 9655100140 | LIEBIG S M16-25/40x180 | 25/125 | 40 mm | 5 db | **5 210,00** |






| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **LIEBIG** biztonsági dübel **SK - horganyzott** | | | | | |
| 9650045415 | LIEBIG SK M6-10/15x70 | 10/60 | 15 mm | 50 db | **1 110,00** |
| 9650045440 | LIEBIG SK M6-10/40x95 | 10/60 | 40 mm | 50 db | **1 126,00** |
| 9652055415 | LIEBIG SK M8-12/15x85 | 12/70 | 15 mm | 25 db | **1 907,00** |
| 9652055440 | LIEBIG SK M8-12/40x110 | 12/70 | 40 mm | 25 db | **2 212,00** |
| 9655070415 | LIEBIG SK M10-15/15x100 | 15/85 | 15 mm | 25 db | **2 337,00** |
| 9655070440 | LIEBIG SK M10-15/40x120 | 15/85 | 40 mm | 25 db | **2 720,00** |
| 9650080415 | LIEBIG SK M12-20/15x110 | 20/100 | 15 mm | 10 db | **3 779,00** |
| 9650080440 | LIEBIG SK M12-20/40x135 | 20/100 | 40 mm | 10 db | **4 820,00** |
| 9655100415 | LIEBIG SK M16-25/15x135 | 25/125 | 15 mm | 5 db | **6 988,00** |
| 9655100440 | LIEBIG SK M16-25/40x160 | 25/125 | 40 mm | 5 db | **7 490,00** |





# LIEBIG® Superplus ALÁMETSZŐ DÜBELEK

**LIEBIG Superplus alámetsző dübelek, nagy teljesítmény és megbízhatóság**

A LIEBIG Superplus nagyteljesítményű dübel, amely speciális telepítő szerszámok alkalmazása nélkül használható. A LIEBIG Superplus alacsony terpesztő hatással rendelkezik, ezért ideálisan alkalmas a repedezett és repdezetlen betonban kicsi szélső és tengely távolsággal történő alkalmazásra. A LIEBIG Superplus-t különösen a homlokzatépítésben, a fűtési és légkondicionáló technológiákban és a korlátok, gépek telepítésében használják.

**Minőségi jellemzők:**

- LIEBIG Superplus dübel horganyzott acél és A4 korrózióálló nemesacél kivitelben
- A legegyszerűbb, a leggyorsabb és legbiztonságosabb megoldás a piacon
- Gazdaságos: Nincs szükség speciális fúrókra az alámetszéshez, vagy telepítési eszközökre.
- A minimális feszítési erőknek köszönhetően kis tengely- és perem távolságoknál is jól használható.
- ETA-01/0011 Európai értékeléssel rendelkezik.

ETA-01/0011 Option 1

C1/C2

**EJOT ANCHOR FIX®** ingyenesen letölthető dübelméretező szoftver

**LIEBIG** Superplus dübel **SD A4**

A speciális műanyag hüvely megakadályozza a kontakt korróziót így kifejezetten alkalmas szennyvíz rendszerek lépcsőfokainak rögzítésére



**LIEBIG** Superplus dübel **BLS-P**

Horganyzott kivitel előre telepített rögzítések esetére



**LIEBIG** Superplus **BLS**

Átmenő szerelésekhez horganyzott vagy A4 kivitelben



| Dübelméret | | | M8 | | M12 | | M16 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Furatátmérő $d_0$ | | [mm] | 14 | | 20 | | 25 | |
| Eff. Rögzítési mélység $h_{ef}$ | | [mm] | 40 | 80 | 80 | 150 | 150 | 200 |
| Szükséges furatmélység $h_1$ | | [mm] | 52 | 92 | 96 | 166 | 168 | 218 |
| **Repedésmentes beton** | | | | | | | | |
| Húzóerő $N_{rec}$ | BLS, BLS-P | [kN] | 6,1 | 13,9* | 17,2 | 32,1* | 44,1 | 59,8* |
| | BLS A4, SD A4 | [kN] | 6,1 | 13,1* | 17,2 | 30,1* | 44,2 | 56,1* |
| Nyíróerő $V_{rec}$ | BLS-P | [kN] | 6,1 | 8,6 | 19,3* | 19,3* | 35,9* | 35,9* |
| | BLS | [kN] | 6,1 | 23,7* | 34,4 | 40,0* | 67,4* | 67,4* |
| | BLS A4, SD A4 | [kN] | 6,1 | 24,0* | 34,4 | 48,5* | 88,4 | 91,2* |
| **Repedezett beton** | | | | | | | | |
| Húzóerő $N_{rec}$ | BLS, BLS-P | [kN] | 4,3 | 7,6 | 11,9 | 19,0 | 23,8 | 35,7 |
| | BLS A4, SD A4 | [kN] | 4,3 | 5,7 | 11,9 | 19,0 | 28,6 | 28,6 |
| Nyíróerő $V_{rec}$ | BLS-P | [kN] | 4,3 | 8,6 | 19,3* | 19,3* | 35,9* | 35,9* |
| | BLS | [kN] | 4,3 | 23,7* | 24,6 | 40,0* | 63,0 | 67,4* |
| | BLS A4, SD A4 | [kN] | 4,3 | 24,0* | 24,5 | 48,5* | 63,0 | 91,2* |
| **Meghúzási nyomaték** $T_{inst}$ | | [Nm] | 25 | | 80 | | 180 | |
| **Csavarbehajtás SW** | | | | | | | | |
| BLS, BLS-P | | [mm] | 17 | | 19 | | 24 | |
| BLS A4, SD A4 | | [mm] | 16 | | 22 | | 27 | |

*=Tönkremenetel módja acélszakadás

| Cikkszám | Típus - méret | Furat átmérő/mélység | Rögzíthető anyag vtg. | Rendelési egység | Nettó ár (Ft/db) |
|---|---|---|---|---|---|
| **LIEBIG Superplus BLS - horganyzott** | | | | | |
| 9654080025 | LIEBIG BLS M8-14/25x130 | 14/92 | 25 mm | 25 db | **2 637,00** |
| 9650080015 | LIEBIG BLS M12-20/15x130 | 20/96 | 15 mm | 10 db | **3 962,00** |
| 9650080030 | LIEBIG BLS M12-20/30x145 | 20/96 | 30 mm | 10 db | **4 095,00** |
| 9655150030 | LIEBIG BLS M16-25/30x220 | 25/168 | 30 mm | 5 db | **9 914,00** |
| 9655200040 | LIEBIG BLS M16-25/40x280 | 25/218 | 40 mm | 5 db | **11 135,00** |
| 9655200060 | LIEBIG BLS M16-25/60x300 | 25/218 | 60 mm | 5 db | **11 424,00** |



| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **LIEBIG Superplus BLS- A4 korrózióálló nemesacél** | | | | | |
| 9654080254 | LIEBIG BLS A4 M8-14/25x130 | 14/92 | 25 mm | 25 db | **6 790,00** |
| 9650080154 | LIEBIG BLS A4 M12-20/15x130 | 20/96 | 15 mm | 10 db | **9 927,00** |
| 9655150304 | LIEBIG BLS A4 M16-25/30x220 | 25/168 | 30 mm | 5 db | **33 006,00** |
| 9655150404 | LIEBIG BLS A4 M16-25/40x230 | 25/168 | 40 mm | 5 db | **34 176,00** |




| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **LIEBIG Superplus BLS-P - horganyzott** | | | | | |
| 9650180015 | LIEBIG BLS-P M12-20/15x135 | 20/96 | 15 mm | 10 db | **3 333,00** |
| 9651150030 | LIEBIG BLS-P M12-20/30x220 | 20/166 | 30 mm | 10 db | **4 715,00** |
| 9655150040 | LIEBIG BLS-P M16-25/40x290 | 25/168 | 40 mm | 5 db | |







| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **LIEBIG Superplus SD- A4 korrózióálló nemesacél** | | | | | |
| 9650814040 | LIEBIG SD A4 M8-14/25x95 | 14/52 | 25 mm | 100 db | |
| 9650040060 | LIEBIG SD A4 M8-14/25x115 | 14/72 | 25 mm | 25 db | |







**BLS, BLS A4, SD A4, SLS A4**

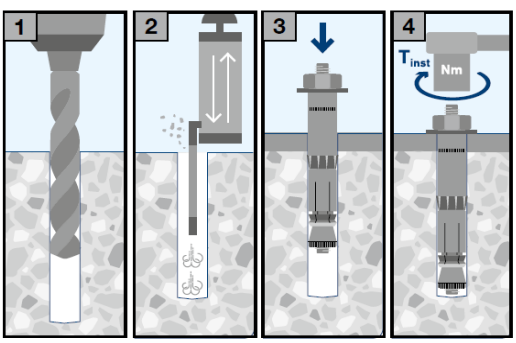


**BLS-P**

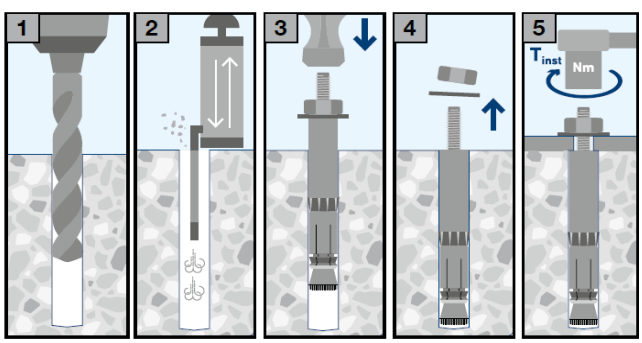

# EJOT® Multifix INJEKTÁLÓ RENDSZER

**EJOT Multifix injektáló rendszer betonra és falazott szerkezetekre**




Az **EJOT Multifix injektáló rendszer** kétkomponensű ragasztóhabarcs típusai:

**USF és USF Winter**


A ragasztóhabarcs két komponense a speciális kinyomópisztollyal történő kinyomáskor a keverőszárban összekeveredik és aktiválódik. Ez egy gyorsankötő műgyanta habarcsot eredményez. A megkezdett flakonok új keverőszár felhelyezésével tovább felhasználhatóak. A ragasztott rögzítés időálló és feszítésmentes. Nagy terhelések mellett kis szél- és tengelytávolságok érhetőek el.

Az injektáló rendszer egy kiegészítőmentes rögzítés, ami típustól függően alkalmazható repedezett és repedésmentes betonban, üreges és tömör falazatokban, menetes tőcsavarok betonacélok beragasztására. Az engedéllyel rendelkező termékek felhasználása garantálja a maximális rögzítési biztonságot.

**EJOT® Multifix USF** kétkomponensű ragasztó

Repedezett és repedésmentes betonba, menetes tőcsavarokhoz és betonacélokhoz


Tömör és üreges falazatokba, menetes tőcsavarokhoz




**Javasolt teherbírási értékek**

| Menetes szár | M8 | M10 | M12 | M16 | M20 | M24 | M30 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Furatátmérő $d_0$ (mm) | 10 | 12 | 14 | 18 | 24 | 28 | 35 |
| Eff. rögzítési mélység $h_{eff}$ (mm) | 80 | 90 | 110 | 125 | 170 | 210 | 270 |
| Húzóerő repedésmentes beton $N_{rec}$ (kN) | 8,6 | 13,0 | 20,0 | 28,0 | 44,4 | 61,0 | 88,9 |
| Húzóerő repedéses beton $N_{rec}$ (kN) | - | - | 9,2 | 14,0 | 23,7 | 35,0 | 65,0 |
| Nyíróerő $V_{rec}$ (kN) | 5,1 | 8,6 | 12,0 | 22,3 | 34,9 | 47,8 | 80,0 |
| Minimum alapanyag vastagság $h_{min}$ (mm | 110 | 120 | 140 | 161 | 218 | 266 | 340 |
| Minimum tengelytávolság $s_{min}$ (mm) | 40 | 50 | 60 | 80 | 100 | 120 | 150 |
| Minimum peremtávolság $c_{min}$ (mm) | 40 | 50 | 60 | 80 | 100 | 120 | 150 |
| Meghúzási nyomaték $T_{inst}$ (Nm) | 10 | 20 | 40 | 80 | 120 | 160 | 200 |
| Szükséges ragasztó (ml) | 4,2 | 6,3 | 9,5 | 16,4 | 42,2 | 66,7 | 128 |

**Megjegyzés:** A táblázatban megadott értékek 5.8-as anyagminőségű menetes szárral vannak méretezve egyetlen rögzítőelemre. Megfelelően nagy tengely- és peremtávolság, valamint alapanyag vastagság figyelembe vételével. Konkrét igény esetén vegye igénybe mérnöki szolgáltatásunkat.

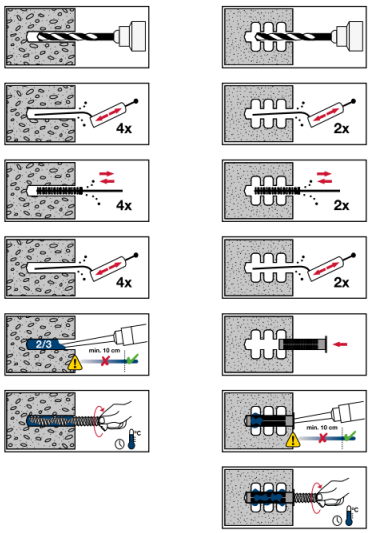


**EJOT ANCHOR FIX®** ingyenesen letölthető dübelméretező szoftver


| Cikkszám | Típus - méret | Térfogat | Rendelési egység | Nettó ár (Ft/db) |
|---|---|---|---|---|
| **Multifix USF** kétkomponensű ragasztó | | | | |
| 9571000280 | **EJOT Multifix USF** kétkomponensű ragasztó | 280 ml | 1 db | **5 617,00** |
| 9571001420 | **EJOT Multifix USF** kétkomponensű ragasztó | 420 ml | 1 db | **7 181,00** |
| 9571000300 | **EJOT Multifix USF Winter** kétkomponensű ragasztó | 300 ml | 1 db | **5 617,00** |




**Felhasználási terület:**

**ETA-16/0107** Európai Műszaki Értékeléssel rendelkezik, repedezett és repedésmentes betonba M8 - M30 (4.6, 4.8, 5.8, 8.8 acél és 1.4401 / 1.4404. / 1.4571 korrózióálló nemesacél) menetes tőcsavarokhoz, továbbá Ø8 -Ø32 betonacélokhoz.

**ETA-16/0089** Európai Műszaki Értékeléssel rendelkezik, pórusbetonba, tömör és üreges mészkőtéglába, tömör és üreges téglába, könnyűbeton tömörtéglába M8 – M16 (4.6, 4.8, 5.8, 8.8 acél és 1.4401 / 1.4404. / 1.4571 korrózióálló nemesacél) menetes




**Tulajdonságok:**

- Sztirolmentes vinilésztergyanta bázisú injektáló ragasztó
- Bedolgozható bármely kereskedelmi forgalomban lévő kinyomópisztollyal
- Használható nedves betonban és vízzel töltött furatokban
- Sztirol és szagmentes
- Hideg környezetben is használható




**EJOT MULTIFIX USF kétkomponensű ragasztó bedolgozási idők:**

| hőmérséklet | bedolgozási idő | Kötési idő betonban száraz b. | nedves b. |
|---|---|---|---|
| -10°C-tól -6°C-ig* | 90 perc | 24 óra | 48 óra |
| -5°C-tól -1°C-ig | 90 perc | 14 óra | 28 óra |
| 0°C-tól +4°C-ig | 45 perc | 7 óra | 14 óra |
| +5°C-tól +9°C-ig | 25 perc | 2 óra | 4 óra |
| +10°C-tól +19°C-ig | 15 perc | 80 perc | 160 perc |
| +20°C-tól +29°C-ig | 6 perc | 45 perc | 90 perc |
| +30°C-tól +34°C-ig | 4 perc | 25 perc | 50 perc |
| +35°C-tól +39°C-ig | 2 perc | 20 perc | 40 perc |
| +40°C felett | 1,5 perc | 15 perc | 30 perc |

* Minimális kartushőmérséklet 15°C




**EJOT MULTIFIX USF WINTER kétkomponensű ragasztó bedolgozási idők:**

| hőmérséklet | bedolgozási idő | Kötési idő száraz b. | nedves b. |
|---|---|---|---|
| -20°C-tól -16°C-ig | 75 perc | 24 óra | 48 óra |
| -15°C-tól -11°C-ig | 55 perc | 14 óra | 28 óra |
| -10°C-tól -6°C-ig | 35 perc | 7 óra | 14 óra |
| -5°C-tól -1°C-ig | 20 perc | 2 óra | 4 óra |
| 0°C-tól +4°C-ig | 10 perc | 80 perc | 160 perc |
| +5°C-tól +9°C-ig | 6 perc | 45 perc | 90 perc |
| +10°C felett | 6 perc | 25 perc | 50 perc |

* Minimális kartushőmérséklet -20°C +-10°C

# EJOT® MENETES TŐCSAVAROK

**Felhasználási terület:**

- Gázbeton
- Repedt és repedésmentes beton
- Természetes kő
- Üreges agyagtégla
- Tömör agyagtégla
- Poliészter és vinilészter kompozit habarcsokkal való használatra ETA műszaki értékelés szerint

| Cikkszám | Típus - méret | Furat átmérő/mélység | Rendelési egység | Nettó ár (Ft/db) |
|---|---|---|---|---|
| **AST M** menetes szár **horganyzott** | | | | |
| 9570098110 | AST M 8x110-V menetes szár | | 10 db | **306,40** |
| 9570910130 | AST M 10x130-V menetes szár | | 10 db | **408,10** |
| 9570910170 | AST M 10x170-V menetes szár | | 10 db | **527,20** |
| 9570912160 | AST M 12x160-V menetes szár | | 10 db | **564,20** |



**Tulajdonságok:**

- Acél 5.8, hatlapú befogással, EN ISO 898-1 szabvány szerint, anyával és alátéttel
- Horganyzott acél
- Alkalmazási körülmények: Száraz beltéri

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **AST-M** menetes szár **A4 korrózióálló nemesacél** | | | | |
| 9571098110 | AST M 8x110-E | | 10 db | **469,30** |
| 9571910110 | AST M 10x110-E | | 10 db | **722,70** |
| 9571910130 | AST M 10x130-E | | 10 db | **851,80** |
| 9571910170 | AST M 10x170-E | | 10 db | **1 011,00** |
| 9571912160 | AST M 12x160-E | | 10 db | **1 305,80** |
| 9571916190 | AST M 16x190-E | | 10 db | **2 558,50** |



**Tulajdonságok:**


- Korrózióálló nemesacél A4 hatlapú befogással, EN ISO 3506 szavány szerint, anyával és alátéttel
- Alkalmazási körülmények: Száraz beltéri / nedves beltéri, vidéki kültéri / kültéri

# EJOT® MULTIFIX KALKULÁTOR




Ezzel az eszközzel kiszámíthatja a projekthez szükséges habarcspatronok számát. Segít csökkenteni a hulladékot és költséghatékonyabbá tenni a telepítést.

| Cikkszám | Típus - méret | | Rendelési egység | Nettó ár (Ft/db) |
|---|---|---|---|---|
| **USF szitahüvelyek** | | | | |
| 9571012080 | Szitahüvely USF 12x80 | M8 | 10 db | **118,00** |
| 9571016085 | Szitahüvely USF 16x85 | M8/M10 | 10 db | **134,00** |
| 9571016130 | Szitahüvely USF 16x130 | M8/M10 | 10 db | **185,00** |
| 9571020085 | Szitahüvely USF 20x85 | M12/M16 | 10 db | **202,00** |
| 9571020130 | Szitahüvely USF 20x130 | M12/M16 | 10 db | **218,00** |



**Felhasználási terület:**

- Üreges tégla falazatokban injektálással történő rögzítéshez
- Szitahüvellyel a menetes szár pontosan beállítható

# EJOT® TISZTÍTÓ ESZKÖZÖK, KINYOMÓ PISZTOLYOK

| Cikkszám | Típus - méret | Furat átmérő | Kefe hossz | Rendelési egység | Nettó ár (Ft/db) |
|---|---|---|---|---|---|
| **Furattisztító kefe** | | | | | |
| 9150300006 | Furattisztító kefe 6 | 6 mm | 85 mm | 1 db | **1 450,00** |
| 9150300008 | Furattisztító kefe 8 | 8 mm | 85 mm | 1 db | **1 625,00** |
| 9150300010 | Furattisztító kefe 10 | 10 mm | 85 mm | 1 db | **1 660,00** |
| 9150300012 | Furattisztító kefe 12 | 12 mm | 85 mm | 1 db | **1 660,00** |
| 9150300014 | Furattisztító kefe 14 | 14 mm | 85 mm | 1 db | **1 720,00** |
| 9150300016 | Furattisztító kefe 16 | 16 mm | 85 mm | 1 db | **1 720,00** |
| 9150300018 | Furattisztító kefe 18 | 14 mm | 85 mm | 1 db | **1 720,00** |
| 9150300020 | Furattisztító kefe 20 | 20 mm | 85 mm | 1 db | **1 720,00** |



| | | | |
|---|---|---|---|
| **Furattisztító pumpa** | | | |
| 9150300000 | Furattisztító pumpa 8 mm-től | 1 db | **6 932,00** |




| | | | |
|---|---|---|---|
| **Kinyomópisztolyok** | | | |
| 9999501998 | EJOT AP-PRO4-310 ml kinyomópisztoly | 1 db | |
| 9570010345 | EJOT AP-USF 345 ml kinyomópisztoly | 1 db | **21 117,00** |
| 9570010380 | EJOT AP-USF 420 ml kinyomópisztoly | 1 db | **27 266,00** |



**EJOT AP-USF 345**



**EJOT AP-USF 380**




**AP-PRO4-310**

# EJOT® JC2 BETONCSAVAROK

**EJOT JC2 horganyzott betoncsavarok, átmenő szereléshez**


A JC2 betoncsavar gyorsan és egyszerűen felszerelhető. Nem igényelnek további eszközöket vagy munkafolyamatokat. Magas terheléseket képes felvenni még az alacsony közbenső és szélső távolságokkal. Visszabontható, így alkalmas ideiglenes rögzítésre is.

ETA-17/0835 Option 1 | ETA-16/0945 | ETA-18/0221 | ETA-17/1009

**Hatlapfej préselt alátéttel**

**Betoncsavar ETA műszaki értékelés**


**A betoncsavar azonnal terhelhető**

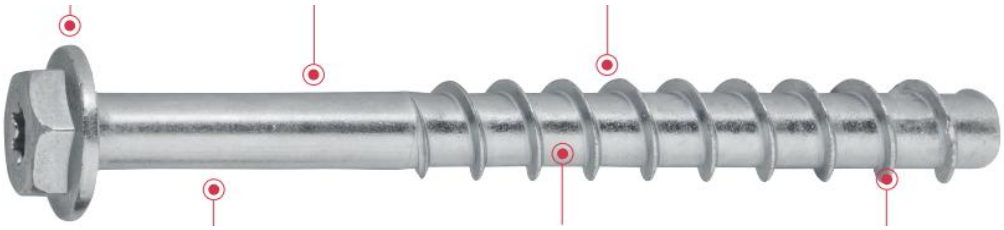



**A rögzítés feszültségmentes**


**Gyors és egyszerű telepítés. Dübel nélküli használat**

**Az optimális hegykialakítás egy tiszta élt vág az alapanyagba. A bevágás azonnal megindul a beton felületének törése nélkül.**






EJOT ANCHOR FIX® ingyenesen letölthető méretező szoftver

**Felhasználási terület:**


- Homlokzati állványzat rögzítése
- Ideiglenes rögzítések
- Állványok, polcok rögzítése
- Kábeltálcák rögzítése
- Korlátok rögzítése

**Rögzítési alapok:**


- Engedélyezett repedésmentes és repedezett betonba
- Feszített körüreges betonpanelekbe
- Falazatokba
- Mészhomok tömörtéglába

**Tulajdonságok**

- Acél csavar, horganyzott bevonattal
- ETA engedéllyel repedezett és repedésmentes betonba
- Önmetsző csavaros horgony átmenőfuratos szerelésekhez
- Feszültségmentes a rögzítés, ezért alacsony a szél- és tengelytávolság
- Teljesen visszabontható
- Száraz belső terekbe beépíthető
- Fejformák: **JC2-KB:** Hatlapfej préselt alátéttel
  **JC2-ST:** Süllyesztettfej
  **JC2-IT:** M8 / M10 belső menettel kombinált kivitel
  **JC2-FR:** D fej




| Cikkszám | Típus - méret | Furat átmérő | Rögzíthető anyag vtg. | Rendelési egység | Nettó ár (Ft/db) |
|---|---|---|---|---|---|
| **JC2 és JC2 Plus** betoncsavar hatlapfejjel | | | | | |
| 9650071304 | JC2-KB Plus 6x35/1 SW13/T30 | 6 mm | 1 mm | 100 db | **133,00** |
| 9650071306 | JC2-KB Plus 6x45/5 SW13/T30 | 6 mm | 5 mm | 100 db | **139,00** |
| 9650071308 | JC2-KB Plus 6x50/10 SW13/T30 | 6 mm | 10 mm | 100 db | **145,00** |
| 9650071310 | JC2-KB Plus 6x60/5/20 SW13/T30 | 6 mm | 5 - 20 mm | 100 db | **152,50** |
| 9650071311 | JC2-KB Plus 6x70/15/30 SW13/T30 | 6 mm | 15 - 30 mm | 100 db | **155,40** |
| 9650071314 | JC2-KB Plus 6x80/25/40 SW13/T30 | 6 mm | 25 - 40 mm | 100 db | **176,00** |
| 9650071700 | JC2-KB Plus 8x55/5 SW13 | 8 mm | 5 mm | 50 db | **262,70** |
| 9650071709 | JC2-KB Plus 8x70/5/20 SW13 | 8 mm | 5 - 20 mm | 50 db | **271,60** |
| 9650071715 | JC2-KB Plus 8x80/15/30 SW13 | 8 mm | 15 - 30 mm | 50 db | **289,00** |
| 9650071721 | JC2-KB Plus 8x90/25/40 SW13 | 8 mm | 25 - 40 mm | 50 db | **303,60** |
| 9650071724 | JC2-KB Plus 8x100/35/50 SW13 | 8 mm | 35 - 50 mm | 50 db | **320,70** |
| 9650071730 | JC2-KB Plus 8x120/55/70 SW13 | 8 mm | 55 - 70 mm | 25 db | **367,90** |
| 9650071736 | JC2-KB Plus 8x140/75/90 SW13 | 8 mm | 75 - 90 mm | 25 db | **408,10** |
| 9650071744 | JC2-KB Plus 10x60/5 SW15 | 10 mm | 5 mm | 25 db | **409,90** |
| 9650071750 | JC2-KB Plus 10x70/15 SW15 | 10 mm | 15 mm | 25 db | **433,70** |
| 9650071756 | JC2-KB Plus 10x80/25 SW15 | 10 mm | 25 mm | 25 db | **455,00** |
| 9650071762 | JC2-KB Plus 10x90/5/35 SW15 | 10 mm | 5 - 35 mm | 25 db | **490,20** |
| 9650071765 | JC2-KB Plus 10x100/15/45 SW15 | 10 mm | 15 - 45mm | 25 db | **513,70** |
| 9650071771 | JC2-KB Plus 10x120/35/65 SW15 | 10 mm | 35 - 65 mm | 25 db | **563,80** |
| 9650071777 | JC2-KB Plus 10x140/55/85 SW15 | 10 mm | 55 - 85 mm | 25 db | **616,10** |
| 9650071783 | JC2-KB Plus 10x160/75/105 SW15 | 10 mm | 75 - 105 mm | 25 db | **668,00** |
| 9650071785 | JC2-KB Plus 14x75/10 SW21 | 14 mm | 10 mm | 10 db | **813,00** |
| 9650071811 | JC2-KB Plus 14x100/35 SW21 | 14 mm | 35 mm | 10 db | **907,20** |
| 9650071826 | JC2-KB Plus 14x130/15/65 SW21 | 14 mm | 15 - 65 mm | 10 db | **1 051,60** |
| 9650071839 | JC2-KB Plus 14x150/35/85 SW21 | 14 mm | 35 - 65 mm | 10 db | **1 145,40** |





ETA-17/0835 Option 1 | ETA-16/0945 | ETA-18/0221 | ETA-17/1009

Csavarbehajtás JC-KB 6: **SW13/T30**
Csavarbehajtás JC-KB 8: **SW13**
Csavarbehajtás JC-KB 10: **SW15**
Csavarbehajtás JC-KB 14: **SW21**

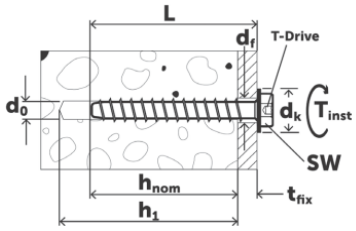



## Ajánlott betoncsavar terhelések

| Menetes szár | JC2-6 | JC2 Plus 8 | | JC2 Plus 10 | | JC2 Plus 14 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Furatátmérő $d_0$ (mm) | 6 | 8 | | 10 | | 14 | |
| Eff. rögzítési mélység $h_{eff}$ (mm) | 42,5 | 39,2 | 51,9 | 42,5 | 68 | 49,3 | 91,8 |
| Névleges furat mélység $h_{nom}$ (mm) | 55 | 50 | 65 | 55 | 85 | 65 | 115 |
| Húzóerő **repedésmentes beton** $N_{rec}$ (kN) | 4,5 | 5,7 | 8,8 | 6,5 | 13,1 | 7,1 | 20,0 |
| Nyíróerő **repedésmentes beton** $V_{rec}$ (kN) | 5,6 | 10,9 | 12,3 | 18,2 | 20,1 | 26,8 | 37,1 |
| Húzóerő **repedezett beton** $N_{rec}$ (kN) | 2,1 | 3,1 | 5,7 | 3,6 | 9,0 | 4,0 | 14,3 |
| Nyíróerő **repedezett beton** $V_{rec}$ (kN) | 4,5 | 10,9 | 12,3 | 13,6 | 20,1 | 18,7 | 37,1 |
| Minimum alapanyag vastagság $h_{min}$ (mm) | 100 | 100 | 115 | 100 | 130 | 120 | 150 |
| Minimum tengelytávolság $s_{min}$ (mm) | 35 | 35 | 35 | 40 | 40 | 60 | 60 |
| Minimum peremtávolság $c_{min}$ (mm) | 35 | 35 | 35 | 40 | 40 | 60 | 60 |
| Max meghúzási nyomaték $T_{inst}$ (Nm) | 14 | 45 | | 85 | | 100 | |
| Csavarbehajtás | SW13 / TX30 | SW13 | | SW15 | | SW21 | |

| Cikkszám | Típus - méret | Furat átmérő | lefogható anyag vtg. | Rendelési egység | Nettó ár (Ft/db) |
|---|---|---|---|---|---|
| **JC2** betoncsavar **süllyesztett fejjel** | | | | | |
| 9650071605 | Betoncsavar JC2-ST 6x45/5/10 | 6 mm | 5 -10 mm | 100 db | **133,70** |
| 9650071607 | Betoncsavar JC2-ST 6x50/10/15 | 6 mm | 10 - 15 mm | 100 db | **136,20** |
| 9650071609 | Betoncsavar JC2-ST 6x60/5/20 | 6 mm | 5 - 20 mm | 100 db | **141,50** |
| 9650071613 | Betoncsavar JC2-ST 6x80/25/40 | 6 mm | 25-40 mm | 100 db | **177,40** |
| 9650071617 | Betoncsavar JC2-ST 6x100/45/60 | 6 mm | 45 - 60 mm | 50 db | **195,20** |



Csavarbehajtás: **T30**

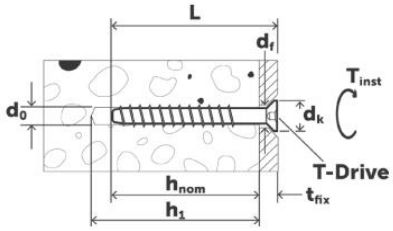






| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **JC2** betoncsavar **M8/M10** | | | | | |
| 9650071513 | Betoncsavar JC2-IT 6x35 M8/M10 | 6 mm | 1 mm | 50 db | **301,10** |
| 9650071514 | Betoncsavar JC2-IT 6x45 M8/M10 | 6 mm | 5 mm | 50 db | **309,60** |



Csavarbehajtás: **SW17**

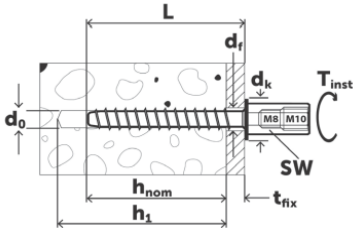





| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **JC2** betoncsavar **D fejjel** | | | | | |
| 9650071543 | Betoncsavar JC2-FR 6x35/1 | 6 mm | 1 mm | 100 db | **124,10** |
| 9650071545 | Betoncsavar JC2-FR 6x45/5 | 6 mm | 5 mm | 100 db | **140,10** |
| 9650071549 | Betoncsavar JC2-FR 6x60/5/20 | 6 mm | 20 mm | 50 db | **173,10** |


















# TWIXX SDS-Plus 2 ÉLŰ FÚRÓSZÁRAK - BETONRA

**Maximális fúrási sebesség:** A dinamikus, vésőformájú fúróhegy gyors behatolást és optimális anyageltávolítást biztosít.
**Maximális tartósság:** A legteherbíróbb keményfém fúróhegy optimális kivitelben készült, rendkívül erős forrasztás tartja és páratlan tartósságot biztosít még az acélerősítésű betonban is.



| Cikkszám | Típus - Méret | Fúrási fordulatszám U/perc | Rendelési egység | Nettó ár (Ft/db) |
|---|---|---|---|---|
| 9999500129 | Fúró SDS-Plus 5x110/50 | | 10 | **882,00** |
| 9999500165 | Fúró SDS-Plus 5x160/100 | | 10 | **1 001,00** |
| 9999500227 | Fúró SDS-Plus 5x210/150 | | 10 | **1 660,00** |
| 9999500130 | Fúró SDS-Plus 5,5x110/50 | | 10 | **975,00** |
| 9999500131 | Fúró SDS-Plus 5,5x160/100 | | 10 | **1 176,00** |
| 9999500132 | Fúró SDS-Plus 6x110/50 | | 10 | **873,00** |
| 9999500133 | Fúró SDS-Plus 6x160/100 | | 10 | **935,00** |
| 9999500160 | Fúró SDS-Plus 6x210/150 | | 1 | **1 478,00** |
| 9999500134 | Fúró SDS-Plus 6x260/200 | | 1 | **1 982,00** |
| 9999502228 | Fúró SDS-Plus 6x350/300 | | 1 | **3 388,00** |
| 9999500005 | Fúró SDS-Plus 6x460/400 | | 1 | **3 605,00** |
| 9999502311 | Fúró SDS-Plus 6x600/550 | | 1 | **6 751,00** |
| 9999500136 | Fúró SDS-Plus 8x160/100 | | 10 | **1 118,00** |
| 9999500137 | Fúró SDS-Plus 8x210/150 | | 10 | **1 478,00** |
| 9999500156 | Fúró SDS-Plus 8x260/200 | | 10 | **1 903,00** |
| 9999501340 | Fúró SDS-Plus 8x310/250 | | 1 | **3 446,00** |
| 9999502320 | Fúró SDS-Plus 8x360/300 | | 1 | **3 415,00** |
| 9999500167 | Fúró SDS-Plus 8x460/400 | | 1 | **3 620,00** |
| 9999500354 | Fúró SDS-Plus 8x600/550 | | 1 | **6 224,00** |
| 9999500139 | Fúró SDS-Plus 10x160/100 | | 10 | **1 290,00** |
| 9999500157 | Fúró SDS-Plus 10x210/150 | | 10 | **1 621,00** |
| 9999500140 | Fúró SDS-Plus 10x260/200 | | 10 | **2 018,00** |
| 9999500163 | Fúró SDS-Plus 10x310/250 | | 1 | **2 707,00** |
| 9999500036 | Fúró SDS-Plus 10x350/300 | | 1 | **3 674,00** |
| 9999500141 | Fúró SDS-Plus 10x460/400 | | 1 | **4 039,00** |
| 9999500142 | Fúró SDS-Plus 12x160/100 | | 8 | **1 641,00** |
| 9999500158 | Fúró SDS-Plus 12x210/150 | | 8 | **1 962,00** |
| 9999500143 | Fúró SDS-Plus 12x260/200 | | 8 | **2 406,00** |
| 9999500353 | Fúró SDS-Plus 12x310/250 | | 1 | **2 935,00** |
| 9999500145 | Fúró SDS-Plus 14x160/100 | | 1 | **2 227,00** |
| 9999500159 | Fúró SDS-Plus 14x200/150 | | 1 | **2 737,00** |
| 9999500146 | Fúró SDS-Plus 14x250/200 | | 1 | **3 153,00** |
| 9999500169 | Fúró SDS-Plus 14x300/250 | | 1 | **3 384,00** |
| 9999500148 | Fúró SDS-Plus 16x200/150 | | 1 | **3 066,00** |
| 9999500149 | Fúró SDS-Plus 16x250/200 | | 1 | **3 739,00** |
| 9999500154 | Fúró SDS-Plus 16x300/250 | | 1 | **4 132,00** |
| 9999502401 | Fúró SDS-Plus 18x200/150 | | 1 | **4 180,00** |
| 9999500150 | Fúró SDS-Plus 18x250/200 | | 1 | **4 891,00** |
| 9999500164 | Fúró SDS-Plus 18x300/250 | | 1 | **5 537,00** |
| 9999502402 | Fúró SDS-Plus 20x200/150 | | 1 | **5 070,00** |
| 9999500155 | Fúró SDS-Plus 20x300/250 | | 1 | **6 012,00** |
| 9999502095 | Fúró SDS-Plus 22x250/200 | | 1 | **7 719,00** |
| 9999500045 | Fúró SDS-Plus 22x450/400 | | 1 | **10 022,00** |
| 9999502096 | Fúró SDS-Plus 24x250/200 | | 1 | **8 534,00** |
| 9999500151 | Fúró SDS-Plus 24x450/400 | | 1 | **12 247,00** |
| 9999500046 | Fúró SDS-Plus 25x250/200 | | 1 | **8 721,00** |
| 9999500152 | Fúró SDS-Plus 25x450/400 | | 1 | **12 982,00** |

# EJOT® SDS-Plus 4 ÉLŰ FÚRÓSZÁRAK - BETONRA

**Maximális fúrási sebesség:** A TURBO HEAD Xpro 4 élű fúrószár, erősített maggal, edzett króm-nikkel-molibdén alapanyagból készült. Az Xpro 4 élvonala központi csúccsal és 1.120°C-os magas hőmérsékletű forrasztással van rögzítve.



| Cikkszám | Típus - Méret | Fúrási fordulatszám U/perc | Rendelési egység | Nettó ár (Ft/db) |
|---|---|---|---|---|
| 9270055210 | Fúró SDS-Plus 5,5x210/150 EJOT 4-élű | | 1 | **1 641,00** |
| 9270055260 | Fúró SDS-Plus 5,5x260/200 EJOT 4-élű | | 1 | **2 331,00** |
| 9270055310 | Fúró SDS-Plus 5,5x310/250 EJOT 4-élű | | 1 | **3 033,00** |
| 9270055460 | Fúró SDS-Plus 5,5x460/400 EJOT 4-élű | | 1 | **5 060,00** |
| 9270006110 | Fúró SDS-Plus 6x110/50 EJOT 4-élű | | 1 | **1 210,00** |
| 9270006160 | Fúró SDS-Plus 6x160/100 EJOT 4-élű | | 1 | **1 422,00** |
| 9270006260 | Fúró SDS-Plus 6x260/200 EJOT 4-élű | | 1 | **1 501,00** |
| 9270006310 | Fúró SDS-Plus 6x310/250 EJOT 4-élű | | 1 | **2 370,00** |
| 9270006460 | Fúró SDS-Plus 6x460/400 EJOT 4-élű | | 1 | **5 254,00** |
| 9270008160 | Fúró SDS-Plus 8x160/100 EJOT 4-élű | | 1 | **1 445,00** |
| 9270008260 | Fúró SDS-Plus 8x260/200 EJOT 4-élű | | 1 | **2 078,00** |
| 9270008310 | Fúró SDS-Plus 8x310/250 EJOT 4-élű | | 1 | **2 812,00** |
| 9270008360 | Fúró SDS-Plus 8x360/300 EJOT 4-élű | | 1 | **3 808,00** |
| 9270008460 | Fúró SDS-Plus 8x460/400 EJOT 4-élű | | 1 | **4 653,00** |
| 9270008600 | Fúró SDS-Plus 8x600/540 EJOT 4-élű | | 1 | **6 699,00** |
| 9270010160 | Fúró SDS-Plus 10x160/100 EJOT 4-élű | | 1 | **1 611,00** |
| 9270010260 | Fúró SDS-Plus 10x260/200 EJOT 4-élű | | 1 | **2 309,00** |
| 9270010360 | Fúró SDS-Plus 10x360/300 EJOT 4-élű | | 1 | **4 016,00** |
| 9270012160 | Fúró SDS-Plus 12x160/100 EJOT 4-élű | | 1 | **1 922,00** |
| 9270012260 | Fúró SDS-Plus 12x260/200 EJOT 4-élű | | 1 | **2 829,00** |
| 9270014160 | Fúró SDS-Plus 14x160/100 EJOT 4-élű | | 1 | **2 773,00** |
| 9270014260 | Fúró SDS-Plus 14x260/200 EJOT 4-élű | | 1 | **4 509,00** |
| 9270016160 | Fúró SDS-Plus 16x160/100 EJOT 4-élű | | 1 | **4 439,00** |
| 9270016260 | Fúró SDS-Plus 16x260/200 EJOT 4-élű | | 1 | **5 823,00** |

# EJOT® KARÁT FÚRÓSZÁRAK ÜREGES TÉGLÁRA ÉS FALAZATOKRA

Erős fúrók, speciális köszörülésű keményfémlapkával. Gyors és roncsolásmentes fúrás **ütő impulzus nélkül** üreges falazatokban, kőzetben.



| Cikkszám | Típus - Méret | Fúrási fordulatszám U/perc | Rendelési egység | Nettó ár (Ft/db) |
|---|---|---|---|---|
| 9200000075 | SDS Karátfúró 8x210/150 | | 1 | * |
| 9200000069 | SDS Karátfúró 8x260/200 | | 1 | * |
| 9200000087 | SDS Karátfúró 8x310/250 | | 1 | * |
| 9200000076 | SDS Karátfúró 8x450/400 | | 1 | * |
| 9200000063 | SDS Karátfúró 10x160/100 | | 1 | **4 720,00** |
| 9200000064 | SDS Karátfúró 10x260/200 | | 1 | **7 230,00** |

* Aktuális árakról kérjük érdeklődjön kollégáinknál!

## EJOT® drillX FÚRÓSZÁRAK ÉS FÚRÓSZÁR HOSSZABBÍTÓK

Az EJOT drillX fúrószár hosszabbító, a speciális tervezésű csatlakozójával a rövid keményfémlapkás kónuszos befogású ütvefúrószárakhoz alkalmazható. Kiválóan alkalmas extra mély furatok elkészítésére is.
Kompatibilis EJOT drill kónuszos és az EJOT EcoTek frézer fúrószárakkal. Az EJOT drillX alkalmazásával a pneumatikus ütvefúró kalapácsok ütési impulzusa jobban átvihető a fúrószárra a hosszabbítón keresztül. A lapostető szigetelés rögzítőelemeinek telepítése megkönnyíthető a drillX alkalmazásával. A fúrószár hosszabbító geometriája kibővíti a vízzáró szigetelést és a hőszigetelést, így megkönnyíti a dübel bejuttatását és telepítését a szigetelési rétegrendben.



| Cikkszám | Típus - Méret | Fúrási fordulatszám U/perc | Rendelési egység | Nettó ár (Ft/db) |
|---|---|---|---|---|
| 9271950000 | EJOT drillX 500 mm SDS-plus fúrószár hosszabbító | | 1 | **16 511,00** |
| 9271950004 | EJOT drillX 800mm SDS-plus fúrószár hosszabbító | | 1 | **19 584,00** |
| 9151950003 | EJOT drillX kiütőék 3 db-os készlet | | 1 | **9 283,00** |

## EJOT® drill KÓNUSZOS FÚRÓSZÁRAK

EJOT drill keményfémlapkás betonfúrók, EJOT drillX hosszabítóval történő előfúrásokhoz



| Cikkszám | Típus - Méret | Fúrási fordulatszám U/perc | Rendelési egység | Nettó ár (Ft/db) |
|---|---|---|---|---|
| 9270050160 | EJOT drill 5,0x160/100 kónuszos fúrószár | | 10 | **1 620,00** |
| 9270055160 | EJOT drill 5,5x160/100 kónuszos fúrószár | | 10 | **1 485,00** |
| 9270060160 | EJOT drill 6,0x160/100 kónuszos fúrószár | | 10 | **1 699,00** |

## EJOT® EcoTek FRÉZER KÓNUSZOS FÚRÓSZÁRAK

EJOT Ecotek frézer keményfémlapkás lépcsős betonfúrók, EJOT drillX hosszabítóval történő előfúrásokhoz



| Cikkszám | Típus - Méret | Fúrási fordulatszám U/perc | Rendelési egység | Nettó ár (Ft/db) |
|---|---|---|---|---|
| 9270005052 | EcoTek frézer 5,0/120-55 kónuszos fúrószár | | 1 | **3 286,00** |
| 9270060102 | EcoTek frézer 6,0/100-35 kónuszos fúrószár | | 1 | **3 713,00** |

YouTube

# HSS FÉM FÚRÓSZÁRAK

Precíziós HSS fúrószárak, ipari minőségben, speciálisan köszörült, nagy teljesítményű gyorsacélból. A HSS acélfúróval kisebb előtolás mellett is gyorsabb előfúrás érhető el. Rövid fúróspirálja csökkenti a fúrótörés kockázatát és hosszabb élettartamot eredményez.

| Cikkszám | Típus - Méret | Fúrási fordulatszám U/perc | Rendelési egység | Nettó ár (Ft/db) |
|---|---|---|---|---|
| | | |  | |
| 9999500386 | Lépcsős fúró 4-30 x 100 | | 1 | **21 096,00** |
| | | |  | |
| 9250491000 | Fúró D-4,2/ 55 HSS | 900 | 10 | **789,00** |
| 9250403000 | Fúró D-5,0/ 60 HSS | 900 | 10 | **930,00** |
| | | |  | |
| **Ø 4,5** | | | | |
| 9250450070 | Fúró S-4,5/ 70-30 HSS | 900 | 10 | **395,00** |
| 9250450150 | Fúró S-4,5/150-30 HSS | 900 | 10 | **988,00** |
| 9250450290 | Fúró S-4,5/290-30 HSS | 900 | 10 | **1 936,00** |
| **Ø 5,0** | | | | |
| 9250500070 | Fúró S-5,0/ 70-30 HSS | 900 | 10 | **434,00** |
| 9250500120 | Fúró S-5,0/120-30 HSS | 900 | 10 | **1 067,00** |
| 9250414000 | Fúró S-5,0/250-30 HSS | 900 | 10 | **1 550,00** |
| 9250500290 | Fúró S-5,0/290-30 HSS | 900 | 10 | **1 896,00** |
| **Ø 5,3** | | | | |
| 9250530070 | Fúró S-5,3/ 70-30 HSS | 800 | 10 | **514,00** |
| 9250530120 | Fúró S-5,3/120-30 HSS | 800 | 10 | **1 145,00** |
| 9250438000 | Fúró S-5,3/290-30 HSS | 800 | 10 | **1 936,00** |
| **Ø 5,5** | | | | |
| 9250550070 | Fúró S-5,5/ 70-30 HSS | 750 | 10 | **553,00** |
| 9250550120 | Fúró S-5,5/120-30 HSS | 750 | 10 | **1 225,00** |
| 9250423000 | Fúró S-5,5/220-30 HSS | 750 | 10 | **1 600,00** |
| 9250424000 | Fúró S-5,5/290-30 HSS | 750 | 10 | **2 015,00** |
| **Ø 5,7** | | | | |
| 9250570070 | Fúró S-5,7/ 70-30 HSS | 700 | 10 | **593,00** |
| 9250570120 | Fúró S-5,7/120-30 HSS | 700 | 10 | **1 343,00** |
| 9250429000 | Fúró S-5,7/220-30 HSS | 700 | 10 | **1 660,00** |
| 9250433000 | Fúró S-5,7/290-30 HSS | 700 | 10 | **2 212,00** |
| **Ø 5,8** | | | | |
| 9250580120 | Fúró S 5,8/120-30 HSS | 700 | 10 | **1 343,00** |
| 9250580290 | Fúró S 5,8/290-30 HSS | 700 | 10 | **2 252,00** |
| **Ø 6,8** | | | | |
| 9250510000 | Fúró S-6,8/225-30 HSS | 700 | 10 | **2 449,00** |
| 9250680250 | Fúró S-6,8/250-30 HSS | 700 | 10 | **2 528,00** |
| 9250680290 | Fúró S-6,8/290-30 HSS | 700 | 10 | **3 200,00** |
| 9250680325 | Fúró S-6,8/325-30 HSS | 700 | 10 | **4 280,00** |
| **Ø 7,2** | | | | |
| 9250720250 | Fúró S-7,2/250-30 HSS | 700 | 10 | **2 765,00** |
| 9250721290 | Fúró S-7,2/290-30 HSS | 700 | 10 | **3 595,00** |

# CSAVARBEHAJTÓHEGYEK

| Cikkszám | Típus - Méret | Szárhossz | Befogás | Rendelési egység | Nettó ár (Ft/db) |
|---|---|---|---|---|---|
| 9999501357 | Csavarbehajtóhegy PH2-1/4"x25 | 25 mm | 1/4" | 10 db | **165,00** |
| 9999501370 | Csavarbehajtóhegy PH2-1/4"x50 | 50 mm | 1/4" | 10 db | **456,00** |
| 9200000200 | Csavarbehajtóhegy PH2-1/4"x200 | 200 mm | 1/4" | 5 db | **2 844,00** |
| 9200000250 | Csavarbehajtóhegy PH2-1/4"x250 | 250 mm | 1/4" | 5 db | **3 240,00** |
| 9200000300 | Csavarbehajtóhegy PH2-1/4"x300 | 300 mm | 1/4" | 5 db | **3 390,00** |
| 9200000350 | Csavarbehajtóhegy PH2-1/4"x350 | 350 mm | 1/4" | 1 db | **5 056,00** |



| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 9150008000 | Csavarbehajtóhegy T25-1/4"x25 | 25 mm | 1/4" | 9 db | **277,00** |
| 9252014200 | Csavarbehajtóhegy T25-1/4"x200 | 200 mm | 1/4" | 9 db | **3 400,00** |
| 9252014350 | Csavarbehajtóhegy T25-1/4"x350 | 350 mm | 1/4" | 10 db | **5 056,00** |



| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 9999501365 | Csavarbehajtóhegy T30-1/4"x25 | 25 mm | 1/4" | 10 db | **295,00** |
| 9253014200 | Csavarbehajtóhegy T30-1/4"x200 | 200 mm | 1/4" | 1 db | **2 844,00** |
| 9253014250 | Csavarbehajtóhegy T30-1/4"x250 | 250 mm | 1/4" | 1 db | **3 350,00** |
| 9253014350 | Csavarbehajtóhegy T30-1/4"x350 | 350 mm | 1/4" | 1 db | **5 056,00** |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 9999501366 | Csavarbehajtóhegy T40-1/4"x25 | 25 mm | 1/4" | 10 db | **295,00** |




| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 9250612000 | Csavarbehajtóhegy PH2-M6x35 ECOset HTK | 35 mm | M6 | 10 db | **2 133,00** |
| 9250251425 | Csavarbehajtóhegy T25-M6x33 | 33 mm | M6 | 1 db | **4 345,00** |
| 9250251430 | Csavarbehajtóhegy T30-M6x33 | 33 mm | M6 | 1 db | **4 385,00** |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 8595100000 | EcoTek Tool complett 1/4"x600 | | M6 | 1 db | **21 962,00** |



| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 9150000004 | Bit-szár hosszabbító-rugós M6x600 | 600 mm | M6 | 1 db | **14 299,00** |






| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 9150506031 | Bit-szár rugós BT-1/4"-1/4"x57 | 57 mm | 1/4" | 1 db | **4 503,00** |
| 9250530000 | Bit-szár rugós BT-1/4"-1/4"x200 | 200 mm | 1/4" | 1 db | **6 107,00** |
| 9250010120 | Bit-szár rugós BT-1/4"-1/4"x250 | 250 mm | 1/4" | 1 db | **7 426,00** |

## CSAVARBEHAJTÓKULCSOK

| Cikkszám | Típus - Méret | Szárhossz | Befogás | Rendelési egység | Nettó ár (Ft/db) |
|---|---|---|---|---|---|
| 9250705106 | Behajtókulcs K-SW7-1/4"x50 golyós+rugós | 50 mm | 1/4" | 1 db | **3 437,00** |
| 9250705104 | Behajtókulcs K-SW8-1/4"x50 golyós+rugós | 50 mm | 1/4" | 1 db | **3 437,00** |
| 9250705105 | Behajtókulcs K-SW3/8"-1/4"x50 golyós+rug | 50 mm | 1/4" | 1 db | **3 437,00** |
| 9250705102 | Behajtókulcs K-SW10-1/4"x50 golyós+rugós | 50 mm | 1/4" | 1 db | **3 437,00** |
| 9250705103 | Behajtókulcs K-SW13-1/4"x50 golyós+rugós | 50 mm | 1/4" | 1 db | **3 437,00** |




| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 9152900000 | Behajtókulcs EJOT® SW8 VARIO Tool | 65 mm | 1/4" | 1 db | **4 480,00** |




| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 9999501374 | Csavarbehajtókulcs M-SW7-1/4"x65 | 65 mm | 1/4" | 1 db | **904,00** |
| 9999501375 | Csavarbehajtókulcs M-SW8-1/4"x65 | 65 mm | 1/4" | 1 db | **904,00** |
| 9999501376 | Csavarbehajtókulcs M-SW10-1/4"x65 | 65 mm | 1/4" | 1 db | **956,00** |
| 9999501377 | Csavarbehajtókulcs M-SW13-1/4"x65 | 65 mm | 1/4" | 1 db | **1 035,00** |



## EJOT® FR-tool, Variotool, LT-tool CSAVARBEHAJTÓKULCSOK

| Cikkszám | Típus - Méret | Szárhossz | Befogás | Rendelési egység | Nettó ár (Ft/db) |
|---|---|---|---|---|---|
| **EJOT® "FR"** csavarokhoz | | | | | |
| 9153600000 | EJOT FR-tool csavarbehajtó kulcs komplett | | 1/4" | 1 db | **12 759,00** |
| 9150011000 | EJOT FR-tool Bit TX 25/70 | | 1/4" | 1 db | **1 778,00** |



| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 9152600000 | EJOT FR-tool Kompakt csavarbehajtó kulcs | | 1/4" | 1 db | **2 963,00** |



| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **EJOT® "FR"** alátét nélküli csavarokhoz | | | | | |
| 9153630000 | EJOT FR-variotool csavarbehajtó kulcs komplett | | 1/4" | 1 db | **21 437,00** |
| 9151600009 | EJOT FR-variotool Bit TX 25/70 | | 1/4" | 1 db | **4 730,00** |



| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **EJOT® "LT"** csavarokhoz | | | | | |
| 9152700000 | EJOT LT-tool Kompakt csavarbehajtó kulcs | | 1/4" | 1 db | **2 963,00** |



# PROFILKITÖLTŐK



**Termékleírás:**
A Polifoam Insul profilkitöltőcsíkok: kiváló minőségű Polifoam habból készült profilozott szalagok, amelyeket az ipari építés fém konstrukciókban használnak trapéz és hullámos profillemezek hézagainak lezárására.
Az európai profillemezgyártók lemeztípusainak széles skálájához optimálisan illeszkedik. Lehetőség van egyedi igényekre szabott kivitel legyártására is.

**Felhasználási terület:**
- Hullámprofilok és trapézlemez bordák megbízható és tartós lezárására
- Hang- és hőszigetelésre
- Tetőfelület (gerinc sapka, eresz csatlakozásához)
- Homlokzat (attika csatlakozásához)

**Minőségi jellemzők:**
- Finom pórusú, egyenletesen sima felülettel
- Tartósan rugalmas, ugyanakkor nagy méretstabilitással
- Fugatömörség a könnyű acélszerkezetben
- Magas, rendszeresen ellenőrzött termékminőség




| Gyártó megnevezése és terméke | | Profilkitöltő típusa | Csomag egység | "A" oldal | Nettó ár (Ft/db) | "B" oldal | Nettó ár (Ft/db) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Arcelor-Mittal | 39 / 333 | **HA 39/333** | 150 db | | **356,70** | | **527,00** |
| | 44 / 180 | **HA 44/180*** | 130 db | | **414,00** | | **516,00** |
| | 55 / 250 | **HA 55 / 250** | 130 db | | **491,00** | | **621,00** |
| | 153 / 290 | **HA 153/290** | | | | | **1 229,00** |
| | 153 / 290 | **HA 153/290 LÁ 290/80** | | | | | **612,00** |
| **BROLLO Marcegaglia** | PGB TD5 | **Brolló 5** | 150 db | | **393,00** | | **543,00** |
| | PGB TD5 RO | **Brolló 5 RO** | 150 db | | **393,00** | | **543,00** |
| | PGB TD3 | **Brolló 3** | 150 db | | **393,00** | | **543,00** |
| **BRUCHA** | DP 72; 82; 102 | **DP 42/333** | 150 db | | **403,00** | | **548,00** |
| | DP-F 93;113;153;183;233 | **DP-F 33/250** | | | | | |
| **KINGSPAN** | KS 1000 RW | **KS 1000 RW** | 150 db | | **414,00** | | **516,00** |
| | KS 1000 XD | **KS 1000 XD polifoam** | | | | | **979,00** |
| | KS 1000 XD | **KS 1000 XD "LÁ" 80 mm** | | | | | **568,00** |
| **Joriside** | JI Ecopanel 1000 | **DP 42/333** | 150 db | | **403,00** | | **548,00** |
| | JI ISOROOF 1000 | **MT 45/333** | 130 db | | **435,00** | | **589,00** |
| | JI 35.207.1035 | **HA 34/207** | 150 db | | **362,00** | | **414,00** |
| | JI 45.333.1000 | **MT 45/333** | 130 db | | **435,00** | | **589,00** |
| **Polmetal** | TH 20/182,5 | **TH 20** | 150 db | | **284,00** | | **330,00** |
| | TH 35/214 | **TH 35** | 150 db | | **387,00** | | **439,00** |
| | TH 45/204 | **TH 45** | 150 db | | **466,00** | | **568,00** |
| **TRIMO** | SNV 60; 80; 100; 120 | **Trimo 39/250** | 150 db | | **393,00** | | **543,00** |

# TÖMÍTŐSZALAGOK

## Teroson tömítő és ragasztó szalag

**Alkalmazható:** Műanyag és fém díszítő elemek ragasztására, rögzítésére, jármű konténer gyártásánál, különböző anyagok átlapolására, ragasztására és tömítésére.
Polietilén fóliák, egyéb műanyag elemek ragasztására. Különböző fémek közötti szigetelésre és elektrolitikus korrózió megakadályozására.



| Cikkszám | Típus-méret | Méret, jellemző | Rendelési egység | Nettó ár (Ft/fm) |
|---|---|---|---|---|
| 9999502110 | Teroson RB 81 20x2 mm | 20 x 2 mm | 30 fm/tek. | **546,00** |

## Butyl tömítő és ragasztó szalag

**Alkalmazható:** Párazáró tetőfóliák átlapolásánál, párazárásnál, autóipari és légtechnikai célokra, építőipari lemezelési munkáknál átlapolások tömítésére.



| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 9999502048 | Butyl szalag 10/2 mm | 10 x 2 mm | 22,5 fm/tek. | **167,00** |

## PE öntapadó habszalagok

Öntapadó zártcellás szerkezetű PE habszalag, egy oldalon öntapadó kivitelben

**Alkalmazási terület:**

Építőiparban: tömítésre, távtartásra, rezgéscsillapításra 2 mm, 3 mm vastagságban, nedvesség, por-, pára-, huzat - hőhídmentesítési célokra és gipszkartonozáshoz.



| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 9999502015 | PE öntapadó habszalag 2x20 | 2 x 20 mm | 20 fm/tek. | **60,00** |
| 9999502017 | PE öntapadó habszalag 3x10 | 3 x 10 mm | 30 fm/tek. | **39,00** |
| 9999502016 | PE öntapadó habszalag 3x30 | 3 x 30 mm | 30 fm/tek. | **78,00** |
| 9999502278 | PE öntapadó habszalag 3x50 | 3 x 50 mm | 30 fm/tek. | **123,00** |
| 9999501288 | PE öntapadó habszalag 5x50 | 5 x 50 mm | 20 fm/tek. | **337,00** |

## TP300 Hézagtömítő dagadó öntapadós szalag

A TP300 egy előre összenyomott, egyoldalú, öntapadó résszel ellátott tágulószalag, akril polimerrel impregnált, nyitott cellás PUR alapanyagból, szürke színben. Kül- és beltérben használható, megakadályozza a légmozgásokat és a hőhidak képződését. Szél-, por-, huzat- és csapóeső-álló 300 Pa-ig.



| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 9999502019 | Dagadó öntapadós szalag 10/2 | fuga szél. 0-2 mm | 25 fm/tek. | **123,00** |

## TP050 Hézagtömítő dagadó öntapadós szalag

A TP050 egy nyitott cellás poliuretán habszalag, amely akrilbázisú gyantával impregnált. Fő feladata az alapvető időjárás- és hőszigetelés biztosítása, valamint tömítőanyagok mögötti háttérkitöltés. Ilyen esetekben a szalag másodlagos tömítésként működik. Különböző fugatípusokhoz alkalmazható: ablak- és ajtócsatlakozásokhoz, falazatokhoz, valamint könnyű és nehéz előregyártott elemekhez. Csapóeső állóság 50 Pa-ig.



| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Dagadó-1 | Dagadó öntapadós szalag 10/2 TP050 | fuga szél. 0-2 mm | 25 fm/tek. | **árak ajánlatkérésre** |
| Dagadó-2 | Dagadó öntapadós szalag 10/3 TP050 | fuga szél. 0-3 mm | 18 fm/tek. | |
| Dagadó-3 | Dagadó öntapadós szalag 15/4 TP050 | fuga szél. 3-5 mm | 13 fm/tek. | |

## Alu butilszalag egyoldalon öntapadó

Egyoldalon öntapadó butilkaucsukszalag a csatlakozások, varratok és átfedések tömítésére, javítására szolgál kül- és beltérben, melyeknél pára- és vízzáró tömítés szükséges (például ablakoknál, függönyfalaknál és homlokzatoknál). A butilkaucsuk tömítőanyag alufóliával, 10 év UV-álló képességgel rendelkezik. Felhasználási hőmérséklet +5°C és +40°C között hőmérsékleten javasolt.



| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 9999502484 | Alu butilszalag 40 mm/25 m | 40 mm | 25 fm/tek. | **367,00** |
| 9999502486 | Alu butilszalag 60 mm/25 m | 60 mm | 25 fm/tek. | **704,00** |
| 9999502489 | Alu butilszalag 100 mm/25 m | 100 mm | 25 fm/tek. | **1 336,00** |

## Teroson tömítő anyagok



| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 9999502027 | Teroson MS 930 /szürke | szürke | 570 ml | **6 238,00** |
| | Teroson MS 930 /fehér | fehér | 570 ml | **6 238,00** |
| 9999502088 | Teroson MS 930 /fekete | fekete | 570 ml | **6 238,00** |

# MEGRENDELŐLAP

2310 Szigetszentmiklós,
Leshegy út 16.
megrendeles@ejot.com

| | |
|---|---|
| EJOT megrendelésszám | |
| EJOT szállítólevélszám | |

## Megrendelői adatok

| | | |
|---|---|---|
| Cég neve | | |
| Megrendelő neve | | |
| Adószám | | |
| Irányítószám, helység, utca házszám | | |
| Megrendelő | **E-mail cím:** | **Telefon:** |
| Üzletág kód | 323-BF ☐ | |
| Értékesítői kód | 7119-PP ☐ 7120-HG ☐ 7123-PG ☐ 7433-VL ☐ | |

## Szállítási adatok

| | | | |
|---|---|---|---|
| Címzett cég neve | | | |
| Áruátvevő | **Név:** | **Telefon:** | |
| Irányítószám, helység, utca házszám | | | |
| Szállítási mód | Személyes átvétel ☐ | Futárszolgálat ☐ | HSZ ☐ |
| Projekt megnevezése, megrendelési szám | | | |
| Szállítási határidő | | | |
| Fizetési mód | Előre utalás ☐ | Átutalás msz.☐ | |

## Termékadatok

| Ssz. | Cikkszám | Megnevezés | db | Nettó ár | Megjegyzés |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | | | | | |
| 2. | | | | | |
| 3. | | | | | |
| 4. | | | | | |
| 5. | | | | | |
| 6. | | | | | |
| 7. | | | | | |
| 8. | | | | | |
| 9. | | | | | |
| 10. | | | | | |
| 11. | | | | | |
| 12. | | | | | |
| 13. | | | | | |
| 14. | | | | | |
| 15. | | | | | |

Dátum: _____ Aláírás: _____

*** Figyelem, a szürke mezővel megjelölt részek kitöltése kötelező!**

# ÁSZF – ÉSZF

## EJOT Csoport kapcsolt vállalatainak az Általános Szerződési Feltételei - Értékesítési és szállítási feltételei az alábbi linken teljes terjedelmében letölthető:

Érvényes: 2026. május 1-jétől

**Általános információk:**

**Szállítás, áruátvétel, megrendelés feldolgozás**

Az EJOT Hungaria Kft. a Partnerek gyorsabb kiszolgálása érdekében a megrendelt termékek szállításához külső szállító szolgálatot vagy alvállalkozót vesz igénybe, a megrendelő költségére és rizikójára. A szállítási szolgáltató hibájából eredő kockázatokat a megrendelő viseli. A munkanapokon (hétfőtől péntekig) 12 óráig beérkező megrendeléseket még aznap, a később érkező megrendeléseket a következő munkanapon dolgozza fel. Normál szállítmányok esetében a szolgáltatók 24-48 órán belüli kiszállítást vállalnak munkanapon 8:00-16:00 között.

A külső szállító szolgálattal történő szállítás díjai:

Megrendelésenkénti nettó áruértékek alapján

- 0 -30.000 Ft közötti áruérték esetén 2.200 Ft + áfa
- 30.000 - 80.000 Ft közötti áruérték esetén 4.200 Ft + áfa
- 80.000 - 200.000 Ft közötti áruérték esetén 5.900 Ft + áfa
- 200.000 Ft - feletti áruérték esetén 9.700 Ft+ áfa
- Raklapos szállítás esetén 14.000 Ft + áfa / raklap

Időérzékeny és 50 kg-nál könnyebb, kiscsomagos küldeményeknél extra szállítói szolgáltatások is igénybe vehetők. Ezek felárai értékhatártól függetlenül a következők:

- 9.00 óra előtti kiszállítás 7.100 Ft + áfa
- 10.00 óra előtti kiszállítás 3.100 Ft + áfa
- 12.00 óra előtti kiszállítás 1.950 Ft + áfa
- hétvégi kiszállítás egyeztetés alapján
- „asztaltól asztalig” szolgáltatás 2.400 Ft + áfa

Az „asztaltól asztalig” szolgáltatás lényege, hogy a küldeményt kizárólag a megjelölt személynek adhatja át a szállító. Amennyiben ez a személy nem tartózkodik az átadás helyszínén, az áruátadás meghiúsul.

A Partner által előzetesen megrendelt és visszaigazolt áru személyesen is átvehető az EJOT Hungaria Kft. székhelyén (2310 Szigetszentmiklós, Leshegy út 16.), hétfőtől péntekig 7.30-15.00 óráig. A székhelyünkön történő áruátvételre, a megrendelés feldolgozása és az áru összekészítése után van lehetőség.

YouTube

# EJOT Construction Division

https://www.youtube.com/@EJOTFasteningSystems

## ÖNFÚRÓ - ÖNMETSZŐ CSAVAROK

**EJOT JT3-12**
új generációs
önfúró csavarok

**EJOFAST**
önfúró csavarok
működési elv

**EJOT JT3-18-VS-JZ3**
önfúró / önmetsző
csavar

**EJOT Opticore**
önfúró csavar

**EJOFAST JF3**
Plus-6,8 / JT3-2-6,5
önfúró csavar

## LAPOSTETŐ RÖGZÍTŐ KÉSZLETEK, DÜBELEK

**JBS/EcoTek**
lapostető
rögzítő készlet

**EJOT FDD-plus**
lapostető dübel
működése

**EJOT FP**
lapostető profil

**EJOT HTK-2G**
lapostető dübel

**EJOT ECOSET HTK**
csavarbehajtó
automata

## ALAPCSAVAROK, BETONCSAVAROK, INJEKTÁLÁS

**EJOT USF**
kétkomponensű
ragasztó

**EJOT BA-V, JC2-KB**
alapcsavarok,
betoncsavarok

**EJOT BA-Plus**
alapcsavar - VS -
**JC2-KB** betoncsavar

**EJOT BA**
alapcsavarok

**EJOT SDS-plus** - VS -
**Duster Expert SDS plus**
pormentes fúrás

## HOMLOKZATI RÖGZÍTÉSEK

**EJOT CROSSFIX**
homlokzati
konzolrendszer

**EJOT SDF**
homlokzati dübelek

**EJOT Vario**
önfúró csavar
**+ LT** rendszer

**EJOT LT/XT**
önfúró csavarok
rögzítő rendszer

**EJOT LT-Tool**
csavarbehajtó

EJOT®

**EJOT Hungaria Kft.**
**H-2310 Szigetszentmiklós, Leshegy út 16.**
**Telefon: + 36 24 519 360**
**E-mail: megrendeles@ejot.com**
**Web: www.ejot.hu**




Bringing it together.